

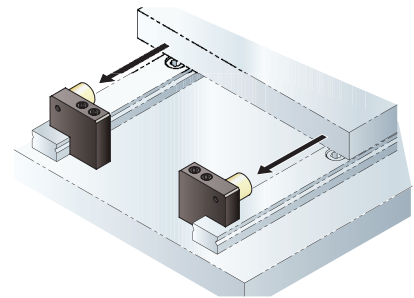


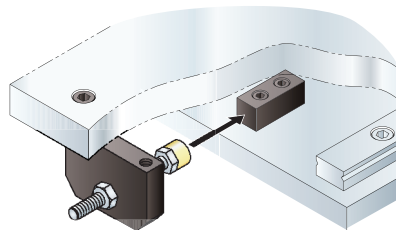

- ▶ 주요 직동메이커의 가이드 레일에 대응 가능한 이탈방지용, 위치결정용의 스톱퍼를 표준화.
- ▶ 레일 사이즈 15, 20, 25, 30, 35에 맞춘 전용 설계.
- ▶ 정밀한 위치 조정을 가능하게 하는 스톱퍼 볼트나 충격음을 완화하는 우레탄 첨부 볼트타입의 풍부한 제품군으로 다양한 용도에 대응

대응 Maker · 시리즈	
IKO	LWH 시리즈
NSK	LS-AL, LH-AN 시리즈
THK	SRS-M, HSR-A 시리즈
레일크기	15, 20, 25, 30, 35 대응

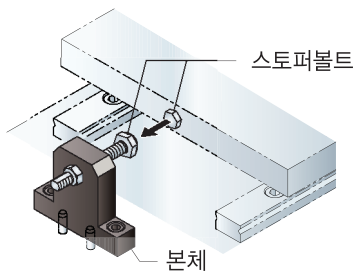

리니어스토퍼

Linear Stopper

Linear Stopper


리니어스토퍼 특 징

Linear Stopper




위치 결정용

- ▶ 스톱퍼 볼트 및 스톱퍼 블록 등과 조합해 정밀한 위치 조정이 가능.
- ▶ 위치 결정에 편리한 로크 핀 타입도 있음.

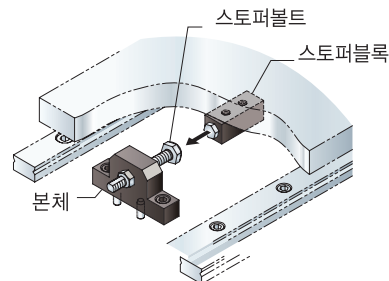


우레탄 • 우레탄 볼트 장착

- ▶ 금속끼리의 충격음을 완화하는 우레탄 장착 및 우레탄 볼트 부착.
- ▶ 우레탄 볼트는 선단의 우레탄부분 교환가능.
- ▶ 위치 결정에 편리한 노크 핀 타입도 있음.

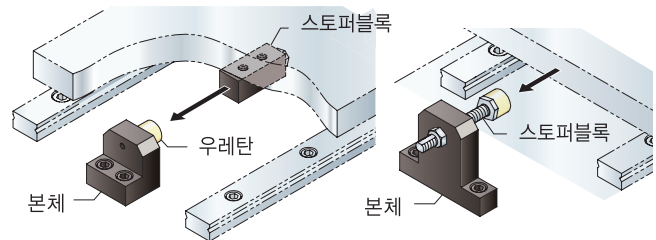

이탈 방지용

- ▶ 워크플레이트의 이탈이나 낙하 방지, 폭주시의 스톱퍼로서 사용할 수 있습니다.
- ▶ 스톱퍼 블록과 조합해 간이 위치 결정도 가능.
- ▶ 이탈방지 기능을 가진 가이드 레일 설치 볼트도 라인 업.

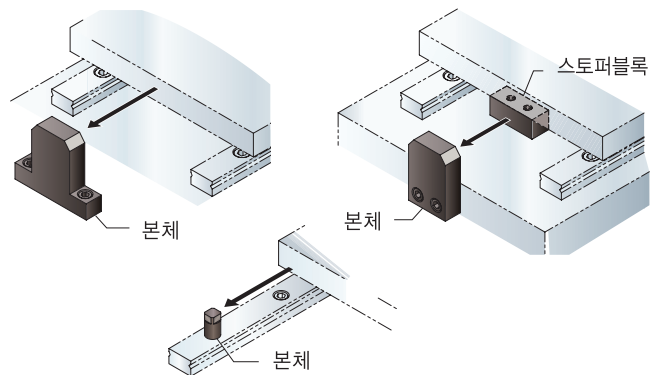


스톱퍼 블록

- ▶ 다양한 설치 방법에 대응한 풍부한 형태의 제품군.

컴팩트 타입

- ▶ 컴팩트 설계로 단부나 좁은 곳에 설치 최적.

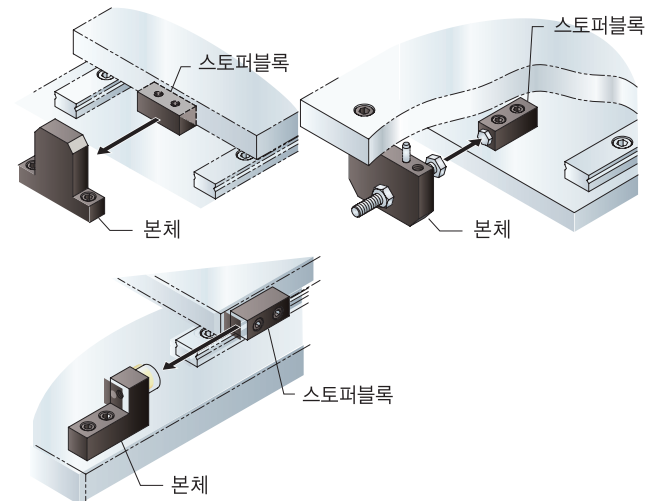

스톱퍼 블록 • 우레탄 볼트 • 우레탄

- ▶ 볼트 머리부분을 담금질 처리한 스톱퍼 볼트나 우레탄 볼트, 우레탄을 라인 업.




리니어스토퍼 위치결정용

Linear Stopper




기계측 : **본체**

워크플레이트측 : **스토퍼볼트**




기계측 : **본체**

워크플레이트측 : **스토퍼블록**

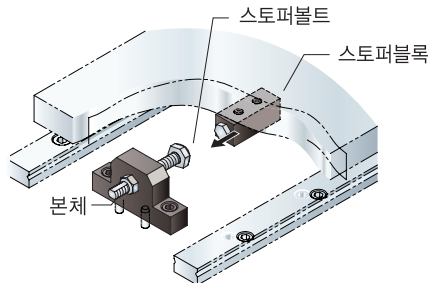


기계측 : **스토퍼블록**


워크플레이트측 : **본체**

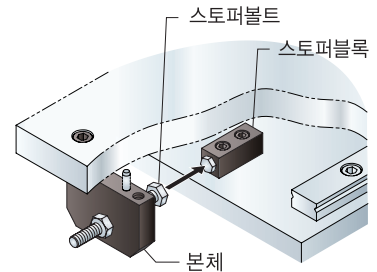


본체

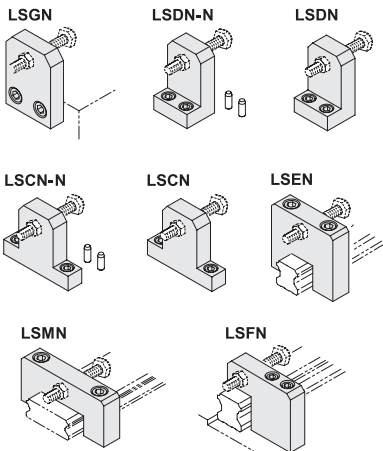

본체



본체



스토퍼볼트




스토퍼볼트




스토퍼볼트




스토퍼볼트



스토퍼블럭

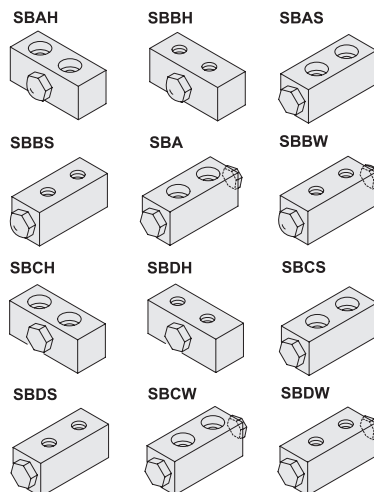

스토퍼블럭

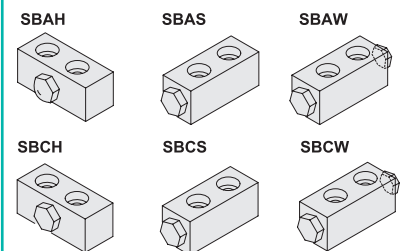


리니어스토퍼 우레탄 / 우레탄볼트

Linear Stopper




기계측 : 본체




기계측 : 본체

워크플레이트측 : 스톱퍼블록




기계측 : 스톱퍼블록


워크플레이트측 : 본체

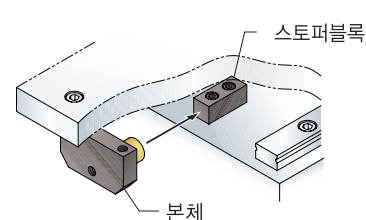


본체

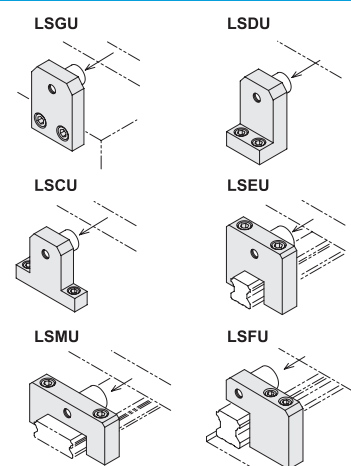


본체




본체




스톱퍼블록



스톱퍼블록




기계측 : 본체




기계측 : 본체

워크플레이트측 : 스톱퍼블록




기계측 : 스톱퍼블록


워크플레이트측 : 본체

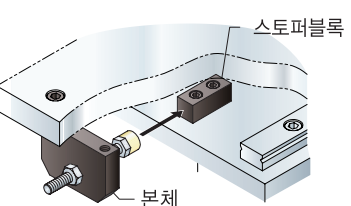


본체

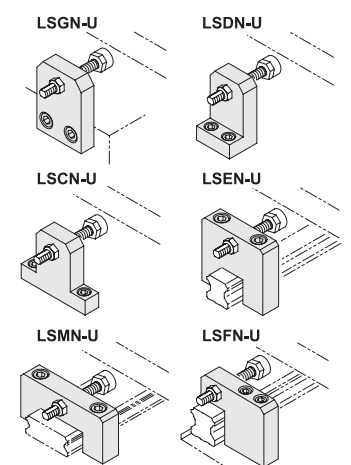


본체

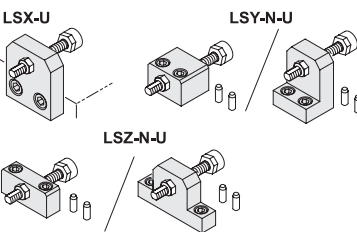


본체

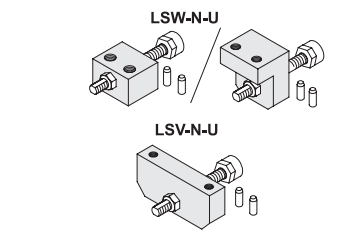

스톱퍼블록



스톱퍼블록




리니어스토퍼 이탈방지용

Linear Stopper




기계측 : 본체

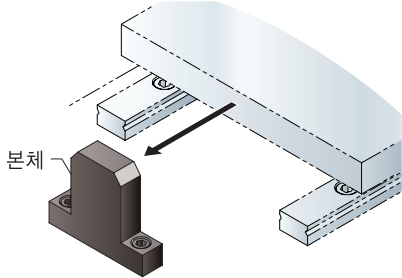


기계측 : 본체


워크플레이트측 : 스톱퍼블록

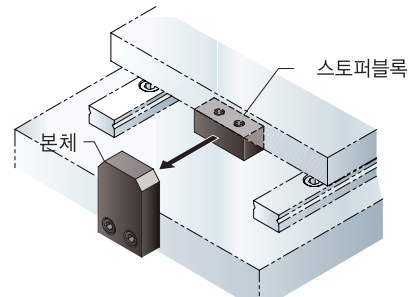

본체

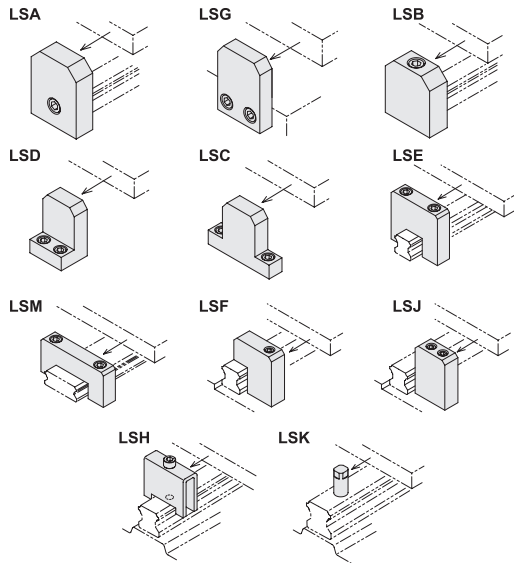

본체


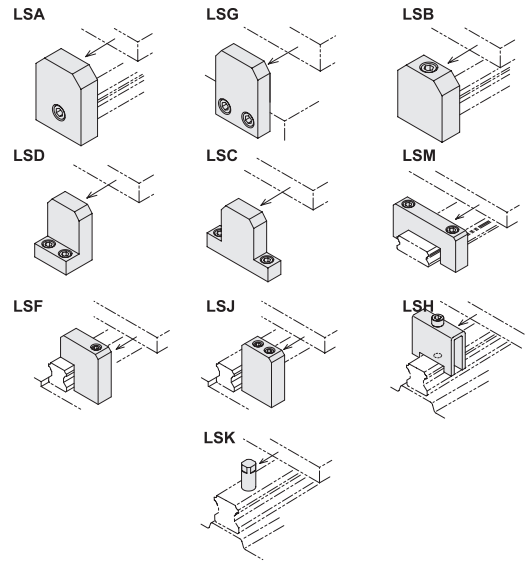


스톱퍼블록



리니어스토퍼 컴팩트타입

Linear Stopper

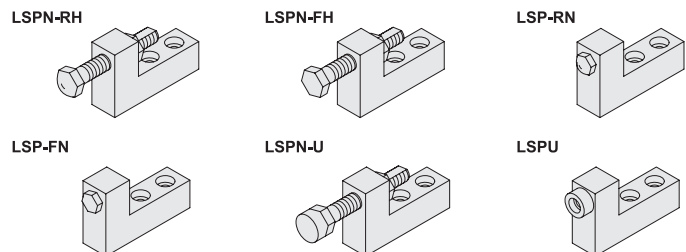

리니어스토퍼 위치결정용 LSGN


Linear Stopper



스틸 SS400
흑착색

스테인리스 SUS304

부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개

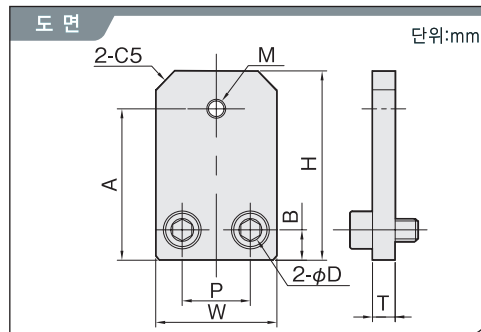

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	B	P	T	M	D	부속볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK										SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	25	46	38.5	5	13	6	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	LSGN-01	LSGN-01S
	LWH15	LS15AL	HSR15A	25	53	45.0	6	13	6	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	LSGN-02	LSGN-02S
		LH15AN		25	59	51.5	6	13	6	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	LSGN-03	LSGN-03S
20			SRS20M	32	50	42.5	5	18	6	M8×P1.0(細)	5.5	M5×12	LSGN-04	LSGN-04S
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	68	60.5	8	18	6	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	LSGN-05	LSGN-05S
25			SRS25M	32	60	52.5	10	18	6	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	LSGN-06	LSGN-06S
	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	32	71	63.5	10	18	6	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	LSGN-07	LSGN-07S
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	80	72.5	10	22	6	M8×P1.0(細)	9	M8×16	LSGN-08	LSGN-08S
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	88	80.5	10	25	6	M8×P1.0(細)	9	M8×16	LSGN-09	LSGN-09S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가나나사

리니어스토퍼 위치결정용 LSDN - N


Linear Stopper



스틸 SS400
흑착색

스테인리스 SUS304

부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개 • 로크핀(SUJ2) - 2개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 • 로크핀(SUJ2) - 2개

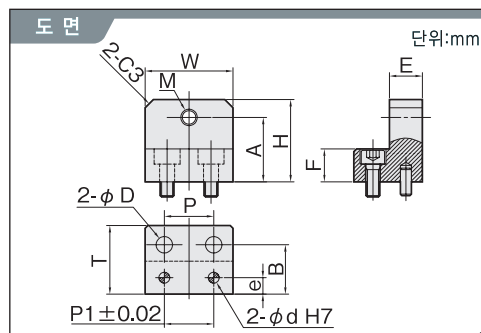

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	B	E	F	P	P1	e	T	M	D	부속볼트	d	부속로크핀 (m6)	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK																SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	32	30	23.5	18	12	12	16	16	6	25	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	4×6	φ4×10	LSDN-01N	LSDN-01SN
	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	38	31.5	18	12	12	16	16	6	25	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	4×6	φ4×10	LSDN-02N	LSDN-02SN
		LH15AN		32	43	35.5	18	12	12	16	16	6	25	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	4×6	φ4×10	LSDN-03N	LSDN-03SN
20			SRS20M	32	35	27.5	18	12	12	16	16	6	25	M8×P1.0(細)	5.5	M5×12	4×6	φ4×10	LSDN-04N	LSDN-04SN
	LWH20	LS20AL	HSR20A	32	43	35.5	18	12	12	16	16	6	25	M8×P1.0(細)	5.5	M5×12	4×6	φ4×10	LSDN-05N	LSDN-05SN
25			SRS25M	32	40	32.5	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	4×6	φ4×10	LSDN-07N	LSDN-07SN
	LWH25	LS25AL	HSR25A	32	50	40.5	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	4×6	φ4×10	LSDN-08N	LSDN-08SN
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	57	49.5	28	16	16	20	20	8	38	M8×P1.0(細)	9	M8×16	5×8	φ5×12	LSDN-10N	LSDN-10SN
	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	63	55.5	31	16	16	25	25	8	45	M8×P1.0(細)	9	M8×16	5×8	φ5×12	LSDN-11N	LSDN-11SN

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가나나사


리니어스토퍼 위치결정용 LSDN

Linear Stopper



스틸 SS400 스테인리스 SUS304
흑착색

부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개

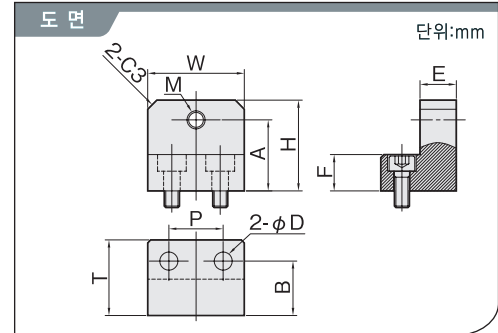

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	B	E	F	P	T	M	D	부속볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK												SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	32	30	23.5	18	12	12	16	25	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	LSDN-01	LSDN-01S
	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	38	31.5	18	12	12	16	25	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	LSDN-02	LSDN-02S
		LH15AN		32	43	35.5	18	12	12	16	25	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	LSDN-03	LSDN-03S
20			SRS20M	32	35	27.5	18	12	12	16	25	M8×P1.0(細)	5.5	M5×12	LSDN-04	LSDN-04S
		LS20AL		32	43	35.5	18	12	12	16	25	M8×P1.0(細)	5.5	M5×12	LSDN-05	LSDN-05S
	LWH20	LH20AN	HSR20A	32	45	37.5	18	12	12	16	25	M8×P1.0(細)	5.5	M5×12	LSDN-06	LSDN-06S
25			SRS25M	32	40	32.5	23	12	12	18	32	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	LSDN-07	LSDN-07S
		LS25AL		32	50	40.5	23	12	12	18	32	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	LSDN-08	LSDN-08S
	LWH25	LH25AL	HSR25A	32	50	43.5	23	12	12	18	32	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	LSDN-09	LSDN-09S
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	57	49.5	28	16	16	20	38	M8×P1.0(細)	9	M8×16	LSDN-10	LSDN-10S
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	63	55.5	31	16	16	25	45	M8×P1.0(細)	9	M8×16	LSDN-11	LSDN-11S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가나나사


리니어스토퍼 위치결정용 LSCN - N

Linear Stopper



스틸 SS400 스테인리스 SUS304
흑착색

부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개 • 로크핀(SUJ2) - 2개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 • 로크핀(SUJ2) - 2개

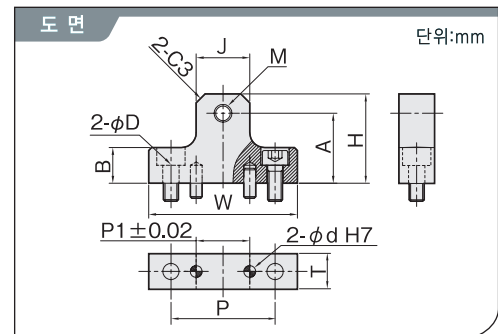

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	B	J	P	P1	T	M	D	부속볼트	d	부속로크핀 (m6)	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK														SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	50	30	23.5	12	18	35	18	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×16	4X6	φ4×10	LSCN-01N	LSCN-01SN
	LWH15	LS15AL	HSR15A	50	38	31.5	12	18	35	18	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×16	4X6	φ4×10	LSCN-02N	LSCN-02SN
		LH15AN		50	43	35.5	12	18	35	18	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×16	4X6	φ4×10	LSCN-03N	LSCN-03SN
20			SRS20M	50	35	27.5	12	20	35	18	12	M8×P1.0(細)	5.5	M5×16	4X6	φ4×10	LSCN-04N	LSCN-04SN
		LS20AL		50	43	35.5	12	20	35	18	12	M8×P1.0(細)	5.5	M5×16	4X6	φ4×10	LSCN-05N	LSCN-05SN
	LWH20	LH20AN	HSR20A	50	45	37.5	12	20	35	18	12	M8×P1.0(細)	5.5	M5×16	4X6	φ4×10	LSCN-06N	LSCN-06SN
25			SRS25M	50	40	32.5	16	20	35	18	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×20	4X6	φ4×10	LSCN-07N	LSCN-07SN
		LS25AL		50	48	40.5	16	20	35	18	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×20	4X6	φ4×10	LSCN-08N	LSCN-08SN
	LWH25	LH25AL	HSR25A	50	51	43.5	16	20	35	18	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×20	4X6	φ4×10	LSCN-09N	LSCN-09SN
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	57	49.5	16	24	45	20	16	M8×P1.0(細)	9	M8×20	5X8	φ5×12	LSCN-10N	LSCN-10SN
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	65	63	55.5	16	24	45	20	16	M8×P1.0(細)	9	M8×20	5X8	φ5×12	LSCN-11N	LSCN-11SN

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가나나사

리니어스토퍼 위치결정용 LSCN


Linear Stopper



스틸 SS400
흑착색

스테인리스 SUS304

부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개

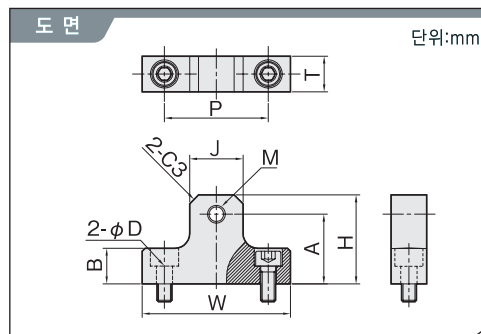

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	B	J	P	T	M	D	부속볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK											SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	50	30	23.5	12	18	35	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×16	LSCN-01	LSCN-01S
	LWH15	LS15AL	HSR15A	50	38	31.5	12	18	35	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×16	LSCN-02	LSCN-02S
		LH15AN		50	43	35.5	12	18	35	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×16	LSCN-03	LSCN-03S
20			SRS20M	50	35	27.5	12	20	35	12	M8×P1.0(細)	5.5	M5×16	LSCN-04	LSCN-04S
		LS20AL		50	43	35.5	12	20	35	12	M8×P1.0(細)	5.5	M5×16	LSCN-05	LSCN-05S
	LWH20	LH20AN	HSR20A	50	45	37.5	12	20	35	12	M8×P1.0(細)	5.5	M5×16	LSCN-06	LSCN-06S
25			SRS25M	50	40	32.5	16	20	35	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×20	LSCN-07	LSCN-07S
		LS25AL		50	48	40.5	16	20	35	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×20	LSCN-08	LSCN-08S
	LWH25	LH25AL	HSR25A	50	51	43.5	16	20	35	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×20	LSCN-09	LSCN-09S
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	57	49.5	16	24	45	16	M8×P1.0(細)	9	M8×20	LSCN-10	LSCN-10S
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	65	63	55.5	16	24	45	16	M8×P1.0(細)	9	M8×20	LSCN-11	LSCN-11S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가나나사

리니어스토퍼 위치결정용 LSEN


Linear Stopper



스틸 SS400
흑착색

스테인리스 SUS304

부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개

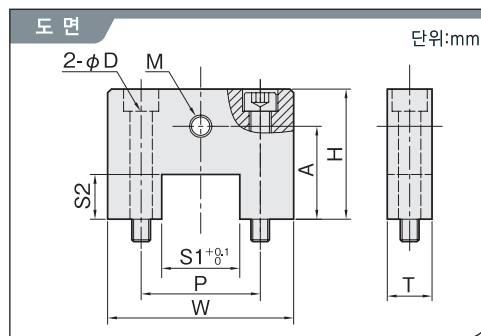

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	S1	S2	P	T	M	D	부속볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK											SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	50	30	23.5	16	11	32	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×35	LSEN-01	LSEN-01S
	LWH15	LS15AL	HSR15A	50	38	31.5	16	16	32	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×40	LSEN-02	LSEN-02S
		LH15AN		50	43	35.5	16	16	32	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×45	LSEN-03	LSEN-03S
20			SRS20M	50	35	27.5	21	12	32	12	M8×P1.0(細)	5.5	M5×40	LSEN-04	LSEN-04S
		LS20AL		50	43	35.5	21	17	32	12	M8×P1.0(細)	5.5	M5×45	LSEN-05	LSEN-05S
	LWH20	LH20AN	HSR20A	50	45	37.5	21	19	32	12	M8×P1.0(細)	5.5	M5×50	LSEN-06	LSEN-06S
25			SRS25M	50	40	32.5	24	16	36	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×45	LSEN-07	LSEN-07S
		LS25AL		50	50	40.5	24	23	36	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×55	LSEN-08	LSEN-08S
	LWH25	LH25AL	HSR25A	50	50	43.5	24	23	36	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×55	LSEN-09	LSEN-09S
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	57	49.5	29	27	45	16	M8×P1.0(細)	9	M8×60	LSEN-10	LSEN-10S
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	75	65	55.5	35	30	55	16	M8×P1.0(細)	9	M8×70	LSEN-11	LSEN-11S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가나나사

리니어스토퍼 위치결정용 LSMN


Linear Stopper



스틸 SS400
흑착색

스테인리스 SUS304

부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개

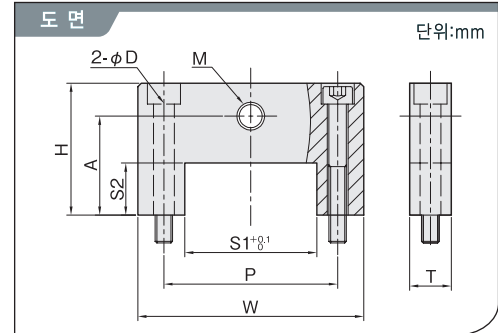

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	S1	S2	P	T	M	D	부속볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK											SS400(흑착색)	SUS304
18			SHW12	50	30	21.5	25	10	35	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×35	LSMN-01	LSMN-01S
24			SHW14												
33	LWFF33, LWFS33	LW17EL	SHW17	65	32	24.5	34	12	50	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×35	LSMN-02	LSMN-02S
37	LWFF37, LWFS37	LW21EL	SHW21	65	38	28.5	38	15	50	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×40	LSMN-03	LSMN-03S
42	LWFF42, LWFS42	LW27EL	SHW27	75	45	34.5	43	17	60	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×50	LSMN-04	LSMN-04S
69	LWFF69	LW35EL	SHW35	125	49.5	42.5	70	22	100	16	M8×P1.0(細)	9.0	M8×55	LSMN-05	LSMN-05S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가는나사

리니어스토퍼 위치결정용 LSFN


Linear Stopper



스틸 SS400
흑착색

스테인리스 SUS304

부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개

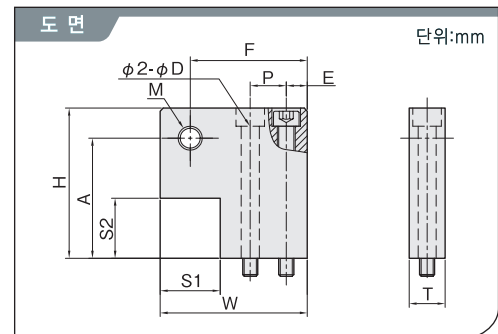

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	E	F	S1	S2	P	T	M	D	부속볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK													SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	44	30	23.5	7	37	15	11	16	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×35	LSFN-01	LSFN-01S
	LWH15	LS15AL, LH15AN	HSR15A	44	38	31.5	7	37	15	16	16	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×40	LSFN-02	LSFN-02S
20			SRS20M	44	35	27.5	7	37	17.5	12	12	12	M8×P1.0(細)	5.5	M5×40	LSFN-03	LSFN-03S
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	44	50	37.5	7	37	17.5	19	12	12	M8×P1.0(細)	5.5	M5×55	LSFN-04	LSFN-04S
25			SRS25M	44	38	31.5	7	37	15	16	16	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×40	LSFN-02	LSFN-02S
	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	44	50	43.5	7	37	19	23	12	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×55	LSFN-05	LSFN-05S
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	65	49.5	10	54.5	25	27	20	16	M8×P1.0(細)	9.0	M8×70	LSFN-06	LSFN-06S
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	65	65	55.5	10	54.5	28	30	20	16	M8×P1.0(細)	9.0	M8×70	LSFN-07	LSFN-07S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가는나사


리니어스토퍼 위치결정용 LSX

Linear Stopper



스틸 SS400 스테인리스 SUS304
흑착색

부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개

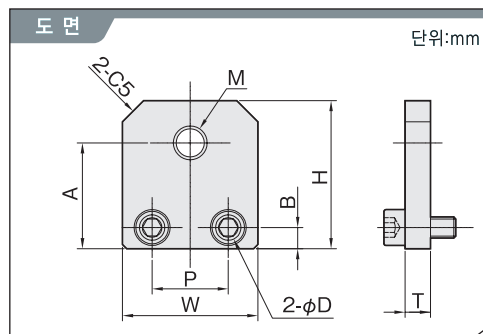

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	B	P	T	M	D	부속볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK										SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	25	27	19.5	5	13	6	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	LSX-01	LSX-01S
	LWH15	LS15AL	HSR15A	25	35	27.5	5	13	6	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	LSX-02	LSX-02S
		LH15AN		25	40	32.5	5	13	6	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	LSX-03	LSX-03S
20			SRS20M	32	32	23.0	5	18	6	M8×P1.0(細)	5.5	M5×12	LSX-04	LSX-04S
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	45	37.0	7	18	6	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	LSX-05	LSX-05S
25			SRS25M	32	40	32.0	7	18	6	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	LSX-06	LSX-06S
	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	32	50	42.0	7	18	6	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	LSX-07	LSX-07S
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	60	52.0	9	22	6	M8×P1.0(細)	9	M8×16	LSX-08	LSX-08S
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	65	57.0	9	25	6	M8×P1.0(細)	9	M8×16	LSX-09	LSX-09S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가나나사

리니어스토퍼 위치결정용 LSY - N

Linear Stopper




형태 ①



• 표중 ☆는 형태①입니다.

스틸	스테인리스
SS400	SUS304
흑착색	

	부속품
스틸	• 저두육각렌치볼트 (S45C/흑착색) - 2개 • 로크핀(SUJ2) - 2개
스테인리스	• 저두육각렌치볼트 (S45C/백색3가크롬도금) - 2개 • 로크핀(SUJ2) - 2개

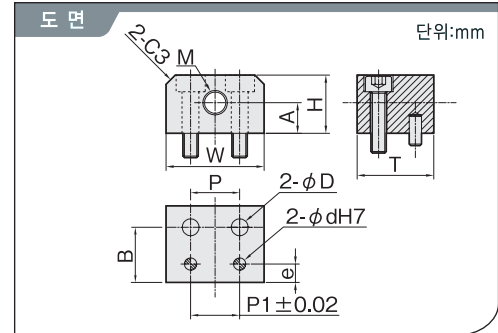


형태 ②



스틸	스테인리스
SS400	SUS304
흑착색	

	부속품
스틸	• 육각렌치볼트 ※주) (SCM435/흑착색) - 2개 • 로크핀(SUJ2) - 2개
스테인리스	• 육각렌치볼트 ※주) (SUSXM7) - 2개 • 로크핀(SUJ2) - 2개

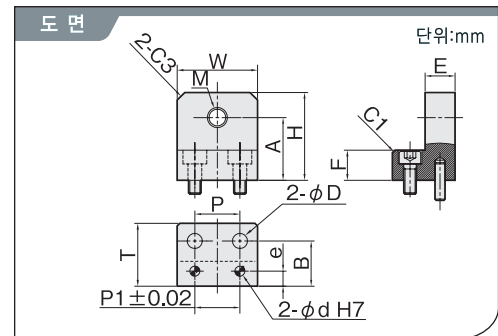

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	B	E	F	P	P1	e	T	M	D	부속볼트	d	부속로크핀 (m6)	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK																SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	32	15	8.5	13	—	—	16	16	4	19	M6×P0.75(細)	5.5	M5×20	4X6	φ4×10	LSY-01N	LSY-01SN ☆
	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	22	15.5	18	12	8	16	16	6	25	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	4X6	φ4×10	LSY-02N	LSY-02SN
		LH15AN																		
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	26	19.5	18	12	12	16	16	6	25	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	4X6	φ4×10	LSY-03N	LSY-03SN
			SRS20M	32	19	10.0	18	—	—	16	16	6	25	M8×P1.0(細)	5.5	M5×20	4X6	φ4×10	LSY-04N	LSY-04SN ☆
			SRS25M	32	23	15.0	18	—	—	18	18	6	25	M8×P1.0(細)	6.6	M6×25	4X6	φ4×10	LSY-05N	LSY-05SN ☆
25		LS25AL		32	31	23.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	4X6	φ4×10	LSY-06N	LSY-06SN
	LWH25	LH25AL	HSR25A	32	34	26.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	4X6	φ4×10	LSY-07N	LSY-07SN
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	40	32.0	28	16	16	20	20	8	38	M8×P1.0(細)	9	M8×16	5X8	φ5×12	LSY-08N	LSY-08SN
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	46	38.0	31	16	16	25	25	8	45	M8×P1.0(細)	9	M8×16	5X8	φ5×12	LSY-09N	LSY-09SN

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가나나사

주1) LSY-02N은 저두육각렌치볼트(S45C/흑착색)입니다.

주2) LSY-02 SN은 저두육각렌치볼트(S45C/백색3가크롬도금)입니다.

리니어스토퍼 위치결정용 LSZ - N

Linear Stopper




형태 ①




• 표중 ☆는 형태①입니다.

스틸 SS400 스테인리스 SUS304
흑색

부속품	
스틸	- 저두육각렌치볼트 (S45C/흑색) - 2개 - 로크핀(SUJ2) - 2개
스테인리스	- 저두육각렌치볼트 (S45C/백색3가크롬도금) - 2개 - 로크핀(SUJ2) - 2개

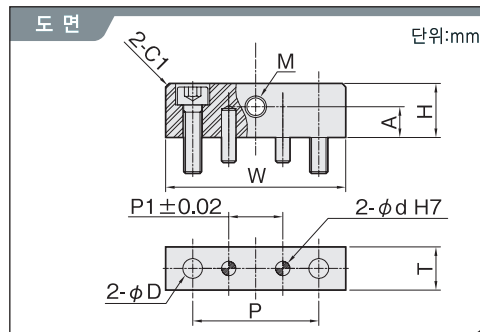


형태 ②

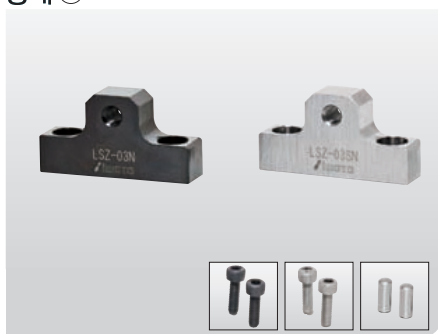

스틸 SS400 스테인리스 SUS304
흑색

부속품	
스틸	- 육각렌치볼트 (SCM435/흑색) - 2개 - 로크핀(SUJ2) - 2개
스테인리스	- 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 - 로크핀(SUJ2) - 2개

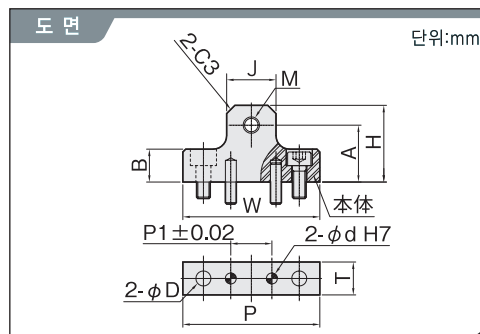

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	B	J	P	P1	T	M	D	부속볼트	d	부속로크핀 (m6)	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK														SS400(흑색)	SUS304
15	LWH15	LS15AL	SRS15M	50	15	8.5	—	—	35	18	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×16	4X6	φ4×10	LSZ-01N	LSZ-01SN ☆
		LH15AN	HSR15A	50	22	15.5	12	18	35	18	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×16	4X6	φ4×10	LSZ-02N	LSZ-02SN
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	50	26	19.5	12	18	35	18	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×16	4X6	φ4×10	LSZ-03N	LSZ-03SN
			SRS20M	50	18	10.0	—	—	35	18	12	M8×P1.0(細)	5.5	M5×20	4X6	φ4×10	LSZ-04N	LSZ-04SN ☆
25			SRS25M	50	23	15.0	12	20	35	18	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×16	4X6	φ4×10	LSZ-05N	LSZ-05SN
		LS25AL		50	31	23.0	12	20	35	18	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×16	4X6	φ4×10	LSZ-06N	LSZ-06SN
30	LWH25	LH25AL	HSR25A	50	34	26.0	12	20	35	18	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×16	4X6	φ4×10	LSZ-07N	LSZ-07SN
	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	40	32.0	16	24	45	20	16	M8×P1.0(細)	9	M8×20	5X8	φ5×12	LSZ-08N	LSZ-08SN
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	65	46	38.0	16	24	45	20	16	M8×P1.0(細)	9	M8×20	5X8	φ5×12	LSZ-09N	LSZ-09SN

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가는나사

리니어스토퍼 위치결정용 LSW - N

Linear Stopper




형태 ①



• 표중 ☆는 형태①입니다.

스틸	스테인리스
SS400	SUS304
흑착색	

	부속품
스틸	• 로크핀(SUJ2) - 2개
스테인리스	• 로크핀(SUJ2) - 2개

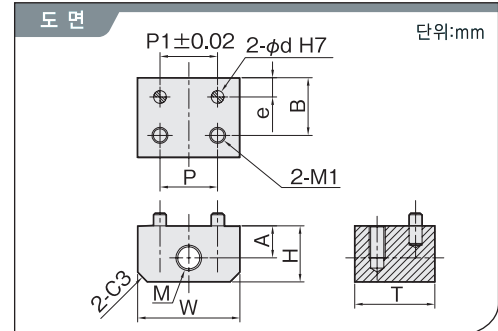


형태 ②



스틸	스테인리스
SS400	SUS304
흑착색	

	부속품
스틸	• 로크핀(SUJ2) - 2개
스테인리스	• 로크핀(SUJ2) - 2개

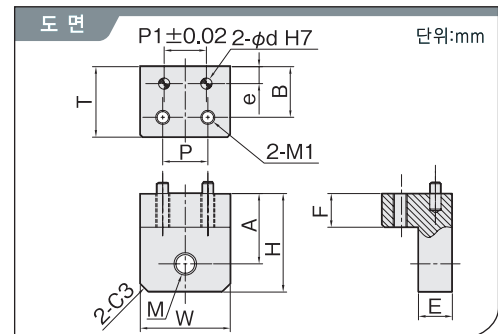

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	B	E	F	P	P1	e	T	M	M1	d	부속로크핀 (m6)	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK															SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	32	15.0	8.5	13	—	—	16	16	4	19	M6×P0.75(細)	M5X10	4X6	φ4×10	LSW-01N	LSW-01SN ☆
	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	22.0	15.5	18	12	8	16	16	6	25	M6×P0.75(細)	M5	4X6	φ4×10	LSW-02N	LSW-02SN
		LH15AN		32	26.0	19.5	18	12	12	16	16	6	25	M6×P0.75(細)	M5	4X6	φ4×10	LSW-03N	LSW-03SN
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	17.5	10.0	18	—	—	16	16	6	25	M8×P1.0(細)	M5X10	4X6	φ4×10	LSW-04N	LSW-04SN ☆
			SRS20M	32	22.5	15.0	18	—	—	18	18	6	25	M8×P1.0(細)	M6X12	4X6	φ4×10	LSW-05N	LSW-05SN ☆
			SRS25M	32	31.0	23.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0(細)	M6	4X6	φ4×10	LSW-06N	LSW-06SN
25	LWH25	LH25AL	HSR25A	32	34.0	26.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0(細)	M6	4X6	φ4×10	LSW-07N	LSW-07SN
	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	40.0	32.0	28	16	16	20	20	8	38	M8×P1.0(細)	M8	5X8	φ5×12	LSW-08N	LSW-08SN
	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	46.0	38.0	31	16	16	25	25	8	45	M8×P1.0(細)	M8	5X8	φ5×12	LSW-09N	LSW-09SN

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가나나사

리니어스토퍼 위치결정용 LSV - N


Linear Stopper



스틸 SS400
스테인리스 SUS304

흑착색

부속품		
스틸	• 로크핀(SUJ2)	- 2개
스테인리스	• 로크핀(SUJ2)	- 2개

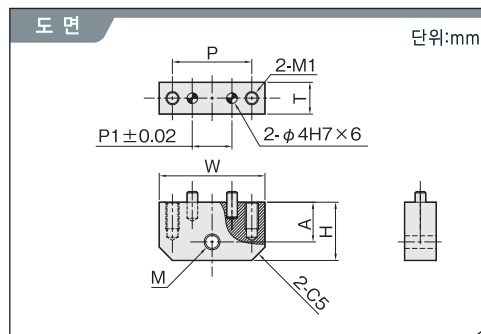

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	P	P1	T	M	M1	부속로크핀 (m6)	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK										SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	40	15	8.5	30	15	12	M6×P0.75 (細)	M5X10	φ4×10	LSV-01N	LSV-01SN
	LWH15	LS15AL	HSR15A	40	22	15.0	30	15	12	M6×P0.75 (細)	M5X10	φ4×10	LSV-02N	LSV-02SN
		LH15AN		40	26	19.0	30	15	12	M6×P0.75 (細)	M5X10	φ4×10	LSV-03N	LSV-03SN
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A											
			SRS20M	40	18	10.0	30	15	12	M8×P1.0 (細)	M5X10	φ4×10	LSV-04N	LSV-04SN
			SRS25M	40	23	15.0	30	15	16	M8×P1.0 (細)	M6X12	φ4×10	LSV-05N	LSV-05SN
25		LS25AL		40	31	23.0	30	15	16	M8×P1.0 (細)	M6X12	φ4×10	LSV-06N	LSV-06SN
	LWH25	LH25AL	HSR25A	40	34	26.0	30	15	16	M8×P1.0 (細)	M6X12	φ4×10	LSV-07N	LSV-07SN
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	50	40	32.0	35	15	16	M8×P1.0 (細)	M8X16	φ4×10	LSV-08N	LSV-08SN
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	50	46	38.0	35	15	16	M8×P1.0 (細)	M8X16	φ4×10	LSV-09N	LSV-09SN

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가는나사


리니어스토퍼 우레탄장착 LSGU

Linear Stopper



스틸	스테인리스
SS400	SUS304
흑착색	

	부속품
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개 ①우레탄(SBU15,20,25) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 ①우레탄(SBU15,20,25) - 1개

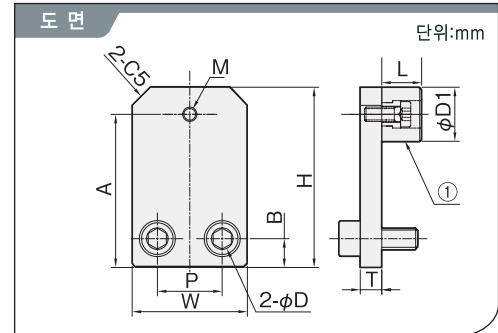

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	B	P	T	M	D	부속 볼트	D1	L	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK												SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	25	46	38.5	5	13	6	M4	5.5	M5×12	15	11	LSGU-01	LSGU-01S
	LWH15	LS15AL	HSR15A	25	53	45.5	6	13	6	M4	5.5	M5×12	15	11	LSGU-02	LSGU-02S
		LH15AN		25	59	51.5	6	13	6	M4	5.5	M5×12	15	11	LSGU-03	LSGU-03S
20			SRS20M	32	50	42.5	5	18	6	M4	5.5	M5×12	15	11	LSGU-04	LSGU-04S
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	68	58.0	8	18	6	M5	6.6	M6×12	20	13	LSGU-05	LSGU-05S
			SRS25M	32	60	52.5	10	18	6	M4	6.6	M6×12	15	11	LSGU-06	LSGU-06S
25	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	32	71	61.0	10	18	6	M5	6.6	M6×12	20	13	LSGU-07	LSGU-07S
	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	80	67.5	10	22	6	M5	9	M8×16	25	13	LSGU-08	LSGU-08S
	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	88	75.5	10	25	6	M5	9	M8×16	25	13	LSGU-09	LSGU-09S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.


리니어스토퍼 우레탄장착 LSDU

Linear Stopper



스틸	스테인리스
SS400	SUS304
흑착색	

	부속품
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개 ①우레탄(SBU15,20,25) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 ①우레탄(SBU15,20,25) - 1개

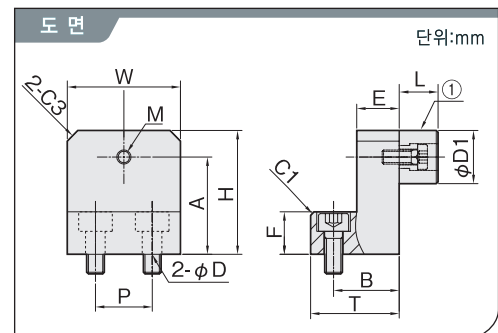

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	B	E	F	P	T	M	D	부속 볼트	D1	L	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK														SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	32	30	22.5	18	12	12	16	25	M4	5.5	M5×12	15	11	LSDU-01	LSDU-01S
	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	38	30.5	18	12	12	16	25	M4	5.5	M5×12	15	11	LSDU-02	LSDU-02S
		LH15AN		32	45	35.0	18	12	12	16	25	M5	5.5	M5×12	20	13	LSDU-03	LSDU-03S
20			SRS20M	32	30	22.5	18	12	12	16	25	M4	5.5	M5×12	15	11	LSDU-01	LSDU-01S
	LWH20	LS20AL, LS20AN	HSR20A	32	45	35.0	18	12	12	16	25	M5	5.5	M5×12	20	13	LSDU-03	LSDU-03S
			SRS25M	32	38	30.5	18	12	12	16	25	M4	5.5	M5×12	15	11	LSDU-02	LSDU-02S
25	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	32	50	40.0	23	12	12	18	32	M5	6.6	M6×12	20	13	LSDU-04	LSDU-04S
	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	57	44.5	28	16	16	20	38	M5	9	M8×16	25	13	LSDU-05	LSDU-05S
	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	63	50.5	31	16	16	25	45	M5	9	M8×16	25	13	LSDU-06	LSDU-06S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

리니어스토퍼 우레탄장착 LSCU


Linear Stopper



스틸 SS400
흑착색

스테인리스 SUS304

	부속품
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개 ①우레탄(SBU15,20,25) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 ①우레탄(SBU15,20,25) - 1개

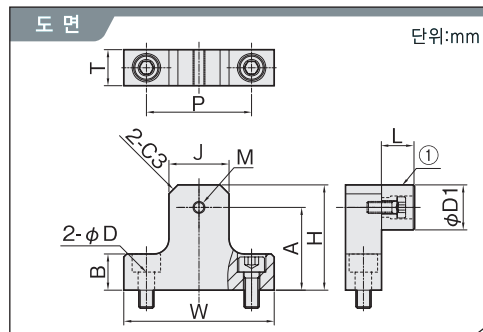

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	B	J	P	T	M	D	부속 볼트	D1	L	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK													SS400(흑착색)	SUS304
15	LWH15	LS15AL	SRS15M	50	30	22.5	12	18	35	12	M4	5.5	M5×16	15	11	LSCU-01	LSCU-01S
20			HSR15A	50	38	30.5	12	18	35	12	M4	5.5	M5×16	15	11	LSCU-02	LSCU-02S
15		LH15AN	SRS20M	50	43	35.5	12	18	35	12	M4	5.5	M5×16	15	11	LSCU-03	LSCU-03S
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	50	45	35.0	12	20	35	12	M5	5.5	M5×16	20	13	LSCU-04	LSCU-04S
25			SRS25M	50	40	30.0	16	20	35	16	M5	6.6	M6×20	20	13	LSCU-05	LSCU-05S
	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	50	51	41.0	16	20	35	16	M5	6.6	M6×20	20	13	LSCU-06	LSCU-06S
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	57	44.5	16	24	45	16	M5	9	M8×20	25	13	LSCU-07	LSCU-07S
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	65	63	50.5	16	24	45	16	M5	9	M8×20	25	13	LSCU-08	LSCU-08S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

리니어스토퍼 우레탄장착 LSEU


Linear Stopper



스틸 SS400
흑착색

스테인리스 SUS304

	부속품
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개 ①우레탄(SBU15,20,25) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 ①우레탄(SBU15,20,25) - 1개

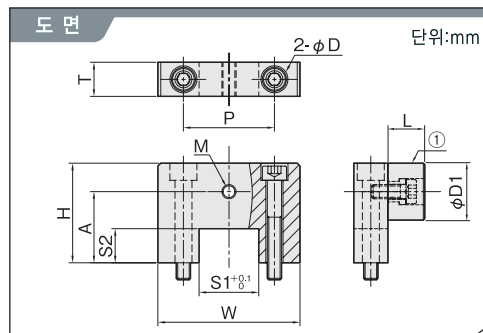


대응 Maker • 시리즈				W	H	A	S1	S2	P	T	M	D	부속 볼트	D1	L	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK													SS400(흑착색)	SUS304
15	LWH15	LS15AL	SRS15M	50	30	22.5	16	11	32	12	M4	5.5	M5×35	15	11	LSEU-01	LSEU-01S
			HSR15A	50	38	30.5	16	16	32	12	M4	5.5	M5×40	15	11	LSEU-02	LSEU-02S
		LH15AN	SRS20M	50	43	35.5	16	16	32	12	M4	5.5	M5×45	15	11	LSEU-03	LSEU-03S
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	50	45	35.0	21	19	32	12	M5	5.5	M5×40	20	13	LSEU-04	LSEU-04S
25			SRS25M	50	40	30.0	24	16	36	16	M5	6.6	M6×45	20	13	LSEU-06	LSEU-06S
	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	50	50	40.0	24	23	36	16	M5	6.6	M6×55	20	13	LSEU-07	LSEU-07S
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	57	44.5	29	27	45	16	M5	9.0	M8×60	25	13	LSEU-08	LSEU-08S
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	75	65	52.5	35	30	55	16	M5	9.0	M8×70	25	13	LSEU-09	LSEU-09S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

리니어스토퍼 우레탄장착 LSMU


Linear Stopper

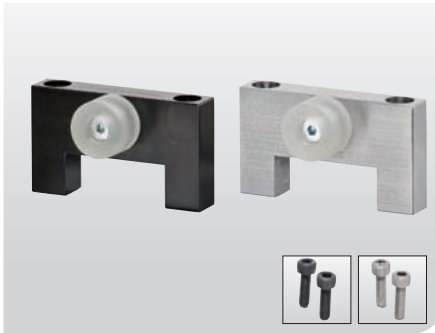

스틸 SS400
흑착색

스테인리스 SUS304

	부속품
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개 ①우레탄(SBU15,20,25) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 ①우레탄(SBU15,20,25) - 1개

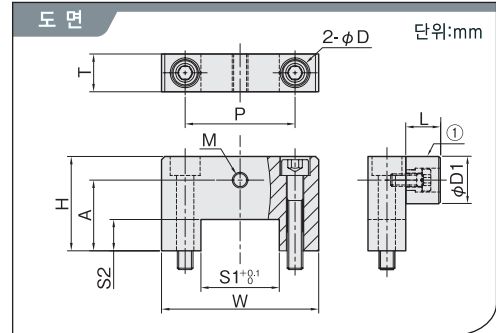

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	S1	S2	P	T	M	D	부속 볼트	D1	L	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK													SS400(흑착색)	SUS304
18			SHW12	50	30	22.5	25	10	35	12	M4	5.5	M5×35	15	11	LSMU-01	LSMU-01S
24			SHW14														
33	LWFF33, LWFS33	LW17EL	SHW17	65	32	24.5	34	12	50	12	M4	5.5	M5×35	15	11	LSMU-02	LSMU-02S
37	LWFF37, LWFS37	LW21EL	SHW21	65	38	28.0	38	15	50	12	M5	5.5	M5×40	20	13	LSMU-03	LSMU-03S
42	LWFF42, LWFS42	LW27EL	SHW27	75	45	35.0	43	17	60	16	M5	6.6	M6×50	20	13	LSMU-04	LSMU-04S
69	LWFF69	LW35EL	SHW35	125	49.5	37.5	70	22	100	16	M5	9.0	M8×55	25	13	LSMU-05	LSMU-05S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

리니어스토퍼 우레탄장착 LSFU


Linear Stopper



스틸 SS400
흑착색

스테인리스 SUS304

	부속품
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개 ①우레탄(SBU15,20,25) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 ①우레탄(SBU15,20,25) - 1개

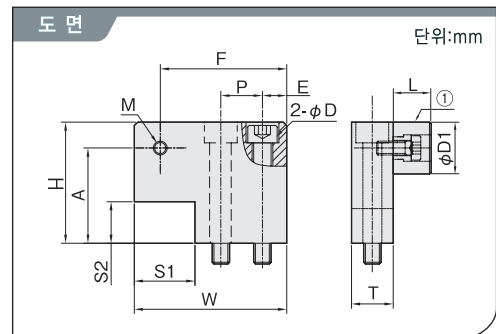

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	E	F	S1	S2	P	T	M	D	부속 볼트	D1	L	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK															SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	44	30	22.5	7	36.5	15	11	16	12	M4	5.5	M5×35	15	11	LSFU-01	LSFU-01S
	LWH15	LS15AL, LH15AN	HSR15A	44	38	30.5	7	36.5	15	16	16	12	M4	5.5	M5×40	15	11	LSFU-02	LSFU-02S
25			SRS25M	44	35	25.0	7	34.0	17.5	12	12	12	M5	5.5	M5×40	20	13	LSFU-03	LSFU-03S
20			SRS20M	44	50	40.0	7	34.0	17.5	19	12	12	M5	5.5	M5×55	20	13	LSFU-04	LSFU-04S
25	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	44	50	40.0	7	34.0	19	23	12	16	M5	6.6	M6×55	20	13	LSFU-05	LSFU-05S
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	65	52.5	10	52.5	25	27	20	16	M5	9.0	M8×70	25	13	LSFU-06	LSFU-06S
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	65	65	52.5	10	52.5	28	30	20	16	M5	9.0	M8×70	25	13	LSFU-07	LSFU-07S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.


리니어스토퍼 우레탄장착 LSXU

Linear Stopper



스틸 SS400 스테인리스 SUS304
흑착색

부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개 ①우레탄(SBU15) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 ①우레탄(SBU15) - 1개

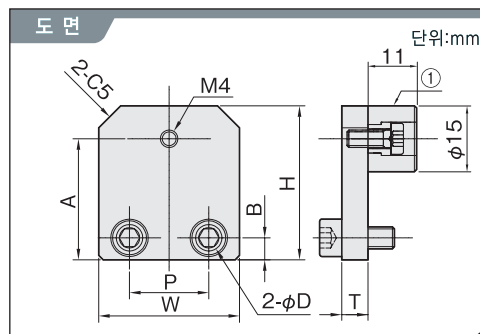

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	B	P	T	D	부속 볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK									SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	25	27	19.5	5	13	6	5.5	M5×12	LSXU-01	LSXU-01S
	LWH15	LS15AL	HSR15A	25	35	27.5	5	13	6	5.5	M5×12	LSXU-02	LSXU-02S
		LH15AN		25	40	32.5	5	13	6	5.5	M5×12	LSXU-03	LSXU-03S
20			SRS20M	32	32	24.5	5	18	6	5.5	M5×12	LSXU-04	LSXU-04S
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	45	37.5	7	18	6	6.6	M6×12	LSXU-05	LSXU-05S
25			SRS25M	32	40	32.5	7	18	6	6.6	M6×12	LSXU-06	LSXU-06S
	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	32	50	42.5	7	18	6	6.6	M6×12	LSXU-07	LSXU-07S
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	60	52.5	9	22	6	9	M8×16	LSXU-08	LSXU-08S
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	65	57.5	9	25	6	9	M8×16	LSXU-09	LSXU-09S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

리니어스토퍼 우레탄장착 LSYU

Linear Stopper




형태 ①




• 표중 ☆는 형태①입니다.

스틸	스테인리스
SS400	SUS304
흑착색	

	부속품
스틸	• 저두육각렌치볼트 (SC45/흑착색) - 2개 ①우레탄(SBU15) - 1개
스테인리스	• 저두육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 ①우레탄(SBU15) - 1개

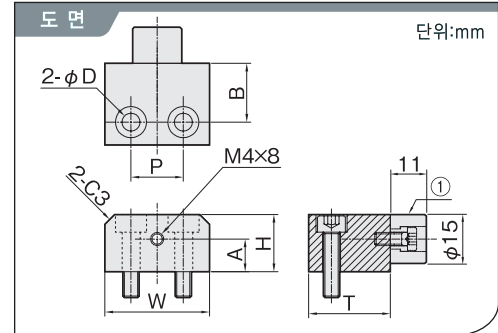


형태 ②

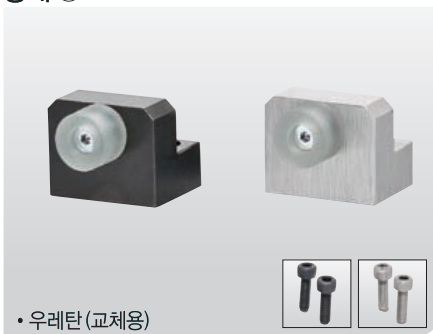

• 우레탄(교체용)

스틸	스테인리스
SS400	SUS304
흑착색	

	부속품
스틸	• 육각렌치볼트 ※주) (SCM435/흑착색) - 2개 ①우레탄(SBU15) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 ※주) (SUSXM7) - 2개 ①우레탄(SBU15) - 1개

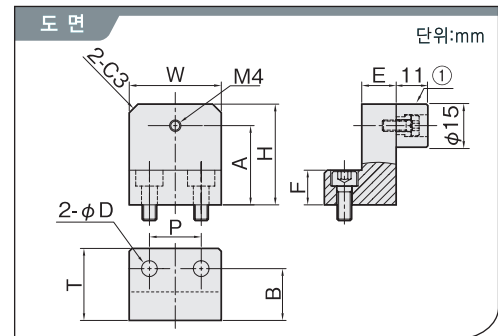

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	B	E	F	P	T	D	부속 볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK											SS400(흑착색)	SUS304
15	LWH15	LS15AL	SRS15M	32	15	7.5	13	—	—	16	19	5.5	M5×16	LSYU-01	LSYU-01S ☆
		LSR15A	HSR15A	32	22	14.5	18	12	8	16	25	5.5	M5×12	LSYU-02	LSYU-02S ☆
		LH15AN		32	26	18.5	18	12	12	16	25	5.5	M5×12	LSYU-03	LSYU-03S
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	19	11.5	18	—	—	16	25	5.5	M5×20	LSYU-04	LSYU-04S ☆
			SRS20M	32	23	15.5	18	—	—	18	25	6.6	M6×25	LSYU-05	LSYU-05S ☆
			SRS25M	32	31	23.5	23	12	12	18	32	6.6	M6×12	LSYU-06	LSYU-06S
25	LWH25	LH25AL	HSR25A	32	34	26.5	23	12	12	18	32	6.6	M6×12	LSYU-07	LSYU-07S
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	40	32.5	28	16	16	20	38	9	M8×16	LSYU-08	LSYU-08S
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	46	38.5	31	16	16	25	45	9	M8×16	LSYU-09	LSYU-09S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

주1) LSY-02는 저두육각렌치볼트(S45C/흑착색)입니다.

주2) LSY-02S는 저두육각렌치볼트(S45C/백색3가크롬도금볼트)입니다.

리니어스토퍼 우레탄장착 LSZU

Linear Stopper




형태 ①



스틸 SS400 스테인리스 SUS304
흑색색

부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑색색) - 2개 ①우레탄(SBU15) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 ①우레탄(SBU15) - 1개

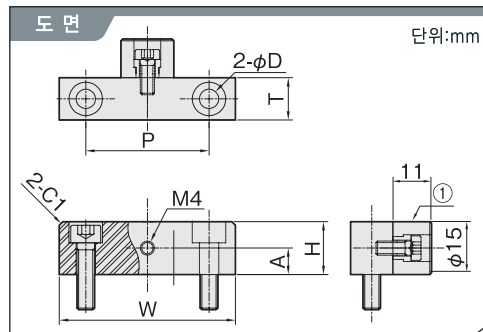


형태 ②



스틸 SS400 스테인리스 SUS304
흑색색

부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑색색) - 2개 ①우레탄(SBU15) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 ①우레탄(SBU15) - 1개

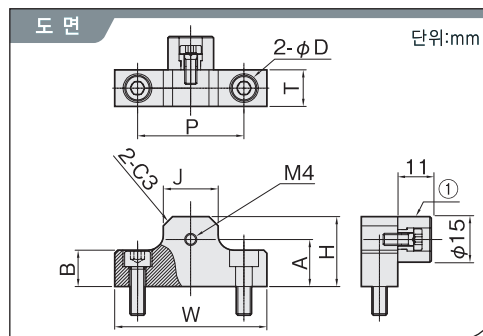

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	B	J	P	T	D	부속 볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK										SS400(흑색색)	SUS304
15	LWH15	LS15AL	SRS15M	50	15	7.5	—	—	35	12	5.5	M5×16	LSZU-01	LSZU-01S ☆
		LH15AN	HSR15A	50	22	14.5	12	18	35	12	5.5	M5×16	LSZU-02	LSZU-02S
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	50	26	18.5	12	18	35	12	5.5	M5×16	LSZU-03	LSZU-03S
			SRS20M	50	18	10.5	—	—	35	12	5.5	M5×20	LSZU-04	LSZU-04S ☆
25	LWH25	LS25AL	SRS25M	50	23	15.5	12	20	35	16	6.6	M6×16	LSZU-05	LSZU-05S
		LH25AL	HSR25A	50	31	23.5	12	20	35	16	6.6	M6×16	LSZU-06	LSZU-06S
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	50	34	26.5	12	20	35	16	6.6	M6×16	LSZU-07	LSZU-07S
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	50	40	32.5	16	24	45	16	9	M8×20	LSZU-08	LSZU-08S
				65	46	38.5	16	24	45	16	9	M8×20	LSZU-09	LSZU-09S


※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

리니어스토퍼 우레탄장착 LSWU

Linear Stopper




형태 ①

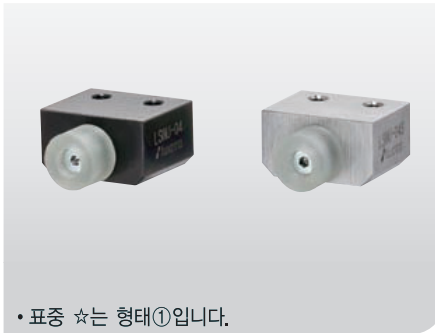


• 표중 ☆는 형태①입니다.

스틸	스테인리스
SS400	SUS304
흑착색	

	부속품
스틸	• 우레탄(SUB15) - 1개
스테인리스	• 우레탄(SUB15) - 1개

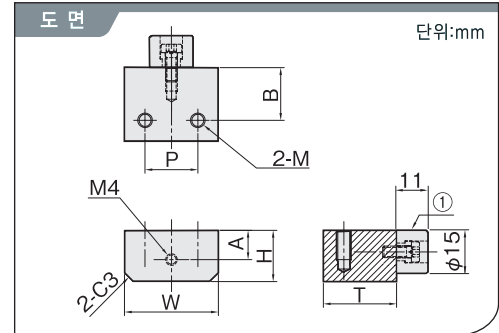


형태 ②

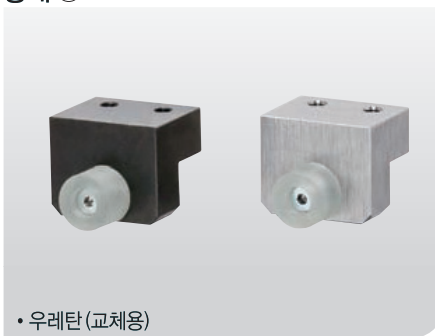

• 우레탄(교체용)

스틸	스테인리스
SS400	SUS304
흑착색	

	부속품
스틸	• 우레탄(SUB15) - 1개
스테인리스	• 우레탄(SUB15) - 1개

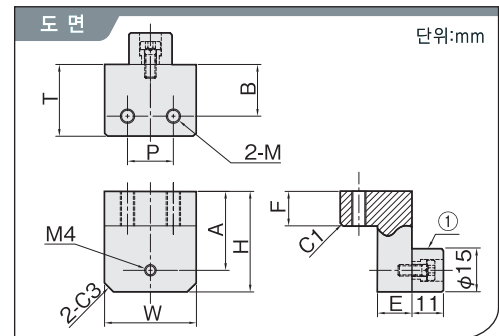

대응 Maker • 시리즈														품번	
사이즈	IKO	NSK	THK	W	H	A	B	E	F	P	T	M		SS400(흑착색)	SUS304
15	LWH15	LS15AL	SRS15M	32	15.0	7.5	13	—	—	16	19	M5X10		LSWU-01	LSWU-01S ☆
		LH15AN	HSR15A	32	22.0	14.5	18	12	8	16	25	M5		LSWU-02	LSWU-02S
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	26.0	18.5	18	12	12	16	25	M5		LSWU-03	LSWU-03S
20			SRS20M	32	17.5	10.0	18	—	—	16	25	M5X10		LSWU-04	LSWU-04S ☆
			SRS25M	32	22.5	15.0	18	—	—	18	25	M6X12		LSWU-05	LSWU-05S ☆
	LWH25	LH25AL	HSR25A	32	31.0	23.5	23	12	12	18	32	M6		LSWU-06	LSWU-06S
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	40.0	32.5	28	16	16	20	38	M8		LSWU-07	LSWU-07S
														LSWU-08	LSWU-08S
	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	46.0	38.5	31	16	16	25	45	M8		LSWU-09	LSWU-09S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

리니어스토퍼 우레탄장착 LSVU


Linear Stopper



스틸 SS400
흑착색

스테인리스 SUS304

	부속품
스틸	• 우레탄(SUB15) - 1개
스테인리스	• 우레탄(SUB15) - 1개

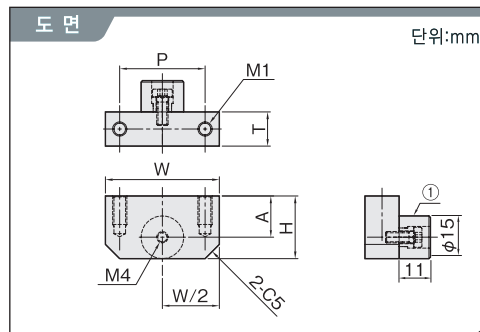

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	P	T	M1	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK							SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	40	15	7.5	30	12	5X10	LSVU-01	LSVU-01S
	LWH15	LS15AL	HSR15A	40	22	14.5	30	12	5X10	LSVU-02	LSVU-02S
20		LH15AN		40	26	18.5	30	12	5X10	LSVU-03	LSVU-03S
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	40	18	10.5	30	12	5X10	LSVU-04	LSVU-04S
25			SRS25M	40	23	15.5	30	16	6X12	LSVU-05	LSVU-05S
		LS25AL		40	31	23.5	30	16	6X12	LSVU-06	LSVU-06S
30				40	34	26.5	30	16	6X12	LSVU-07	LSVU-07S
	LWH25	LH25AL	HSR25A	40	34	26.5	30	16	6X12	LSVU-07	LSVU-07S
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	50	40	32.5	35	16	8X16	LSVU-08	LSVU-08S
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	50	46	38.5	35	16	8X16	LSVU-09	LSVU-09S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.


리니어스토퍼 우레탄볼트 LSGN - U

Linear Stopper



스틸 SS400
스테인리스 SUS304
흑착색

	부속품
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH6,8) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH6,8) - 1개

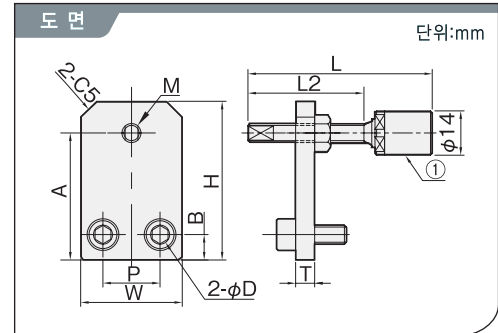

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	B	P	T	M	D	부속 볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK										SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	25	46	38.5	5	13	6	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	LSGN-01-U	LSGN-01S-U
	LWH15	LS15AL	HSR15A	25	53	45.0	6	13	6	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	LSGN-02-U	LSGN-02S-U
		LH15AN		25	59	51.5	6	13	6	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	LSGN-03-U	LSGN-03S-U
20			SRS20M	32	50	42.5	5	18	6	M8×P1.0(細)	5.5	M5×12	LSGN-04-U	LSGN-04S-U
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	68	60.5	8	18	6	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	LSGN-05-U	LSGN-05S-U
			SRS25M	32	60	52.5	10	18	6	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	LSGN-06-U	LSGN-06S-U
25	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	32	71	63.5	10	18	6	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	LSGN-07-U	LSGN-07S-U
	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	80	72.5	10	22	6	M8×P1.0(細)	9	M8×16	LSGN-08-U	LSGN-08S-U
	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	88	80.5	10	25	6	M8×P1.0(細)	9	M8×16	LSGN-09-U	LSGN-09S-U

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가는나사


리니어스토퍼 우레탄볼트 LSDN - U

Linear Stopper



스틸 SS400
스테인리스 SUS304
흑착색

	부속품
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH6,8) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH6,8) - 1개

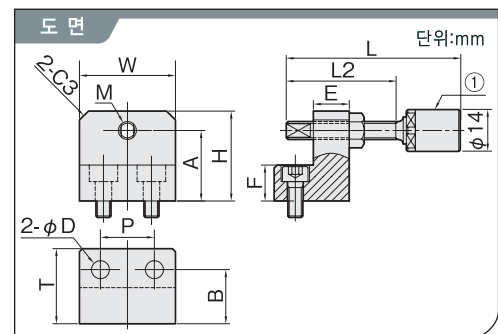

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	B	E	F	P	T	M	D	부속 볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK												SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	32	30	23.5	18	12	12	16	25	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	LSDN-01-U	LSDN-01S-U
	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	38	31.5	18	12	12	16	25	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	LSDN-02-U	LSDN-02S-U
		LH15AN		32	43	35.5	18	12	12	16	25	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	LSDN-03-U	LSDN-03S-U
20			SRS20M	32	35	27.5	18	12	12	16	25	M8×P1.0(細)	5.5	M5×12	LSDN-04-U	LSDN-04S-U
	LWH20	LS20AL	HSR20A	32	43	35.5	18	12	12	16	25	M8×P1.0(細)	5.5	M5×12	LSDN-05-U	LSDN-05S-U
		LH20AN	HSR20A	32	45	37.5	18	12	12	16	25	M8×P1.0(細)	5.5	M5×12	LSDN-06-U	LSDN-06S-U
25			SRS25M	32	40	32.5	23	12	12	18	32	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	LSDN-07-U	LSDN-07S-U
	LWH25	LS25AL	HSR25A	32	50	40.5	23	12	12	18	32	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	LSDN-08-U	LSDN-08S-U
	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	57	49.5	28	16	16	20	38	M8×P1.0(細)	9	M8×16	LSDN-10-U	LSDN-10S-U
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	63	55.5	31	16	16	25	45	M8×P1.0(細)	9	M8×16	LSDN-11-U	LSDN-11S-U

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가는나사

리니어스토퍼 우레탄볼트 LSCN - U


Linear Stopper



스틸 SS400
흑착색

스테인리스 SUS304

	부속품
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH6.8) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH6.8) - 1개

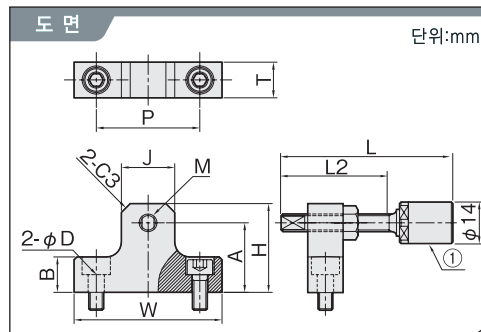

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	B	J	P	T	M	D	부속 볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK											SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	50	30	23.5	12	18	35	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×16	LSCN-01-U	LSCN-01S-U
	LWH15	LS15AL	HSR15A	50	38	31.5	12	18	35	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×16	LSCN-02-U	LSCN-02S-U
		LH15AN		50	43	35.5	12	18	35	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×16	LSCN-03-U	LSCN-03S-U
20			SRS20M	50	35	27.5	12	20	35	12	M8×P1.0(細)	5.5	M5×16	LSCN-04-U	LSCN-04S-U
		LS20AL		50	43	35.5	12	20	35	12	M8×P1.0(細)	5.5	M5×16	LSCN-05-U	LSCN-05S-U
	LWH20	LH20AN	HSR20A	50	45	37.5	12	20	35	12	M8×P1.0(細)	5.5	M5×16	LSCN-06-U	LSCN-06S-U
25			SRS25M	50	40	32.5	16	20	35	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×20	LSCN-07-U	LSCN-07S-U
		LS25AL		50	48	40.5	16	20	35	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×20	LSCN-08-U	LSCN-08S-U
	LWH25	LH25AL	HSR25A	50	51	43.5	16	20	35	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×20	LSCN-09-U	LSCN-09S-U
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	57	49.5	16	24	45	16	M8×P1.0(細)	9	M8×20	LSCN-10-U	LSCN-10S-U
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	65	63	55.5	16	24	45	16	M8×P1.0(細)	9	M8×20	LSCN-11-U	LSCN-11S-U

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가는나사

리니어스토퍼 우레탄볼트 LSEN - U


Linear Stopper



스틸 SS400
흑착색

스테인리스 SUS304

	부속품
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH6.8) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH6.8) - 1개

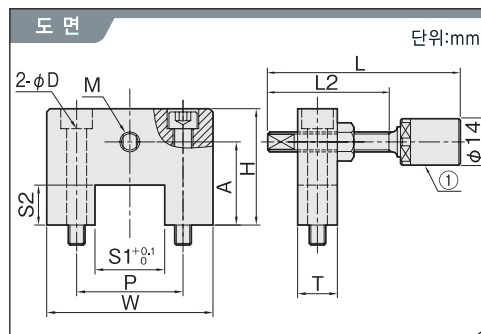

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	S1	S2	P	T	M	D	부속 볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK											SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	50	30	23.5	16	11	32	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×35	LSEN-01-U	LSEN-01S-U
	LWH15	LS15AL	HSR15A	50	38	31.5	16	16	32	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×40	LSEN-02-U	LSEN-02S-U
		LH15AN		50	43	35.5	16	16	32	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×45	LSEN-03-U	LSEN-03S-U
20			SRS20M	50	35	27.5	21	12	32	12	M8×P1.0(細)	5.5	M5×40	LSEN-04-U	LSEN-04S-U
		LS20AL		50	43	35.5	21	17	32	12	M8×P1.0(細)	5.5	M5×45	LSEN-05-U	LSEN-05S-U
	LWH20	LH20AN	HSR20A	50	45	37.5	21	19	32	12	M8×P1.0(細)	5.5	M5×50	LSEN-06-U	LSEN-06S-U
25			SRS25M	50	40	32.5	24	16	36	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×45	LSEN-07-U	LSEN-07S-U
		LS25AL		50	50	40.5	24	23	36	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×55	LSEN-08-U	LSEN-08S-U
	LWH25	LH25AL	HSR25A	50	50	43.5	24	23	36	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×55	LSEN-09-U	LSEN-09S-U
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	57	49.5	29	27	45	16	M8×P1.0(細)	9.0	M8×60	LSEN-10-U	LSEN-10S-U
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	75	65	55.5	35	30	55	16	M8×P1.0(細)	9.0	M8×70	LSEN-11-U	LSEN-11S-U

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가는나사


리니어스토퍼 우레탄볼트 LSMN - U

Linear Stopper



스틸 SS400
스테인리스 SUS304
흑착색

부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH6.8) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH6.8) - 1개

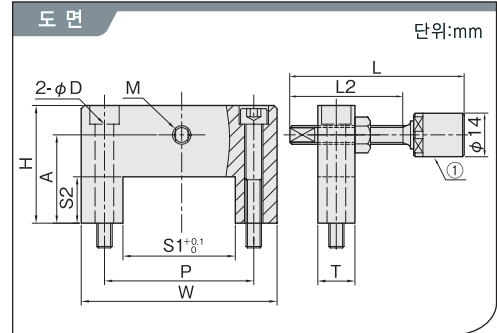

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	S1	S2	P	T	M	D	부속 볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK											SS400(흑착색)	SUS304
18			SHW12	50	30	21.5	25	10	35	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×35	LSMN-01-U	LSMN-01S-U
24			SHW14												
33	LWFF33, LWFS33	LW17EL	SHW17	65	32	24.5	34	12	50	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×35	LSMN-02-U	LSMN-02S-U
37	LWFF37, LWFS37	LW21EL	SHW21	65	38	28.5	38	15	50	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×40	LSMN-03-U	LSMN-03-SU
42	LWFF42, LWFS42	LW27EL	SHW27	75	45	34.5	43	17	60	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×50	LSMN-04-U	LSMN-04S-U
69	LWFF69	LW35EL	SHW35	125	49.5	42.5	70	22	100	16	M8×P1.0(細)	9.0	M8×55	LSMN-05-U	LSMN-05S-U

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가는나사


리니어스토퍼 우레탄볼트 LSFN - U

Linear Stopper



스틸 SS400
스테인리스 SUS304
흑착색

부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH6.8) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH6.8) - 1개

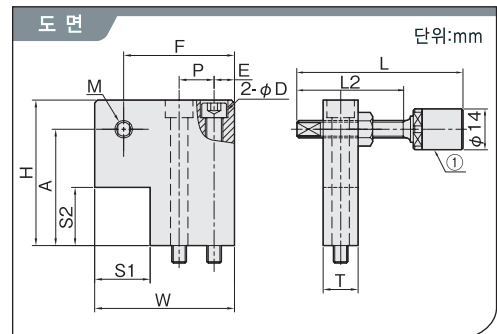

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	E	F	S1	S2	P	T	M	D	부속 볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK													SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	44	30	23.5	7	37.0	15	11	16	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×35	LSFN-01-U	LSFN-01S-U
	LWH15	LS15AL, LH15AN	HSR15A	44	38	31.5	7	37.0	15	16	16	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×40	LSFN-02-U	LSFN-02S-U
25			SRS25M	44	35	27.5	7	37.0	17.5	12	12	12	M8×P1.0(細)	5.5	M5×40	LSFN-03-U	LSFN-03S-U
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	44	50	37.5	7	37.0	17.5	19	12	12	M8×P1.0(細)	5.5	M5×55	LSFN-04-U	LSFN-04S-U
25	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	44	50	43.5	7	37.0	19	23	12	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×55	LSFN-05-U	LSFN-05S-U
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	65	49.5	10	54.5	25	27	20	16	M8×P1.0(細)	9.0	M8×70	LSFN-06-U	LSFN-06S-U
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	65	65	55.5	10	54.5	28	30	20	16	M8×P1.0(細)	9.0	M8×70	LSFN-07-U	LSFN-07S-U

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가는나사

리니어스토퍼 우레탄볼트 LSX - U


Linear Stopper



스틸 SS400 스테인리스 SUS304

흑작색

부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑작색) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH6.8) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH6.8) - 1개

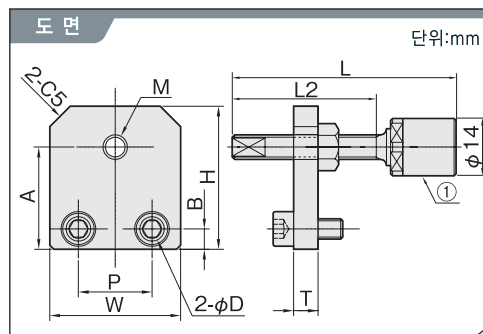

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	B	P	T	M	D	부속 볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK										SS400(흑작색)	SUS304
15			SRS15M	25	27	19.5	5	13	6	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	LSX-01-U	LSX-01S-U
	LWH15	LS15AL	HSR15A	25	35	27.5	5	13	6	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	LSX-02-U	LSX-02S-U
20		LH15AN		25	40	32.5	5	13	6	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	LSX-03-U	LSX-03S-U
			SRS20M	32	32	23.0	5	18	6	M8×P1.0(細)	5.5	M5×12	LSX-04-U	LSX-04S-U
25	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	45	37.0	7	18	6	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	LSX-05-U	LSX-05S-U
			SRS25M	32	40	32.0	7	18	6	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	LSX-06-U	LSX-06S-U
30	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	32	50	42.0	7	18	6	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	LSX-07-U	LSX-07S-U
	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	60	52.0	9	22	6	M8×P1.0(細)	9	M8×16	LSX-08-U	LSX-08S-U
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	65	57.0	9	25	6	M8×P1.0(細)	9	M8×16	LSX-09-U	LSX-09S-U

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가늘거나

리니어스토퍼 우레탄볼트 LSY - N - U


Linear Stopper



형태 ①




스틸	스테인리스
SS400	SUS304
흑착색	
부속품	
스틸	- 저두육각렌치볼트 (S45C/흑착색) - 2개 - 로크핀(SUJ2) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH8) - 1개
스테인리스	- 저두육각렌치볼트 (S45C/백색3가크롬도금) - 2개 - 로크핀(SUJ2) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH8) - 1개

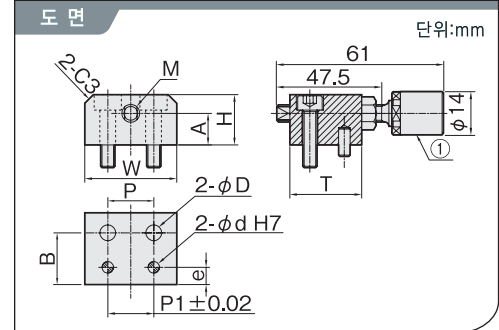

형태 ②



스틸	스테인리스
SS400	SUS304
흑착색	
부속품	
스틸	- 육각렌치볼트 ※주 (SCM435/흑착색) - 2개 - 로크핀(SUJ2) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH6,8) - 1개
스테인리스	- 육각렌치볼트 ※주 (SUSXM7) - 2개 - 로크핀(SUJ2) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH6,8) - 1개

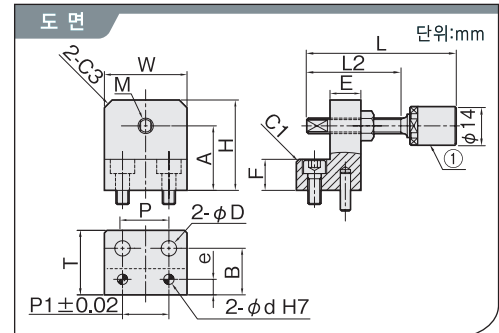

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	B	E	F	P	P1	e	T	M	D	부속 볼트	d	부속로크핀 (m6)	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK																SS400(흑착색)	SUS304
15	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	22	15.5	18	12	8	16	16	6	25	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	4X6	φ4×10	LSY-01N-U	LSY-01SN-U
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	26	19.5	18	12	12	16	16	6	25	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	4X6	φ4×10	LSY-02N-U	LSY-02SN-U
			SRS20M	32	19	10.0	18	—	—	16	16	6	25	M8×P1.0(細)	5.5	M5×20	4X6	φ4×10	LSY-03N-U	LSY-03SN-U ☆
			SRS25M	32	23	15.0	18	—	—	18	18	6	25	M8×P1.0(細)	6.6	M6×25	4X6	φ4×10	LSY-04N-U	LSY-04SN-U ☆
25		LS25AL		32	31	23.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	4X6	φ4×10	LSY-05N-U	LSY-05SN-U
	LWH25	LH25AL	HSR25A	32	34	26.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	4X6	φ4×10	LSY-06N-U	LSY-06SN-U
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	40	32.0	28	16	16	20	20	8	38	M8×P1.0(細)	9	M8×16	5X8	φ5×12	LSY-07N-U	LSY-07SN-U
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	46	38.0	31	16	16	25	25	8	45	M8×P1.0(細)	9	M8×16	5X8	φ5×12	LSY-08N-U	LSY-08SN-U

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가는나사

주1) LSY-02N은 저두육각렌치볼트(S45C/흑착색)입니다.

주2) LSY-02 SN은 저두육각렌치볼트(S45C/백색3가크롬도금볼트)입니다.

리니어스토퍼 우레탄볼트 LSZ - N - U

Linear Stopper




형태 ①



• 표중 ☆는 형태①입니다.


스틸	스테인리스
SS400	SUS304
흑착색	
부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개 • 로크핀(SUJ2) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH8) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 • 로크핀(SUJ2) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH8) - 1개

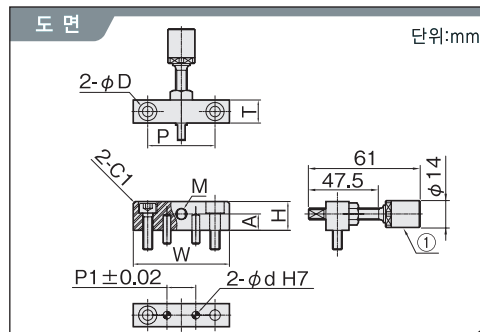

형태 ②



스틸	스테인리스
SS400	SUS304
흑착색	
부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개 • 로크핀(SUJ2) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH6.8) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 • 로크핀(SUJ2) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH6.8) - 1개

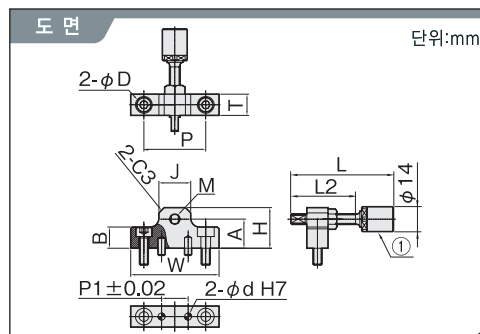

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	B	J	P	P1	T	M	D	부속 볼트	d	부속로크핀 (m6)	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK														SS400(흑착색)	SUS304
15	LWH15	LS15AL	HSR15A	50	22	15.5	12	18	35	18	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×16	4X6	φ4X10	LSZ-01N-U	LSZ-01SN-U
		LH15AN		50	26	19.5	12	18	35	18	12	M6×P0.75(細)	5.5	M5×16	4X6	φ4X10	LSZ-02N-U	LSZ-02SN-U
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	50	18	10.0	—	—	35	18	12	M8×P1.0(細)	5.5	M5×20	4X6	φ4X10	LSZ-03N-U	LSZ-03SN-U ☆
			SRS20M	50	23	15.0	12	20	35	18	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×16	4X6	φ4X10	LSZ-04N-U	LSZ-04SN-U
25			SRS25M	50	31	23.0	12	20	35	18	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×16	4X6	φ4X10	LSZ-05N-U	LSZ-05SN-U
	LWH25	LH25AL	HSR25A	50	34	26.0	12	20	35	18	16	M8×P1.0(細)	6.6	M6×16	4X6	φ4X10	LSZ-06N-U	LSZ-06SN-U
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	40	32.0	16	24	45	20	16	M8×P1.0(細)	9	M8×20	5X8	φ5X12	LSZ-07N-U	LSZ-07SN-U
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	65	46	38.0	16	24	45	20	16	M8×P1.0(細)	9	M8×20	5X8	φ5X12	LSZ-08N-U	LSZ-08SN-U

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가나나사

리니어스토퍼 우레탄볼트 LSW - N - U

Linear Stopper



형태 ①




• 표중 ☆는 형태①입니다.

스틸 SS400
흑착색

스테인리스 SUS304

부속품

• 로크핀(SUJ2) - 2개
① 우레탄볼트(SBUH8) - 1개

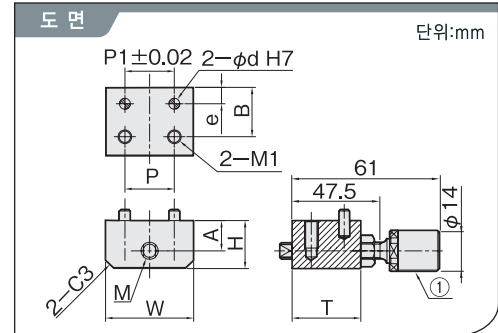

형태 ②




스틸 SS400
흑착색

스테인리스 SUS304

부속품

• 로크핀(SUJ2) - 2개
① 우레탄볼트(SBUH6,8) - 1개

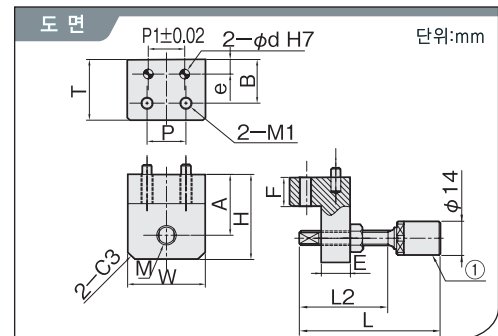

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	B	E	F	P	P1	e	T	M	M1	d	부속로크핀 (m6)	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK															SS400(흑착색)	SUS304
15	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	22.0	15.5	18	12	8	16	16	6	25	M6×P0.75(細)	M5	4X6	φ4×10	LSW-01N-U	LSW-01SN-U
		LH15AN		32	26.0	19.5	18	12	12	16	16	6	25	M6×P0.75(細)	M5	4X6	φ4×10	LSW-02N-U	LSW-02SN-U
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	17.5	10.0	18	—	—	16	16	6	25	M8×P1.0(細)	M5X10	4X6	φ4×10	LSW-03N-U	LSW-03SN-U ☆
			SRS25M	32	22.5	15.0	18	—	—	18	18	6	25	M8×P1.0(細)	M6X12	4X6	φ4×10	LSW-04N-U	LSW-04SN-U ☆
25		LS25AL		32	31.0	23.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0(細)	M6	4X6	φ4×10	LSW-05N-U	LSW-05SN-U
	LWH25	LH25AL	HSR25A	32	34.0	26.0	23	12	12	18	18	6	32	M8×P1.0(細)	M6	4X6	φ4×10	LSW-06N-U	LSW-06SN-U
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	40.0	32.0	28	16	16	20	20	8	38	M8×P1.0(細)	M8	5X8	φ5×12	LSW-07N-U	LSW-07SN-U
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	46.0	38.0	31	16	16	25	25	8	45	M8×P1.0(細)	M8	5X8	φ5×12	LSW-08N-U	LSW-08SN-U

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가느다나

리니어스토퍼 우레탄볼트 LSV - N - U


Linear Stopper



스틸 SS400 스테인리스 SUS304

흑착색

부속품	
스틸	• 로크핀(SUJ2) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH6.8) - 1개
스테인리스	• 로크핀(SUJ2) - 2개 ①우레탄볼트(SBUH6.8) - 1개

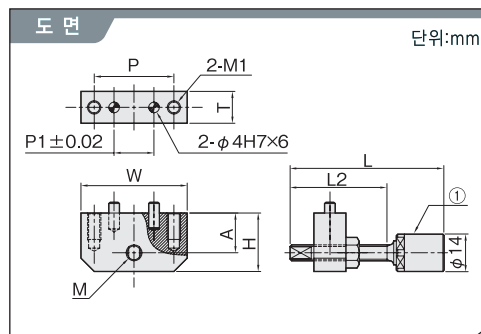

대응 Maker • 시리즈				W	H	A	P	P1	T	M	M1	부속로크핀 (m6)	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK										SS400(흑착색)	SUS304
15	LWH15	LS15AL	HSR15A	40	22	15	30	15	12	M6×P0.75(細)	M5X10	φ4×10	LSV-01N-U	LSV-01SN-U
		LH15AN		40	26	19	30	15	12	M6×P0.75(細)	M5X10	φ4×10	LSV-02N-U	LSV-02SN-U
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	40	18	10	30	15	12	M8×P1.0(細)	M5X10	φ4×10	LSV-03N-U	LSV-03SN-U
			SRS20M	40	23	15	30	15	16	M8×P1.0(細)	M6X12	φ4×10	LSV-04N-U	LSV-04SN-U
25		LS25AL		40	31	23	30	15	16	M8×P1.0(細)	M6X12	φ4×10	LSV-05N-U	LSV-05SN-U
	LWH25	LH25AL	HSR25A	40	34	26	30	15	16	M8×P1.0(細)	M6X12	φ4×10	LSV-06N-U	LSV-06SN-U
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	50	40	32	35	15	16	M8×P1.0(細)	M8X16	φ4×10	LSV-07N-U	LSV-07SN-U
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	50	46	38	35	15	16	M8×P1.0(細)	M8X16	φ4×10	LSV-08N-U	LSV-08SN-U

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가는나사

리니어스토퍼 이탈방지용 LSA


Linear Stopper



스틸 SS400
흑착색

스테인리스 SUS304

부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 1개

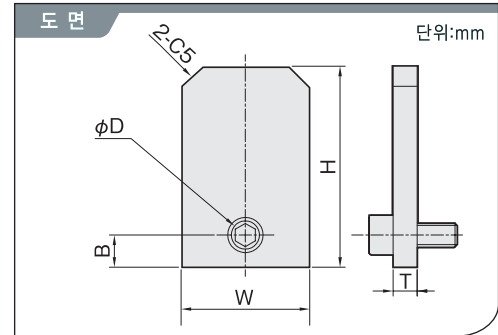

대응 Maker • 시리즈				W	H	B	T	D	부속 볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK							SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	25	30	5	6	5.5	M5×12	LSA-01	LSA-01S
	LWH15	LS15AL	HSR15A	25	38	6	6	5.5	M5×12	LSA-02	LSA-02S
		LH15AN		25	43	6	6	5.5	M5×12	LSA-03	LSA-03S
20			SRS20M	32	35	5	6	5.5	M5×12	LSA-04	LSA-04S
		LS20AL		32	43	7	6	6.6	M6×12	LSA-05	LSA-05S
	LWH20	LH20AN	HSR20A	32	45	8	6	6.6	M6×12	LSA-06	LSA-06S
25			SRS25M	32	40	8	6	6.6	M6×12	LSA-07	LSA-07S
	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	32	50	8	6	6.6	M6×12	LSA-08	LSA-08S
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	57	10	6	9	M8×16	LSA-09	LSA-09S
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	63	12	6	9	M8×16	LSA-10	LSA-10S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

리니어스토퍼 이탈방지용 LSG


Linear Stopper



스틸 SS400
흑착색

스테인리스 SUS304

부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개

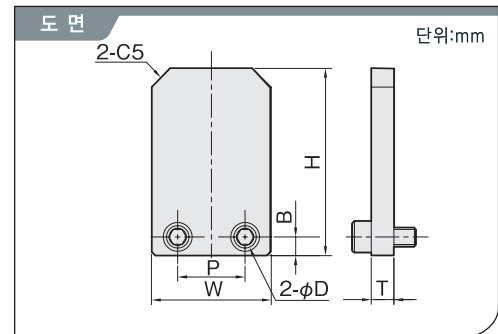

대응 Maker • 시리즈				W	H	B	P	T	D	부속 볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK								SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	25	46	5	13	6	5.5	M5×12	LSG-01	LSG-01S
	LWH15	LS15AL	HSR15A	25	53	6	13	6	5.5	M5×12	LSG-02	LSG-02S
		LH15AN		25	59	6	13	6	5.5	M5×12	LSG-03	LSG-03S
20			SRS20M	32	50	5	18	6	5.5	M5×12	LSG-04	LSG-04S
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	68	8	18	6	6.6	M6×12	LSG-05	LSG-05S
25			SRS25M	32	60	10	18	6	6.6	M6×12	LSG-06	LSG-06S
	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	32	71	10	18	6	6.6	M6×12	LSG-07	LSG-07S
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	80	10	22	6	9	M8×16	LSG-08	LSG-08S
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	88	10	25	6	9	M8×16	LSG-09	LSG-09S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

리니어스토퍼 이탈방지용 LSB


Linear Stopper



스틸 SS400
흑작색

스테인리스 SUS304

부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑작색) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 1개

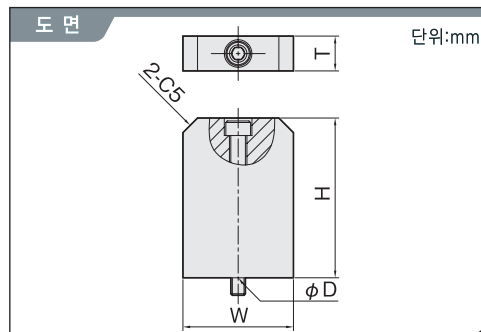

대응 Maker • 시리즈				W	H	T	D	부속 볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK						SS400(흑작색)	SUS304
15			SRS15M	38	30	12	5.5	M5×30	LSB-01	LSB-01S
	LWH15	LS15AL	HSR15A	38	38	12	5.5	M5×40	LSB-02	LSB-02S
20		LH15AN		38	45	12	5.5	M5×45	LSB-03	LSB-03S
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	38	35	12	5.5	M5×35	LSB-04	LSB-04S
25			SRS25M	38	40	16	6.6	M6×40	LSB-05	LSB-05S
	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	38	50	16	6.6	M6×50	LSB-06	LSB-06S
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	57	16	9	M8×60	LSB-07	LSB-07S
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	50	63	16	9	M8×65	LSB-08	LSB-08S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

리니어스토퍼 이탈방지용 LSD


Linear Stopper



스틸 SS400
흑작색

스테인리스 SUS304

부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑작색) - 2개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개

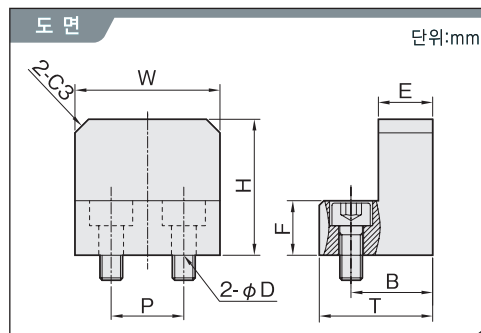

대응 Maker • 시리즈				W	H	B	E	F	P	T	D	부속 볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK										SS400(흑작색)	SUS304
15			SRS15M	32	30	18	12	12	16	25	5.5	M5×12	LSD-01	LSD-01S
	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	38	18	12	12	16	25	5.5	M5×12	LSD-02	LSD-02S
20		LH15AN		32	45	18	12	12	16	25	5.5	M5×12	LSD-03	LSD-03S
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	32	35	18	12	12	16	25	5.5	M5×12	LSD-04	LSD-04S
25			SRS25M	32	40	23	12	12	18	32	6.6	M6×12	LSD-05	LSD-05S
	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	32	50	23	12	12	18	32	6.6	M6×12	LSD-06	LSD-06S
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	57	28	16	16	20	38	9	M8×16	LSD-07	LSD-07S
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	45	63	31	16	16	25	45	9	M8×16	LSD-08	LSD-08S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

리니어스토퍼 이탈방지용 LSC


Linear Stopper



스틸 SS400
흑착색

스테인리스 SUS304

	부속품
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개

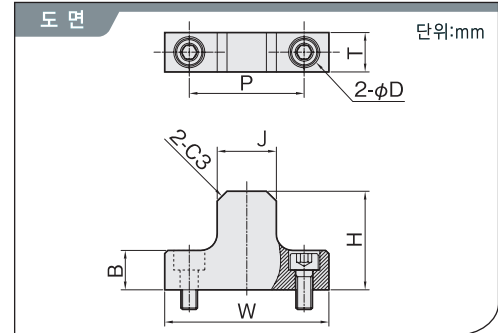

대응 Maker · 시리즈				W	H	B	J	P	T	D	부속 볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK									SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	50	30	12	18	35	12	5.5	M5×16	LSC-01	LSC-01S
	LWH15	LS15AL	HSR15A	50	38	12	18	35	12	5.5	M5×16	LSC-02	LSC-02S
			SRS20M										
15		LH15AN		50	43	12	18	35	12	5.5	M5×16	LSC-03	LSC-03S
20	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	50	45	12	20	35	12	5.5	M5×16	LSC-04	LSC-04S
			SRS25M	50	40	16	20	35	16	6.6	M6×20	LSC-05	LSC-05S
25	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	50	51	16	20	35	16	6.6	M6×20	LSC-06	LSC-06S
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	57	16	24	45	16	9	M8×20	LSC-07	LSC-07S
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	65	63	16	24	45	16	9	M8×20	LSC-08	LSC-08S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

리니어스토퍼 이탈방지용 LSE


Linear Stopper



스틸 SS400
흑착색

스테인리스 SUS304

	부속품
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개

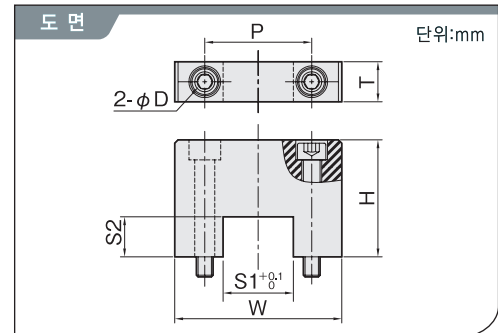

대응 Maker · 시리즈				W	H	S1	S2	P	T	D	부속 볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK									SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	50	30	16	11	32	12	5.5	M5×35	LSE-01	LSE-01S
	LWH15	LS15AL	HSR15A	50	38	16	16	32	12	5.5	M5×40	LSE-02	LSE-02S
		LH15AN		50	43	16	16	32	12	5.5	M5×45	LSE-03	LSE-03S
			SRS20M	50	35	21	12	32	12	5.5	M5×40	LSE-04	LSE-04S
20		LS20AL		50	43	21	17	32	12	5.5	M5×45	LSE-05	LSE-05S
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	50	45	21	19	32	12	5.5	M5×50	LSE-06	LSE-06S
			SRS25M	50	40	24	16	36	16	6.6	M6×45	LSE-07	LSE-07S
25	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	50	50	24	23	36	16	6.6	M6×55	LSE-08	LSE-08S
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	65	57	29	27	45	16	9	M8×60	LSE-09	LSE-09S
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	75	65	35	30	55	16	9	M8×70	LSE-10	LSE-10S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

리니어스토퍼 이탈방지용 LSM


Linear Stopper



스틸 SS400
흑착색

스테인리스 SUS304

부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개

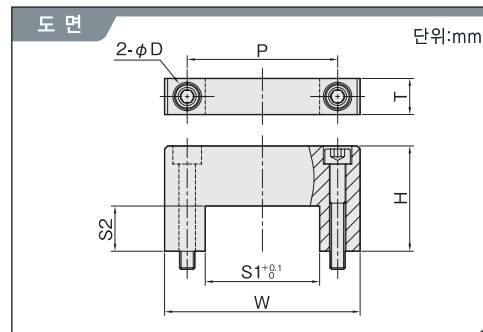

대응 Maker • 시리즈				W	H	S1	S2	P	T	D	부속 볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK									SS400(흑착색)	SUS304
18			SHW12	50	30	25	10	35	12	5.5	M5×35	LSM-01	LSM-01S
24			SHW14										
33	LWFF33, LWFS33	LW17EL	SHW17	65	32	34	12	50	12	5.5	M5×35	LSM-02	LSM-02S
37	LWFF37, LWFS37	LW21EL	SHW21	65	35	38	15	50	12	5.5	M5×40	LSM-03	LSM-03S
42	LWFF42, LWFS42	LW27EL	SHW27	75	45	43	17	60	16	6.6	M6×50	LSM-04	LSM-04S
69	LWFF69	LW35EL	SHW35	125	50	70	22	100	16	9.0	M8×55	LSM-05	LSM-05S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

리니어스토퍼 이탈방지용 LSF


Linear Stopper



스틸 SS400
흑착색

스테인리스 SUS304

부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 1개

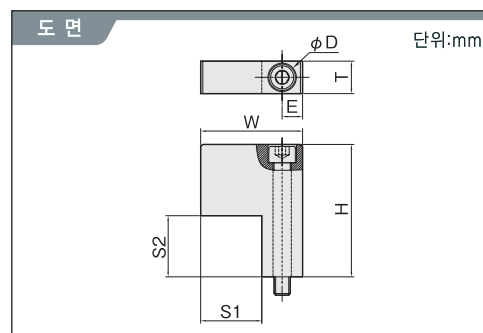

대응 Maker • 시리즈				W	H	E	S1	S2	T	D	부속 볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK									SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	32	30	9	15	11	12	5.5	M5×35	LSF-01	LSF-01S
	LWH15	LS15AL	HSR15A	32	38	9	15	16	12	5.5	M5×40	LSF-02	LSF-02S
		LH15AN		32	43	9	15	16	12	5.5	M5×45	LSF-03	LSF-03S
20			SRS20M	32	35	9	17.5	12	12	5.5	M5×40	LSF-04	LSF-04S
		LS20AL		32	43	9	17.5	17	12	5.5	M5×45	LSF-05	LSF-05S
	LWH20	LH20AN	HSR20A	32	45	9	17.5	19	12	5.5	M5×50	LSF-06	LSF-06S
25			SRS25M	32	40	7	19	16	16	6.6	M6×45	LSF-07	LSF-07S
		LS25AL		32	48	7	19	19	16	6.6	M6×50	LSF-08	LSF-08S
	LWH25	LH25AL	HSR25A	32	50	7	19	23	16	6.6	M6×55	LSF-09	LSF-09S
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	40	57	10	22	27	16	9.0	M8×60	LSF-10	LSF-10S
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	50	65	10	30	30	16	9.0	M8×70	LSF-11	LSF-11S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

리니어스토퍼 이탈방지용 LSJ


Linear Stopper



스틸 SS400
흑착색

스테인리스 SUS304

부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개

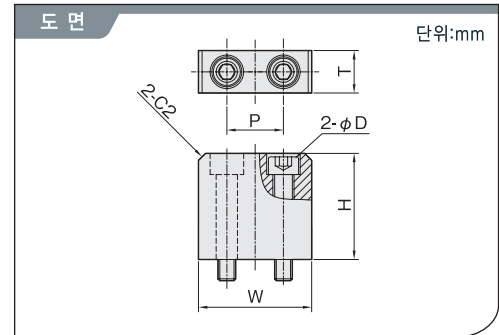

대응 Maker • 시리즈				W	H	P	T	D	부속 볼트	품번	
사이즈	IKO	NSK	THK							SS400(흑착색)	SUS304
15			SRS15M	38	30	16	12	5.5	M5×35	LSJ-01	LSJ-01S
	LWH15	LS15AL	HSR15A	38	38	16	12	5.5	M5×40	LSJ-02	LSJ-02S
20		LH15AN		38	45	16	12	5.5	M5×50	LSJ-03	LSJ-03S
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	38	35	16	12	5.5	M5×40	LSJ-04	LSJ-04S
25			SRS25M	38	40	16	16	6.6	M6×45	LSJ-05	LSJ-05S
	LWH25	LS25AL, LH25AL	HSR25A	38	50	16	16	6.6	M6×55	LSJ-06	LSJ-06S
30	LWH30	LS30AL, LH30AL	HSR30A	38	57	20	16	9.0	M8×60	LSJ-07	LSJ-07S
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	50	63	25	16	9.0	M8×70	LSJ-08	LSJ-08S

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.


리니어스토퍼 이탈방지용 LSH

Linear Stopper



스테인리스 SUS304

부속품	
• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개	
• 스프링와셔 (SUS304) - 1개	

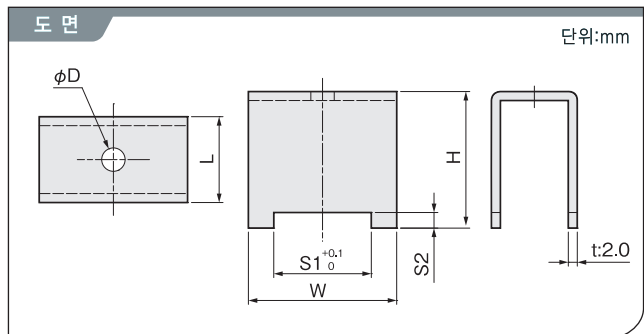


대응 Maker • 시리즈				W	H	S1	S2	L	D	부속볼트	품번
사이즈	IKO	NSK	THK								
15			SRS15	25	25	13.3	4.5	12	3.4	M3×35	LSH-01S
	LWH15	LS15, LH15	HSR15	25	32	15.5	4.5	14	4.5	M4×50	LSH-02S
20	LWH20	LS20, LH20	SRS20, HSR20	32	32	20.5	5.0	16	5.5	M5×55	LSH-03S
25			SRS25	32	30	23.5	5.0	21	6.6	M6×50	LSH-04S
	LWH25	LS25, LH25	HSR25	32	36	23.5	7.0	21	6.6	M6×60	LSH-05S
30	LWH30	LS30, LH30	HSR30	38	43	28.5	9.0	24	9	M8×70	LSH-06S
		LS30AL		38	43	28.5	9.0	24	6.6	M6×70	LSH-08S
35	LWH35	LS35, LH35		45	45	34.5	10.0	24	9	M8×75	LSH-07S


※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

리니어스토퍼 이탈방지용 LSK

Linear Stopper

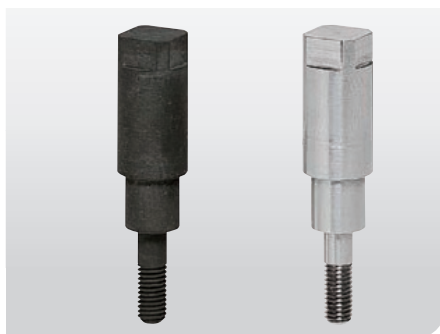

스틸 S25C	스테인리스 SUS304
ISO라이트 (구)타후트라이트	

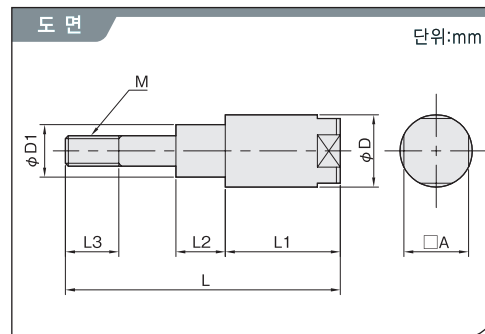


대응 Maker • 시리즈												품번	
사이즈	IKO	NSK	THK	L	L1	L2	L3	D	D1	□A	M	S45C(ISO라이트)	SUS304
15			SRS15M	33	17.5	5.5	6	8	5.8	6	M3	LSK-01	LSK-01S
		LS15AL		41	22.5	5.5	6	8	5.8	6	M3	LSK-02	LSK-02S
	LWH15		HSR15A	45	22.0	6.3	8	10	7.3	8	M4	LSK-03	LSK-03S
		LH15AN		48	25.0	6.3	8	10	7.3	8	M4	LSK-04	LSK-04S
20			SRS20M	41	21.0	9.0	9	12	9.3	10	M5	LSK-05	LSK-05S
	LWH20	LS20AL, LH20AN	HSR20A	50	24.0	9.5	10	12	9.3	10	M5	LSK-06	LSK-06S
25			SRS25M	49	23.0	10.0	11	15	10.8	13	M6	LSK-07	LSK-07S
	LWH25	LS25AL, LH25AN	HSR25A	57	28.0	10.0	11	15	10.8	13	M6	LSK-08	LSK-08S
	LWH25	LH25AL	HSR25A	60	27.0	10.0	11	15	10.8	13	M6	LSK-09	LSK-09S
		LS30AL		66	32.0	10.0	11	15	10.8	13	M6	LSK-10	LSK-10S
30	LWH30	LH30AL	HSR30A	70	30.0	13.0	14	19	13.8	17	M8	LSK-11	LSK-11S
35	LWH35	LS35AL, LH35AL	HSR35A	75	33.0	13.0	14	19	13.8	17	M8	LSK-12	LSK-12S


※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

리니어스토퍼 컴팩트타입 LSPN - RH

Linear Stopper

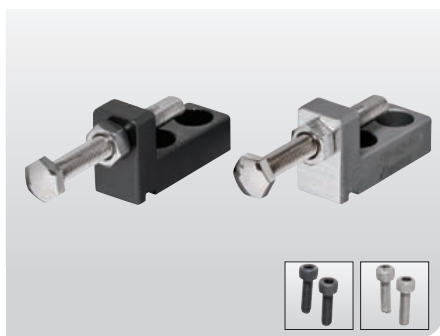

스틸 S25C	스테인리스 SCS13
흑착색	
부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개 • 스톱퍼볼트 (SBFH6-40M, 8-40M) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 • 스톱퍼볼트 (SBFH6-40M, 8-40M) - 1개

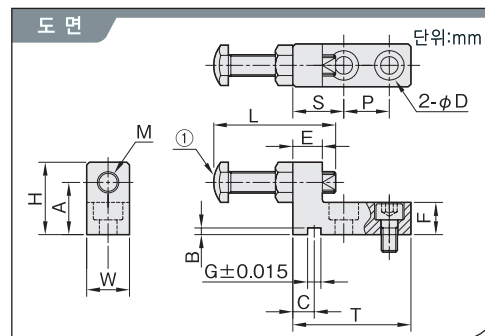


W	H	A	B	E	F	G	C	S	P	T	M	D	부속 볼트	L	품번	
															S25C(흑착색)	SCS13
12	20	14.0	2.0	7	9	4	5	14	12	32	M6×P0.75(細)	4.5	M4×12	44	LSPN-01-RH	LSPN-01S-RH
14	23	17.0	2.0	8	10	4	5	16	15	38	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	44	LSPN-02-RH	LSPN-02S-RH
16	27	19.5	2.5	11	12	5	8	19	17	44	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	45.5	LSPN-03-RH	LSPN-03S-RH
22	34	26.0	2.5	13	16	5	8	25	22	57	M8×P1.0(細)	9	M8×16	45.5	LSPN-04-RH	—

리니어스토퍼 컴팩트타입 LSPN - FH

Linear Stopper




스틸 S25C	스테인리스 SCS13
흑착색	
부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개 • 스톱퍼볼트 (SBFH6-40M, 8-40M) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 • 스톱퍼볼트 (SBFH6-40M, 8-40M) - 1개

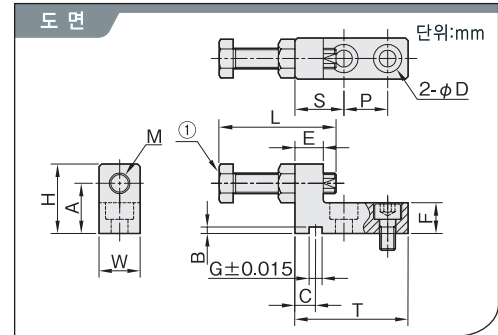


W	H	A	B	E	F	G	C	S	P	T	M	D	부속 볼트	L	품번	
															S25C(흑착색)	SCS13
12	20	14.0	2.0	7	9	4	5	14	12	32	M6×P0.75(細)	4.5	M4×12	44	LSPN-01-FH	LSPN-01S-FH
14	23	17.0	2.0	8	10	4	5	16	15	38	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	44	LSPN-02-FH	LSPN-02S-FH
16	27	19.5	2.5	11	12	5	8	19	17	44	M8×P1.0(細)	6.6	M6×12	45.5	LSPN-03-FH	LSPN-03S-FH
22	34	26.0	2.5	13	16	5	8	25	22	57	M8×P1.0(細)	9.0	M8×16	45.5	LSPN-04-FH	—

리니어스토퍼 컴팩트타입 LSP - RN

Linear Stopper

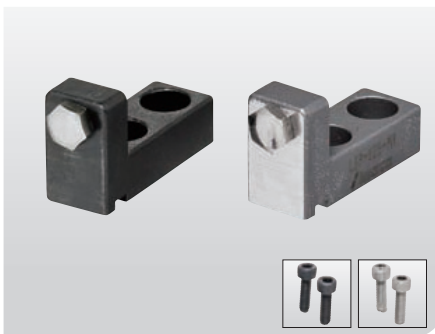


스틸 S25C	스테인리스 SCS13
흑착색	
부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개 • 스톱퍼볼트 (SBRN5M, 8M) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 • 스톱퍼볼트 (SBRN5M, 8M) - 1개

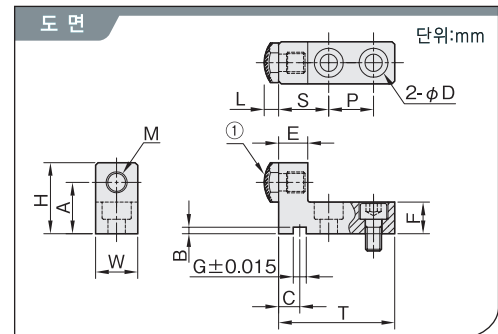


W	H	A	B	E	F	G	C	S	P	T	M	D	부속 볼트	L	품번	
															S25C(흑착색)	SCS13
12	20	15.0	2.0	7	9	4	5	14	12	32	M5	4.5	M4×12	4	LSP-01-RN	LSP-01S-RN
14	23	18.0	2.0	8	10	4	5	16	15	38	M5	5.5	M5×12	4	LSP-02-RN	LSP-02S-RN
16	27	19.5	2.5	11	12	5	8	19	17	44	M8	6.6	M6×12	5.5	LSP-03-RN	LSP-03S-RN
22	34	26.0	2.5	13	16	5	8	25	22	57	M8	9.0	M8×16	5.5	LSP-04-RN	—

리니어스토퍼 컴팩트타입 LSP - FN

Linear Stopper

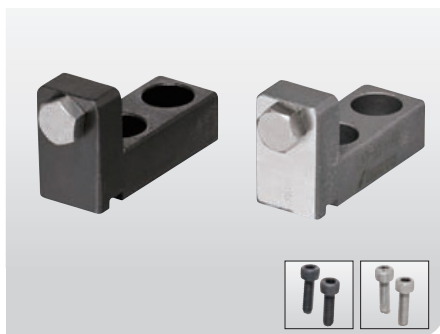

스틸 S25C	스테인리스 SCS13
흑작색	
부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑작색) - 2개 • 스톱퍼볼트 (SBRN5M,8M) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 • 스톱퍼볼트 (SBRN5M,8M) - 1개

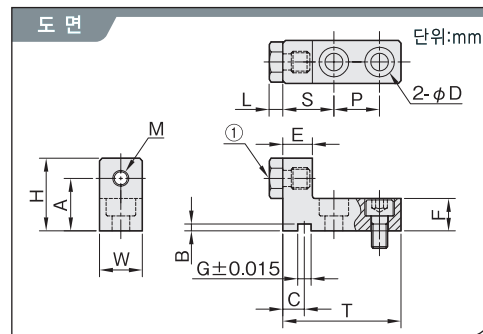


W	H	A	B	E	F	G	C	S	P	T	M	D	부속 볼트	L	품번	
															S25C(흑작색)	SCS13
12	20	15.0	2.0	7	9	4	5	14	12	32	M5	4.5	M4×12	3.5	LSP-01-FN	LSP-01S-FN
14	23	18.0	2.0	8	10	4	5	16	15	38	M5	5.5	M5×12	3.5	LSP-02-FN	LSP-02S-FN
16	27	19.5	2.5	11	12	5	8	19	17	44	M8	6.6	M6×12	5	LSP-03-FN	LSP-03S-FN
22	34	26.0	2.5	13	16	5	8	25	22	57	M8	9.0	M8×16	5	LSP-04-FN	—

리니어스토퍼 컴팩트타입 LSPN - U

Linear Stopper




스틸 S25C	스테인리스 SCS13
흑작색	
부속품	
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑작색) - 2개 • 스톱퍼볼트 (SBUN6,8) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 • 스톱퍼볼트 (SBUN6,8) - 1개

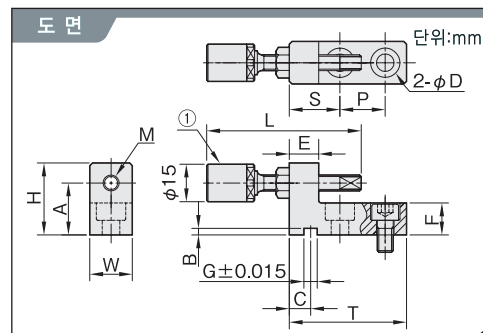

W	H	A	B	E	F	G	C	S	P	T	M	D	부속 볼트	L	품번	
															S25C(흑작색)	SCS13
12	20	14	2.0	7	9	4	5	14	12	32	M6×P0.75(細)	4.5	M4×12	51	LSPN-01-U	LSPN-01S-U
14	23	16	2.0	8	10	4	5	16	15	38	M6×P0.75(細)	5.5	M5×12	51	LSPN-02-U	LSPN-02S-U
16	27	20	2.5	11	12	5	8	19	17	44	M6×P0.75(細)	6.6	M6×12	51	LSPN-03-U	LSPN-03S-U
22	34	26	2.5	13	16	5	8	25	22	57	M8×P1.0(細)	9.0	M8×16	61	LSPN-04-U	—


리니어스토퍼 컴팩트타입 LSPU

Linear Stopper

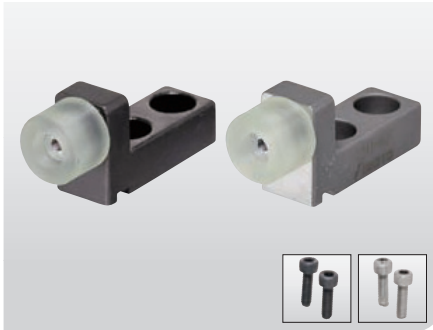

스틸	스테인리스
S25C	SCS13
흑착색	

	부속품
스틸	• 육각렌치볼트 (SCM435/흑착색) - 2개 ①우레탄(SBU15) - 1개
스테인리스	• 육각렌치볼트 (SUSXM7) - 2개 ①우레탄(SBU15) - 1개

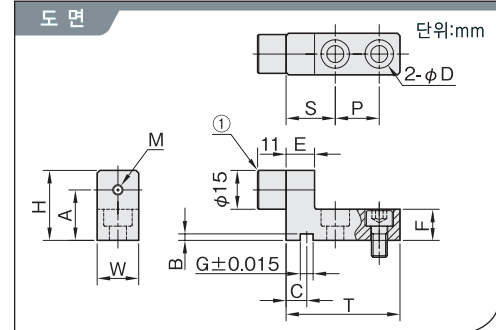

W	H	A	B	E	F	G	C	S	P	T	M	D	부속 볼트	품번
14	23	15.5	2.0	8	10	4	5	16	15	38	M4	5.5	M5×12	S25C(흑착색) LSPU-01 SCS13 LSPU-01S
16	27	19.5	2.5	11	12	5	8	19	17	44	M4	6.6	M6×12	LSPU-02 LSPU-02S


리니어스토퍼 스톱퍼블록 SBN

Linear Stopper



스틸
S45C
ISO라이트 (구)타후트라이트

부속품
• 육각저두렌치볼트 (S45C/백색3가크롬도금) - 2개

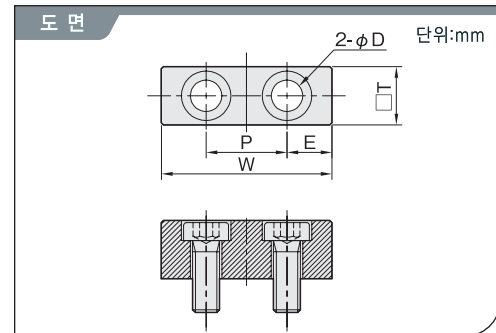


W	P	E	□T	D	부속볼트	품번
38	22	8	13	6.6	M6×16	SBN-01
38	22	8	16	6.6	M6×20	SBN-02

리니어스토퍼 스톱퍼블록 SBT

Linear Stopper



스틸
S45C
ISO라이트 (구)타후트라이트

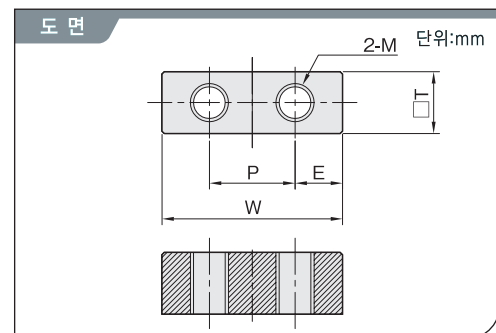

W	P	E	□T	M	품번
38	22	8	13	M8	SBT-01
38	22	8	16	M8	SBT-02

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는것은 아닙니다.

리니어스토퍼 스톱퍼블럭 SBAH(볼트R)


Linear Stopper



스틸
S45C
백색3가크롬도금

부속품

- 저두육각렌치볼트 (S45C/백색3가크롬도금) - 2개
- 스톱퍼볼트(SBRN5M,8M) - 1개

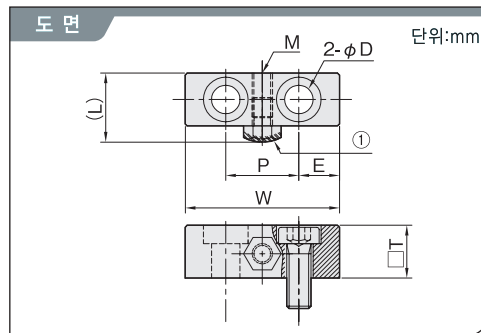

W	P	E	(L)	□T	M	D	부속볼트	품번
38	22	8	17	13	M5	6.6	M6×16	SBAH-01
38	22	8	21.5	16	M8	6.6	M6×20	SBAH-02

리니어스토퍼 스톱퍼블럭 SBAS(볼트R)


Linear Stopper



스틸
S45C
백색3가크롬도금

부속품

- 저두육각렌치볼트 (S45C/백색3가크롬도금) - 2개
- 스톱퍼볼트(SBRN5M,8M) - 1개

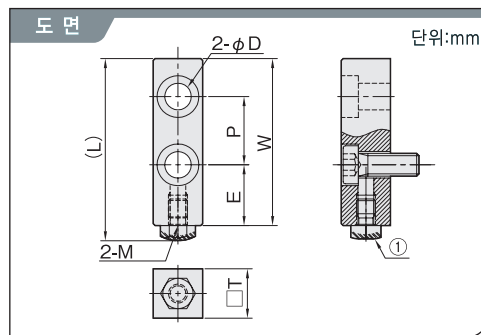

W	P	E	(L)	□T	M	D	부속볼트	품번
44	18	16	48	13	M5×8	6.6	M6×16	SBAS-01
44	18	16	49.5	16	M8×10	6.6	M6×20	SBAS-02

리니어스토퍼 스톱퍼블럭 SBAW(볼트R)


Linear Stopper



스틸
S45C
백색3가크롬도금

부속품

- 저두육각렌치볼트 (S45C/백색3가크롬도금) - 2개
- 스톱퍼볼트(SBRN5M,8M) - 1개

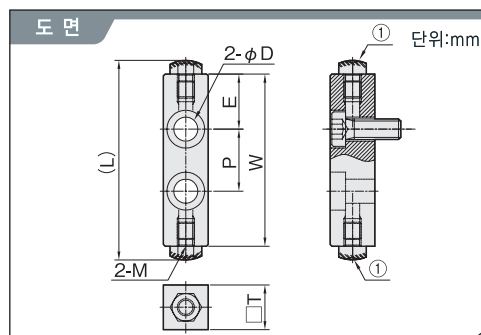

W	P	E	(L)	□T	M	D	부속볼트	품번
50	18	16	58	13	M5×8	6.6	M6×16	SBAW-01
50	18	16	61	16	M8×10	6.6	M6×20	SBAW-02

리니어스토퍼 스톱퍼블록 SBBH(볼트R)


Linear Stopper



스틸
S45C
백색3가크롬도금

부속품

• 스톱퍼볼트(SBRN5M,8M) - 1개

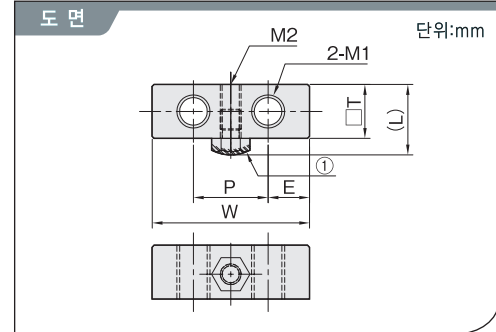

W	P	E	(L)	□T	M1	M2	품번
38	22	8	17	13	M8	M5	SBBH-01
38	22	8	21.5	16	M8	M8	SBBH-02

리니어스토퍼 스톱퍼블록 SBBS(볼트R)


Linear Stopper



스틸
S45C
백색3가크롬도금

부속품

• 스톱퍼볼트(SBRN5M,8M) - 1개

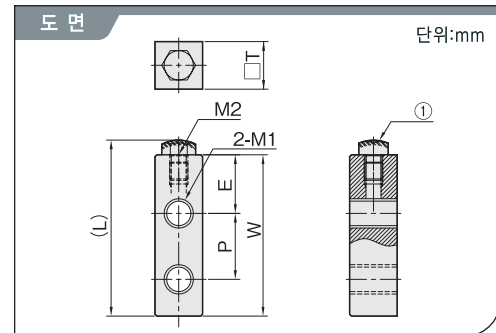

W	P	E	(L)	□T	M1	M2	품번
44	18	16	48	13	M8	M5×8	SBBS-01
44	18	16	49.5	16	M8	M8×10	SBBS-02

리니어스토퍼 스톱퍼블록 SBBW(볼트R)


Linear Stopper



스틸
S45C
백색3가크롬도금

부속품

• 스톱퍼볼트(SBRN5M,8M) - 1개

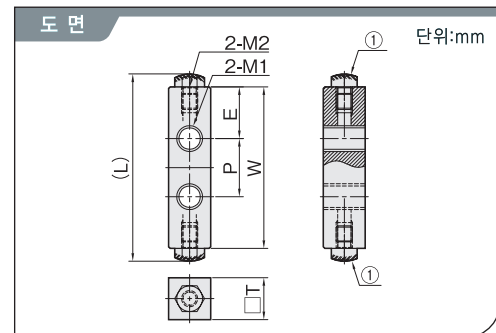

W	P	E	(L)	□T	M1	M2	품번
50	18	16	58	13	M8	M5×8	SBBW-01
50	18	16	61	16	M8	M8×10	SBBW-02

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는것은 아닙니다.

리니어스토퍼 스톱퍼블록 SBCH(볼트F)


Linear Stopper



스틸
S45C
백색3가크롬도금

부속품

- 저두육각렌치볼트 (S45C/백색3가크롬도금) - 2개
- 스톱퍼볼트(SBFN5M,8M) - 1개

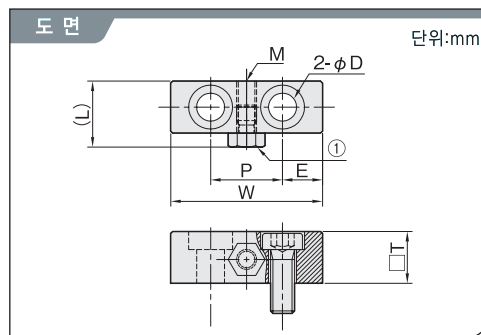

W	P	E	(L)	□T	M	D	부속볼트	품번
38	22	8	16.5	13	M5	6.6	M6×16	SBCH-01
38	22	8	21	16	M8	6.6	M6×20	SBCH-02

리니어스토퍼 스톱퍼블록 SBCHS(볼트F)


Linear Stopper



스틸
S45C
백색3가크롬도금

부속품

- 저두육각렌치볼트 (S45C/백색3가크롬도금) - 2개
- 스톱퍼볼트(SBFN5M,8M) - 1개

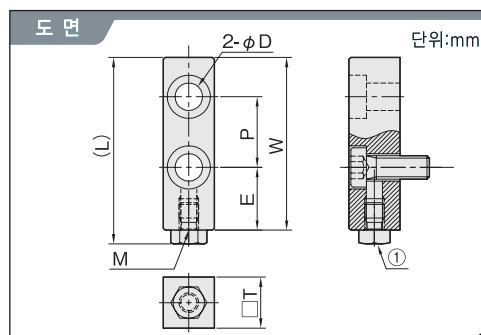

W	P	E	(L)	□T	D	M	부속볼트	품번
44	18	16	47.5	13	6.6	M5×8	M6×16	SBCHS-01
44	18	16	49	16	6.6	M8×10	M6×20	SBCHS-02

리니어스토퍼 스톱퍼블록 SBCW(볼트F)


Linear Stopper



스틸
S45C
백색3가크롬도금

부속품

- 저두육각렌치볼트 (S45C/백색3가크롬도금) - 2개
- 스톱퍼볼트(SBFN5M,8M) - 1개

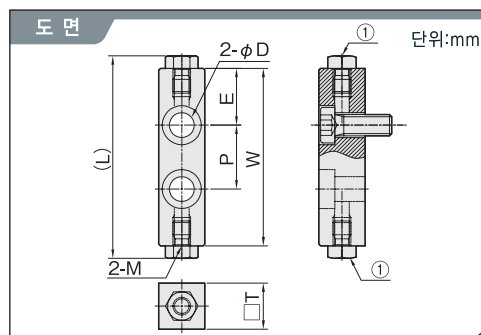

W	P	E	(L)	□T	D	M	부속볼트	품번
50	18	16	57	13	6.6	M5×8	M6×16	SBCW-01
50	18	16	60	16	6.6	M8×10	M6×20	SBCW-02

리니어스토퍼 스톱퍼블록 SBDH(볼트F)


Linear Stopper



스틸
S45C
백색3가크롬도금

부속품

- 스톱퍼볼트(SBFN5M,8M) - 1개

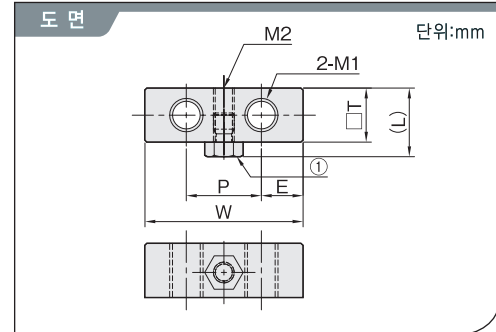

W	P	E	(L)	□T	M1	M2	품번
38	22	8	16.5	13	M8	M5	SBDH-01
38	22	8	21	16	M8	M8	SBDH-02

리니어스토퍼 스톱퍼블록 SBDS(볼트F)


Linear Stopper



스틸
S45C
백색3가크롬도금

부속품

- 스톱퍼볼트(SBFN5M,8M) - 1개

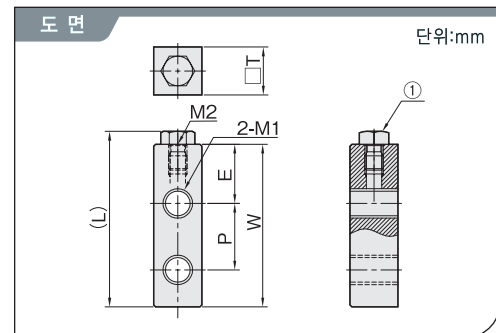

W	P	E	(L)	□T	M1	M2	품번
44	18	16	47.5	13	M8	M5×8	SBDS-01
44	18	16	49	16	M8	M8×10	SBDS-02

리니어스토퍼 스톱퍼블록 SBDW(볼트F)


Linear Stopper



스틸
S45C
백색3가크롬도금

부속품

- 스톱퍼볼트(SBFN5M,8M) - 1개

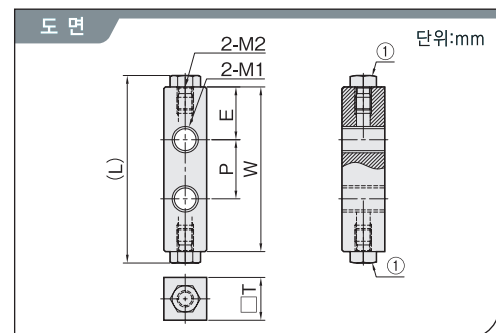

W	P	E	(L)	□T	M1	M2	품번
50	18	16	57	13	M8	M5×8	SBDW-01
50	18	16	60	16	M8	M8×10	SBDW-02


리니어스토퍼 스톱퍼볼트 SBRH

Linear Stopper



스틸 (細) = 가는나사
S45C
무전해니켈도금

부속품
• 육각너트(SUS304) - 1개

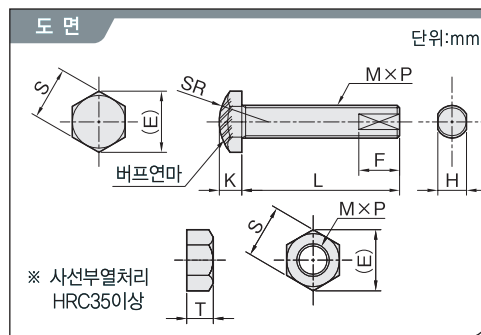

MXP	L	K	S	(E)	SR	F	H	T	품번
M6×0.75 (細)	40	4.0	10	11.5	10	8	4.0	5.0	SBRH6-40M
	50	4.0	10	11.5	10	8	4.0	5.0	SBRH6-50M
	60	4.0	10	11.5	10	8	4.0	5.0	SBRH6-60M
M8×1.0 (細)	40	5.5	13	15.0	12	10	5.5	6.5	SBRH8-40M
	50	5.5	13	15.0	12	10	5.5	6.5	SBRH8-50M
	60	5.5	13	15.0	12	10	5.5	6.5	SBRH8-60M


리니어스토퍼 스톱퍼볼트 SBFH

Linear Stopper



스틸 (細) = 가는나사
S45C
무전해니켈도금

부속품
• 육각너트(SUS304) - 1개

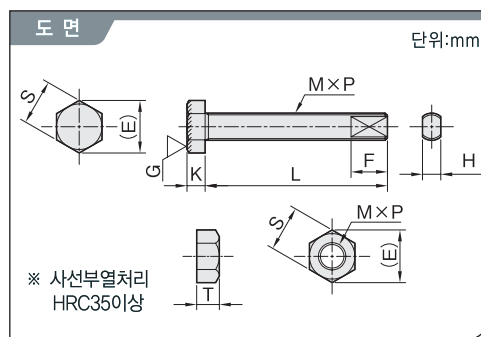


MXP	L	K	S	(E)	F	H	T	품번
M6×0.75 (細)	40	4.0	10	11.5	8	4.0	5.0	SBFH6-40M
	50	4.0	10	11.5	8	4.0	5.0	SBFH6-50M
	60	4.0	10	11.5	8	4.0	5.0	SBFH6-60M
M8×1.0 (細)	40	5.5	13	15.0	10	5.5	6.5	SBFH8-40M
	50	5.5	13	15.0	10	5.5	6.5	SBFH8-50M
	60	5.5	13	15.0	10	5.5	6.5	SBFH8-60M

리니어스토퍼 스톱퍼볼트 SBRN

Linear Stopper



스틸
S45C
무전해니켈도금

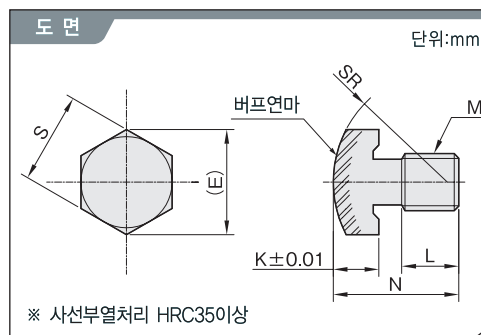


M (보통)	L	N	K	S	(E)	SR	품번
M5	5	11.0	4.0	8	9.2	10	SBRN5M
M8	7	15.5	5.5	13	15.0	12	SBRN8M

리니어스토퍼 스톱퍼볼트 SBFN

Linear Stopper



스틸
S45C
무전해니켈도금

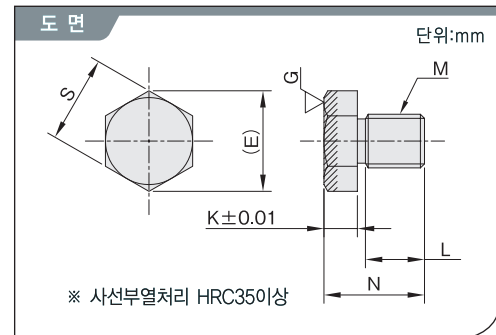

M(보통)	L	N	K	S	(E)	품번
M5	4.6	10.5	3.5	8	9.2	SBFN5M
M8	7.0	15.0	5.0	13	15.0	SBFN8M


리니어스토퍼 스톱퍼볼트 SBUH

Linear Stopper



스틸
S45C
무전해니켈도금

우레탄
흑착색/경도90
(細) = 가는나사

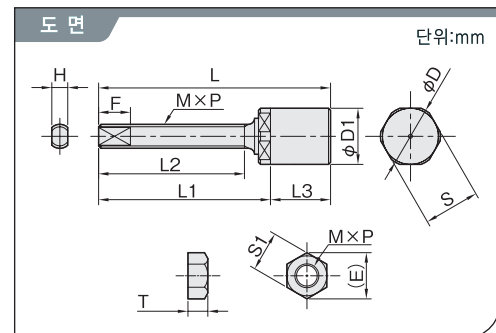

선단의 우레탄 부분은 교체 가능합니다.

부속품
• 육각너트(SUS304) - 1개


M×P	L	D	S	L1	L2	H	F	D1	L3	S1	(E)	T	품번
M6×0.75(細)	51	15	14	43	36.5	4	8	14	15	10	11.5	5.0	SBUH6
M8×1.0(細)	61	15	14	53	47.5	6	8	14	15	13	15.0	6.5	SBUH8

리니어스토퍼 우레탄(교체용) SBUH - U

Linear Stopper



우레탄
천연색/경도90

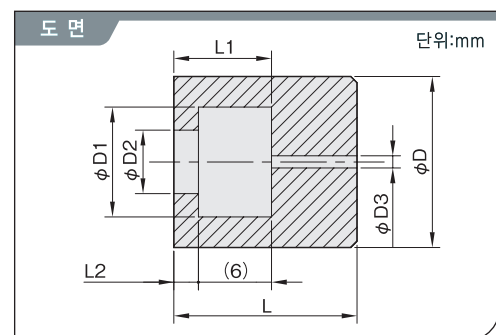

D	L	D1	D2	D3	L1	L2	품번
14	15	9	5.2	1	8	2	SBUH-U

※ SBUH의 교체용 우레탄입니다.

리니어스토퍼 우레탄볼트(교체용) SBU


Linear Stopper



우레탄
천연색/경도90

부속품

- 저두육각렌치볼트 (S45C/백색3가크롬도금) - 1개
- 금속칼라(SUS304) - 1개

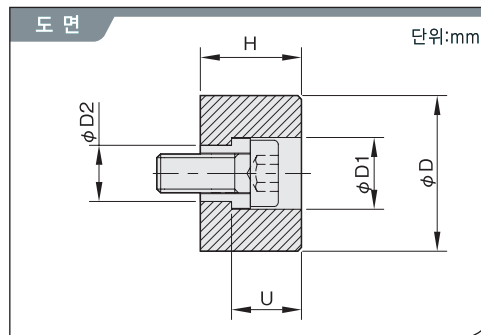


D	D1	D2	H	U	부속볼트	품번
15	7.6	6.2	11	8	M4 × 10	SBU15
20	9.2	7.2	13	9	M5 × 12	SBU20
25	9.2	7.2	13	9	M5 × 12	SBU25


NEW

리니어스토퍼 LSA

Linear Stopper

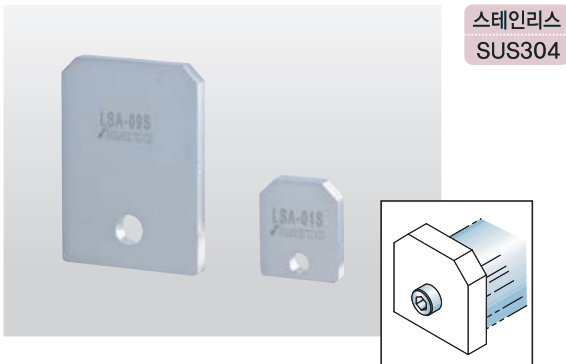

스테인리스
SUS304

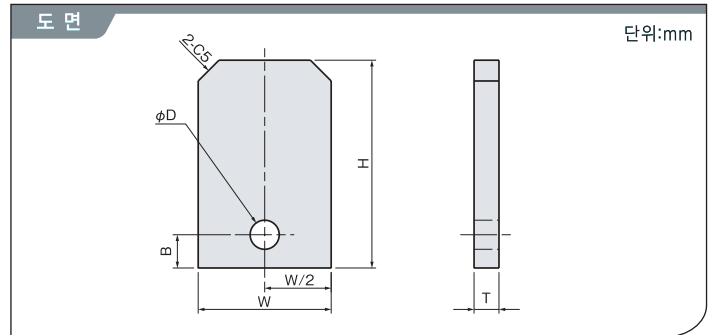


대응 Maker • 시리즈				W	H	B	T	ϕ D	중량(g)	품번	주요기능품목
레일폭	IKO	NSK	THK								
15			SRS15	25	30	5	6	5.5 (M5용)	35	LSA-01S	○
	LWH15	LS15	HSR15	25	38	6	6	5.5 (M5용)	44	LSA-02S	○
		LH15		25	43	6	6	5.5 (M5용)	50	LSA-03S	○
20			SRS20	32	35	5	6	5.5 (M5용)	52	LSA-04S	○
		LS20		32	43	7	6	6.6 (M6용)	64	LSA-05S	○
	LWH20	LH20	HSR20	32	45	8	6	6.6 (M6용)	67	LSA-06S	○
25			SRS25	32	40	8	6	6.6 (M6용)	60	LSA-07S	○
	LWH25	LS25, LH25	HSR25	32	50	8	6	6.6 (M6용)	75	LSA-08S	○
30	LWH30	LS30, LH30	HSR30	38	57	10	6	9 (M8용)	101	LSA-09S	○
35	LWH35	LS35, LH35		45	63	12	6	9 (M8용)	132	LSA-10S	○

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.


NEW

리니어스토퍼 LSB

Linear Stopper

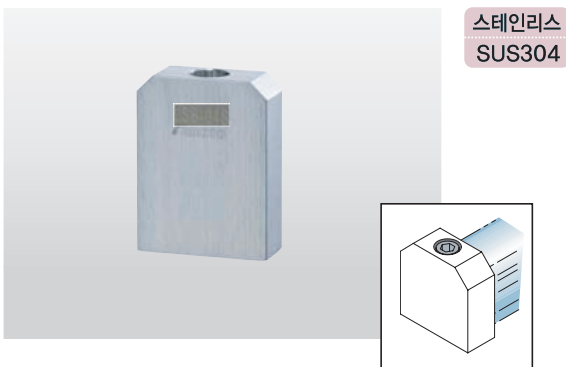

스테인리스
SUS304

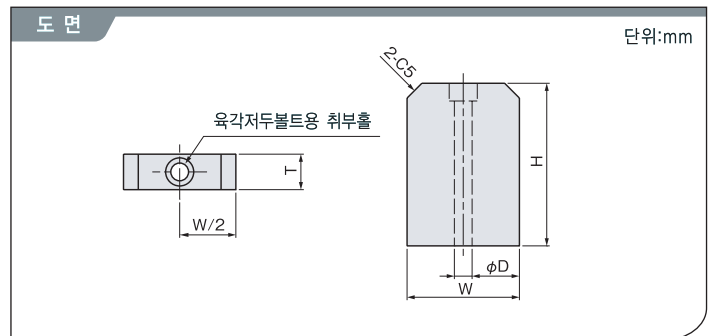

대응 Maker • 시리즈				W	H	T	ϕ D	중량(g)	품번	주요기능품목
레일폭	IKO	NSK	THK							
15			SRS15	38	30	12	5.5 (M5용)	101	LSB-01S	○
	LWH15	LS15	HSR15	38	38	12	5.5 (M5용)	129	LSB-02S	○
		LH15		38	45	12	5.5 (M5용)	153	LSB-03S	○
20			SRS20	38	35	12	5.5 (M5용)	118	LSB-04S	○
	LWH20	LS20, LH20	HSR20	38	45	12	5.5 (M5용)	153	LSB-03S	○
25			SRS25	38	40	16	6.6 (M6용)	179	LSB-05S	○
	LWH25	LS25, LH25	HSR25	38	50	16	6.6 (M6용)	225	LSB-06S	○
30	LWH30	LS30, LH30	HSR30	38	57	16	9 (M8용)	240	LSB-07S	○
35	LWH35	LS35, LH35		50	63	16	9 (M8용)	362	LSB-08S	○

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.


NEW

리니어스토퍼 LSD


Linear Stopper



스테인리스
SUS304



도면



단위:mm

대응 Maker • 시리즈				W	H	E	F	B	P	T	φ D	중량(g)	품번	주문가능품목
레일폭	IKO	NSK	THK											
15			SRS15	32	30	12	12	18	16	25	5.5 (M5용)	122	LSD-01S	○
	LWH15	LS15	HSR15	32	38	12	12	18	16	25	5.5 (M5용)	147	LSD-02S	○
		LH15		32	45	12	12	18	16	25	5.5 (M5용)	168	LSD-03S	○
20			SRS20	32	35	12	12	18	16	25	5.5 (M5용)	138	LSD-04S	○
	LWH20	LS20,LH20	HSR20	32	45	12	12	18	16	25	5.5 (M5용)	168	LSD-03S	○
			SRS25	32	40	12	12	23	18	32	6.6 (M6용)	170	LSD-05S	○
25	LWH25	LS25,LH25	HSR25	32	50	12	12	23	18	32	6.6 (M6용)	200	LSD-06S	○
	LWH30	LS30,LH30	HSR30	38	57	16	16	28	20	38	9 (M8용)	352	LSD-07S	○
35	LWH35	LS35,LH35		45	63	16	16	31	25	45	9 (M8용)	497	LSD-08S	○

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.


NEW

리니어스토퍼 LSE


Linear Stopper



스테인리스
SUS304



도면

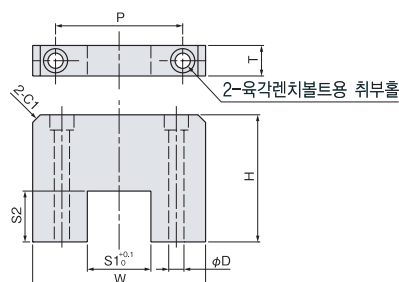

단위:mm

대응 Maker • 시리즈				W	H	S1	S2	P	T	φ D	중량(g)	품번	주문가능품목
레일폭	IKO	NSK	THK										
15			SRS15	50	30	16	11	32	12	5.5 (M5용)	111	LSE-01S	○
	LWH15	LS15	HSR15	50	38	16	16	32	12	5.5 (M5용)	138	LSE-02S	○
		LH15		50	43	16	16	32	12	5.5 (M5용)	160	LSE-03S	○
20			SRS20	50	35	21	12	32	12	5.5 (M5용)	125	LSE-04S	○
		LS20		50	43	21	17	32	12	5.5 (M5용)	150	LSE-05S	○
	LWH20	LH20	HSR20	50	45	21	19	32	12	5.5 (M5용)	155	LSE-06S	○
25			SRS25	50	40	24	16	36	16	6.6 (M6용)	177	LSE-07S	○
	LWH25	LS25,LH25	HSR25	50	50	24	23	36	16	6.6 (M6용)	214	LSE-08S	○
30	LWH30	LS30,LH30	HSR30	65	57	29	27	45	16	9 (M8용)	301	LSE-09S	○
35	LWH35	LS35,LH35		75	65	35	30	55	16	9 (M8용)	407	LSE-10S	○

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.


FA 부품

Linear Stopper



NEW

리니어스토퍼 LSF

Linear Stopper

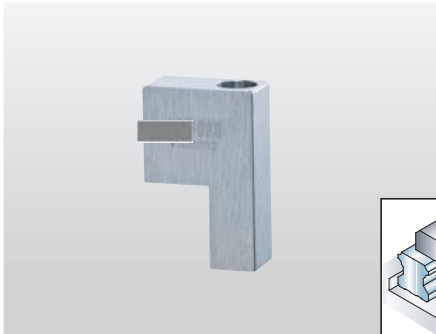

스테인리스
SUS304

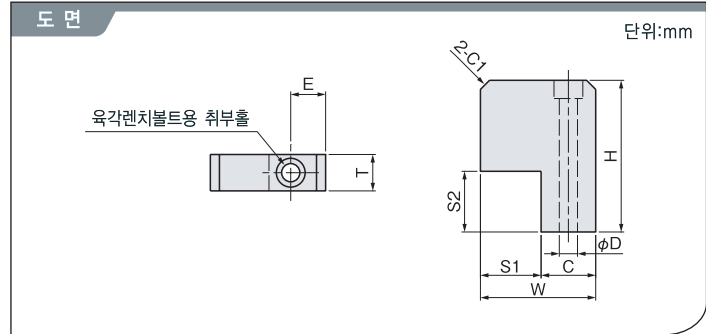

대응 Maker • 시리즈				W	H	C	S1	S2	E	T	ϕ D	중량(g)	품번	주문기능품목
레일폭	IKO	NSK	THK											
15			SRS15	32	30	17.0	15.0	11	9	12	5.5 (M5용)	68	LSF-01S	○
	LWH15	LS15	HSR15	32	38	17.0	15.0	16	9	12	5.5 (M5용)	84	LSF-02S	○
		LH15		32	43	17.0	15.0	16	9	12	5.5 (M5용)	98	LSF-03S	○
20			SRS20	32	35	14.5	17.5	12	9	12	5.5 (M5용)	78	LSF-04S	○
		LS20		32	43	14.5	17.5	17	9	12	5.5 (M5용)	93	LSF-05S	○
	LWH20	LH20	HSR20	32	45	14.5	17.5	19	9	12	5.5 (M5용)	95	LSF-06S	○
25			SRS25	32	40	13.0	19.0	16	7	16	6.6 (M6용)	110	LSF-07S	○
		LS25		32	48	13.0	19.0	19	7	16	6.6 (M6용)	133	LSF-08S	○
	LWH25	LH25	HSR25	32	50	13.0	19.0	23	7	16	6.6 (M6용)	131	LSF-09S	○
30	LWH30	LS30, LH30	HSR30	40	57	18.0	22.0	27	10	16	9 (M8용)	179	LSF-10S	○
35	LWH35	LS35, LH35		50	65	20.0	30.0	30	10	16	9 (M8용)	259	LSF-11S	○

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.



NEW

리니어스토퍼 LSH

Linear Stopper



스테인리스
SUS304

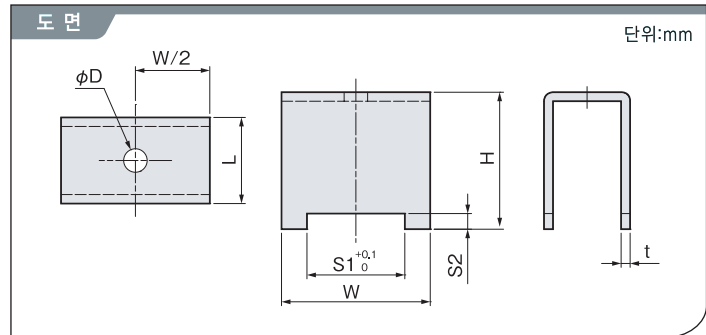

대응 Maker • 시리즈				W	H	S1	S2	t	L	ϕ D	중량(g)	품번	주문기능품목
레일폭	IKO	NSK	THK										
15			SRS15	25	25	13.3	4.5	2.0	12	3.4 (M3용)	21	LSH-01S	○
	LWH15	LS15, LH15	HSR15	25	32	15.5	4.5	2.0	14	4.5 (M4용)	27	LSH-02S	○
20	LWH20	LS20, LH20	SRS20, HSR20	32	32	20.5	5.0	2.0	16	5.5 (M5용)	35	LSH-03S	○
25			SRS25	32	30	23.5	5.0	2.5	21	6.6 (M6용)	40	LSH-04S	○
	LWH25	LS25, LH25	HSR25	32	36	23.5	7.0	2.5	21	6.6 (M6용)	46	LSH-05S	○
30	LWH30	LS30, LH30	HSR30	38	43	28.5	9.0	3.0	24	9 (M8용)	79	LSH-06S	○
35	LWH35	LS35, LH35		45	45	34.5	10.0	3.0	24	9 (M8용)	96	LSH-07S	○

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.



NEW

리니어스토퍼 스톱퍼볼트대응 LSCN

Linear Stopper



스테인리스
SUS304

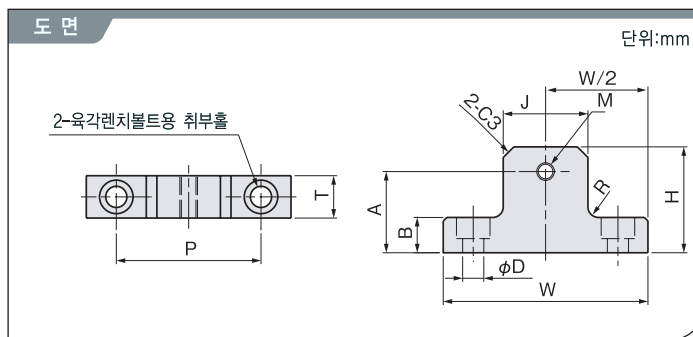

대응 Maker • 시리즈				W	H	J	B	A	P	T	R	φ D	M	중량(g)	품번	주문기능품목
레일폭	IKO	NSK	THK													
15			SRS15	50	30	18	12	23.5	35	12	5	5.5(M5용)	M6 × P0.75(細)	78	LSCN-01S	○
	LWH15	LS15	HSR15	50	38	18	12	31.5	35	12	5	5.5(M5용)	M6 × P0.75(細)	91	LSCN-02S	○
		LH15		50	43	18	12	35.5	35	12	5	5.5(M5용)	M6 × P0.75(細)	100	LSCN-03S	○
20			SRS20	50	35	20	12	27.5	35	12	5	5.5(M5용)	M8 × P1.0(細)	90	LSCN-04S	○
		LS20		50	43	20	12	35.5	35	12	5	5.5(M5용)	M8 × P1.0(細)	106	LSCN-05S	○
	LWH20	LH20	HSR20	50	45	20	12	37.5	35	12	5	5.5(M5용)	M8 × P1.0(細)	110	LSCN-06S	○
25			SRS25	50	40	20	16	32.5	35	16	5	6.6(M6용)	M8 × P1.0(細)	144	LSCN-07S	○
		LS25		50	48	20	16	40.5	35	16	5	6.6(M6용)	M8 × P1.0(細)	164	LSCN-08S	○
	LWH25	LH25	HSR25	50	51	20	16	43.5	35	16	5	6.6(M6용)	M8 × P1.0(細)	172	LSCN-09S	○
30	LWH30	LS30, LH30	HSR30	65	57	24	16	49.5	45	16	5	9(M8용)	M8 × P1.0(細)	222	LSCN-10S	○
35	LWH35	LS35, LH35		65	63	24	16	55.5	45	16	5	9(M8용)	M8 × P1.0(細)	240	LSCN-11S	○

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가는나사



NEW

리니어스토퍼 스톱퍼볼트대응 LSDN

Linear Stopper



스테인리스
SUS304

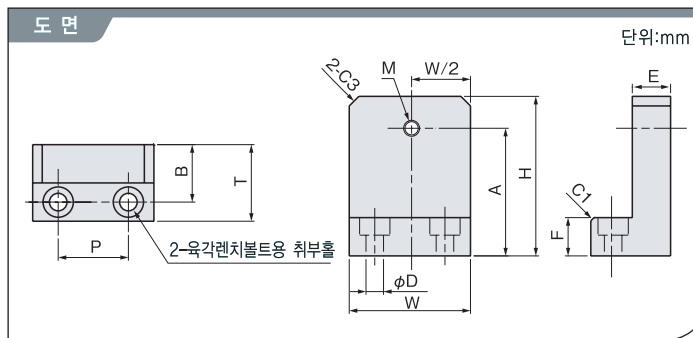

대응 Maker • 시리즈				W	H	E	F	B	A	P	T	φ D	M	중량(g)	품번	주문기능품목
레일폭	IKO	NSK	THK													
15			SRS15	32	30	12	12	18	23.5	16	25	5.5(M5용)	M6 × P0.75(細)	121	LSDN-01S	○
	LWH15	LS15	HSR15	32	38	12	12	18	31.5	16	25	5.5(M5용)	M6 × P0.75(細)	145	LSDN-02S	○
		LH15		32	43	12	12	18	35.5	16	25	5.5(M5용)	M6 × P0.75(細)	160	LSDN-03S	○
20			SRS20	32	35	12	12	18	27.5	16	25	5.5(M5용)	M8 × P1.0(細)	136	LSDN-04S	○
		LS20		32	43	12	12	18	35.5	16	25	5.5(M5용)	M8 × P1.0(細)	160	LSDN-05S	○
	LWH20	LH20	HSR20	32	45	12	12	18	37.5	16	25	5.5(M5용)	M8 × P1.0(細)	166	LSDN-06S	○
25			SRS25	32	40	12	12	23	32.5	18	32	6.6(M6용)	M8 × P1.0(細)	167	LSDN-07S	○
		LS25		32	50	12	12	23	40.5	18	32	6.6(M6용)	M8 × P1.0(細)	198	LSDN-08S	○
	LWH25	LH25	HSR25	32	50	12	12	23	43.5	18	32	6.6(M6용)	M8 × P1.0(細)	198	LSDN-09S	○
30	LWH30	LS30, LH30	HSR30	38	57	16	16	28	49.5	20	38	9(M8용)	M8 × P1.0(細)	346	LSDN-10S	○
35	LWH35	LS35, LH35		45	63	16	16	31	55.5	25	45	9(M8용)	M8 × P1.0(細)	490	LSDN-11S	○

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가는나사



NEW

리니어스토퍼 스톱퍼볼트대응 **LSEN**

Linear Stopper



스테인리스
SUS304

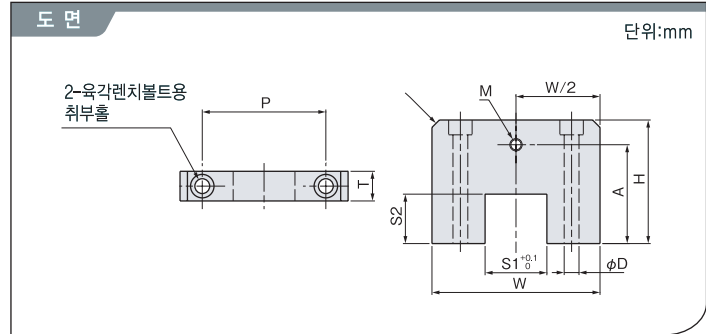

대응 Maker • 시리즈				W	H	S1	S2	A	P	T	ϕD	M	중량(g)	품번	주문가능품목
레일폭	IKO	NSK	THK												
15			SRS15	50	30	16	11	23.5	32	12	5.5 (M5용)	M6×P0.75 (細)	109	LSEN-01S	○
	LWH15	LS15	HSR15	50	38	16	16	31.5	32	12	5.5 (M5용)	M6×P0.75 (細)	136	LSEN-02S	○
		LH15		50	43	16	16	35.5	32	12	5.5 (M5용)	M6×P0.75 (細)	158	LSEN-03S	○
20			SRS20	50	35	21	12	27.5	32	12	5.5 (M5용)	M8×P1.0 (細)	124	LSEN-04S	○
		LS20		50	43	21	17	35.5	32	12	5.5 (M5용)	M8×P1.0 (細)	149	LSEN-05S	○
	LWH20	LH20	HSR20	50	45	21	19	37.5	32	12	5.5 (M5용)	M8×P1.0 (細)	153	LSEN-06S	○
25			SRS25	50	40	24	16	32.5	36	16	6.6 (M6용)	M8×P1.0 (細)	173	LSEN-07S	○
		LS25		50	50	24	23	40.5	36	16	6.6 (M6용)	M8×P1.0 (細)	210	LSEN-08S	○
	LWH25	LH25	HSR25	50	50	24	23	43.5	36	16	6.6 (M6용)	M8×P1.0 (細)	210	LSEN-09S	○
30	LWH30	LS30, LH30	HSR30	65	57	29	27	49.5	45	16	9 (M8용)	M8×P1.0 (細)	294	LSEN-10S	○
35	LWH35	LS35, LH35		75	65	35	30	55.5	55	16	9 (M8용)	M8×P1.0 (細)	401	LSEN-11S	○

※ 본 제품은 IWATA 독자 규격품이며, 메이커가 보증하는 것은 아닙니다.

(細) = 가나나사