

Set Collar



스탠다드 세트칼라



흑착색



크롬도금백색



무전해 니켈도금



니켈크롬도금



SUS304




알루미늄



수지 / POM백색



스탠다드 슬릿칼라



흑착색




크롬도금백색



무전해 니켈도금



니켈크롬도금



SUS304



알루미늄



수지 / POM백색



스탠다드 세퍼레이트칼라



흑착색



크롬도금백색



무전해 니켈도금



니켈크롬도금



SUS304



알루미늄



세트 칼라

Set Collar

Set Collar



세트칼라 스탠다드 세트칼라 시리즈

Set Collar



흑착색



크롬도금백색



무전해 니켈도금



니켈크롬도금



SUS304



알루미늄



수지 / POM백색

재질기호	재질 / 표면처리	부속품
C	스틸 S45C / 흑착색	육각렌치 멈춤나사 (흑착색) 2개
U	스틸 S45C / 크롬도금백색	육각렌치 멈춤나사 (SUSXM7) 2개
M	스틸 S45C / 무전해 니켈도금	육각렌치 멈춤나사 (SUSXM7) 2개
N	스틸 S45C / 니켈크롬도금	육각렌치 멈춤나사 (SUSXM7) 2개
S	SUS304	육각렌치 멈춤나사 (SUSXM7) 2개
A	알루미늄 A2017 / -	육각렌치 멈춤나사 (SUSXM7) 2개
X	수지 / POM (백색) / -	육각렌치 멈춤나사 (SUSXM7) 2개

주문예

품번

재질기호


SC0305

C


스탠다드 세트칼라, 내경 3mm, 폭 8mm, 흑착색

도면

단위:mm

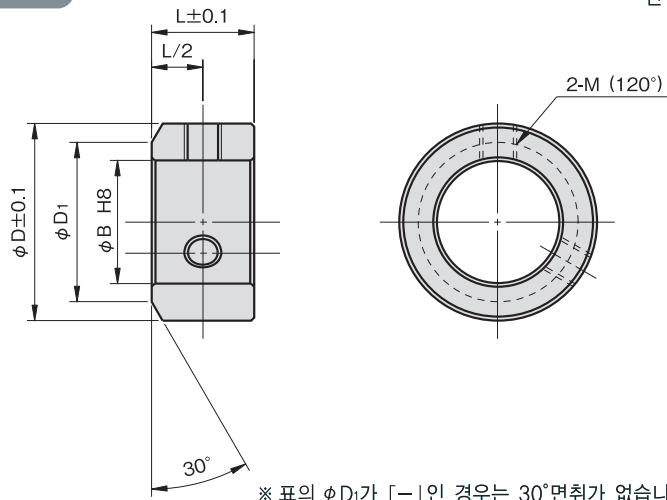

※ 표의 φD1가 「-」인 경우는 30°면취가 없습니다.



폴리고정

내경 φB	폭 L	외경 φD	면취경 φD1	조임나사 M	품번	주문가능품목						
						흑착색 C	크롬도금 백색 U	무전해 니켈도금 M	니켈 크롬도금 N	SUS304 S	A2017 A	수지/POM (백색) X
3	5	7	-	★M3 × 3	SC 0305	○		○		○		
	6	7	-	★M3 × 3	SC 0306	○		○		○	○	
	6	10	-	★M3 × 3	SC 0306							○
	8	7	-	★M3 × 3	SC 0308	○		○		○		
4	5	8	-	★M3 × 3	SC 0405	○		○		○		
	6	12	-	★M4 × 4	SC 0406	○		○		○	○	
	6	12	-	★M3 × 3	SC 0406							○
	8	12	-	★M4 × 4	SC 0408	○	○	○	○	○		
5	5	11	-	★M3 × 3	SC 0505	○		○		○		
	6	14	-	★M4 × 4	SC 0506	○		○		○	○	
	8	14	-	★M4 × 4	SC 0508		○		○	○		○
	10	14	-	★M4 × 4	SC 0510	○		○		○		

내경 φB	폭 L	외경 φD	면취경 φD1	첨부나사 M	품 번	주문가능품목						
						흑착색 [C]	크롬도금 백색 [U]	무전해 니켈도금 [M]	니켈 크롬도금 [N]	SUS304 [S]	A2017 [A]	수지/POM (백색) [X]
6	5	12	—	M3 × 3	SC 0605	○		○		○		
	6	15	—	★M4 × 4	SC 0606	○		○		○	○	
	8	15	—	★M4 × 4	SC 0608	○		○		○		○
	10	16	—	★M4 × 4	SC 0610	○	○	○	○	○		
8	5	14	—	M3 × 3	SC 0805	○		○		○		
	6	16	13	M4 × 4	SC 0806	○		○		○	○	
	8	16	13	M4 × 4	SC 0808	○		○		○		
	8	18	—	M4 × 4	SC 0808					○		○
10	10	18	13	M4 × 4	SC 0810	○	○	○		○		
	5	16	—	M3 × 3	SC 1005	○		○	○	○		
	6	18	16	M4 × 4	SC 1006	○	○	○	○	○	○	○
	8	18	16	M4 × 4	SC 1008	○	○	○	○	○	○	○
12	8	20	—	M4 × 4	SC 1008							○
	10	20	16	M4 × 4	SC 1010	○	○	○	○	○		
	6	20	—	M4 × 4	SC 1206	○		○		○		
	8	22	20	M4 × 4	SC 1208	○		○		○	○	
13	8	22	—	M4 × 4	SC 1208							○
	10	26	20	M5 × 6	SC 1210	○	○	○	○	○		
	12	26	20	M6 × 6	SC 1212	○		○		○		
	6	20	—	M4 × 4	SC 1306	○		○		○		
14	8	22	20	M4 × 4	SC 1308	○		○		○	○	
	10	26	20	M5 × 6	SC 1310	○	○	○	○	○		
	12	26	20	M5 × 6	SC 1412	○	○	○	○	○		
	6	24	—	M4 × 4	SC 1506	○		○		○		
15	8	25	24	M5 × 6	SC 1508	○		○		○	○	
	10	25	24	M5 × 6	SC 1510	○		○		○		
	10	28	—	M5 × 6	SC 1510							○
	12	28	24	M5 × 6	SC 1512	○	○	○	○	○		
16	6	24	—	M4 × 4	SC 1606	○		○		○		
	8	28	24	M5 × 6	SC 1608	○		○		○		
	10	28	24	M5 × 6	SC 1610	○		○		○	○	
	10	30	—	M5 × 6	SC 1610							○
17	12	28	24	M5 × 6	SC 1612	○	○	○	○	○		
	10	30	26	M6 × 6	SC 1710	○	○	○	○	○		
	12	32	26	M6 × 6	SC 1712	○	○	○	○	○		
	15	32	29	M6 × 6	SC 1815	○	○	○	○	○		
20	7	30	—	M5 × 6	SC 2007	○		○		○		
	10	32	29	M6 × 6	SC 2010	○		○		○	○	
	12	32	29	M6 × 6	SC 2012	○		○		○		
	12	34	—	M6 × 6	SC 2012							○
22	15	32	29	M6 × 6	SC 2015	○	○	○	○	○		
	18	38	34	M8 × 8	SC 2218	○	○	○	○	○		
	12	38	37	M6 × 6	SC 2512	○		○		○	○	
	12	38	—	M6 × 6	SC 2512							○
25	15	38	37	M6 × 6	SC 2515	○		○		○		
	18	42	38	M8 × 8	SC 2518	○	○	○	○	○		
	18	45	40	M8 × 8	SC 2818	○	○	○	○	○		
	12	45	—	M6 × 6	SC 3012							○
30	14	45	42	M8 × 8	SC 3014	○		○		○	○	
	16	45	42	M8 × 8	SC 3016	○		○		○		
	18	49	42	M8 × 8	SC 3018	○		○		○		
	20	49	42	M8 × 8	SC 3020	○	○	○	○	○		
32	20	53	44	M8 × 8	SC 3220	○		○		○		
	15	50	47	M8 × 8	SC 3515	○		○		○	○	
	18	55	47	M8 × 8	SC 3518	○		○		○		
	20	59	47	M8 × 8	SC 3520	○	○	○	○	○		
38	22	64	50	M10 × 12	SC 3822	○		○		○		
	18	60	55	M10 × 8	SC 4018	○		○		○	○	
	22	72	55	M10 × 12	SC 4022	○	○	○	○	○		
	45	75	60	M10 × 12	SC 4522	○		○		○		
50	20	70	65	M10 × 8	SC 5020	○		○		○	○	
	25	79	65	M10 × 12	SC 5025	○		○		○		
	28	81	70	M12 × 12	SC 5528	○				○		
	60	88	75	M12 × 12	SC 6028	○				○		
65	28	94	85	M12 × 12	SC 6528	○						
	70	113	90	M16 × 16	SC 7032	○						
	75	119	95	M16 × 16	SC 7532	○						
	80	126	105	M16 × 16	SC 8032	○						

★표는 멈춤나사가 1개입니다.



세트칼라 스탠다드 슬릿칼라 시리즈

Set Collar



흑착색



크롬도금백색



무전해 니켈도금



니켈크롬도금



SUS304



알루미늄



수지 / POM백색

재질기호	재질 / 표면처리	부 속 품
C	스틸 S45C / 흑착색	육각렌치나사 (흑착색) 2개
U	스틸 S45C / 크롬도금백색	육각렌치나사 (SUSXM7) 2개
M	스틸 S45C / 무전해 니켈도금	육각렌치나사 (SUSXM7) 2개
N	스틸 S45C / 니켈크롬도금	육각렌치나사 (SUSXM7) 2개
S	SUS304	육각렌치나사 (SUSXM7) 2개
A	알루미늄 A2017 / -	육각렌치나사 (SUSXM7) 2개
X	수지 / POM (백색) / -	육각렌치나사 (SUSXM7) 2개

주문예

품번

재질기호


SCS0308

C

스탠다드 슬릿칼라, 내경 3mm, 폭 8mm, 흑착색

도면

단위:mm

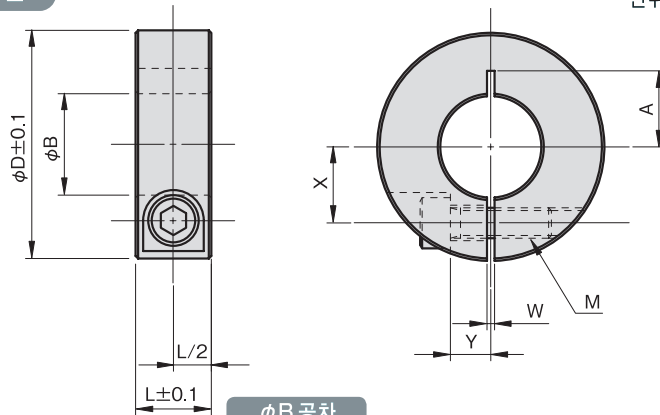

φB 공차

φB	공차
φ3~6	+0.03 +0.01
φ8~45	+0.05 +0.01
φ50~120	+0.06 +0.01

내경 φB	폭 L	외경 φD	W	X	Y	A	첨부나사 M	품 번	주문가능품목						
									흑착색 [C]	크롬도금 백색 [U]	무전해 니켈도금 [M]	니켈 크롬도금 [N]	SUS304 [S]	A2017 [A]	수지/POM (백색) [X]
3	8	15	1	4.5	3	4.5	M3 × 8	SCS 0308□	○		○		○	○	
4	8	15	1	4.5	3	4.5	M3 × 8	SCS 0408□	○		○	○	○	○	
5	8	20	1	6	4	7	M3 × 10	SCS 0508□	○		○	○	○	○	
	10	20	1	6	4	6	M4 × 10	SCS 0510□	○		○		○		
6	8	20	1	6	4	7	M3 × 10	SCS 0608□	○		○	○	○	○	
	10	20	1	6	4	6	M4 × 10	SCS 0610□	○		○		○		
8	8	25	1.5	8	5	7	M3 × 10	SCS 0808□	○	○	○	○	○	○	
	10	25	1.5	8	5	9	M4 × 12	SCS 0810□	○		○		○		
	10	25	1.5	8	5	—	M4 × 12	SCS 0810□							○
	12	28	1.5	8.5	5	10	M5 × 16	SCS 0812□	○		○		○		
10	15	30	1.5	9	5	10	M6 × 15	SCS 0815□	○		○		○		
	10	30	1.5	9	5	11	M4 × 12	SCS 1010□	○	○	○	○	○	○	
	12	28	1.5	9	5	—	M4 × 12	SCS 1012□							○
	12	30	1.5	9	5	11	M5 × 16	SCS 1012□	○		○		○		
12	15	35	1.5	10	6	12.5	M6 × 18	SCS 1015□	○		○		○		
	10	30	1.5	10	5	11	M4 × 12	SCS 1210□	○	○	○	○	○	○	
	12	30	1.5	10	5	11	M5 × 16	SCS 1212□	○		○		○		
	12	30	1.5	10	6	—	M4 × 12	SCS 1212□							○
13	15	35	1.5	11	6	12.5	M6 × 18	SCS 1215□	○		○		○		
	10	30	1.5	10	5	11	M4 × 12	SCS 1310□	○	○	○	○	○	○	
	12	30	1.5	10	6	—	M4 × 12	SCS 1312□							○
	15	35	1.5	11	6	12.5	M6 × 18	SCS 1315□	○		○		○		
15	10	32	1.5	11	6	11	M4 × 12	SCS 1510□	○	○	○	○	○	○	
	12	35	1.5	12	6	13	M5 × 16	SCS 1512□	○		○		○		
	12	35	1.5	12	6	—	M4 × 15	SCS 1512□							○
	15	40	1.5	13	8	13	M6 × 20	SCS 1515□	○		○		○		
16	15	40	1.5	13	8	—	M5 × 20	SCS 1515□							○
	10	35	1.5	12	6	13	M4 × 12	SCS 1610□	○	○	○	○	○	○	
	12	35	1.5	12	6	13	M5 × 16	SCS 1612□	○		○		○		
	15	40	1.5	13	8	13	M6 × 20	SCS 1615□	○		○		○		
17	15	40	1.5	13	8	—	M5 × 20	SCS 1615□							○
	15	40	1.5	13	8	13	M6 × 20	SCS 1715□	○		○		○		
	15	45	1.5	15	8	15	M6 × 20	SCS 1815□	○		○		○		
	10	40	1.5	14	7	15	M4 × 16	SCS 2010□	○	○	○	○	○	○	
20	12	40	1.5	14	7	15	M5 × 16	SCS 2012□	○		○		○		
	15	45	1.5	15	8	15	M6 × 20	SCS 2015□	○		○		○		
	15	49	1.5	16	8	—	M5 × 20	SCS 2015□							○
	12	45	1.5	17	7	18	M5 × 16	SCS 2512□	○	○	○	○	○	○	
25	15	50	1.5	18	10	18	M6 × 25	SCS 2515□	○		○		○		
	15	54	1.5	20	6	—	M5 × 20	SCS 2515□							○
30	15	55	1.5	20	10	—	M6 × 25	SCS 3015□	○	○	○	○	○	○	
	15	60	1.5	21.5	8	—	M5 × 25	SCS 3015□							○
35	15	60	2	23	12	—	M6 × 25	SCS 3515□	○	○	○	○	○	○	
40	18	70	2	26	13	—	M8 × 30	SCS 4018□	○	○	○	○	○	○	
45	18	75	3	28	14	—	M8 × 30	SCS 4518□	○		○		○		
50	22	85	3	32	16	—	M10 × 35	SCS 5022□	○		○		○	○	
55	22	90	3	34	18	—	M10 × 35	SCS 5522□	○				○		
60	22	95	3	37	18	—	M10 × 35	SCS 6022□	○				○		
65	25	105	5	40	18	—	M12 × 40	SCS 6525□	○						
70	25	110	5	43	18	—	M12 × 40	SCS 7025□	○						
75	25	115	5	45	20	—	M12 × 40	SCS 7525□	○						
80	32	130	5	50	22	—	M16 × 50	SCS 8032□	○						
90	32	140	5	55	24	—	M16 × 50	SCS 9032□	○						
100	36	150	5	60	26	—	M16 × 50	SCS 10036□	○						
110	36	170	5	70	28	—	M16 × 50	SCS 11036□	○						
120	36	180	5	75	30	—	M16 × 50	SCS 12036□	○						



세트칼라 스탠다드 세퍼레이트칼라 시리즈

Set Collar



흑착색



크롬도금백색



무전해 니켈도금



니켈크롬도금



SUS304



알루미늄

재질기호	재질 / 표면처리	부 속 품
C	스틸 S45C / 흑착색	육각렌치나사 (흑착색) 2개
U	스틸 S45C / 크롬도금백색	육각렌치나사 (SUSXM7) 2개
M	스틸 S45C / 무전해 니켈도금	육각렌치나사 (SUSXM7) 2개
N	스틸 S45C / 니켈크롬도금	육각렌치나사 (SUSXM7) 2개
S	SUS304	육각렌치나사 (SUSXM7) 2개
A	알루미늄 A2017 / -	육각렌치나사 (SUSXM7) 2개

주문예


품번

재질기호

SCSS0308

C

스탠다드 세퍼레이트칼라, 내경 3mm, 폭 8mm, 흑착색

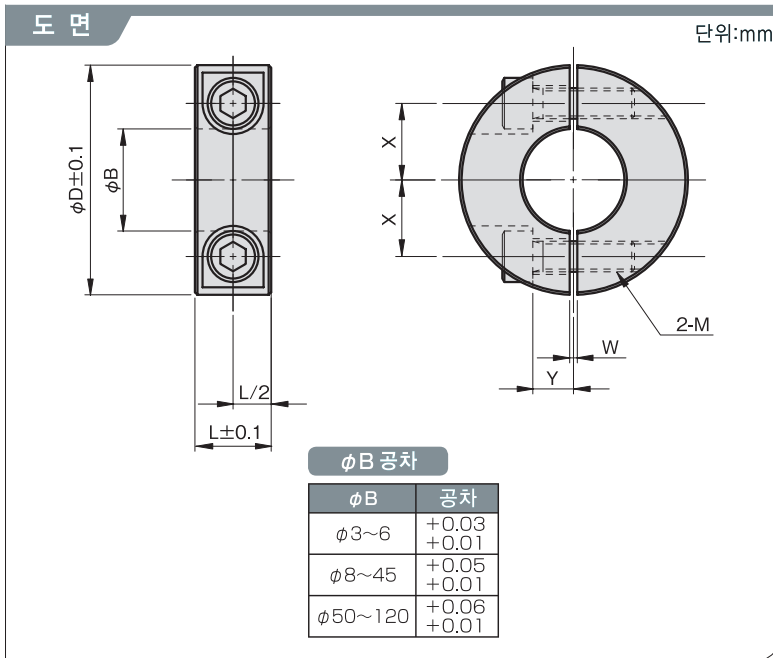

내경 φB	폭 L	외경 φD	W	X	Y	첨부나사 M	품 번	주문가능품목					
								흑착색 [C]	크롬도금 백색 [U]	무전해 니켈도금 [M]	니켈 크롬도금 [N]	SUS304 [S]	A2017 [A]
3	8	15	1	4.5	3	M3 × 8	SCSS 0308	☐		☐		☐	☐
4	8	15	1	4.5	3	M3 × 8	SCSS 0408	☐		☐	☐	☐	☐
5	8	20	1	5.5	4	M3 × 10	SCSS 0508	☐		☐	☐	☐	☐
	10	20	1	6	4	M4 × 10	SCSS 0510	☐		☐		☐	
6	8	20	1	6	4	M3 × 10	SCSS 0608	☐		☐	☐	☐	☐
	10	20	1	6	4	M4 × 10	SCSS 0610	☐		☐		☐	
8	8	25	1.5	8	5	M3 × 10	SCSS 0808	☐		☐	☐	☐	☐
	10	25	1.5	8	5	M4 × 12	SCSS 0810	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	12	28	1.5	8.5	5	M5 × 16	SCSS 0812	☐		☐		☐	
	15	30	1.5	9	5	M6 × 15	SCSS 0815	☐		☐		☐	
10	10	30	1.5	9	5	M4 × 12	SCSS 1010	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	12	30	1.5	9	5	M5 × 16	SCSS 1012	☐		☐		☐	
	15	35	1.5	10	6	M6 × 18	SCSS 1015	☐		☐		☐	
12	10	30	1.5	10	5	M4 × 12	SCSS 1210	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	12	30	1.5	10	5	M5 × 16	SCSS 1212	☐		☐		☐	
	15	35	1.5	11	6	M6 × 18	SCSS 1215	☐		☐		☐	
13	10	30	1.5	10	5	M4 × 12	SCSS 1310	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	15	35	1.5	11	6	M6 × 18	SCSS 1315	☐		☐		☐	
15	10	32	1.5	11	6	M4 × 12	SCSS 1510	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	12	35	1.5	12	6	M5 × 16	SCSS 1512	☐		☐		☐	
	15	40	1.5	13	8	M6 × 20	SCSS 1515	☐		☐		☐	
16	10	35	1.5	12	6	M4 × 12	SCSS 1610	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	12	35	1.5	12	6	M5 × 16	SCSS 1612	☐		☐		☐	
	15	40	1.5	13	8	M6 × 20	SCSS 1615	☐		☐		☐	
17	15	40	1.5	13	8	M6 × 20	SCSS 1715	☐		☐		☐	
18	15	45	1.5	15	8	M6 × 20	SCSS 1815	☐		☐		☐	
20	10	40	1.5	14	7	M4 × 16	SCSS 2010	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	12	40	1.5	14	7	M5 × 16	SCSS 2012	☐		☐		☐	
	15	45	1.5	15	8	M6 × 20	SCSS 2015	☐		☐		☐	
25	12	45	1.5	17	7	M5 × 16	SCSS 2512	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	15	50	1.5	18	10	M6 × 25	SCSS 2515	☐		☐		☐	
30	15	55	1.5	20	10	M6 × 25	SCSS 3015	☐	☐	☐	☐	☐	☐
35	15	60	2	23	12	M6 × 25	SCSS 3515	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	18	70	2	26	13	M8 × 30	SCSS 4018	☐	☐	☐	☐	☐	☐
45	18	75	3	28	14	M8 × 30	SCSS 4518	☐		☐		☐	
50	22	85	3	32	16	M10 × 35	SCSS 5022	☐		☐		☐	☐
55	22	90	3	34	18	M10 × 35	SCSS 5522	☐				☐	
60	22	95	3	37	18	M10 × 35	SCSS 6022	☐				☐	
65	25	105	5	40	18	M12 × 40	SCSS 6525	☐					
70	25	110	5	43	18	M12 × 40	SCSS 7025	☐					
75	25	115	5	45	20	M12 × 40	SCSS 7525	☐					
80	32	130	5	50	22	M16 × 50	SCSS 8032	☐					
90	32	140	5	55	24	M16 × 50	SCSS 9032	☐					
100	36	150	5	60	26	M16 × 50	SCSS 10036	☐					
110	36	170	5	70	28	M16 × 50	SCSS 11036	☐					
120	36	180	5	75	30	M16 × 50	SCSS 12036	☐					

스탠다드 세트칼라 추가 라인업

Standard
Set Collar




노멀타입 <니켈크롬도금>

- 스탠다드세트칼라, 슬릿칼라, 세퍼레이트칼라의 노멀타입에 니켈도금이 추가.

재질: S45C

내경: $\phi 4 \sim \phi 40$

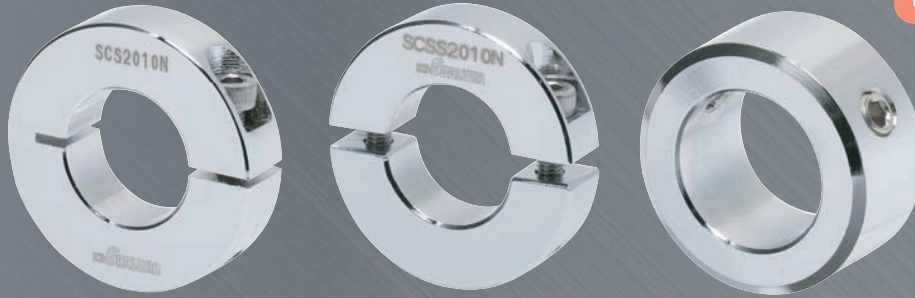

2홀타입 <무전해니켈도금>

- 스탠다드 슬릿칼라 2홀타입에 종래의 흑착색, SUS에 무전해니켈도금 추가.

재질: S45C

내경: $\phi 6 \sim \phi 50$



2나사홀타입

- 스탠다드 슬릿타입에 2홀나사홀타입이 새롭게 라인업.
- 흑착색, 무전해니켈도금, SUS 3가지 타입.

재질: S45C SUS304

내경: $\phi 6 \sim \phi 50$





RoHS 적합품


스틸

S45C


니켈크롬도금

[부속품]
육각렌치볼트
(SUS304) 2개

도면

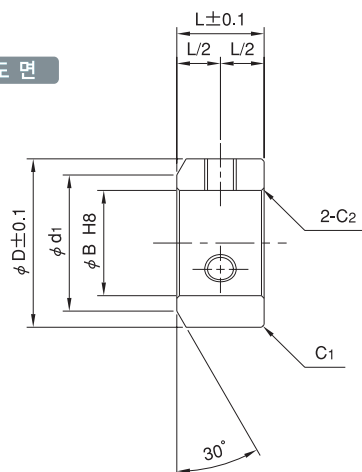

단위:mm




C1: φ 3~25 C0.5
φ 28~40 C1.0

C2: φ 3~10 C0.2
φ 12~25 C0.5
φ 28~40 C1.0

내경 φ B H8	폭 L ± 0.1	면취경 φ d 1	외경 φ D ± 0.1	고정나사 M	품 번	주문가능품목
4	8	-	12	☆M4×4	SC0408N	○
5	8	-	14	☆M4×4	SC0508N	○
6	10	-	16	☆M4×4	SC0610N	○
8	10	13	18	M4×4	SC0810N	○
10	10	16	20	M4×4	SC1010N	○
12	10	20	26	M5×6	SC1210N	○
13	10	20	26	M5×6	SC1310N	○
14	12	20	26	M5×6	SC1412N	○
15	12	24	28	M5×6	SC1512N	○
16	12	24	28	M5×6	SC1612N	○
17	12	26	32	M6×6	SC1712N	○
18	15	29	32	M6×6	SC1815N	○
20	15	29	32	M6×6	SC2015N	○
22	18	34	38	M8×8	SC2218N	○
25	18	38	42	M8×8	SC2518N	○
30	20	42	49	M8×8	SC3020N	○
35	20	47	59	M8×8	SC3520N	○
40	22	55	72	M10×12	SC4022N	○

☆는 고정나사가 1개로 구성되어 있습니다.

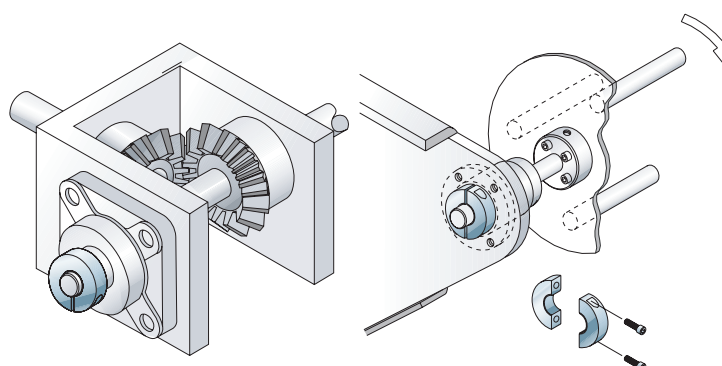

STANDARD

표준품

스탠다드
세트칼라

SCS스탠다드 슬릿칼라 (노멀타입)

Standard
Set Collar




RoHS 적합품

스틸
S45C

니켈크롬도금

[부속품]
육각렌치볼트
(SUS304) 1개

도면

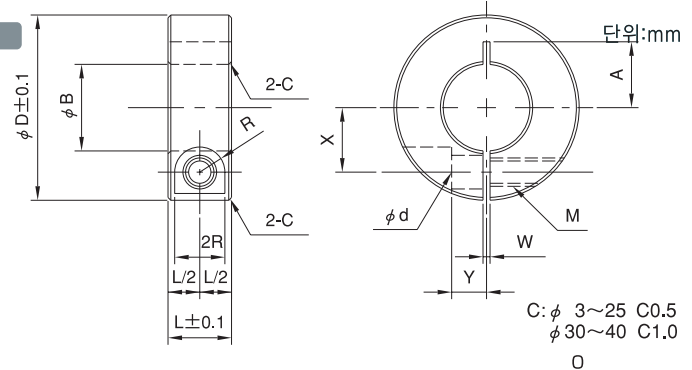

내경 ϕB	폭 L ± 0.1	외경 $\phi D \pm 0.1$	ϕd	R	W	X	Y	A	고정나사 M	육각렌치볼트	품 번	주문가능품목
4	8	15	3.4	3	1	4.5	3	4.5	M3×P 0.5	M3×8	SCS0408N	○
5	8	20	3.4	3	1	6	4	7	M3×P 0.5	M3×10	SCS0508N	○
6	8	20	3.4	3	1	6	4	7	M3×P 0.5	M3×10	SCS0608N	○
8	8	25	3.4	3	1.5	8	5	7	M3×P 0.5	M3×10	SCS0808N	○
10	10	30	4.5	3.75	1.5	9	5	11	M4×P 0.7	M4×12	SCS1010N	○
12	10	30	4.5	3.75	1.5	10	5	11	M4×P 0.7	M4×12	SCS1210N	○
13	10	30	4.5	3.75	1.5	10	5	11	M4×P 0.7	M4×12	SCS1310N	○
15	10	32	4.5	3.75	1.5	11	6	11	M4×P 0.7	M4×12	SCS1510N	○
16	10	35	4.5	3.75	1.5	12	6	13	M4×P 0.7	M4×12	SCS1610N	○
20	10	40	4.5	3.75	1.5	14	7	15	M4×P 0.7	M4×16	SCS2010N	○
25	12	45	5.5	4.5	1.5	17	7	18	M5×P 0.8	M5×16	SCS2512N	○
30	15	55	7	6	1.5	20	10	-	M6×P 1.0	M6×25	SCS3015N	○
35	15	60	7	6	2	23	12	-	M6×P 1.0	M6×25	SCS3515N	○
40	18	70	9	7	2	26	13	-	M8×P 1.25	M8×30	SCS4018N	○

STANDARD

표준품

스탠다드
세트칼라

SCSS스탠다드 세퍼레이트칼라 (노멀타입)

Standard
Set Collar




RoHS 적합품

스틸
S45C

니켈크롬도금

[부속품]
육각렌치볼트
(SUS304) 2개

도면

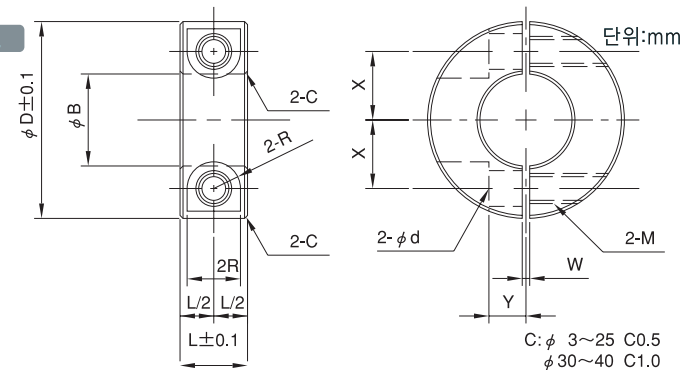

내경 ϕB	폭 L ± 0.1	외경 $\phi D \pm 0.1$	ϕd	R	W	X	Y	고정나사 M	육각렌치볼트	품 번	주문가능품목
4	8	15	3.4	3	1	4.5	3	M3×P0.5	M3×8	SCSS0408N	○
5	8	20	3.4	3	1	5.5	4	M3×P0.5	M3×10	SCSS0508N	○
6	8	20	3.4	3	1	6	4	M3×P0.5	M3×10	SCSS0608N	○
8	8	25	3.4	3	1.5	8	5	M3×P0.5	M3×10	SCSS0808N	○
10	10	30	4.5	3.75	1.5	9	5	M4×P0.7	M4×12	SCSS1010N	○
12	10	30	4.5	3.75	1.5	10	5	M4×P0.7	M4×12	SCSS1210N	○
13	10	30	4.5	3.75	1.5	10	5	M4×P0.7	M4×12	SCSS1310N	○
15	10	32	4.5	3.75	1.5	11	6	M4×P0.7	M4×12	SCSS1510N	○
16	10	35	4.5	3.75	1.5	12	6	M4×P0.7	M4×12	SCSS1610N	○
20	10	40	4.5	3.75	1.5	14	7	M4×P0.7	M4×16	SCSS2010N	○
25	12	45	5.5	4.5	1.5	17	7	M5×P0.8	M5×16	SCSS2512N	○
30	15	55	7	6	1.5	20	10	M6×P1.0	M6×25	SCSS3015N	○
35	15	60	7	6	2	23	12	M6×P1.0	M6×25	SCSS3515N	○
40	18	70	9	7	2	26	13	M8×P 1.25	M8×30	SCSS4018N	○

STANDARD

표준품

스탠다드
세트칼라

SCS슬릿칼라 (2홀타입)

Standard
Set Collar



RoHS 적합품




스틸
S45C

무전해니켈도금

[부속품]
육각렌치볼트
(SUS304) 1개

도면

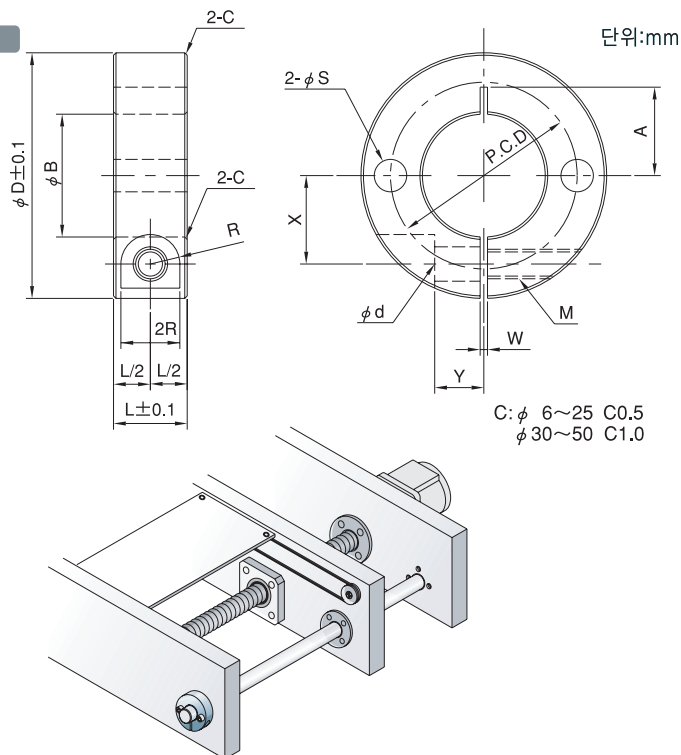

내경 ϕ B	폭 L ± 0.1	외경 ϕ D ± 0.1	ϕ d	R	W	X	Y	A	홀 ϕ S	P.C.D	고정나사 M	육각렌치볼트	품 번	주문가능품목
6	8	20	3.4	3	1	6	4	6	3.5	13	M3×P 0.5	M3×10	SCS0608MP2	○
	10	20	4.5	3.75	1	6	4	6	3.5	13	M4×P 0.7	M4×10	SCS0610MP2	○
8	8	25	3.4	3	1.5	8	5	9	4.5	16	M3×P 0.5	M3×10	SCS0808MP2	○
	10	25	4.5	3.75	1.5	8	5	9	4.5	18	M4×P 0.7	M4×12	SCS0810MP2	○
	12	28	5.5	4.5	1.5	8.5	5	10	5.5	18	M5×P 0.8	M5×16	SCS0812MP2	○
10	15	30	7	6	1.5	9.5	5	10	5.5	20	M6×P 1.0	M6×15	SCS0815MP2	○
	10	30	4.5	3.75	1.5	9	5	11	5.5	20	M4×P 0.7	M4×12	SCS1010MP2	○
	12	30	5.5	4.5	1.5	9	5	11	5.5	20	M5×P 0.8	M5×16	SCS1012MP2	○
12	15	35	7	6	1.5	11	6	12.5	6.6	24	M6×P 1.0	M6×18	SCS1015MP2	○
	10	30	4.5	3.75	1.5	10	5	11	5.5	22	M4×P 0.7	M4×12	SCS1210MP2	○
	12	30	5.5	4.5	1.5	10	5	11	5.5	22	M5×P 0.8	M5×16	SCS1212MP2	○
13	15	35	7	6	1.5	11	6	12.5	6.6	24	M6×P 1.0	M6×18	SCS1215MP2	○
	10	30	4.5	3.75	1.5	10	5	11	4.5	22	M4×P 0.7	M4×12	SCS1310MP2	○
	15	35	7	6	1.5	11	6	12.5	6.6	24	M6×P 1.0	M6×18	SCS1315MP2	○
15	10	32	4.5	3.75	1.5	11	6	11	4.5	24	M4×P 0.7	M4×12	SCS1510MP2	○
	12	35	5.5	4.5	1.5	12	6	13	5.5	26	M5×P 0.8	M5×16	SCS1512MP2	○
	15	40	7	6	1.5	13	8	13	6.6	28	M6×P 1.0	M6×20	SCS1515MP2	○
16	10	35	4.5	3.75	1.5	12	6	13	4.5	25	M4×P 0.7	M4×12	SCS1610MP2	○
	12	35	5.5	4.5	1.5	12	6	13	5.5	26	M5×P 0.8	M5×16	SCS1612MP2	○
	15	40	7	6	1.5	13	8	13	6.6	28	M6×P 1.0	M6×20	SCS1615MP2	○
20	10	40	4.5	3.75	1.5	14	7	15	5.5	30	M4×P 0.7	M4×16	SCS2010MP2	○
	12	40	5.5	4.5	1.5	14	7	15	5.5	30	M5×P 0.8	M5×16	SCS2012MP2	○
	15	45	7	6	1.5	15	8	15	6.6	34	M6×P 1.0	M6×20	SCS2015MP2	○
25	12	45	5.5	4.5	1.5	17	7	18	5.5	36	M5×P 0.8	M5×16	SCS2512MP2	○
	15	50	7	6	1.5	18	10	18	6.6	38	M6×P 1.0	M6×25	SCS2515MP2	○
30	15	55	7	6	1.5	20	10	-	6.6	44	M6×P 1.0	M6×25	SCS3015MP2	○
35	15	60	7	6	2	23	12	-	6.6	48	M6×P 1.0	M6×25	SCS3515MP2	○
40	18	70	9	7	2	26	13	-	9	56	M8×P 1.25	M8×30	SCS4018MP2	○
50	22	85	11	9	3	32	16	-	11	68	M10×P 1.5	M10×35	SCS5022MP2	○

FA부품

Standard Set Collar

STANDARD

표준품

스탠다드
세트칼라

SCS슬릿칼라 (2나사홀타입)

Standard
Set Collar



RoHS 적합품

스틸

S45C

흑착색

[부속품]

육각렌치볼트
(흑착색) 1개

스틸

S45C

무전해니켈도금

[부속품]

육각렌치볼트
(SUS304) 1개


스테인리스

SUS304

[부속품]

육각렌치볼트
(SUS304) 1개

도면

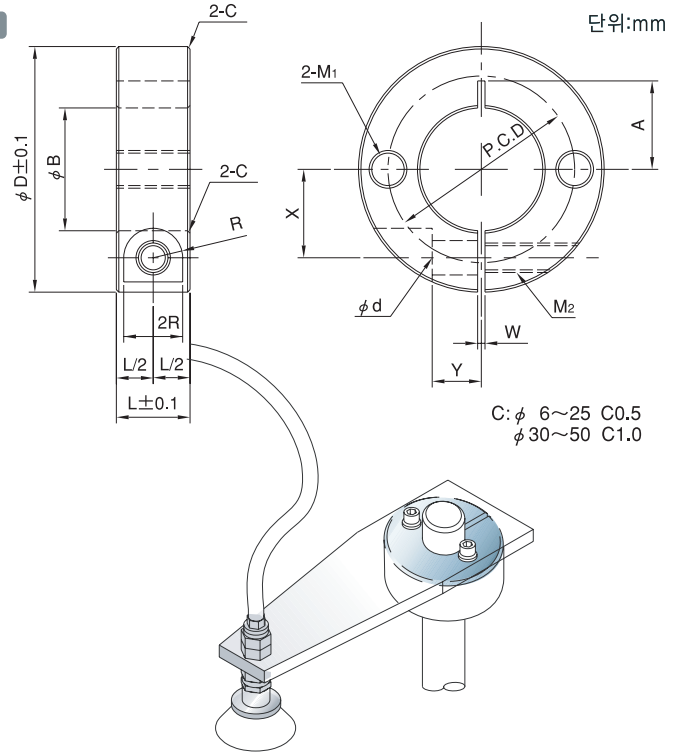

내경 φB	폭 L±0.1	외경 φD±0.1	φd	R	W	X	Y	A	홀나사 M1	P.C.D	고정나사 M2	육각렌치 볼트	흑착색	주원기능품	무전해니켈도금	주원기능품	SUS304	주원기능품
6	8	20	3.4	3	1	6	4	6	M3X0.5	12	M3XP 0.5	M3X10	SCS0608CN2	○	SCS0608MN2	○	SCS0608SN2	○
	10	20	4.5	3.75	1	6	4	6	M3X0.5	13	M4XP 0.7	M4X10	SCS0610CN2	○	SCS0610MN2	○	SCS0610SN2	○
8	8	25	3.4	3	1.5	8	5	9	M4X0.7	14	M3XP 0.5	M3X10	SCS0808CN2	○	SCS0808MN2	○	SCS0808SN2	○
	10	25	4.5	3.75	1.5	8	5	9	M4X0.7	18	M4XP 0.7	M4X12	SCS0810CN2	○	SCS0810MN2	○	SCS0810SN2	○
	12	28	5.5	4.5	1.5	8.5	5	10	M5X0.8	18	M5XP 0.8	M5X16	SCS0812CN2	○	SCS0812MN2	○	SCS0812SN2	○
10	15	30	7	6	1.5	9.5	5	10	M5X0.8	20	M6XP 1.0	M6X15	SCS0815CN2	○	SCS0815MN2	○	SCS0815SN2	○
	10	30	4.5	3.75	1.5	9	5	11	M5X0.8	20	M4XP 0.7	M4X12	SCS1010CN2	○	SCS1010MN2	○	SCS1010SN2	○
	12	30	5.5	4.5	1.5	9	5	11	M5X0.8	20	M5XP 0.8	M5X16	SCS1012CN2	○	SCS1012MN2	○	SCS1012SN2	○
	15	35	7	6	1.5	11	6	12.5	M6X1.0	24	M6XP 1.0	M6X18	SCS1015CN2	○	SCS1015MN2	○	SCS1015SN2	○
12	10	30	4.5	3.75	1.5	10	5	11	M5X0.8	22	M4XP 0.7	M4X12	SCS1210CN2	○	SCS1210MN2	○	SCS1210SN2	○
	12	30	5.5	4.5	1.5	10	5	11	M5X0.8	22	M5XP 0.8	M5X16	SCS1212CN2	○	SCS1212MN2	○	SCS1212SN2	○
	15	35	7	6	1.5	11	6	12.5	M6X1.0	24	M6XP 1.0	M6X18	SCS1215CN2	○	SCS1215MN2	○	SCS1215SN2	○
13	10	30	4.5	3.75	1.5	10	5	11	M4X0.7	22	M4XP 0.7	M4X12	SCS1310CN2	○	SCS1310MN2	○	SCS1310SN2	○
	15	35	7	6	1.5	11	6	12.5	M6X1.0	24	M6XP 1.0	M6X18	SCS1315CN2	○	SCS1315MN2	○	SCS1315SN2	○
15	10	32	4.5	3.75	1.5	11	6	11	M4X0.7	23	M4XP 0.7	M4X12	SCS1510CN2	○	SCS1510MN2	○	SCS1510SN2	○
	12	35	5.5	4.5	1.5	12	6	13	M5X0.8	26	M5XP 0.8	M5X16	SCS1512CN2	○	SCS1512MN2	○	SCS1512SN2	○
	15	40	7	6	1.5	13	8	13	M6X1.0	28	M6XP 1.0	M6X20	SCS1515CN2	○	SCS1515MN2	○	SCS1515SN2	○
16	10	35	4.5	3.75	1.5	12	6	13	M4X0.7	24	M4XP 0.7	M4X12	SCS1610CN2	○	SCS1610MN2	○	SCS1610SN2	○
	12	35	5.5	4.5	1.5	12	6	13	M5X0.8	26	M5XP 0.8	M5X16	SCS1612CN2	○	SCS1612MN2	○	SCS1612SN2	○
	15	40	7	6	1.5	13	8	13	M6X1.0	28	M6XP 1.0	M6X20	SCS1615CN2	○	SCS1615MN2	○	SCS1615SN2	○
20	10	40	4.5	3.75	1.5	14	7	15	M4X0.7	28	M4XP 0.7	M4X16	SCS2010CN2	○	SCS2010MN2	○	SCS2010SN2	○
	12	40	5.5	4.5	1.5	14	7	15	M5X0.8	30	M5XP 0.8	M5X16	SCS2012CN2	○	SCS2012MN2	○	SCS2012SN2	○
	15	45	7	6	1.5	15	8	15	M6X1.0	34	M6XP 1.0	M6X20	SCS2015CN2	○	SCS2015MN2	○	SCS2015SN2	○
25	12	45	5.5	4.5	1.5	17	7	18	M5X0.8	36	M5XP 0.8	M5X16	SCS2512CN2	○	SCS2512MN2	○	SCS2512SN2	○
	15	50	7	6	1.5	18	10	18	M6X1.0	38	M6XP 1.0	M6X25	SCS2515CN2	○	SCS2515MN2	○	SCS2515SN2	○
30	15	55	7	6	1.5	20	10	-	M6X1.0	44	M6XP 1.0	M6X25	SCS3015CN2	○	SCS3015MN2	○	SCS3015SN2	○
35	15	60	7	6	2	23	12	-	M6X1.0	48	M6XP 1.0	M6X25	SCS3515CN2	○	SCS3515MN2	○	SCS3515SN2	○
40	18	70	9	7	2	26	13	-	M8X1.25	56	M8XP 1.25	M8X30	SCS4018CN2	○	SCS4018MN2	○	SCS4018SN2	○
50	22	85	11	9	3	32	16	-	M10X1.5	68	M10XP 1.5	M10X35	SCS5022CN2	○	SCS5022MN2	○	SCS5022SN2	○