



Standard Set Collar

[삐기형 세트칼라]



스탠다드 세트 칼라

Standard Set Collar


Standard Set Collar

스탠다드 세트칼라


Standard Set Collar



특수형태의 썸을 사용할 때

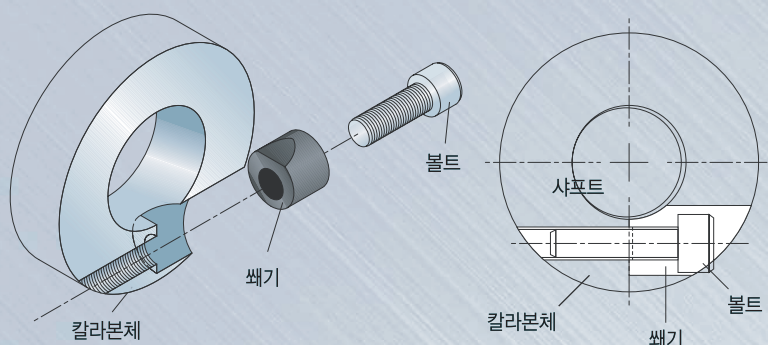


사용예



작업성 양호! 간단한 체결!


썸으로 샤프트를 고정하는 구조로 적은 힘으로도 조일 수 있습니다.
작업성이 뛰어나 빈번하게 위치를 변경하는 가이드 등에 적합합니다.
(* 과도하게 조일 경우, 샤프트에 상처를 낼 수 있습니다.)

클램프레버 부착의 경우, 고정될 때 까지의 회전도수가 슬릿칼라에 비해 적어서 작업이 간단합니다.

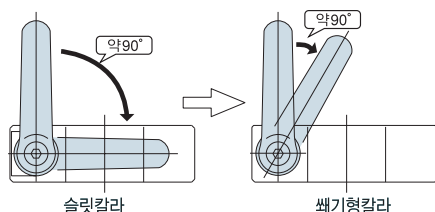

● 썸형칼라 추진력 데이터

타입	재질	체결토크 (N·m)	추진력 (N)
클램프레버타입	S45C	4.5	1,500
	SUS304		900
노멀타입 (육각렌치나사)	S45C	12.87	3,800
	SUS304		2,000

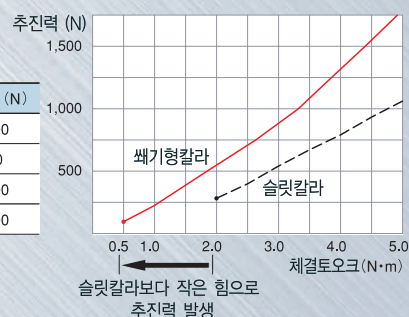

■ 썸형 칼라타입

SCK 노멀타입 (클램프레버 장착형)



스틸
S45C
흑착색

스테인리스
SUS304

SCK 노멀타입



스틸
S45C
흑착색

스테인리스
SUS304

SCK 3홀타입 (클램프레버 장착타입)



스틸
S45C
흑착색

스테인리스
SUS304

SCK 3홀타입



스틸
S45C
흑착색

스테인리스
SUS304

STANDARD 표준품

스탠다드 세트칼라 SCK노멀타입(클램프레버 장착형)


Standard Set Collar



RoHS 적합품

스틸 S45C
흑착색
스테인리스 SUS304

클램프레버 체결 토크 4.5[N·m]에서 사용해 주세요.

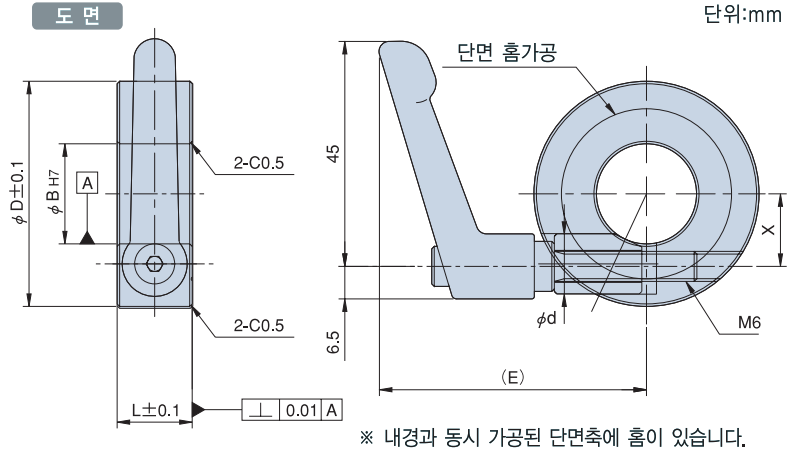

본체재질 / 표면처리	빼기재질	클램프레버 재질		부속품
스틸 S45C/흑착색	SUS304(몰리브덴코팅)	나사부:흑착색	레버부:정전도장(아연 다이케스트)	빼기 1개, 클램프레버 1개
스테인리스/SUS304	SUS304	나사부:흑착색	레버부:정전도장(아연 다이케스트)	빼기 1개, 클램프레버 1개

클램프레버 색상

기 호	색 상
S	회 색
B	무광흑색
O	오렌지색

주문예

SCK1015C **S** 클램프레버색

재질	내경 Φ B H7	외경 φ D±0.1	폭 L±0.1	φ d ^{+0.1} ₀	고정나사 M	X	(E)	중량 (g)	품 번	주문가능품목
스틸/흑착색 (S45C)	10	35	15	12.1	M6×25	9.5	49.8	134	SCK1015C □	○
	12	38	15	12.1	M6×25	10.5	50.0	131	SCK1215C □	○
	15	40	15	12.1	M6×32	12	53.4	161	SCK1515C □	○
	16	42	15	12.1	M6×32	12	54.5	158	SCK1615C □	○
	20	45	15	12.1	M6×32	14	53.9	183	SCK2015C □	○
	25	50	15	12.1	M6×32	16.5	55.6	207	SCK2515C □	○
	30	55	15	12.1	M6×40	19	59.1	231	SCK3015C □	○

재질	내경 Φ B H7	외경 φ D±0.1	폭 L±0.1	φ d ^{+0.1} ₀	고정나사 M	X	(E)	중량 (g)	품 번	주문가능품목
스테인리스 (SUS304)	10	35	15	12.1	M6×25	9.5	49.8	136	SCK1015S □	○
	12	38	15	12.1	M6×25	10.5	50.0	132	SCK1215S □	○
	15	40	15	12.1	M6×32	12	53.4	162	SCK1515S □	○
	16	42	15	12.1	M6×32	12	54.5	159	SCK1615S □	○
	20	45	15	12.1	M6×32	14	53.9	185	SCK2015S □	○
	25	50	15	12.1	M6×32	16.5	55.6	208	SCK2515S □	○
	30	55	15	12.1	M6×40	19	59.1	232	SCK3015S □	○



RoHS 적합품


스틸
S45C

흑착색

스테인리스
SUS304

도면

단위:mm

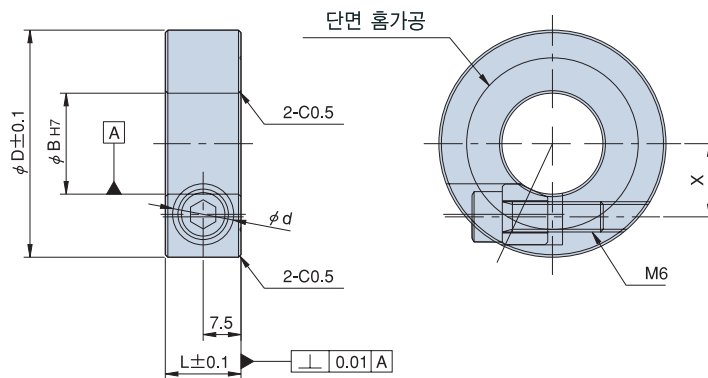

※ 내경과 동시 가공된 단면축에 홈이 있습니다.

본체재질 / 표면처리	빼기재질	육각렌치볼트 재질	부속품
스틸 S45C/흑착색	SUS304(몰리브덴코팅)	흑착색(SCM435)	빼기 1개, 육각렌치볼트 1개
스테인리스/SUS304	SUS304	SUS304	빼기 1개, 육각렌치볼트 1개

재질	내경 $\phi B H7$	외경 $\phi D \pm 0.1$	폭 $L \pm 0.1$	$\phi d^{+0.1}_0$	고정나사 M	X	중량(g)	품 번	주문가능품목
스틸/흑착색 (S45C)	10	35	15	12.1	M6×18	9.5	97	SCK1015C	○
	12	38	15	12.1	M6×18	10.5	94	SCK1215C	○
	15	40	15	12.1	M6×18	12	120	SCK1515C	○
	16	42	15	12.1	M6×18	12	117	SCK1615C	○
	20	45	15	12.1	M6×20	14	141	SCK2015C	○
	25	50	15	12.1	M6×20	16.5	164	SCK2515C	○
	30	55	15	12.1	M6×25	19	187	SCK3015C	○

재질	내경 $\phi B H7$	외경 $\phi D \pm 0.1$	폭 $L \pm 0.1$	$\phi d^{+0.1}_0$	고정나사 M	X	중량(g)	품 번	주문가능품목
스테인리스 (SUS304)	10	35	15	12.1	M6×18	9.5	99	SCK1015S	○
	12	38	15	12.1	M6×18	10.5	95	SCK1215S	○
	15	40	15	12.1	M6×18	12	121	SCK1515S	○
	16	42	15	12.1	M6×18	12	118	SCK1615S	○
	20	45	15	12.1	M6×20	14	143	SCK2015S	○
	25	50	15	12.1	M6×20	16.5	166	SCK2515S	○
	30	55	15	12.1	M6×25	19	189	SCK3015S	○

STANDARD 표준품

스탠다드 세트칼라 SCK 3홀타입(클램프레버 장착형)

Standard Set Collar




RoHS 적합품

스틸 S45C

흑착색

스테인리스 SUS304

클램프레버 체결 토오크 4.5[N·m]에서 사용해 주세요.

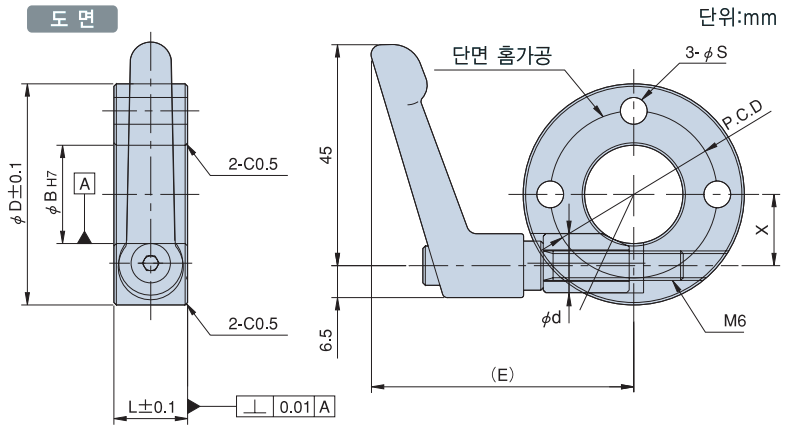

※ 내경과 동시 가공된 단면축에 홈이 있습니다.

본체재질 / 표면처리	빼기재질	클램프레버 재질	부속품
스틸 S45C/흑착색	SUS304(몰리브덴코팅)	나사부:흑착색(SUM22L) 레버부:정전도장(아연 다이케스트)	빼기 1개, 클램프레버 1개
스테인리스/SUS304	SUS304	나사부:흑착색 레버부:정전도장(아연 다이케스트)	빼기 1개, 클램프레버 1개

클램프레버 색상

기 호	색 상
S	회 색
B	무광흑색
O	오렌지색

주문예

SCK1015CP3 S

클램프레버색

재질	내경 ΦB H7	외경 φD ±0.1	폭 L ±0.1	φd ^{+0.1/0}	키홀 3-φS	P.C.D	고정나사 M	X	(E)	중량(g)	품 번	주문가능품목
스틸/흑착색 (S45C)	10	35	15	12.1	4.5	24	M6×25	9.5	49.8	129	SCK1015CP3□	○
	12	38	15	12.1	5.5	24	M6×25	10.5	50.0	123	SCK1215CP3□	○
	15	40	15	12.1	6.6	28	M6×32	12	53.4	147	SCK1515CP3□	○
	16	42	15	12.1	6.6	28	M6×32	12	54.5	146	SCK1615CP3□	○
	20	45	15	12.1	6.6	34	M6×32	14	53.9	172	SCK2015CP3□	○
	25	50	15	12.1	6.6	38	M6×32	16.5	55.6	195	SCK2515CP3□	○
	30	55	15	12.1	6.6	44	M6×40	19	59.1	218	SCK3015CP3□	○

재질	내경 ΦB H7	외경 φD ±0.1	폭 L ±0.1	φd ^{+0.1/0}	키홀 3-φS	P.C.D	고정나사 M	X	(E)	중량(g)	품 번	주문가능품목
스테인리스 (SUS304)	10	35	15	12.1	4.5	24	M6×25	9.5	49.8	131	SCK1015SP3□	○
	12	38	15	12.1	5.5	24	M6×25	10.5	50.0	124	SCK1215SP3□	○
	15	40	15	12.1	6.6	28	M6×32	12	53.4	149	SCK1515SP3□	○
	16	42	15	12.1	6.6	28	M6×32	12	54.5	146	SCK1615SP3□	○
	20	45	15	12.1	6.6	34	M6×32	14	53.9	173	SCK2015SP3□	○
	25	50	15	12.1	6.6	38	M6×32	16.5	55.6	196	SCK2515SP3□	○
	30	55	15	12.1	6.6	44	M6×40	19	59.1	219	SCK3015SP3□	○

STANDARD 표준품

STANDARD 세트칼라 SCK 3홀타입

Standard Set Collar



RoHS 적합품


스틸
S45C

흑착색

스테인리스
SUS304

도면

단위:mm

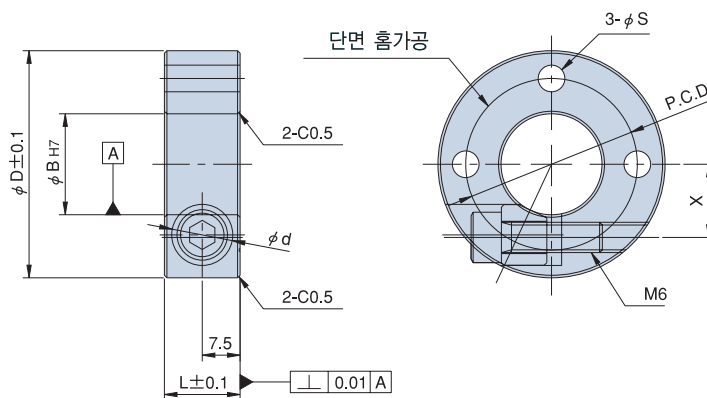

※ 내경과 동시 가공된 단면측에 홈이 있습니다.

본체재질 / 표면처리	빼기재질	육각렌치볼트 재질	부속품
스틸 S45C/흑착색	SUS304(몰리브덴코팅)	흑착색(SCM435)	빼기 1개, 육각렌치볼트 1개
스테인리스/SUS304	SUS304	SUS304	빼기 1개, 육각렌치볼트 1개

재질	내경 Φ B H7	외경 Φ D ±0.1	폭 L ±0.1	φ d ^{+0.1} ₀	키홀 3-φ S	P.C.D	고정나사 M	X	중량 (g)	품 번	주문가능품목
스틸/흑착색 (S45C)	10	35	15	12.1	4.5	24	M6×18	9.5	92	SCK1015CP3	○
	12	38	15	12.1	5.5	24	M6×18	10.5	86	SCK1215CP3	○
	15	40	15	12.1	6.6	28	M6×18	12	106	SCK1515CP3	○
	16	42	15	12.1	6.6	28	M6×18	12	105	SCK1615CP3	○
	20	45	15	12.1	6.6	34	M6×20	14	129	SCK2015CP3	○
	25	50	15	12.1	6.6	38	M6×20	16.5	152	SCK2515CP3	○
	30	55	15	12.1	6.6	44	M6×25	19	175	SCK3015CP3	○

재질	내경 Φ B H7	외경 Φ D ±0.1	폭 L ±0.1	φ d ^{+0.1} ₀	키홀 3-φ S	P.C.D	고정나사 M	X	중량 (g)	품 번	주문가능품목
스테인리스 (SUS304)	10	35	15	12.1	4.5	24	M6×18	9.5	94	SCK1015SP3	○
	12	38	15	12.1	5.5	24	M6×18	10.5	87	SCK1215SP3	○
	15	40	15	12.1	6.6	28	M6×18	12	109	SCK1515SP3	○
	16	42	15	12.1	6.6	28	M6×18	12	105	SCK1615SP3	○
	20	45	15	12.1	6.6	34	M6×20	14	131	SCK2015SP3	○
	25	50	15	12.1	6.6	38	M6×20	16.5	154	SCK2515SP3	○
	30	55	15	12.1	6.6	44	M6×25	19	175	SCK3015SP3	○

FA 부품

Standard Set Collar