


XGL2-C

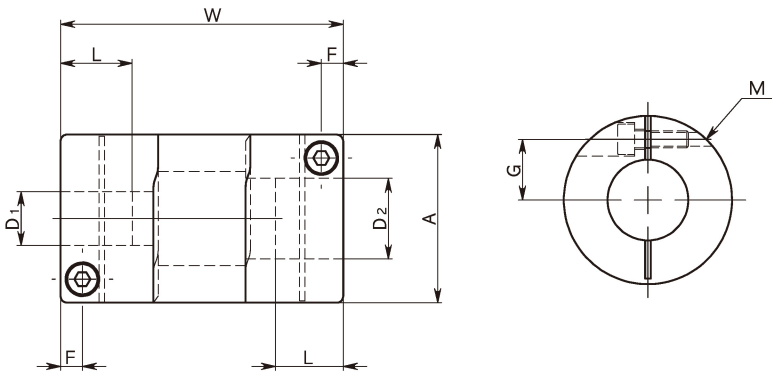

|규격

단위 : mm

품번	A	L	W	F	G	M	나사체결토크 (N·m)
XGL2-15C	15	6.5	30	2.15	5	M1.6	0.25
XGL2-19C	19	7.7	34	2.65	6.5	M2	0.5
XGL2-25C	25	9.5	42	3.25	9	M2.5	1
XGL2-30C	30	11	42	4	11	M3	1.5
XGL2-34C	34	12	44	4	12.25	M3	1.5
XGL2-39C	39	15.5	55	4.5	14.5	M4	2.5

품번	표준축구멍지름 D ₁ ×D ₂										
XGL2-15C	3×5	5×5	5×6								
XGL2-19C	4×5	5×5	5×6	5×7	5×8	6×6	6× 6.35	6×8	6.35× 8	8×8	
XGL2-25C	5×8	6×8	6×10	6.35× 8	8×8	8×10	8×11	8×12	10×10	10×12	
XGL2-30C	8×8	8×10	8×11	8×12	8×14	8×15	10×10	10×11	10×14	11×12	12×14
XGL2-34C	8×8	8×10	8×12	8×14	10×11	10×14	11×12	12×14	14×15		
XGL2-39C	10×10	10×12	10×14	12×14	14×15	15×19					

- 전상품에 육각렌치볼트가 포함되어 있습니다.
- 적용축지름의 추천치수허용차는 h6 및 h7 입니다.
- D컷축에 장착할 경우, 축의 D컷면 위치에 주의바랍니다.

| 성능

품번	최대축구멍지름 (mm)	상용토크* (N·m)	최대토크* (N·m)	최고회전수 (min ⁻¹)	관성모멘트** (kg·m ²)	정적비틀림정수 (N·m/rad)	허용편심 (mm)	허용편각 (°)	허용엔드플레이 (mm)	질량** (g)
XGL2-15C	6	1.1	2.2	42000	3.6×10^{-7}	82	0.15	1.5	±0.2	11
XGL2-19C	8	2.1	4.2	33000	1.0×10^{-6}	210	0.15	1.5	±0.2	20
XGL2-25C	12	4	8	25000	3.8×10^{-6}	300	0.15	1.5	±0.2	40
XGL2-30C	15	6.3	12.6	21000	7.6×10^{-6}	540	0.2	1.5	±0.3	56
XGL2-34C	16	8	16	18000	1.4×10^{-5}	640	0.2	1.5	±0.3	78
XGL2-39C	20	13.5	27	16000	2.9×10^{-5}	950	0.2	1.5	±0.3	122

* 부하변동에 의한 상용토크·최대토크의 보정은 필요 없습니다. 단, 주위온도가 30℃를 넘을 경우, 상용토크·최대토크를 아래 표의 온도보정계수로 보정해주세요. **[XGL2-C]**의 사용가능온도는 -10℃ ~ 120℃입니다.

** 최대 축 구멍지름에서의 값입니다.

주위온도	온도보정계수
-10 C ~ 30 C	1.00
30 C ~ 40 C	0.80
40 C ~ 60 C	0.70
60 C ~ 120 C	0.55

• 품번지정

XGL2-15C-5×5