


XHW-AC

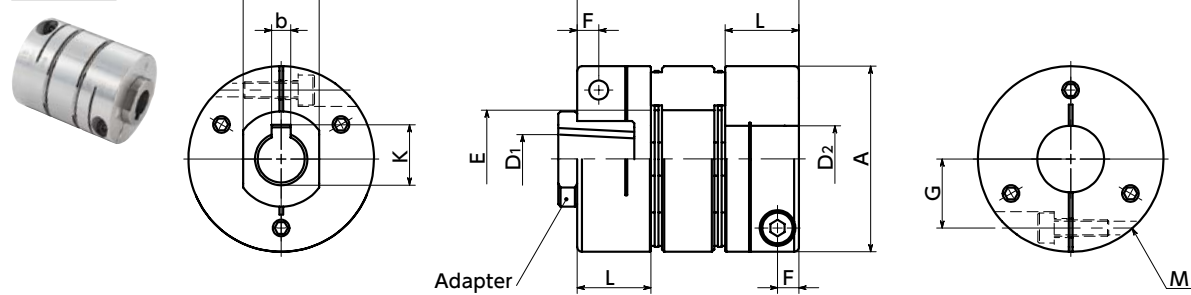

| 규격

단위 : mm


품번	A	L	W	E	F	G	M	Adapter					나사체결토크 (N · m)
								D ₃	C	S	T	H	
XHW-34AC	34	12.5	36.8	16.5	3.75	13	M3	16	20	16	4	18	1.5
XHW-39AC	39	15.5	46.6	20.5	4.5	14.5	M4	16	20	16	4	18	3.5
XHW-44AC	44	15.5	46.6	22.5	4.5	17	M4	16	20	16	4	18	3.5
XHW-56AC	56	20.5	61.2	28.5	6	21	M5	24	30	29	6	27	8
XHW-64AC	64	24	74.4	36	7	24	M6	24	30	29	6	27	13
XHW-79AC	79	30	97.2	43	8.75	29	M8	24	30	29	6	27	28

품번	표준축구멍지름 D ₁	표준축구멍지름 D ₂																											
		5	6	6.35	8	9.525	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42			
XHW-34AC	11T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																	
XHW-39AC	11T		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
XHW-44AC	11T				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
XHW-56AC	16T				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
XHW-64AC	16T						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
XHW-79AC	16T									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

- 모든 제품에는 아답터와 육각렌치볼트가 포함되어 있습니다.
- 적용 축지름의 권장공차는 h6, h7입니다..
- 축구멍과 키홈의 특수 규격은 D₂ 축구멍만 가능합니다.

표준축구멍지름 D ₁	Keyway			
	b		k	
	기준값	허용량 (JS9)	기준값	허용량
11 T	4	± 0.0150	12.7	0 - +0.1
16 T	5	± 0.0150	18.3	0 - +0.2

Adapter Details

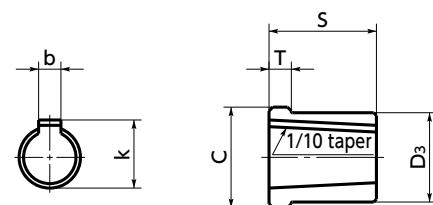

| 성능

품번	최대축구멍지름 (mm)	상용토크*1 (N · m)	최고회전수 (min ⁻¹)	관성모멘트*2 (kg · m ²)	정적비틀림정수 (N · m/rad)	허용편심 (mm)	허용편각 (°)	허용엔드플레이 (mm)	질량*2 (g)
XHW-34AC	16	6.3	18000	1.3 × 10 ⁻⁵	2500	0.2	2	± 0.5	92
XHW-39AC	20	12	16000	2.9 × 10 ⁻⁵	4700	0.25	2	± 0.5	140
XHW-44AC	22	15	14000	4.7 × 10 ⁻⁵	6400	0.25	2	± 0.6	173
XHW-56AC	28	37.5	11000	1.7 × 10 ⁻⁴	12000	0.3	2	± 0.7	413
XHW-64AC	35	50	9800	3.3 × 10 ⁻⁴	15000	0.35	2	± 0.9	563
XHW-79AC	42	100	7900	1.0 × 10 ⁻³	22000	0.5	2	± 1.1	1173

* 1 : 부하 변동에 의한 상용토크의 보정은 필요하지 않습니다.

* 2 : 최대 축구멍 기준의 값입니다.

• 주문형식

XHW-34AC - 11T - 10