


MOR

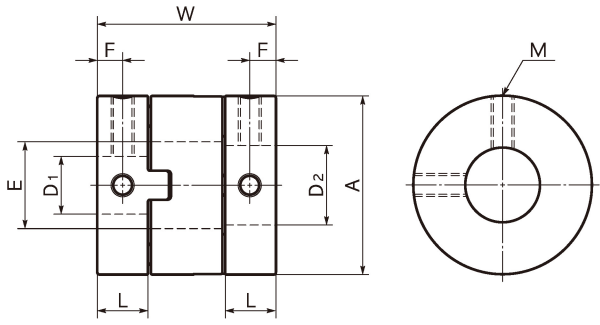

|규격

단위 : mm

품번	A	L	W	E	F	M	나사체결토크 (N·m)
MOR-6	6	2.5	8.4	2.1	1.25	M2	0.3
MOR-8	8	2.5	9.6	3.1	1.25	M2	0.3
MOR-10	10	2.85	10.2	4.1	1.5	M2	0.3
MOR-12	12	3.85	14.2	5.2	2	M3	0.7
MOR-15	15	4.4	16	8.2	2.2	M3	0.7
MOR-17	17	4.9	19.8	8.2	2.5	M3	0.7
MOR-20	20	5.75	21.4	12.2	2.9	M4	1.7
MOR-26	26	7.3	25.6	14.2	3.65	M4	1.7
MOR-30	30	10	32.5	16.2	5	M4	1.7
MOR-34	34	11.1	34	16.2	5.55	M5	4
MOR-38	38	12.1	40	20.3	6.1	M5	4
MOR-45	45	13.8	46	22.3	6.9	M6	7
MOR-55	55	18.7	57	26.5	9.35	M8	15
MOR-68	68	24	77	38.5	12	M10	30

품번	표준축구멍지름(치수허용차H8) D ₁ ×D ₂ 																							
	1	1 ^{.5}	2	3	4	5	6	6 ^{.35}	8	9 ^{.525}	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	35	38	
MOR-6	●	●	●																					
MOR-8	●		●	●																				
MOR-10			●	●	●																			
MOR-12				●	●	●																		
MOR-15					●	●	●	●	●															
MOR-17					●	●	●	●	●															
MOR-20					●	●	●	●	●	●	●	●												
MOR-26						●	●	●	●	●	●	●	●											
MOR-30									●	●	●	●	●	●	●									
MOR-34											●	●	●	●	●									
MOR-38											●	●	●	●	●	●	●							
MOR-45											●	●	●	●	●	●	●	●						
MOR-55													●	●	●	●	●	●	●					
MOR-68																●	●	●	●	●	●	●	●	

- 전상품에 육각렌치무두볼트가 포함되어 있습니다.
- 축구멍지름이 $\phi 4$ 이하일 경우, 세트스크류는 1곳입니다.
- 적용축지름의 추천 치수허용차는 h6및 h7입니다.
- 허브 쪽이 세트스크류타입, 다른 쪽은 클램핑타입, 그외의 조합 주문에도 대응 가능합니다.

| 성능


품번	최대축구멍지름 (mm)	상용토크* (N·m)	최대토크* (N·m)	최고회전수 (min ⁻¹)	관성모멘트** (kg·m ²)	정적비틀림정수 (N·m/rad)	허용편심 (mm)	허용편각 (°)	질량** (g)
MOR-6	2	0.2	0.4	100000	2.2×10^{-9}	5	0.5	3	0.4
MOR-8	3	0.5	1	78000	7.4×10^{-9}	12	0.7	3	0.8
MOR-10	4	0.8	1.6	63000	1.9×10^{-8}	23	0.9	3	1
MOR-12	5	1	2	52000	5.3×10^{-8}	60	1.0	3	3
MOR-15	8	1.6	3.2	42000	1.4×10^{-7}	80	1.0	3	4
MOR-17	8	2.2	4.4	37000	2.8×10^{-7}	120	1.2	3	7
MOR-20	12	3.2	6.4	31000	5.7×10^{-7}	120	1.2	3	9
MOR-26	14	6	12	24000	2.1×10^{-6}	300	1.5	3	20
MOR-30	16	15	30	21000	5.4×10^{-6}	530	2.0	3	38
MOR-34	16	16	32	18000	9.1×10^{-6}	1000	2.5	3	52
MOR-38	20	28	56	16000	1.6×10^{-5}	1500	2.5	3	69
MOR-45	22	30	60	14000	3.3×10^{-5}	2400	3.0	3	110
MOR-55	26	45	90	11000	1.0×10^{-4}	4100	4.0	3	230
MOR-68	38	80	160	9000	3.7×10^{-4}	6400	4.5	3	430

*부하변동에 의한 상용토크·최대토크의 보정은 필요하지 않습니다. 단, 주위 온도가 30℃를 넘을 경우, 상용토크·최대토크를 하단 표의 온도보정계수로 보정하여 주십시오. **[MOR]**의 사용가능온도 -20℃ ~ 80℃입니다.

**최대 축 구멍지름에서의 값입니다.

주위온도	온도보정계수
-20 C ~ 30 C	1.00
30 C ~ 40 C	0.80
40 C ~ 60 C	0.70
60 C ~ 80 C	0.55

· 상용토크 비교

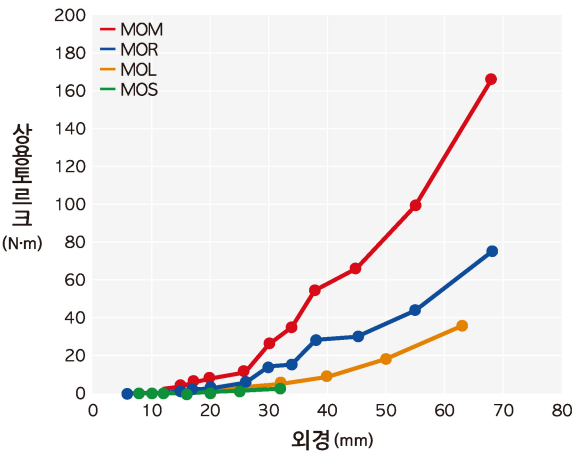

· 품번지정

MOR-20- 6×12