
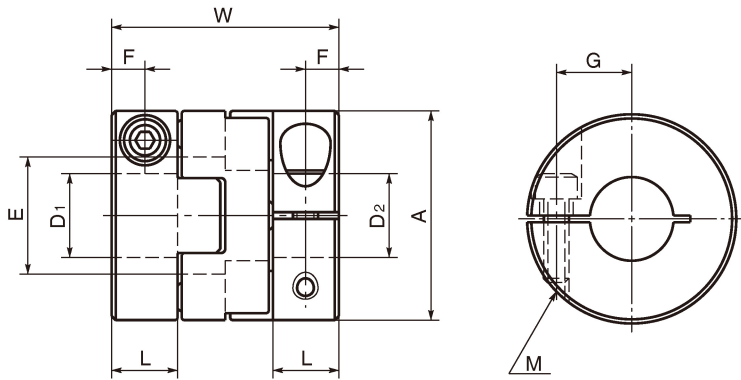


MOP-C



규격

단위 : mm

품번	A	L	W	E	F	G	M	나사체결토크 (N·m)
MOP-20C	20	7	22.1	10	3.5	6.5	M2.5	1
MOP-25C	25	8	27.2	14	4	9	M3	1.5
MOP-32C	32	10	33.3	18	5	11	M4	2.5

품번	표준축구멍지름 D ₁ ×D ₂						
	5	6	8	10	11	12	14
MOP-20C	●	●	●				
MOP-25C			●	●			
MOP-32C				●	●	●	●

- 전상품에 육각렌치볼트가 포함되어 있습니다.
- 적용축지름의 추천 치수허용차는 h6 및 h7입니다.
- D컷축에 장착할 경우, 축의 D컷면 위치에 주의 바랍니다.

성능

품번	최대축구멍지름 (mm)	상용토크* (N·m)	최대토크* (N·m)	최고회전수 (min ⁻¹)	관성모멘트** (kg·m ²)	정적비틀림정수 (N·m/rad)	허용편심 (mm)	허용편각 (°)	질량** (g)
MOP-20C	8	0.7	1.4	31000	7.4×10 ⁻⁷	93	1.3	2	13
MOP-25C	10	1.2	2.4	25000	2.2×10 ⁻⁶	140	1.5	2	24
MOP-32C	14	2.8	5.6	19000	7.3×10 ⁻⁶	350	2	2	48

*부하변동에 의한 상용토크·최대토크의 보정은 필요 없습니다.
**최대 축 구멍지름에서의 값입니다.

• 품번지정
MOP-25C-8×8 (1쌍)



MOP-25-SPCR (스페이스 전체)

품번	외경	스페이스 전체
	(A치수)	