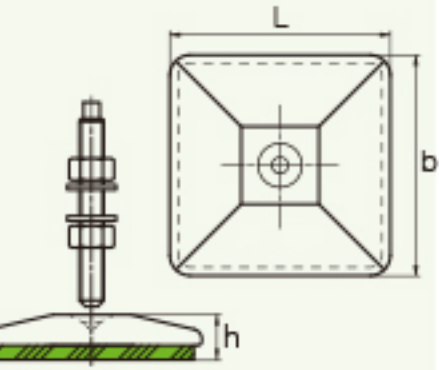
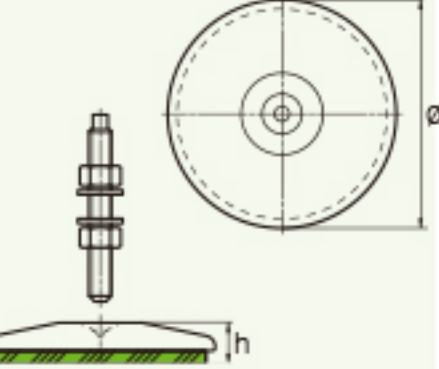


GLV & GLR잭마운트 조절 레벨러

AirLoc의 성능이 입증된 경제적인 제품입니다.
진동과 충격음의 차단이 필요하고 기계의 다리에 레벨링 스크류를 직접 체결할 수 있는 구조일 때 추천하는 제품입니다. 레벨링 스크류를 지지하는 마운트에 스크류가 쉽게 자리잡을 수 있게 오목한 홈이 있어서 지면 평탄도를 쉽게 보정할 수 있습니다.
고객의 특별한 기계를 위한 특주 디자인도 가능합니다.

형번 = 제품번호 + 인덱스

- 색상 : RAL 7001 silver grey
- 다른 색상도 가능

		저하중용		낮은 일반형		일반형		고하중용			
		실험실 기기, 민감한 기기의 설치, 아파트형 공장에 기계설치 낮은 설치 높이의 최상의방진		이송라인, 특수기계. 최상의레벨링 안정성, 아주 낮은 설치		툴, 플라스틱, 섬유 기계, 그래픽, 범용 생산 기계. 탁월한 방진과 감쇠 특성. 우수한 미끄럼 방지 특성		큰 정하중 기계. 아주 큰 외력에도 최상의 레벨링 안정성			
패드 타입 인덱스		B1 ____.50		711 ____.92		716 ____.56		915 ____.65		사이즈	
											
타입	제품번호	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	L mm	b mm
GLV 50	1.10050._	90	20	200	17	200	22	200	22	50	50
GLV 75	1.10075._	250	23	800	20	800	25	800	25	81	81
GLV 100	1.10100._	500	25	1500	22	1500	27	1500	27	108	108
GLV 110	1.10110._	600	25	1750	22	1750	27	1750	27	123	123
GLV 115	1.10115._	500	27	2000	24	2000	29	2500	29	148	91
GLV 150	1.10150._	900	28	2750	25	2750	30	2750	30	145	145
GLV 165	1.10165._	1000	30	4000	27	4000	32	4000	32	199	123
GLV 175	1.10175._	1750	31	4500	28	4500	33	4500	33	243	163
											
타입	제품번호	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	Ø mm	
GLR 50	1.11050._	70	20	175	17	175	22	175	22	50	
GLR 75	1.11075._	225	22	800	19	800	24	800	24	84	
GLR 110	1.11110._	450	25	1750	22	1750	27	1750	27	123	

※적용 레벨링 스토퍼는 20페이지 참조