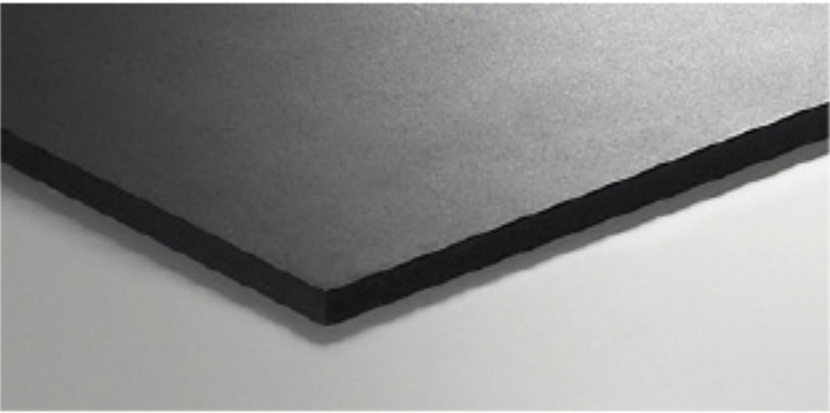
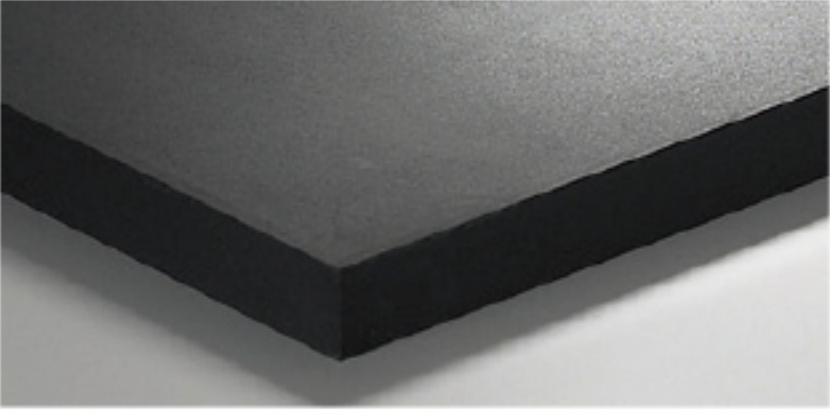
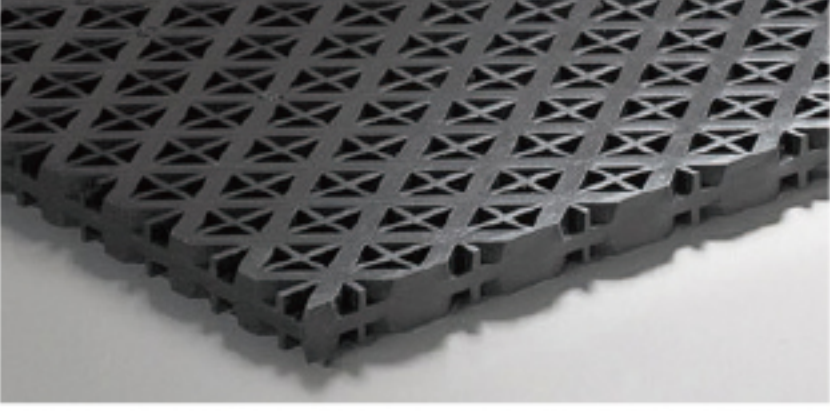
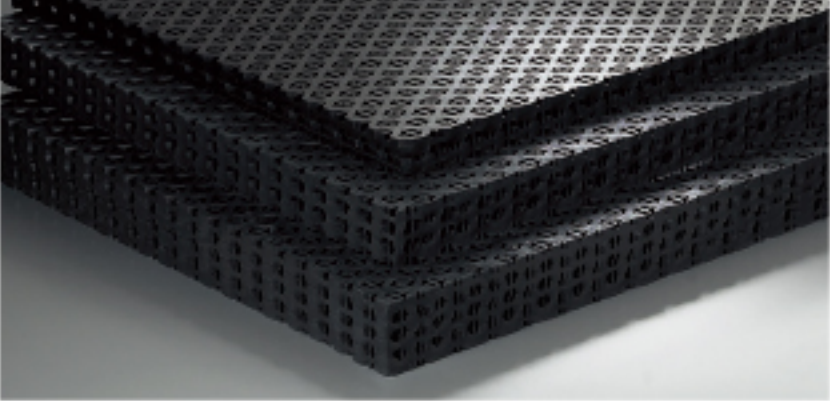


400 시리즈 - 탁월한 방진 성능

400 시리즈 AirLoc 방진패드는 저진동(저주파수 진동) 차단을 위해 개발되었습니다.
화학물질, 윤활제, 연료 등에 내식성이 뛰어나며 긴 수명을 보장합니다.
높은 접착계수(coefficient of adhesion)와 공차관리로 안정적으로 장비를 보호할 수 있습니다.

형번 = 제품번호 + 인덱스	적용 분야	타입	제품번호	두께 (mm)	하중 (kg/cm ²)	고유진동수, 중간하중(Hz)	
						수직	수평
	진동에 민감한 장치 낮은 높이의 구조물	410 민무늬	2.00100._	10	2.5- 10	50	6.5
	진동에 민감한 장치에 큰 방진효과	425 민무늬	2.00425._	25	2.5- 7.5	22	4.5
	아파트형 공장에 설치된 생산기계, 측정장비	B1 양면무늬	2.00132._	13	1-5	21	6
	민감한 장치의 수동형 방진(실험실 기기, 고하중장치)	B2 양면무늬	2.04202._	26	1-5	14	5
	방진 기초, 아주 민감한 장치나 시스템의 수동형 방진	B3 양면무늬	2.04203._	39	1-5	10	4
		B4 양면무늬	2.04204._	52	1-5	9	3.5

- 사용 온도 : -20℃ ~ 80℃
- 마찰 계수 : 0.9
- 쇼어 경도 : 40-45° Shore A

표준 패드 사이즈 400 시리즈	인덱스	L mm	W mm	
다른 사이즈나 다른 모양도 가능	_.____.70	1000	500	410, 425타입만 가능
	_.____.71	500	500	
	_.____.72	500	250	
	_.____.76	250	250	
	_.____.80	200	200	
	_.____.85	125	125	
	_.____.86	100	100	