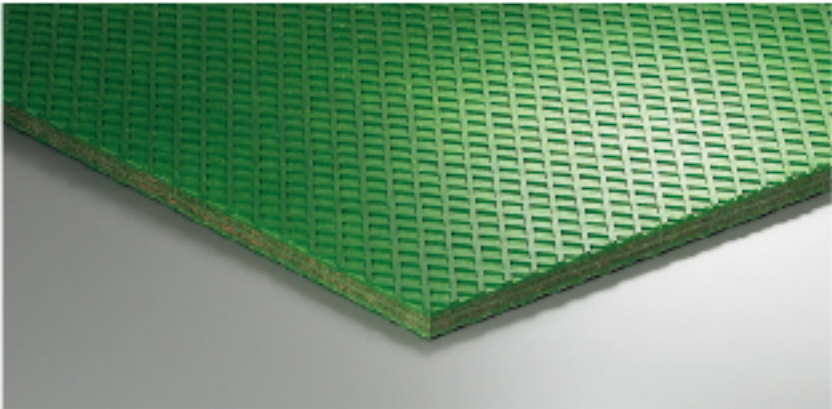
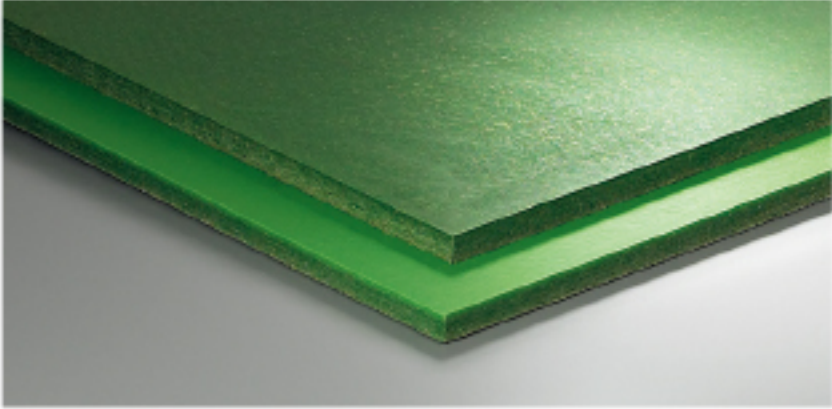
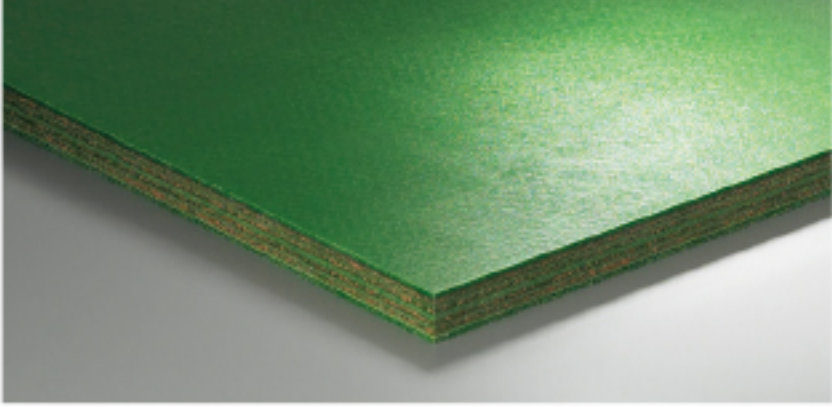
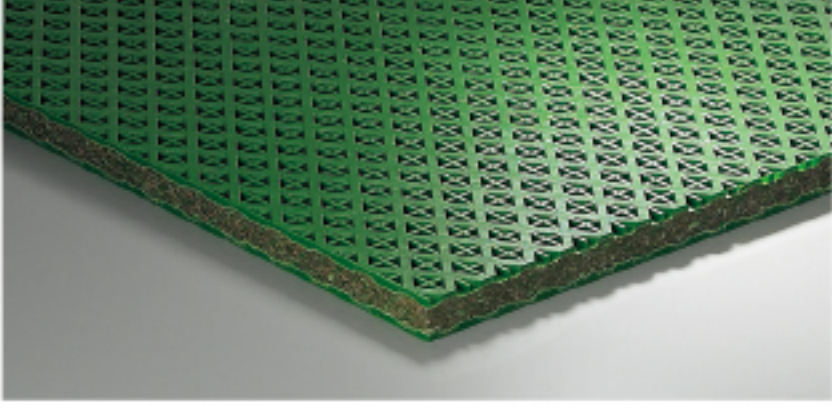


복합재 패드 시리즈

여러 재료가 적층된 AirLoc 방진패드로서 50여년 이상 적용하여 품질이 인증된 제품입니다.
오랜 경험과 많은 적용 성공 사례를 통해 다양한 종류의 기계 설치에 적합한 이상적인 재질의 패드를 개발하였습니다.

형번 = 제품번호 + 인덱스	적용 분야	타입	제품번호	두께 (mm)	하중 (kg/cm ²)	고유진동수, 중간하중(Hz)	
						수직	수평
	일반적인 복합재 방진패드 툴링머신과 인쇄기에 적합	4.17.4 양면무늬	1.00402._	15.5	3 - 8	53	13
	뛰어난 안정성을 지닌 방진패드. 특히 이송라인이나 고하중 머시닝센터에 적합.	610 민무늬	1.00610._	14	10 - 30	59	12
	고하중 이송라인이나 롱베드 기계에 적합한 고하중용 방진패드.	4.17.6 민무늬	1.00600._	14.5	10 - 30	61	16
	높은 동적하중을 가진 기계를 위한 고하중용 방진패드	4.17.50 민무늬	1.00500._	25.5	6 - 20	45	9
	아파트형 공장에 설치된 프레스나 스템핑머신을 위해 개발된 높은 방진효과의 부드러운 복합재 방진패드	32 양면무늬	1.00302._	22	1 - 3	31	11

- 사용 온도 : 0℃ ~ 70℃
- 마찰 계수 : 0.6~0.8

표준 복합재 패드 사이즈	인덱스	L mm	W mm	
다른 사이즈나 다른 모양도 가능	_.____.70	1000	500	
	_.____.71	500	500	
	_.____.72	500	250	
	_.____.76	250	250	
	_.____.80	200	200	
	_.____.85	125	125	
	_.____.86	100	100	