


MRG 알루미늄합금제
MRGS 올스테인레스제

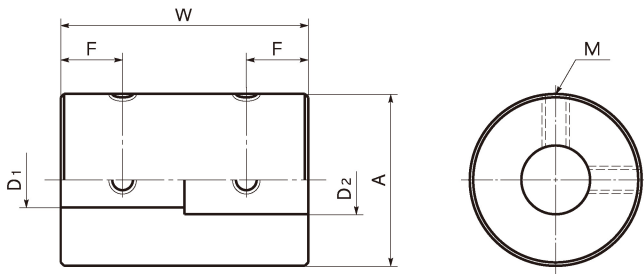

| 규격·성능

단위 : mm

품번 ◀1	A	W	F	M	나사체결토크 (N·m)	표준축구멍지름(치수허용차H8) D1×D2 ◀2															
						3	4	5	6	8	10	12	15	16	18	19	20	25	28	30	32
MRG-16	16	24	6	M3	0.7	●	●	●	●												
MRG-20	20	30	7	M3	0.7				●	●	●										
MRG-25	25	36	9	M4	1.7					●	●	●									
MRG-32	32	41	10	M4	1.7							●	●	●							
MRG-40	40	44	10.5	M5	4									●	●	●	●				
MRG-50	50	53	12	M6	7											●	●	●			
MRG-65	65	65	16	M8	15														●	●	●
MRGS-16	16	24	6	M3	0.7			●	●												
MRGS-20	20	30	7	M3	0.7				●	●	●										
MRGS-25	25	36	9	M4	1.7					●	●	●									
MRGS-32	32	41	10	M4	1.7							●	●	●							
MRGS-40	40	44	10.5	M5	4									●	●	●	●				
MRGS-50	50	53	12	M6	7											●	●	●			
MRGS-65	65	65	16	M8	15														●	●	●

- 전상품에 육각렌치무두볼트가 포함되어 있습니다.
- 축구멍지름이 $\phi 4$ 이하일 경우, 세트스크류는 1곳입니다.
- 적용축지름의 추천 치수허용차는 h6및 h7입니다.

품번	최대축구멍지름 (mm)	상용토크* (N·m)	최대토크* (N·m)	최고회전수 (min ⁻¹)	관성모멘트** (kg·m ²)	질량** (g)
MRG-16	8	1	2	39000	4.4×10^{-7}	11
MRG-20	10	2.5	5	31000	1.3×10^{-6}	20
MRG-25	12	4.5	9	25000	3.9×10^{-6}	39
MRG-32	16	10	20	19000	1.2×10^{-5}	71
MRG-40	20	20	40	15000	2.8×10^{-5}	114
MRG-50	25	25	50	12000	8.4×10^{-5}	215
MRG-65	32	35	70	9000	2.9×10^{-4}	450
MRGS-16	8	0.3	0.6	39000	1.2×10^{-6}	28
MRGS-20	10	0.5	1	31000	3.5×10^{-6}	54
MRGS-25	12	1	2	25000	1.0×10^{-5}	100
MRGS-32	16	2	4	19000	3.1×10^{-5}	190
MRGS-40	20	3	6	15000	8.1×10^{-5}	326
MRGS-50	25	4.5	9	12000	2.4×10^{-4}	658
MRGS-65	32	7	14	9000	8.4×10^{-4}	1290

* 부하변동에 따른 상용토크, 최대토크의 보정은 필요하지 않습니다.
** 최대 축 구멍지름에서의 값입니다.

• 품번지정
MRGS-40-18×20

