


XGS-CS

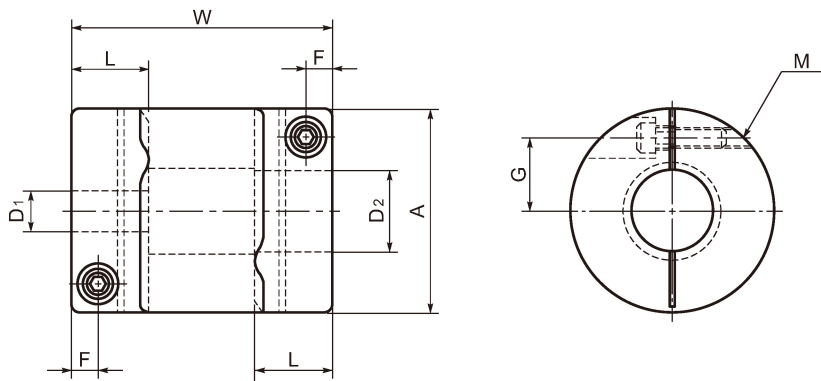

|규격

단위:mm

품번 	A	L	W	F	G	M	나사체결토크 (N·m)
XGS-15CS	15	6.5	18	2.15	5	M1.6	0.25
XGS-19CS	19	7.7	20	2.65	6.5	M2	0.5
XGS-25CS	25	9.5	27	3.25	9	M2.5	1
XGS-27CS	27	9.5	27	3.25	10	M2.5	1
XGS-30CS	30	11	30	4	11	M3	1.5
XGS-34CS	34	12	35	4	12.25	M3	1.5
XGS-39CS	39	15.5	40	4.5	14.5	M4	2.5

품번	표준축구멍지름 D ₁ ×D ₂ 									
XGS-15CS	3×5	3×6	4×4	4×5	4×6	4 ⁵ ×5	5×5	5×6	6×6	
XGS-19CS	4×5	5×5	5×6	5×7	5×8	6×6	6×6 ³⁵	6×7	6×8	6 ³⁵ ×8
	8×8									
XGS-25CS	5×6	5×8	6×6	6×8	6×10	6×11	6×12	6 ³⁵ ×8	6 ³⁵ ×10	8×8
	8×10	8×11	8×12	10×10	10×12	12×12				
XGS-27CS	5×6	5×8	5×14	6×6	6×8	6×10	6×11	6×12	6×14	8×8
	8×10	8×11	8×12	8×14	10×10	10×12	10×14	12×12	12×14	14×14
XGS-30CS	8×8	8×10	8×11	8×12	8×14	8×15	10×10	10×11	10×12	10×14
	10×15	11×12	12×12	12×14	12×15	14×14	14×15	15×15		
XGS-34CS	8×8	8×10	8×11	8×12	8×14	8×15	10×10	10×11	10×12	10×14
	10×15	11×11	11×12	12×12	12×14	12×15	14×14	14×15	15×15	16×16
XGS-39CS	10×10	10×12	10×14	10×15	10×16	12×12	12×14	12×15	12×16	12×19
	12×20	14×14	14×15	14×16	15×15	15×16	15×19	16×16	17×17	20×20

- 전상품에 육각렌치볼트가 포함되어 있습니다.
- 적용축지름의 추천 치수허용차는 h6 및 h7입니다.
- D컷축에 장착할 경우, 축의 D컷면 위치에 주의바랍니다.

| 성능

품번	최대축구멍지름 (mm)	상용토크* (N·m)	최대토크* (N·m)	최고회전수 (min ⁻¹)	관성모멘트** (kg·m ²)	정적비틀림정수 (N·m/rad)	허용편심 (mm)	허용편각 (°)	허용엔드플레이 (mm)	질량** (g)
XGS-15CS	6	0.5	1	42000	2.0×10^{-7}	25	0.15	1.5	±0.2	7
XGS-19CS	8	0.8	1.6	33000	5.7×10^{-7}	63	0.15	1.5	±0.2	11
XGS-25CS	12	2.3	4.6	25000	2.2×10^{-6}	100	0.15	1.5	±0.2	24
XGS-27CS	14	2.3	4.6	23000	3.0×10^{-6}	120	0.15	1.5	±0.2	27
XGS-30CS	15	3.3	6.6	21000	5.3×10^{-6}	160	0.2	1.5	±0.3	38
XGS-34CS	16	5.5	11	18000	9.9×10^{-5}	350	0.2	1.5	±0.3	58
XGS-39CS	20	7	14	16000	2.0×10^{-5}	440	0.2	1.5	±0.3	86

*부하변동에 의한 상용토크·최대토크의 보정은 필요 없습니다. 단, 주위온도가 30℃를 넘을 경우, 상용토크·최대토크를 아래 표의 온도보정계수로 보정해주세요. **XGS-CS**의 사용가능온도는 -20℃ ~ 80℃입니다.

**최대 축 구멍지름에서의 값입니다.

주위온도	온도보정계수
-20 C ~ 30 C	1.00
30 C ~ 40 C	0.80
40 C ~ 60 C	0.70
60 C ~ 80 C	0.55

• 품번지정

XGS-34CS-11×12

