


XGT-C

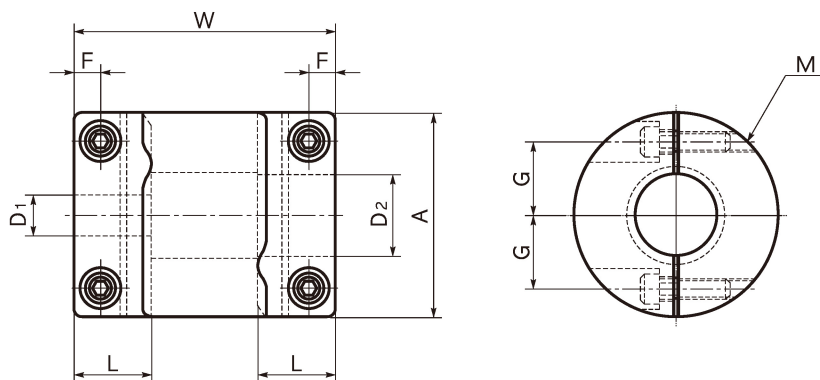

규격

단위 : mm

품번	A	L	W	F	G	M	나사체결토크 (N·m)
XGT-15C	15	6.5	23	2.15	5	M1.6	0.25
XGT-19C	19	7.7	26	2.65	6.5	M2	0.5
XGT-25C	25	9.5	32	3.25	9	M2.5	1
XGT-30C	30	11	36	4	11	M3	1.5
XGT-34C	34	12	38	4	12.25	M3	1.5
XGT-39C	39	15.5	48	4.5	14.5	M4	2.5
XGT-44C	44	15	48	4.75	16	M4	2.5
XGT-56C	56	19.5	60	5.5	20	M5	7

품번	표준축구멍지름 D1×D2									
XGT-15C	3×5	3×6	4×4	4×5	4×6	4 ⁵ ×5	5×5	5×6	6×6	
XGT-19C	4×5	4×8	5×5	5×6	5×7	5×8	6×6	6×6 ³⁵	6×7	6×8
	6 ³⁵ ×8	8×8								
XGT-25C	5×6	5×8	6×6	6×8	6×10	6×11	6×12	6 ³⁵ ×8	6 ³⁵ ×10	8×8
	8×10	8×11	8×12	10×10	10×12	12×12				
XGT-30C	8×8	8×10	8×11	8×12	8×14	8×15	10×10	10×11	10×12	10×14
	10×15	11×12	12×12	12×14	12×15	14×14	14×15	15×15		
XGT-34C	8×8	8×10	8×11	8×12	8×14	8×15	10×10	10×11	10×12	10×14
	10×15	11×11	11×12	12×12	12×14	12×15	14×14	14×15	15×15	16×16
XGT-39C	10×10	10×12	10×14	10×15	10×16	12×12	12×14	12×15	12×16	12×19
	12×20	14×14	14×15	14×16	15×15	15×16	15×19	16×16	17×17	20×20
XGT-44C	12×12	12×14	12×16	12×19	14×14	14×15	14×16	14×19	15×15	15×16
	15×19	15×20	16×16	16×19	17×17	19×20	20×20			
XGT-56C	15×15	15×19	15×20	15×25	19×20	19×24	20×20	20×25	24×25	25×25

- 전 제품에 육각렌치볼트가 포함되어 있습니다.
- 적용축지름의 추천 치수허용차는 h6및 h7입니다.
- D컷축에 장착할 경우, 축의 D컷면 위치에 주의 바랍니다.

| 성능

품번	최대축구멍지름 (mm)	상용토크* (N·m)	최대토크* (N·m)	최고회전수 (min ⁻¹)	관성모멘트** (kg·m ²)	정적비틀림정수 (N·m/rad)	허용편심 (mm)	허용편각 (°)	허용엔드플레이 (mm)	질량** (g)
XGT-15C	6	1.1	2.2	42000	2.7×10^{-7}	43	0.15	1.5	±0.2	8
XGT-19C	8	2.1	4.2	33000	8.4×10^{-7}	88	0.15	1.5	±0.2	14
XGT-25C	12	4	8	25000	3.0×10^{-6}	140	0.15	1.5	±0.2	28
XGT-30C	15	6.3	12.6	21000	6.9×10^{-6}	220	0.2	1.5	±0.3	45
XGT-34C	16	8	16	18000	1.3×10^{-5}	390	0.2	1.5	±0.3	65
XGT-39C	20	13.5	27	16000	2.7×10^{-5}	520	0.2	1.5	±0.3	98
XGT-44C	22	18	36	14000	4.2×10^{-5}	640	0.2	1.5	±0.3	136
XGT-56C	28	35	70	11000	1.4×10^{-4}	1500	0.2	1.5	±0.3	276

*부하변동에 의한 상용토크·최대토크의 보정은 필요하지 않습니다. 단, 주위 온도가 30℃를 넘을 경우, 상용토크·최대토크를 하단 표의 온도보정계수로 보정하여 주십시오. **XGT-C**의 사용가능온도 -20℃ ~ 80℃입니다.

**최대 축 구멍지름에서의 값입니다.

주위온도	온도보정계수
-20 C ~ 30 C	1.00
30 C ~ 40 C	0.80
40 C ~ 60 C	0.70
60 C ~ 80 C	0.55

• 품번지정

XGT-39C-12×20