


XGHW-C

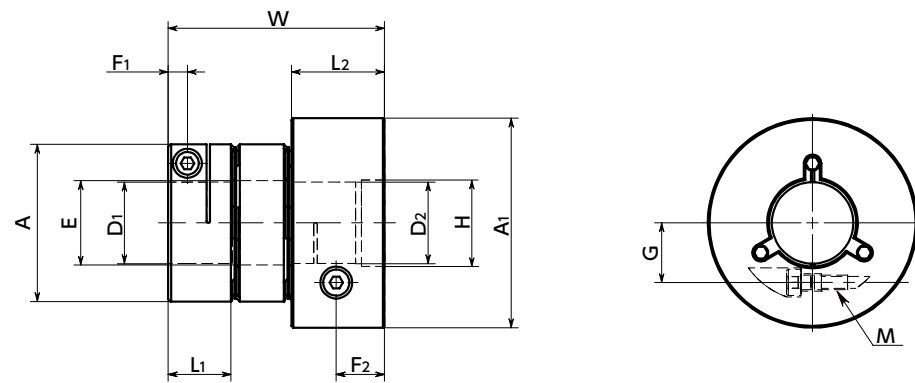

규격

단위 : mm

품번	A	A ₁	L ₁	L ₂	W	E	H	F ₁	F ₂	G	M	나사체결토크 (N·m)
XGHW-27C	19	27	9.2	13.2	29.7	8.5	10	2.6	6.6	7	M2	0.5
XGHW-36C	27	36	11	16	37.2	14.5	15	3.3	8.3	10.25	M2.5	1
XGHW-41C	34	41	12.5	18.5	42.8	16.5	18	3.75	9.75	13	M3	1.5
XGHW-49C	39	49	15.5	22.5	53.6	20.5	22	4.5	11.5	14.5	M4	3.5

품번	표준축구멍지름 D1 2																			표준축구멍지름 D2 3							
	3	4	5	6	6.35	8	9.525	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	5	6	8	10	11	14	16	19		
XGHW-27C	●	●	●	●	●	●												●	●	●							
XGHW-36C		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									●	●	●	●				
XGHW-41C			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●	●			
XGHW-49C				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●		

- 모든 제품에는 육각렌치볼트가 포함되어 있습니다.
- 적용축지름의 권장공차는 h6 및 h7 입니다.
- D컷 샤프트에 장착할 경우, D컷 면의 위치에 주의바랍니다.

성능

품번	최대축구멍지름 (mm)	상용토크*1 (N·m)	최고회전수 (min ⁻¹)	관성모멘트*2 (kg·m ²)	정적비틀림정수 (N·m/rad)	허용편심 (mm)	허용편각 (°)	허용엔드플레이 (mm)	질량*2 (g)
XGHW-27C	8	1.5	23000	4.6×10^{-6}	300	0.12	2	± 0.2	45
XGHW-36C	14	3.3	17000	1.8×10^{-5}	1400	0.15	2	± 0.4	97
XGHW-41C	16	6.3	15000	3.4×10^{-5}	2500	0.2	2	± 0.5	144
XGHW-49C	20	12	12000	8.9×10^{-5}	4700	0.25	2	± 0.5	260

* 1 : 부하 변동에 의한 상용토크의 보정은 필요하지 않습니다.

* 2 : 최대 축구멍 기준의 값입니다.

주문형식

XGHW-27C - 6 - 8 J
 D₁ D₂ D₂ Side Identification Code