


MJB

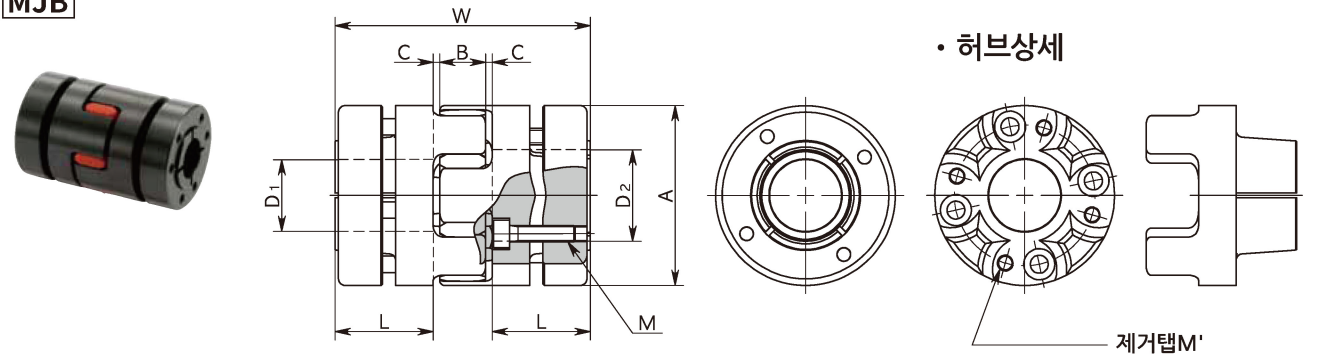

규격

단위:mm


품번 1	A	L	W	B	C*	슬리브 E	M	볼트수	제거탭 M'	나사체결토크 (N·m)
MJB-40	40	25	66	12	2	18	M4	6	M4	4
MJB-55	55	30	78	14	2	27.5	M5	4	M5	8.5
MJB-65	65	35	90	15	2.5	31	M5	8	M5	8.5
MJB-80	80	45	114	18	3	37	M6	8	M6	14
MJB-95	95	50	126	20	3	45.5	M8	8	M8	35

*C치수를 포함시킨 상태로 사용해 주세요.

품번	표준축구멍지름 D ₁ ×D ₂ 3																			
	8	9.525	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40
MJB-40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
MJB-55			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
MJB-65						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MJB-80											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MJB-95														●	●	●	●	●	●	●

- 전상품에 육각렌치볼트가 포함되어 있습니다.
- 적용축지름의 추천 치수허용차는 h6 및 h7입니다.

슬리브상세

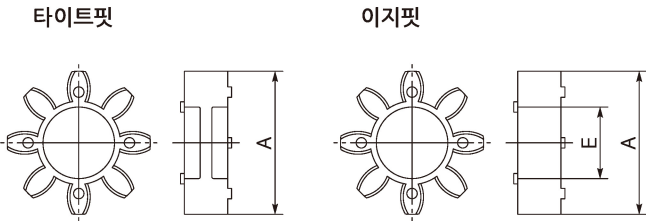

| 성능

품번	슬리브 		최대 축구멍지름 (mm)	상용 토크* (N·m)	최대 토크* (N·m)	최고 회전수 (min ⁻¹)	관성 모멘트** (kg·m ²)	정적 비틀림 정수 (N·m/rad)	허용 편심 (mm)	허용 편각 (°)	허용 엔드플레이 (mm)	질량** (g)	슬리브 경도 (JIS)
	타이트핏	이지핏											
MJB-40	BL	EBL	20	4.9	9.8	23000	3.9×10 ⁻⁵	380	0.15	1.0	+1.2 0	400	A80
MJB-55	BL	EBL	28	17	34	17000	1.6×10 ⁻⁴	1400	0.2	1.0	+1.4 0	800	
MJB-65	BL	EBL	38	46	92	14000	3.8×10 ⁻⁴	2800	0.2	1.0	+1.5 0	1100	
MJB-80	BL	EBL	45	95	190	11000	1.0×10 ⁻³	3200	0.2	1.0	+1.8 0	2300	
MJB-95	BL	EBL	50	130	260	10000	2.3×10 ⁻³	3600	0.2	1.0	+2.0 0	4000	
MJB-40	WH	EWH	20	10	20	23000	3.9×10 ⁻⁵	570	0.1	1.0	+1.2 0	400	A92
MJB-55	WH	EWH	28	35	70	17000	1.6×10 ⁻⁴	1600	0.15	1.0	+1.4 0	800	
MJB-65	WH	EWH	38	95	190	14000	3.8×10 ⁻⁴	3000	0.15	1.0	+1.5 0	1100	
MJB-80	WH	EWH	45	190	380	11000	1.0×10 ⁻³	5300	0.15	1.0	+1.8 0	2300	
MJB-95	WH	EWH	50	265	530	10000	2.3×10 ⁻³	6200	0.15	1.0	+2.0 0	4000	
MJB-40	RD	ERD	20	17	34	23000	3.9×10 ⁻⁵	1200	0.1	1.0	+1.2 0	400	A98
MJB-55	RD	ERD	28	60	120	17000	1.6×10 ⁻⁴	2600	0.1	1.0	+1.4 0	800	
MJB-65	RD	ERD	38	160	320	14000	3.8×10 ⁻⁴	4900	0.1	1.0	+1.5 0	1100	
MJB-80	RD	ERD	45	325	650	11000	1.0×10 ⁻³	6500	0.1	1.0	+1.8 0	2300	
MJB-95	RD	ERD	50	450	900	10000	2.3×10 ⁻³	8900	0.1	1.0	+2.0 0	4000	
MJB-40	GR	EGR	20	21	42	23000	3.9×10 ⁻⁵	3000	0.08	1.0	+1.2 0	400	D64
MJB-55	GR	EGR	28	75	150	17000	1.6×10 ⁻⁴	9000	0.08	1.0	+1.4 0	800	
MJB-65	GR	EGR	38	200	400	14000	3.8×10 ⁻⁴	13000	0.08	1.0	+1.5 0	1100	
MJB-80	GR	EGR	45	405	810	11000	1.0×10 ⁻³	14000	0.08	1.0	+1.8 0	2300	
MJB-95	GR	EGR	50	560	1120	10000	2.3×10 ⁻³	15000	0.08	1.0	+2.0 0	4000	

*부하변동에 의한 상용토크·최대토크의 보정은 필요 없습니다. 단, 주위 온도가 30℃를 넘을 경우, 상용토크·최대토크를 아래표의 온도보정계수로 보정해 주세요. **[MJB]**의 사용가능온도 -20℃ ~ 60℃입니다.

**최대 축 구멍지름에서의 값입니다.

주위온도	온도보정계수
-20 C ~ 30 C	1.00
30 C ~ 40 C	0.80
40 C ~ 60 C	0.70

• 품번지정

MJB-65-EWH-16×20

