

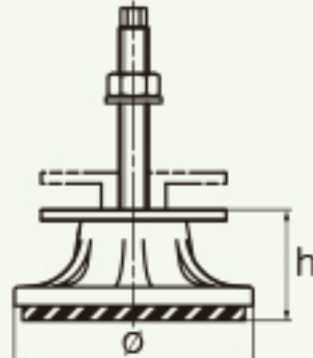
PRS & PRSK 잭마운트 조절 레벨러

높은 수평 동력을 요구하는 기계에 적합한 AirLoc의 새로운 개발품입니다.
튼튼하게 디자인된 레벨러에 하중분산판이 정밀하게 영구적으로 결합되어
전체 레벨링 범위에서 수평으로 단단히 고정되도록 했습니다.
감쇠효과가 높은 방진패드를 사용하여 아주 큰 외력에도 기계의 안정성을 유지할 수 있습니다.
PRSK 잭마운트 조절 레벨러는 구면받침을 사용하여 3°까지의 지면평탄도를
보정할 수 있습니다.
고객의 특별한 기계를 위한 특주 디자인도 가능합니다.

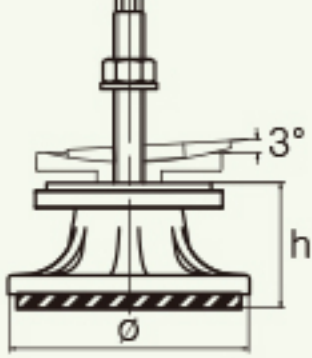
형번 = 제품번호 + 인덱스

- 색상 : RAL 7001 silver grey
- 다른 색상도 가능

	경제적 방진기능은 없으며 미끄럼방지에 적합. 매우 높은 수평안정성	일반형 동적수직력이 발생하는 기계, 프레스, 스탬핑, 사출기에 적합. 빠르고 효과적인 진동 감쇠 효과	고하중용 높은 동적수직력이 발생하는 기계, 사출기에 적합	
패드 타입 인덱스	705 _ _ _ .58	725 _ _ _ .68	910 _ _ _ .75	사이즈

										
타입	제품번호	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	나사	Ø mm	레벨링 범위
PRS 130-16	1.17130-16_	2250	55	2250	75	3000	60	M16x1,5	129	+20
PRS 130-20	1.17130-20_	2250	55	2250	75	3000	60	M20x1,5	129	+20
PRS 240-20	1.17240-20_	6000	75	6000	95	7000	80	M20x1,5	239	+30
PRS 240-24	1.17240-24_	6000	75	6000	95	7000	80	M24x2,0	239	+30

다른 나사사이즈 대응 가능

										
타입	제품번호	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	나사	Ø mm	레벨링 범위
PRSK 130-16	1.17131-16_	2250	63	2250	83	3000	68	M16x1,5	129	+20
PRSK 130-20	1.17131-20_	2250	63	2250	83	3000	68	M20x1,5	129	+20
PRSK 240-20	1.17241-20_	6000	89	6000	109	7000	94	M20x1,5	239	+30
PRSK 240-24	1.17241-24_	6000	89	6000	109	7000	94	M24x2,0	239	+30

다른 나사사이즈 대응 가능