


PRP 잭마운트 조절 레벨러

기계를 빠르고 정밀하게 설치할 수 있습니다.
다양한 기계의 설치에 적합하며, 하중분산판의 특이한 구조로 탁월한 수평 안정성을 보장하며 최대 4°정도의 지면평탄도를 자동으로 보정할 수 있도록 고안된 제품입니다.
고객의 특별한 기계를 위한 특주 디자인도 가능합니다.

형번 = 제품번호 + 인덱스

- 색상 : Zinc chrome RAL 1018
- 다른 색상도 가능

	저하중용 스탬핑,나블링(nibbing) 머신, 압축기. 최상의 방진효과, 높은 안정성과 감쇠효과	일반형 동적 수직력이 발생하는 기계, 프레스, 스탬핑, 사출기에 적합. 빠르고 효과적인 진동 감쇠 효과	고하중용 높은 동적 수직력이 발생하는 기계, 사출기, 고하중의 프레스기에 적합 뛰어난 수평 안정성	
패드 타입 인덱스	425 ____,48	725 ____,68	925 ____,64	사이즈

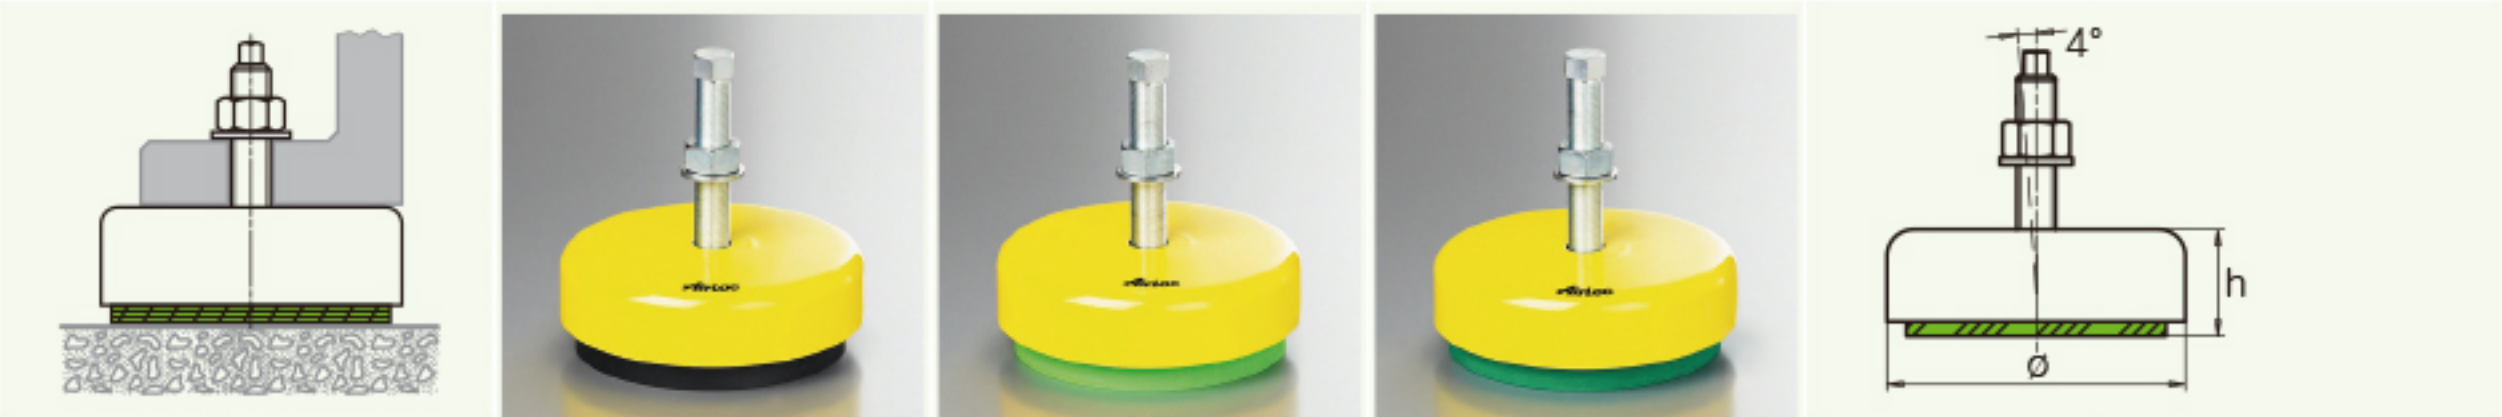



타입	제품번호	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	나사	Ø mm	레벨링 범위
PRP 90	1.15091, __	400	50	1000	50	1500	50	M12x1.5	101	+20
PRP 120	1.15120, __	600	50	1500	50	2000	50	M16x1.5	123	+25
PRP 160	1.15160, __	1200	52	3000	52	3500	52	M20x1.5	168	+25
PRP 200	1.15200, __	1750	54	4000	54	4000	54	M24x2.0	205	+25
PRP 250HD	1.15253, __	3200	60	8000	60	8000	60	M27x2.0	260	+25
PRP 300HD	1.15302, __	4500	73	10000	73	10000	73	M30x2.0	305	+25

레벨링 스크류
아연 도금, 스크류 1EA+너트
1EA+와셔1EA로 구성

PRP
스터드 R1

PRP
스터드 R2(큰 육각머리)

PRS / PRSK

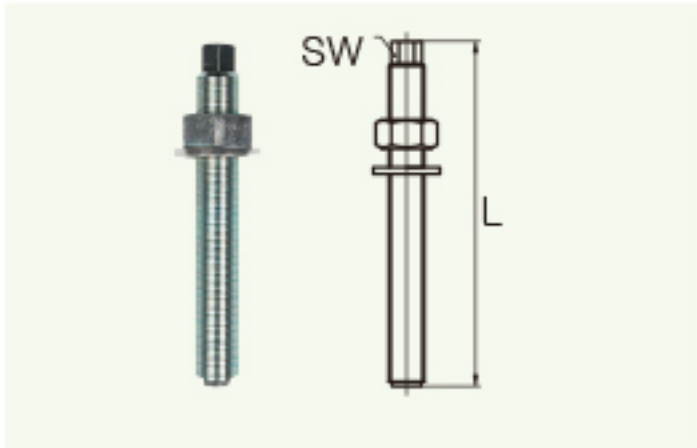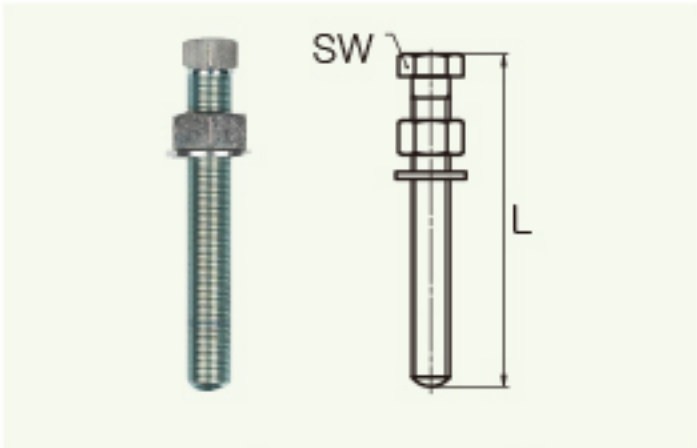

나사크기	제품번호		SW mm
	L=125 mm	L=175 mm	
M12x1.5	9.05123		8
M16x1.5	9.05163	9.05165	10
M20x1.5	9.05203	9.05205	13
M24x2.0	9.05243	9.05245	17
M27x2.0	9.05273	9.05275	19
M30x2.0	9.05303	9.05305	22

제품번호		SW mm
L=125 mm	L=175 mm	
9.06123		13
9.06163	9.06165	17
9.06203	9.06205	24
9.06243	9.06245	27
9.06273	9.06275	27
9.06303	9.06305	36

제품번호		SW mm
L=150 mm	L=175 mm	
9.60164		12
9.60204	9.60215	15
	9.60245	17

M10-M30, 길이 75-500mm 사이에 필요한 스톨드도 가능