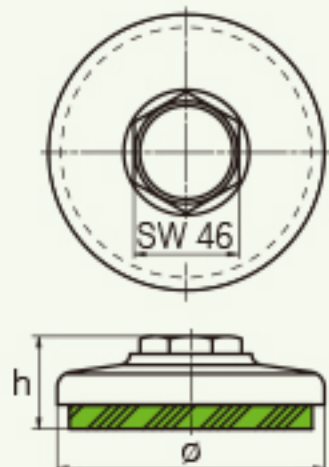


GLRN 책마운트 조절 레벨러

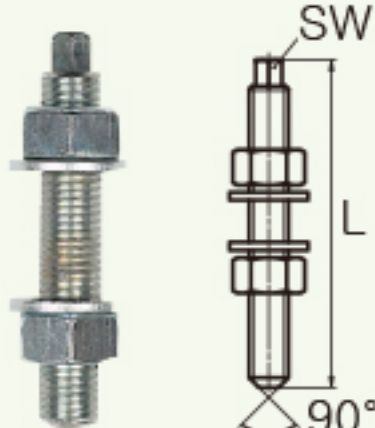
쉽게 교체가 가능한 소켓이 있어 경제적이며 유동적으로 적용 가능합니다.
레벨러는 높이를 13mm까지 조정 가능하며, 사용하는 레벨러 소켓에 따라 기계를 볼트 또는 양카, 필요에 따라서는 고객이 원하는 디자인으로 고정할 수 있습니다.
고객의 특별한 기계를 위한 특주 디자인도 가능합니다.

형번 = 제품번호 + 인덱스

- 색상 : RAL 7001 silver grey
- 다른 색상도 가능

	저하중용 실험실 기기, 민감한 기기의 설치, 아파트형 공장에 기계 설치. 낮은 설치 높이의 최상의 방진	낮은 일반형 이송라인, 특수기계. 최상의 레벨링 안정성, 아주 낮은 설치 높이.	일반형 툴, 플라스틱, 섬유 기계, 그래픽, 범용 생산 기계. 탁월한 방진과 감쇠 특성. 우수한 미끄럼 방지 특성	고하중용 큰 정하중 기계. 아주 큰 외력에도 최상의 레벨링 안정성.							
패드 타입 인덱스	B1 ____.50	711 ____.92	716 ____.56	915 ____.65	사이즈						
											
타입	제품번호	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	Ø mm	레벨링 소켓
GLRN 115	1.14115.____	350	47	1500	44	1500	49	3000	49	121	
GLRN 155	1.14155.____	700	49	3000	46	3000	51	5000	51	162	
GLRN 235	1.14235.____	1750	55	5000	52	5000	57	5000	57	248	
GLRN 116	1.14116.____	350	47	1500	44	1500	49	3000	49	121	
GLRN 156	1.14156.____	700	49	3000	46	3000	51	5000	51	162	
GLRN 236	1.14236.____	1750	55	5000	52	5000	57	5000	57	248	
GLRN 117	1.14117.____	350	47	1500	44	1500	49	3000	49	121	
GLRN 157	1.14157.____	700	49	3000	46	3000	51	5000	51	162	
GLRN 237	1.14237.____	1750	55	5000	52	5000	57	5000	57	248	

스터드 S (고하중 다웰 TA/SL은 38페이지 참조) - GLV, GLR, GLRN
아연 도금, 스테인리스 1EA+너트2EA+와셔2EA로 구성

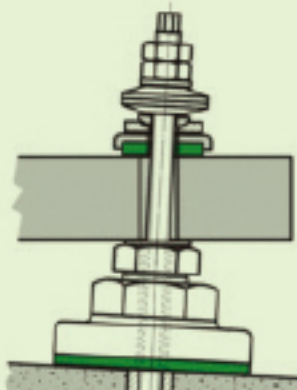
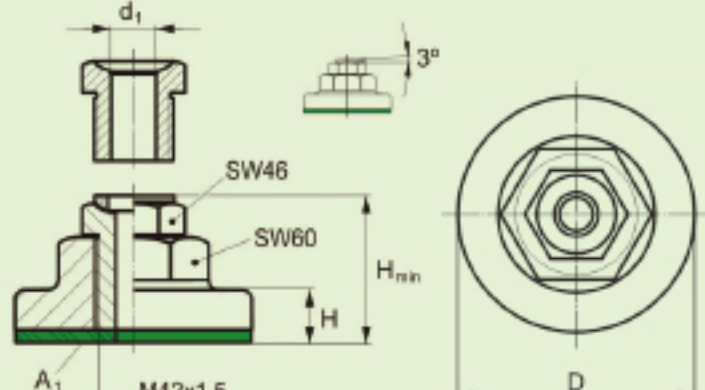
나사크기	제품번호						SW mm	
	L=100 mm	L=125 mm	L=150 mm	L=200 mm	L=250 mm	L=300 mm		
M10	9.00102		9.00104				7	
M12	9.00122	9.00123	9.00124	9.00126			8	
M16	9.00162	9.00163	9.00164	9.00166			10	
M20	9.00202	9.00203	9.00204	9.00206			13	
M24			9.00244	9.00246	9.00247	9.00248	17	

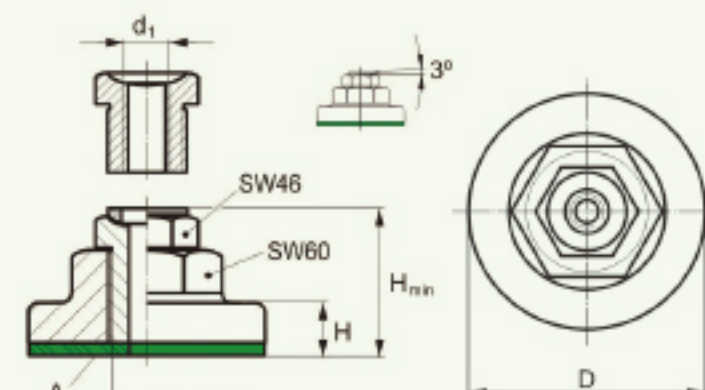
M10-M30, 길이 75-500mm 사이에 필요한 스테인리스도 가능

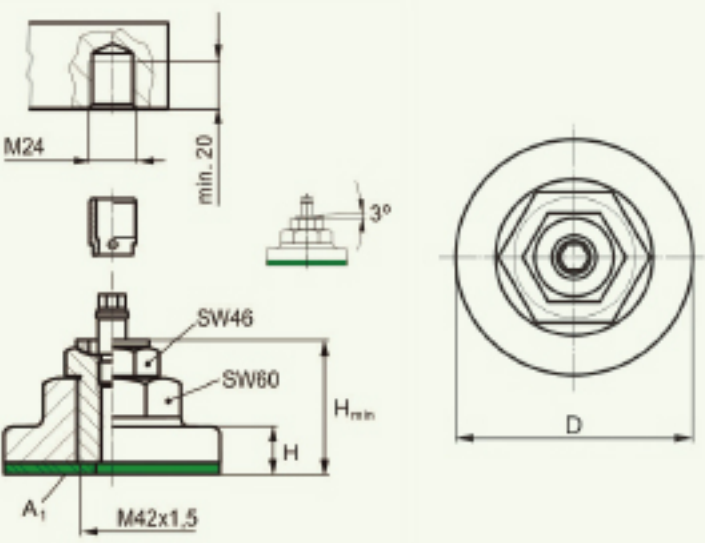
GLRN 책마운트 조절 레벨러

형번 = 제품번호 + 인덱스

- 색상 : Telegrey 2 RAL 7046
- 다른 색상도 가능

패드 타입 인덱스		705 ____.58	902 ____.59	910 ____.75	사이즈	
						
타입	제품번호	허용하중 kg	H mm	허용하중 kg	H mm	D m
GLRN 100-M42x1.5	1,14100-M42-7046	1500	57	3000	54	3000 62 100
		스터드 RGM M16		스터드 RGM M16		스터드 RGM M16
		스터드 S M16		스터드 S M16		스터드 S M16
GLRN 102-M42x1.5	1,14102-M42-7046	1500	57	3000	54	3000 62 100
		스터드 RGM M20		스터드 RGM max M18		스터드 RGM max M18
		스터드 S max M18		스터드 S max M18		스터드 S max M18

							
타입	제품번호	허용하중 kg	H mm	허용하중 kg	H mm	D m	적용스터드
GLRN 101-M42x1.5	1,14101-M42-7046	1500	57	3000	54	3000 62 100	스터드 PM20
GLRN 104-M42x1.5	1,14104-M42-7046	1500	57	3000	54	3000 62 100	스터드 PM24
GLRN 105-M42x1.5	1,14105-M42-7046	1500	57	3000	54	3000 62 100	스터드 PM16

							
타입	제품번호	허용하중 kg	H mm	허용하중 kg	H mm	D m	슬리브
GLRN 109-M42x1.5	1,14109-M42-7046	1500	61	3000	58	3000 66 100	M24X28,9SW21

※스터드 S는 20페이지, 스테드 P는 38페이지 참조
※M10-M30, 길이 75-500mm 사이에 필요한 스테드도 가능