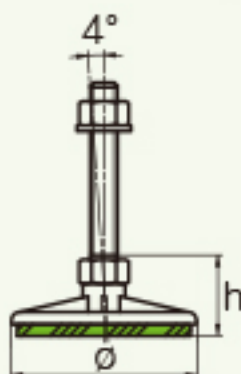


PR 잭마운트 조절 레벨러 - 열가소성 플라스틱

강화 열가소성 플라스틱 제품이며, 주로 경량화된 기계에 적합하며 비용대비 효과가 좋은 제품입니다.
스터드가 쉽고 빠르게 레벨러에 장착이 되며 4°정도의 지면평탄도를 자동으로 보정 할 수 있도록 고안된 제품입니다.
고객의 특별한 기계를 위한 특주 디자인도 가능합니다.

형번 = 제품번호 + 인덱스


- 색상 : Jet black RAL 9005
- 다른 패드도 선택 가능

	저하중용 높은 수준의 방진을 요구하는 경량시스템과 실험실 기기용	일반형 우수한 감쇠특성을 요구하는 경량 기계	고하중용 최상의 레벨링 안정성, 높은 안정성을 요구하는 경량 기계나 시스템		
패드 타입 인덱스	B1 ____,50	710 ____,91	910 ____,75	사이즈	
					
타입	제품번호	허용하중kg h mm	허용하중kg h mm	허용하중kg h mm	Ø mm
PR 50	1.13050-9005,____	100 33	100 30	100 30	57
PR 75-2	1.13076-9005,____	225 38	500 35	500 35	82

PR용 스페셜 스터드 U

아연 도금, 스터드 1EA+너트1EA+와셔1EA로 구성


스터드	PR 50용 제품번호		PR 75-2용 제품번호	
	L 100 mm	L 150 mm	L 100 mm	L 150 mm
M10	9.04102	9.04104	9.04102.02	9.04104.02
M12	9.04122	9.04124	9.04122.02	9.04124.02
M16			9.04162	9.04164

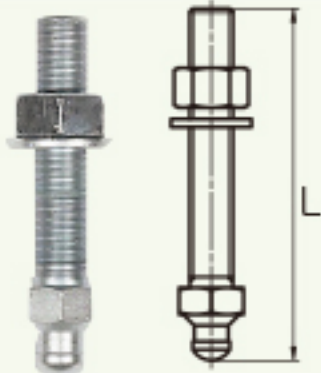

PRGI 용 INOX 스페셜 스터드 G1 & G2

INOX 1.4305, 스터드 1EA+너트2EA+와셔2EA로 구성

스터드	제품번호		L mm	H mm	SW mm
	G1	G2			
M10	9.56102		100	42	13
M12	9.56122		100	44	13
M16	9.561621		100	54	17
M16		9.561622	100	54	19
M20		9.56202	100	60	22
M24		9.56242	100	71	24



GLRI용 INOX 스터드 S

INOX 1.4305, 스터드 1EA+너트2EA+와셔2EA로 구성

제품번호 GLRI	L mm	SW mm
9.09102	100	7
9.09122	100	8
9.09162	100	10
9.09164	150	10
9.09202	100	13
9.09244	150	17



제품번호 1.4435 로 제작된 내산성 제품도 생산 가능합니다.
M10-M30, 길이 75-500mm 사이에 필요한 스터드도 가능합니다.