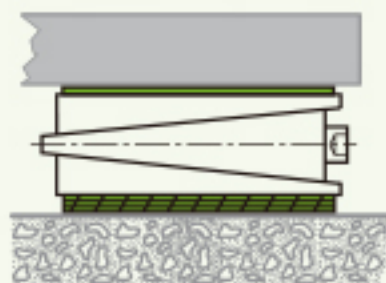
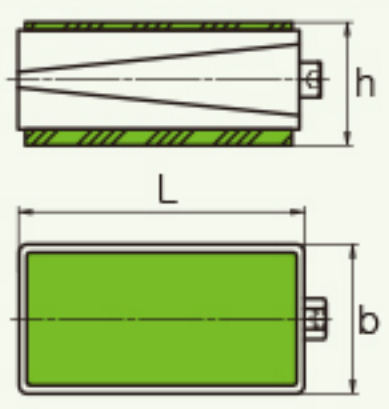


VRC웨이마운트 정밀 레벨러 - 프리 스탠딩

- 횡방향과 종방향의 안정성 유지
- 상/하 레벨러를 특허받은 스프링의 텐션으로 고정
- 1/100mm의 정밀도로 쉽고 빠르게 레벨 조절 가능
- 고객 요구에 따른 특수 디자인 가능

형번 = 제품번호 + 인덱스

- 색상 : RAL 7016 anthracite grey
- 다른 색상도 가능
- 상·하 다른 패드 조합도 가능

	저하중용 민감한 기기의 설치, 아파트형 공장에 기계설치 최상의 방진	일반형 툴, 플라스틱, 섬유 기계, 그래픽, 범용 생산 기계 탁월한 방진과 감쇠 특성 우수한 미끄럼 방지 특성	고하중용 이송라인, 특수기계, 툴링머신. 고하중력, 최상의 레벨링 안정성	미끄럼방지 선반, 연삭기, 보링머신, 이송라인, 특수기계. 이상적인 안정성과 미끄럼방지 특성. 방진패드 없음.								
패드 타입 인덱스	상 하 NF 903 B1 ____.61	상 하 NA 706 716 ____.56	상 하 NK 903 915 ____.65	상 하 NS 902 902 ____.73	사이즈							
												
타입	제품번호	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	L mm	b mm	+/- h mm
1-VRC	1.30001. _	250	54	1100	58	2000	56	2500	42	105	55	+2.5 -7
2-VRC	1.30002. _	500	54	2250	58	4000	56	5000	42	150	75	+5 -5
3-VRC	1.30003. _	1000	62	3500	66	7000	64	8000	50	200	95	+6 -6
3-VRC-72	1.30003-72. _	1000	88	3500	92	7000	90	8000	76	200	95	+6 -6
4-VRC	1.30004. _	2000	62	8000	66	14000	64	14000	50	200	200	+6 -6
4-VRC-72	1.30004-72. _	2000	88	8000	92	14000	90	14000	76	200	200	+6 -6
6-VRC	1.30006. _	1400	86	5000	90	8000	88	8000	74	115	250	+6 -10
7-VRC	1.30007. _	2000	86	8000	90	10000	88	10000	74	175	230	+8 -10
302-VRC	1.30302. _	600	56	2500	61	4500	59	4500	45	115	115	+4 -5
303-VRC	1.30303. _	1000	61	3500	66	7000	64	7000	50	140	140	+6 -6
304-VRC	1.30304. _	1300	68	5000	73	8000	71	8000	57	170	170	+5 -8
306-VRC	1.30306. _	600	83	2500	88	4000	86	4000	72	115	115	+8 -10
406-VRC	1.30406. _	1400	70	5000	74	8000	72	8000	58	115	250	+5.5 -6
407-VRC	1.30407. _	2500	81	10000	85	22500	83	22500	69	250	200	+11 -10
414-VRC	1.30414. _	3500	100	15000	104	30000	102	30000	88	300	250	+9 -9
450-VRC	1.30450. _	6000	100	25000	104	50000	102	50000	88	300	400	+9 -9