


VRKC 웨지마운트 정밀 레벨러 - 구면받침 장비 고정

- VRC제품에 구면받침(Spherical seat)이 부착
- 기계 바닥면 가공이 제대로 되지 않았거나, 지면이 평탄도가 좋지 않을 때, 구면받침으로 인해 약 3°까지의 경사는 보정이 가능
- 고객 요구에 따른 특주 디자인 가능

형번 = 제품번호 + 인덱스


- 색상 : RAL 7016 anthracite grey
- 다른 색상도 가능
- 다른 패드도 선택 가능

	일반형 틀, 플라스틱, 섬유기계, 그래픽, 범용 생산 기계. 탁월한 방진과 감쇠 특성. 우수한 미끄럼 방지 특성	고하중용 이송라인, 특수기계, 툴링머신. 고하중력, 최상의 레벨링 안정성	미끄럼방지 선반, 연삭기, 보링머신, 이송라인, 특수기계. 이상적인 안정성과 미끄럼방지 특성. 방진패드 없음.	
패드 타입 인덱스	716 ____.56	915 ____.65	902 ____.59	사이즈

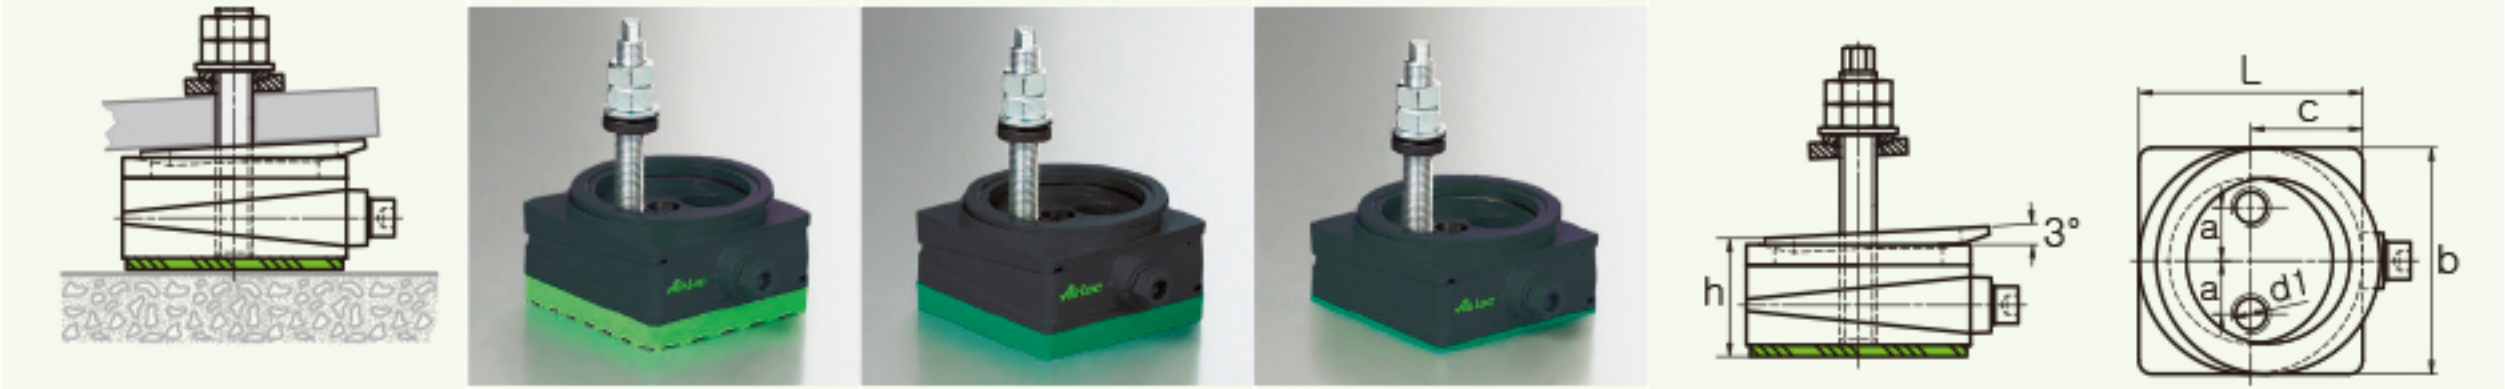

타입	제품번호	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	나사 d1	c mm	a mm	L mm	b mm	+/- h mm
202-VRKC	1,36202, __	2500	68	4000	68	4000	55	M16	58	27	115	115	+4 -5
203-VRKCV	1,36243, __	3500	77	6000	77	6000	64	M16	70	27	140	140	+6 -6
204-VRKC	1,36204, __	5000	84	8000	84	8000	71	M20	68	27	170	170	+5 -8
205-VRKC	1,36205, __	8000	93	10000	93	10000	80	M20	90	27	180	230	+9 -9
206-VRKC	1,36206, __	8000	93	12000	93	12000	80	M20	90	27	205	230	+9 -9
407,1-VRKC	1,36407, __	10000	96	22500	96	22500	83	M24	125	32	250	200	+11 -10
414,1-VRKC	1,36414, __	15000	134	30000	134	30000	121	M24	143	41	300	250	+9 -9
450,1-VRKC	1,36450, __	25000	134	50000	134	50000	121	M24	143	42	300	400	+9 -9

다른 나사 사이즈 대응 가능

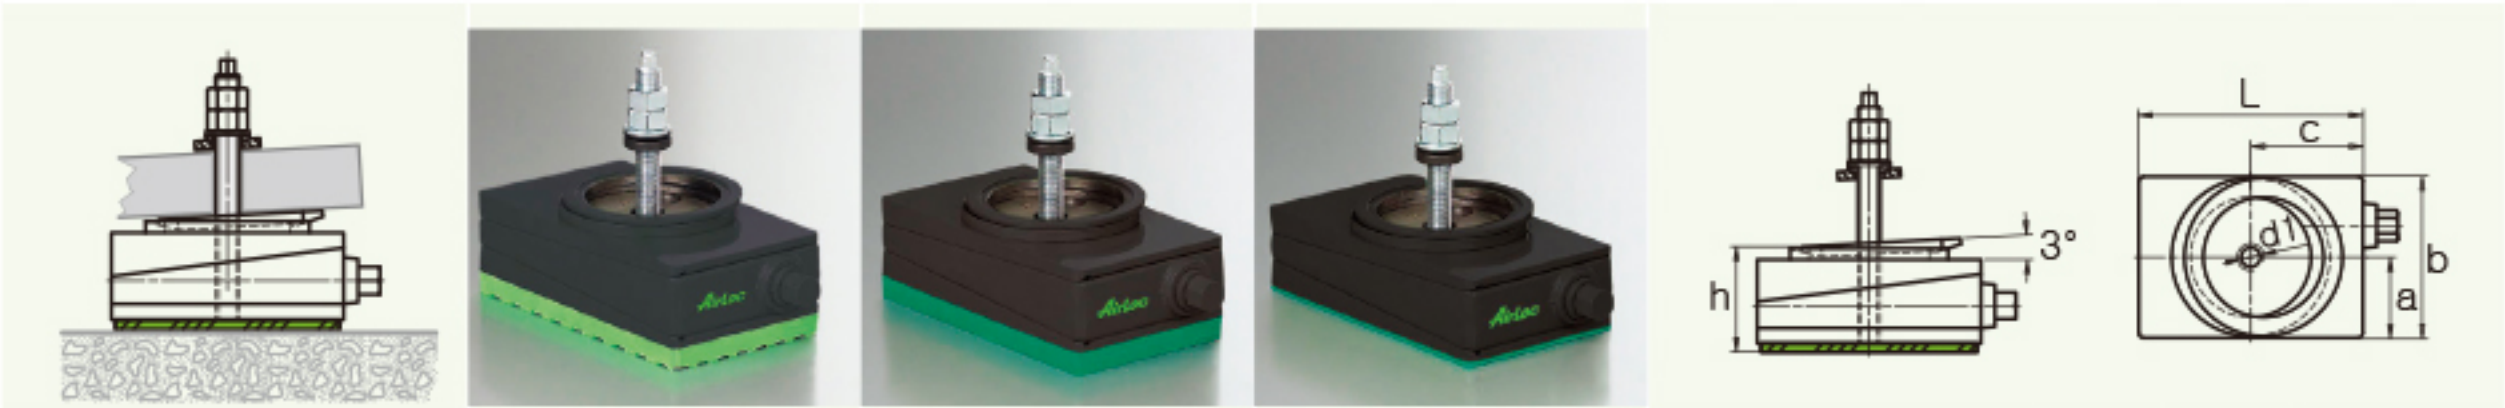

타입	제품번호	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	나사 d1	c mm	a mm	L mm	b mm	+/- h mm
2006,1-VRKCV	1,36106V, __	3500	91	6000	91	6000	78	M16	80	58	160	115	+6 -6
2012,1-VRKCV	1,36112V, __	5000	83	10000	83	10000	70	M16	100	60	200	120	+6 -6
2024,1-VRKC	1,36124V, __	8000	121	15000	121	15000	108	M24	125	80	250	160	+8 -7

※웨지마운트 정밀 레벨러 적용 고정 시스템은 38페이지 참조

다른 나사 사이즈 대응 가능