

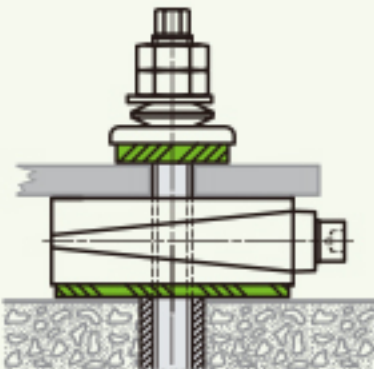
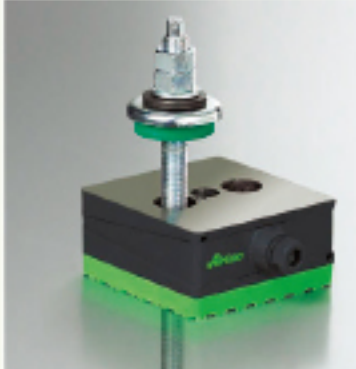
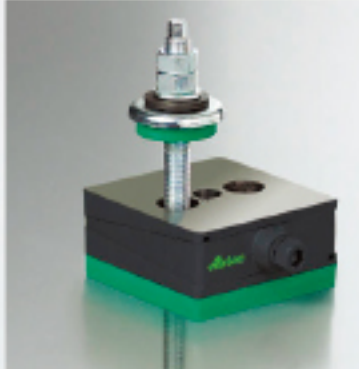
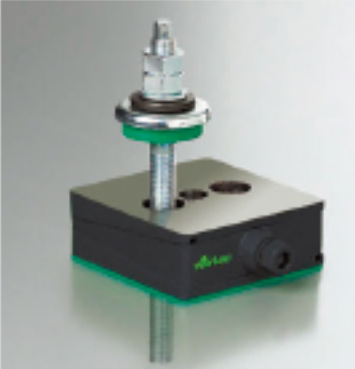
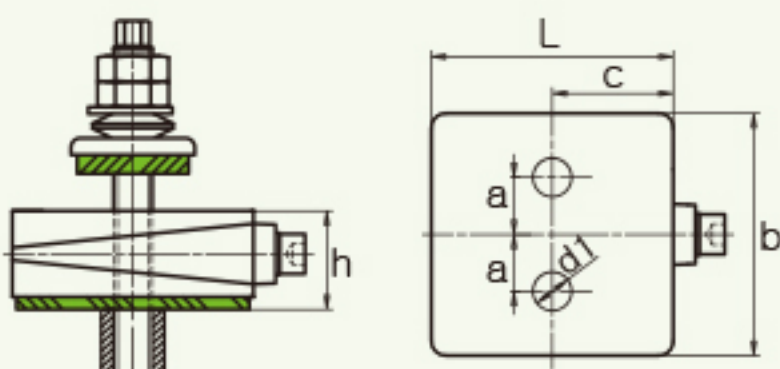
VRC웨이마운트 정밀 레벨러 - 지면 고정

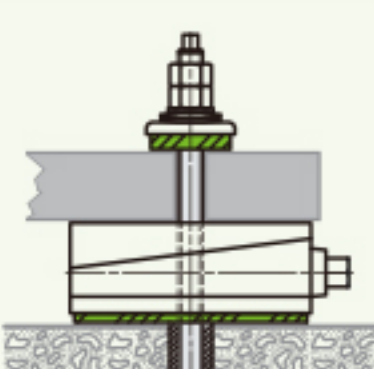
- 상/하 레벨러를 특허받은 스프링의 텐션으로 고정
- 움직임에 따라 편하중이 발생하는 기계나 힘의 변화가 심한 기계에 적합
- 1/100mm의 정밀도로 쉽고 빠르게 레벨 조절 가능
- 2000 시리즈는 볼트를 중심에 체결
- 기계와 지면 양쪽이 모두 앵커(anchor)로 고정
- 진동이나 충격을 차단하는데 아주 효과적
- 고객 요구에 따른 특주 디자인 가능

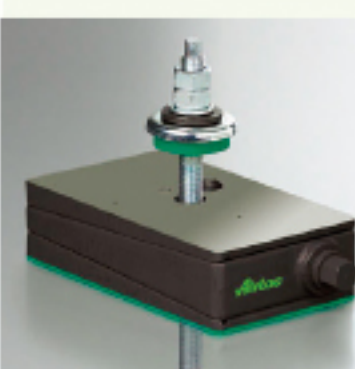
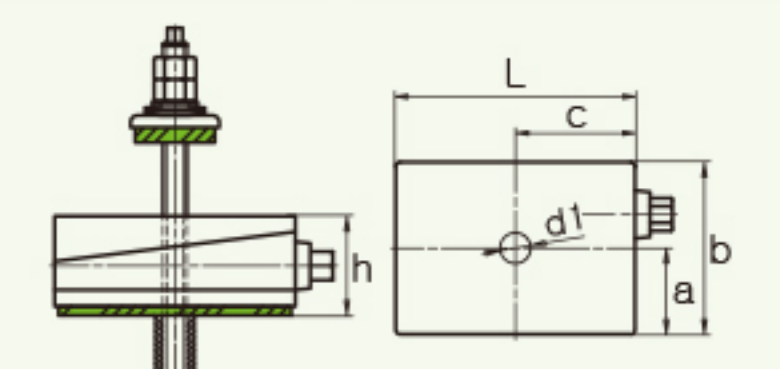
형번 = 제품번호 + 인덱스

- 색상 : RAL 7016 anthracite grey
- 다른 색상도 가능
- 다른 패드도 선택 가능

	일반형 틀, 플라스틱, 섬유기계, 그래픽, 범용 생산 기계 탁월한 방진과 감쇠 특성 우수한 미끄럼 방지 특성	고하중용 이송라인, 특수기계, 틀링머신 고하중력, 최상의레벨링 안정성	미끄럼방지 선반, 연삭기, 보링머신, 이송라인, 특수기계 이상적인 안정성과 미끄럼방지 특성 방진패드 없음	
패드 타입 인덱스	716 ____.56	915 ____.65	902 ____.59	사이즈

													
타입	제품번호	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	구멍 d1	c mm	a mm	L mm	b mm	+/- h mm
212-VRC	1,32212.____	2500	56	4000	56	4000	43	22	58	27	115	115	+4 -5
213-VRC	1,32213.____	3500	61	6000	61	6000	48	22	70	27	140	140	+6 -6
214-VRC	1,32214.____	5000	68	8000	68	8000	55	26	68	27	170	170	+5 -8
215-VRC	1,32215.____	8000	77	10000	77	10000	64	26	90	27	180	230	+9 -9
216-VRC	1,32216.____	8000	77	12000	77	12000	64	26	90	27	205	230	+9 -9
407.2-VRC	1,32407.____	10000	80	22500	80	22500	67	28	125	32	250	200	+11 -10
414.2-VRC	1,32414.____	15000	99	30000	99	30000	86	28	143	41	300	250	+9 -9
450.2-VRC	1,32450.____	25000	99	50000	99	50000	86	28	143	42	300	400	+9 -9



타입	제품번호	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	허용하중 kg	h mm	구멍 d1	c mm	a mm	L mm	b mm	+/- h mm
2006.2-VRC	1,32106.____	3500	75	6000	75	6000	62	M21	80	58	160	115	+6 -6
2012.2-VRC	1,32112.____	5000	67	10000	67	10000	54	M21	100	60	200	120	+6 -6
2024.2-VRC	1,32124.____	8000	105	15000	105	15000	92	M27	125	80	250	160	+8 -7

※웨이마운트 정밀 레벨러 적용 고정 시스템은 38페이지 참조