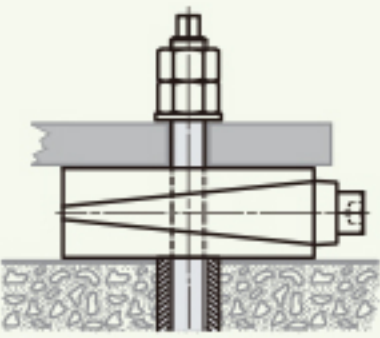
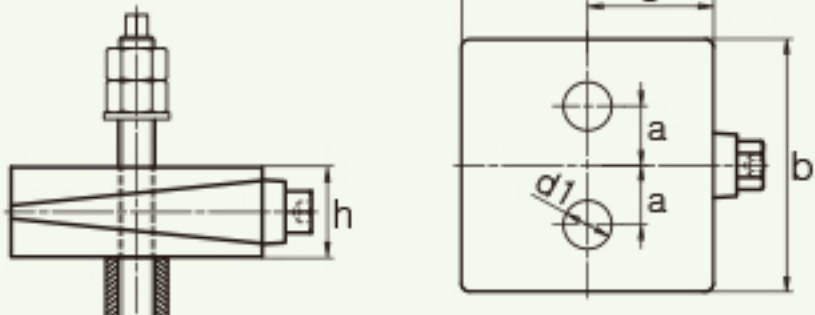


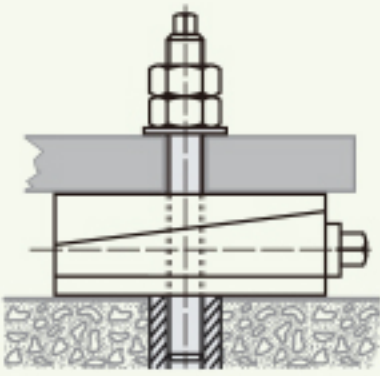
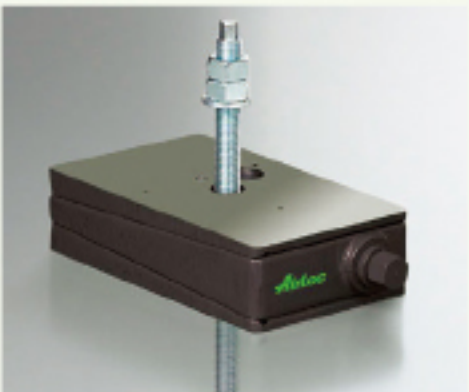
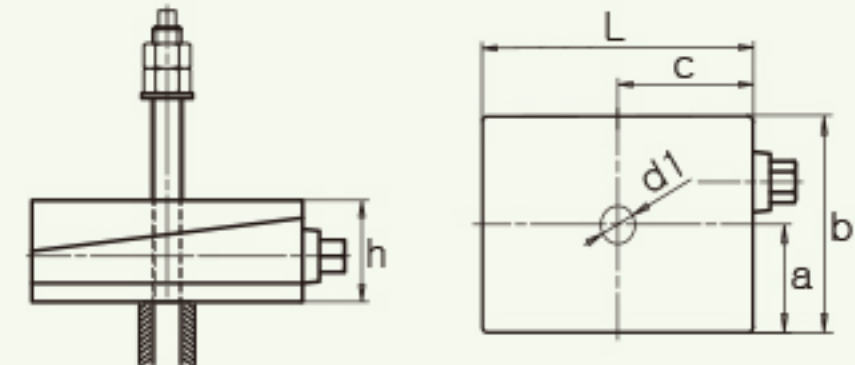
KSC웨이마운트 정밀 레벨러 - 강성 클램프

- 상/하 레벨러를 특허받은 스프링의 텐션으로 고정
- 방진은 필요 없으며, 지면이나 기초에 고정을 필요로 하는 기계에 적합
- 1/100mm의 정밀도로 쉽고 빠르게 레벨 조절 가능
- 기계와 지면 양쪽이 모두 앵카(anchor)로 고정
- 고객요구에 따른 특주디자인 가능

형번 = 제품번호 + 인덱스

- 색상 : RAL 7016 anthracite grey
- 다른 색상도 가능

		지면고정형 보링기, 밀링머신, 롱베드 (long-bed) 기계 모든축에 아주 정밀하게 정렬되어야 하는 기계									
패드 타입		패드 없음		사이즈							
											
타입	제품번호	레벨링 허용하중 kg	예압(preload)+ 레벨링 허용하중 kg	h mm	구멍 d1 mm	c mm	a mm	L mm	b mm	+/- h mm	
2120-KSC	1,42212	5000	10000	41	22	58	27	115	115	+4	-5
2130-KSC	1,42213	7000	14000	46	22	70	27	140	140	+6	-6
2140-KSC	1,42214	8000	16000	53	26	68	27	170	170	+5	-8
2150-KSC	1,42215	10000	20000	62	26	90	27	180	230	+9	-9
2160-KSC	1,42216	20000	40000	62	26	90	27	205	230	+9	-9
414-KSC	1,42414	40000	60000	84	28	143	41	300	250	+9	-9
450-KSC	1,42450	50000	80000	84	28	143	42	300	400	+9	-9

											
타입	제품번호	레벨링 허용하중 kg	예압(preload)+ 레벨링 허용하중 kg	h mm	구멍 d1 mm	c mm	a mm	L mm	b mm	+/- h mm	
2006-KSC	1,42106	6000	12000	60	21	80	58	160	115	+6	-6
2012-KSC	1,42112	12000	24000	52	21	100	60	200	120	+6	-6
2024-KSC	1,42124	25000	48000	90	27	125	80	250	160	+8	-7

※웨이마운트 정밀스테이지 적용 고정 시스템은 38페이지 참조