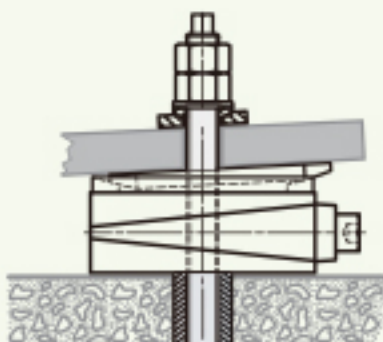
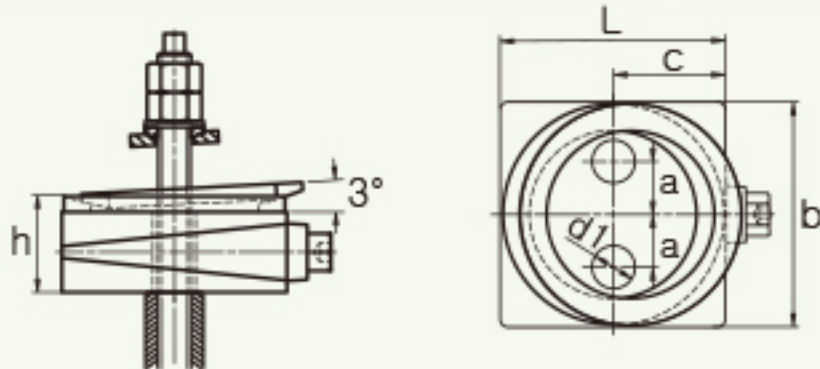



KSKC 웨지마운트 정밀 레벨러 - 구면받침 강성 클램프



- KSC 강성 클램프 제품에 구면받침(Spherical seat)이 부착
- 기계 바닥면 가공이 제대로 되지 않았거나, 지면이 평탄도가 좋지 않을 때, 구면받침으로 인해 약 3°까지의 경사는 보정이 가능
- 고객 요구에 따른 특수 디자인 가능

형번 = 제품번호 + 인덱스

- 색상 :RAL 7016 anthracite grey
- 다른 색상도 가능

		지면고정형 보링기, 밀링머신, 롱베드(long-bed) 기계 모든 축에 아주 정밀하게 정렬되어야 하는 기계										
패드 타입		패드 없음		사이즈								
												
타입	제품번호	레벨링 허용하중 kg	예압(preload)+ 레벨링 허용하중 kg	h mm	구멍 d1 mm	c mm	a mm	L mm	b mm	+/- h mm	구면받침 (Spherical seat) Ø mm	
2120-KSKC	1.47212	5000	10000	53	22	58	27	115	115	+4 -5	115	
2130-KSKCV	1.47213.1	7000	14000	62	22	70	27	140	140	+6 -6	140	
2140-KSKC	1.47214	8000	16000	69	26	68	27	170	170	+5 -8	140	
2150-KSKC	1.47215	10000	20000	78	26	90	27	180	230	+9 -9	140	
2160-KSKC	1.47216	20000	40000	78	26	90	27	205	230	+9 -9	140	
414-KSKC	1.47414	40000	60000	119	28	143	41	300	250	+9 -9	190	
450-KSKC	1.47450	50000	80000	119	28	143	42	300	400	+9 -9	190	

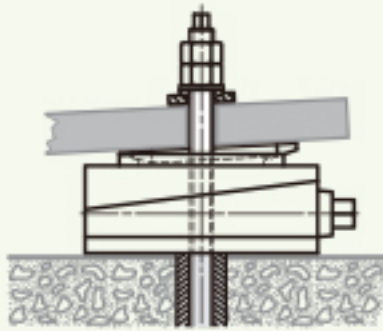

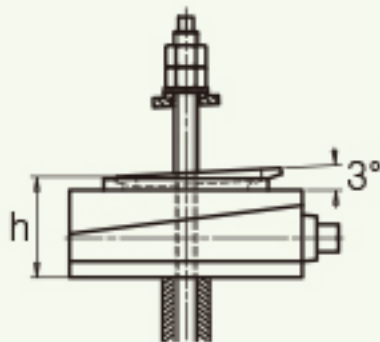타입	제품번호	레벨링 허용하중 kg	예압(preload)+ 레벨링 허용하중 kg	h mm	구멍 d1 mm	c mm	a mm	L mm	b mm	+/- h mm	구면받침 (Spherical seat) Ø mm
2006-KSKCV	1.47106.1	6000	12000	76	21	80	58	160	115	+6 -6	113
2012-KSKCV	1.47112.1	12000	24000	68	21	100	60	200	120	+6 -6	113
2024-KSKC	1.47124	25000	48000	106	27	125	80	250	160	+8 -7	140

※웨지마운트 정밀 레벨러 적용 고정 시스템은 38페이지 참조