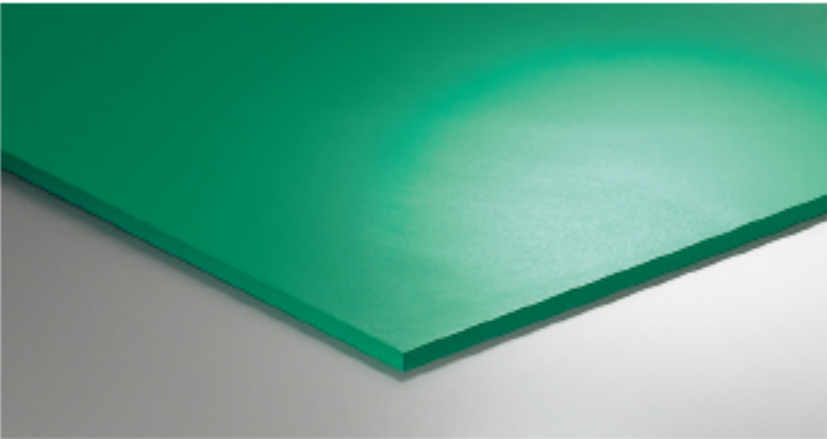
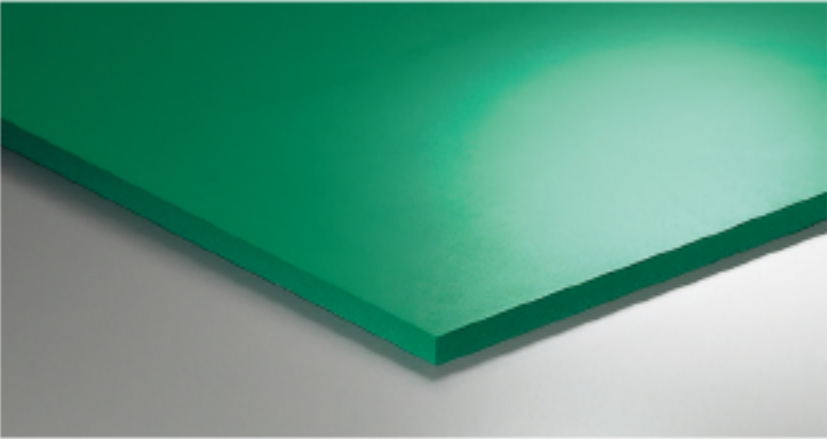
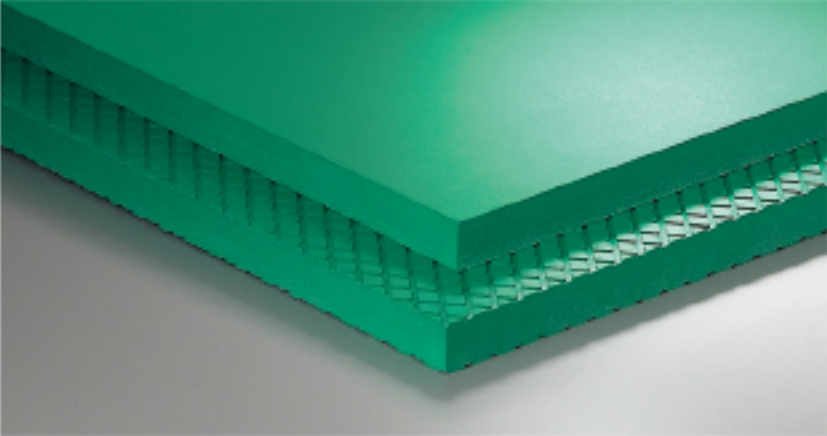


900F 시리즈 - 뛰어난 지지 용량

900F 시리즈 AirLoc 방진패드는 높은 정하중, 동하중 또는 최고 수준의 레벨링 안정성을 요구하는 모든 분야를 위해 개발된 제품입니다. 화학물질, 윤활제, 연료에 뛰어난 내식성과 높은 하중 지지력으로 인해 충분한 수명을 보장하며, 양산 기계 또는 공작 기계 등에 적합합니다.

형번 = 제품번호 + 인덱스	적용 분야	타입	제품번호	두께 (mm)	하중 (kg/cm ²)	고유진동수, 중간하중(Hz)	
						수직	수평
	고하중용의 경제적인 방진패드 변형에 아주 강하며 머시닝센터, 공작 기계 등에 적합	910F 민무늬	3.09100.__	10	7.5-40	70	21
	일반적인 고하중용 방진패드 특히 이송라인과 롱베드(long-bed) 기계에 적합	915F 민무늬	3.09150.__	15	7.5-40	62	18
	프레스기, 절단기, 스템핑머신등 높은 동적하중을 가진 장비를 위한 방진패드	925F 민무늬	3.09250.__	25	7.5-40	42	14
		927F 양면무늬	3.09252.__	25	7.5-30	39	12

- 사용 온도 : -20℃ ~ 80℃
- 마찰 계수 : 0.8
- 쇼어 경도 : 90-95° Shore A

표준 패드 사이즈 900F 시리즈	인덱스	L mm	W mm	
다른 사이즈나 다른 모양도 가능	___.70F	1000	500	
	___.71F	500	500	
	___.72F	500	250	
	___.76F	250	250	
	___.80F	200	200	
	___.85F	125	125	
	___.86F	100	100	