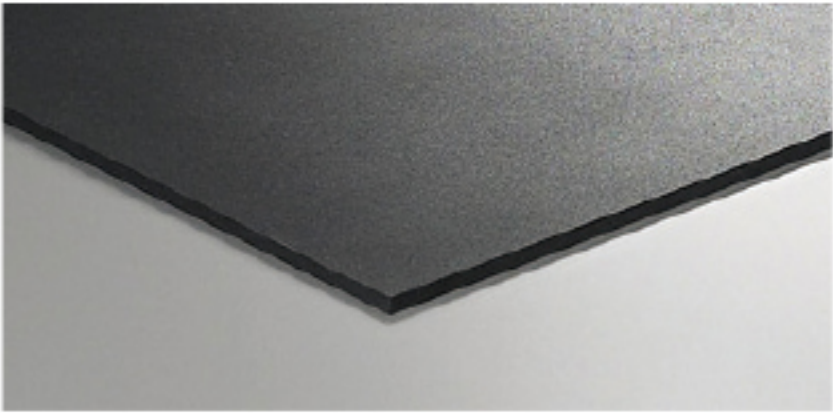
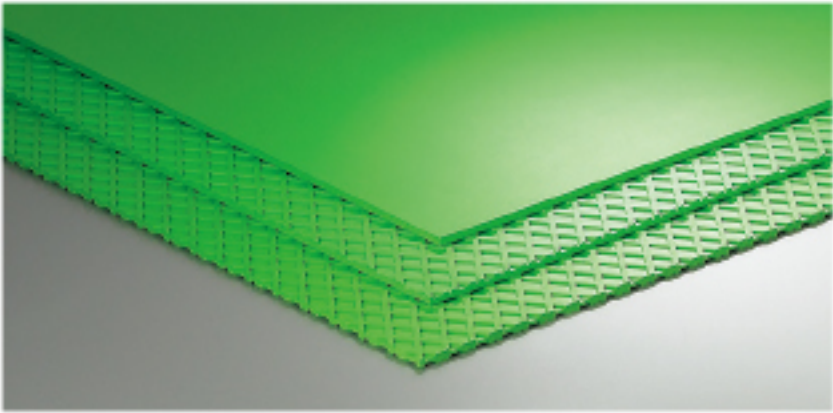
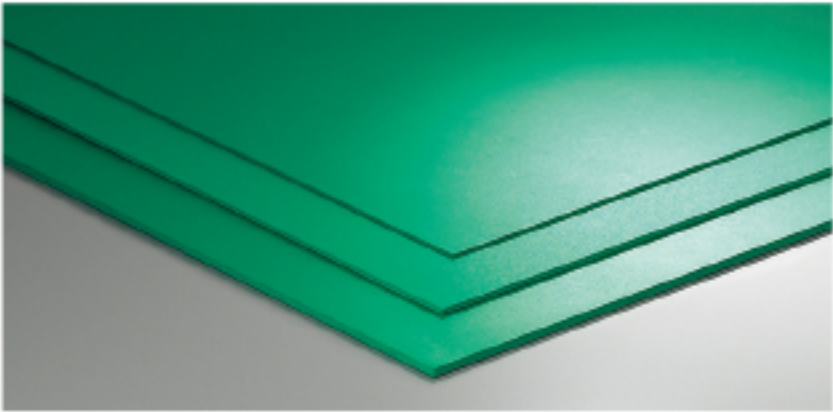
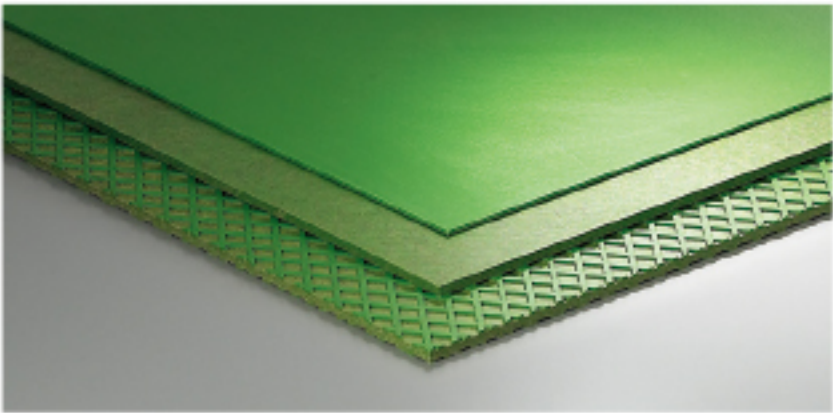


미끄럼 방지 & 심(Shim) 패드

AirLoc 미끄럼 방지 & 심(Shim) 패드는 두 스틸 표면 사이에 심(Shim)으로 사용하거나 기계를 설치할 때 높이 차이를 보정하기 위해 사용됩니다. 입증된 최상 재질의 사용으로 신뢰할 수 있는 결과와 충분한 기계 수명을 보장합니다.

형번 = 제품번호 + 인덱스	적용 분야	타입	제품번호	두께 (mm)	하중 (kg/cm ²)	고유진동수, 중간하중(Hz)	
						수직	수평
	최상의 미끄럼 방지 성능	405 민무늬	2.00050._	5	2.5-10	-	-
	범용, 장시간 안정성 유지	705 민무늬	3.07050._	5	5-20	-	-
		706 한면무늬	3.07051._	5	5-20	-	-
		707 양면무늬	3.07052._	5	5-20	-	-
	고하중, 우수한 레벨링 안정성. 장시간 안정성 유지.	902F 민무늬	3.09020._F	2	7.5-40	-	-
		903F 민무늬	3.09030._F	3	7.5-40	-	-
		905F 민무늬	3.09050._F	5	7.5-40	-	-
	최고의 형상 복원력이 검증된 품질	SPO 민무늬	1.00000._	2.5	10-30	-	-
		S0 민무늬	1.00200._	5.5	10-30	-	-
		SL 양면무늬	1.00222._	7	4-12	-	-

- 사용 온도
400 & 900F: -20°C ~ 80°C
700 : -15°C ~ 100°C
SPO, So, SL : 0°C ~ 70°C
- 마찰 계수 : 0.6 ~ 0.9

표준 미끄럼 방지 & 심(Shim) 패드 사이즈	인덱스	L mm	W mm	
다른 사이즈나 다른 모양도 가능	_.____.70	1000	500	
	_.____.71	500	500	
	_.____.72	500	250	
	_.____.76	250	250	
	_.____.80	200	200	
	_.____.85	125	125	
	_.____.86	100	100	