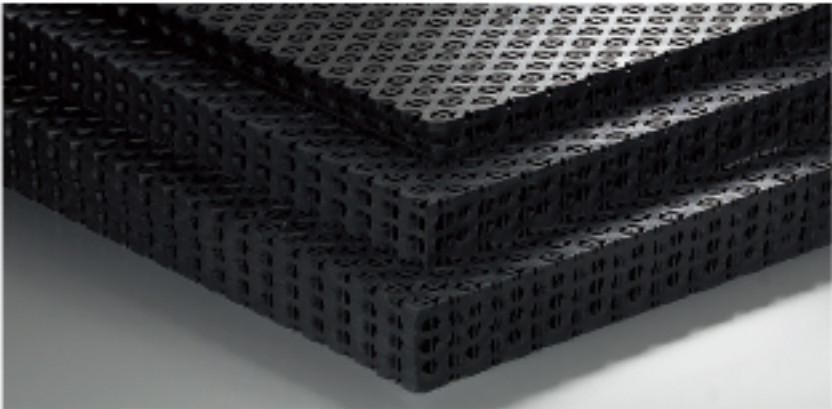
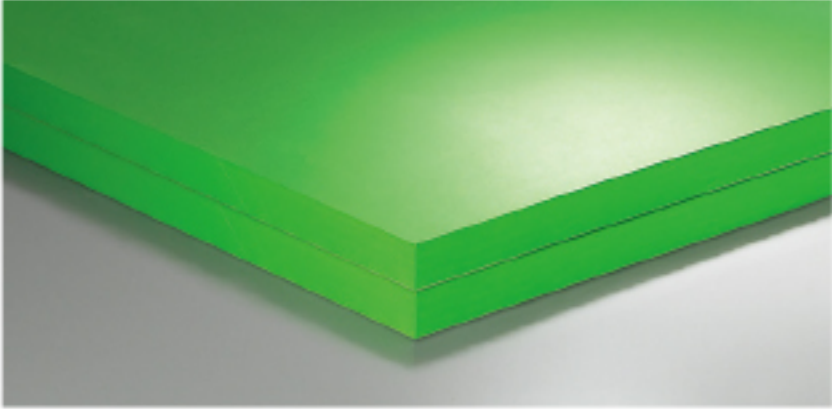
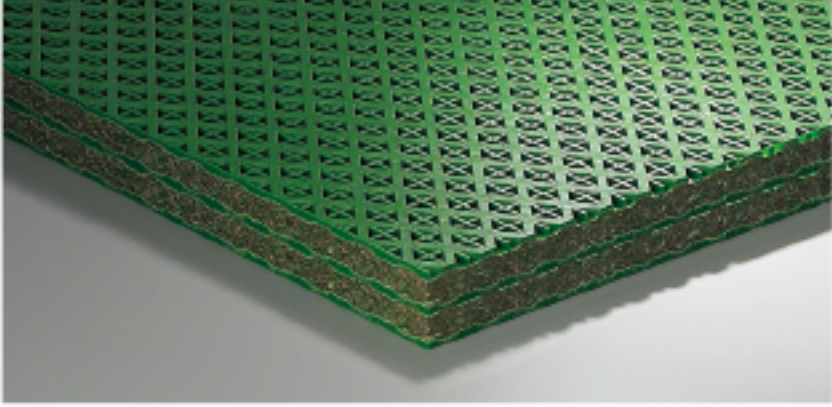
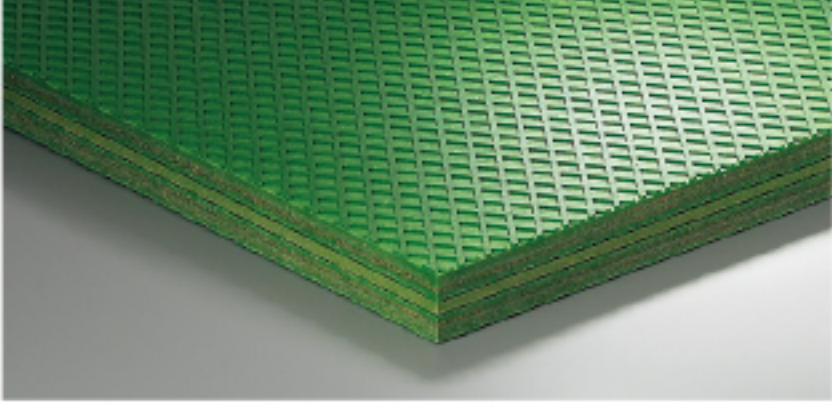


다층패드

하나의 방진패드의 방진성능이 부족하다면 방진패드를 적층해서 사용할 수 있습니다.
2개~4개의 방진패드를 적층함으로써 수직 방향의 고유진동수를 감소시킬 수 있으며, 효과적인 방진을 기대할 수 있습니다.

형번 = 제품번호 + 인덱스	적용 분야	타입	제품번호	두께 (mm)	하중 (kg/cm ²)	고유진동수 중간하중(Hz)	
						수직	수평
	저진동 방진을 위한 부드러운 패드 빌딩 진동, 아파트형 공장 기계, 실험실 기기, 현미경, EDP 시스템, 분석스케일, 방진기초의 수동형 방진	B2 양면무늬	2.04202.__	26	1 - 5	14	-
		B3 양면무늬	2.04203.__	39	1 - 5	10	
		B4 양면무늬	2.04204.__	52	1 - 5	9	
	70° Shore A 재질은 아주 높은 감쇠의 특징이 있으며, 프레스나 이와 유사한 기계의 방진설계에 적합 미끄럼 방지 특성이 우수	K813 민무늬	3.04813.__	50	5 - 20	27	-
	부드러운 방진기초 재질에 아주 적합 모든 종류의 대형 툴링 머신, 프레스 바닥에 주로 사용	K975 양면무늬	1.04975.__	44	1 - 3	18	-
	방진기초에 적합 신문인쇄기나 큰하중 기계의 베이스에 주로 사용	K905 양면무늬	1.04905.__	36.5	3 - 8	36	-

- 사용 온도 : 0℃ ~ 70℃
- 마찰 계수 : 0.6 ~ 0.8

표준 다층패드 사이즈	인덱스	L mm	W mm	
다른 사이즈나 다른 모양도 가능	___.70	1000	500	K813, K975, K905 만 가능
	___.71	500	500	
	___.72	500	250	
	___.76	250	250	
	___.80	200	200	
	___.85	125	125	
	___.86	100	100	