


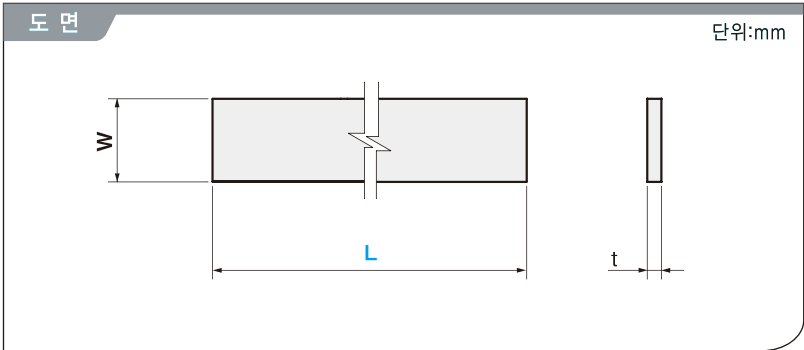

주문에

- 용도에 맞게 자유롭게 잘라 사용하실 수 있습니다. 보관이 편리한 종이케이스입니다.
- 미터(m)판매 (L=1~5m)입니다.

• 재질: 스테인리스 • 폭: 10 • 두께: 0.01mm • 길이: 1m


BXS10-001-L1

폭 W	두께 t	m 판매		
		품번 □: 재질기호 스테인리스 S 황동 B _: 길이	주문가능품목	
			스테인리스 BX S	황동 BX B
10	0.005	BXS10-0005-L_	○	
	0.01	BX□10-001-L_		
	0.02	BX□10-002-L_		
	0.03	BX□10-003-L_		
	0.04	BX□10-004-L_		
	0.05	BX□10-005-L_	○	○
	0.06	BX□10-006-L_		
	0.08	BX□10-008-L_		
	0.1	BX□10-01-L_		
20	0.005	BXS20-0005-L_	○	
	0.01	BX□20-001-L_		
	0.02	BX□20-002-L_		
	0.03	BX□20-003-L_		
	0.04	BX□20-004-L_		
	0.05	BX□20-005-L_	○	○
	0.06	BX□20-006-L_		
	0.08	BX□20-008-L_		
	0.1	BX□20-01-L_		
30	0.005	BXS30-0005-L_	○	
	0.01	BX□30-001-L_		
	0.02	BX□30-002-L_		
	0.03	BX□30-003-L_		
	0.04	BX□30-004-L_		
	0.05	BX□30-005-L_	○	○
	0.06	BX□30-006-L_		
	0.08	BX□30-008-L_		
	0.1	BX□30-01-L_		

폭 W	두께 t	m 판매		
		품번 □: 재질기호 스테인리스 S 황동 B _: 길이	주문가능품목	
			스테인리스 BX S	황동 BX B
50	0.005	BXS50-0005-L_	○	
	0.01	BX□50-001-L_		
	0.02	BX□50-002-L_		
	0.03	BX□50-003-L_		
	0.04	BX□50-004-L_		
	0.05	BX□50-005-L_	○	○
	0.06	BX□50-006-L_		
	0.08	BX□50-008-L_		
	0.1	BX□50-01-L_		
100	0.005	BXS100-0005-L_	○	
	0.01	BX□100-001-L_		
	0.02	BX□100-002-L_		
	0.03	BX□100-003-L_		
	0.04	BX□100-004-L_		
	0.05	BX□100-005-L_	○	○
	0.06	BX□100-006-L_		
	0.08	BX□100-008-L_		
	0.1	BX□100-01-L_		

사용예

• 테이프 모양으로 수납되어 있기 때문에 필요한 만큼 빼서 잘라 사용하십시오.

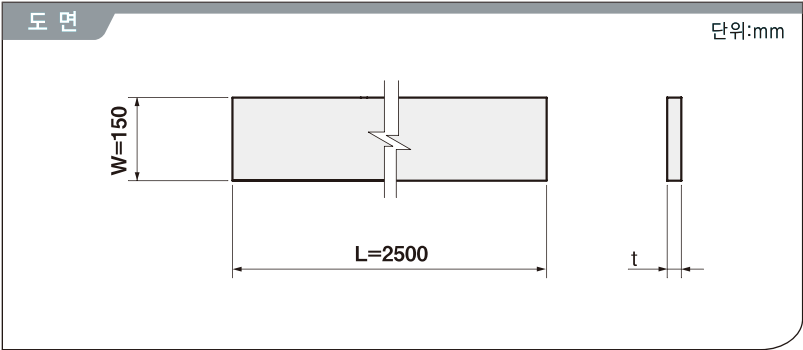

■ 용도에 맞게 자유롭게 잘라 사용하실 수 있습니다.
보관이 편리한 종이케이스입니다.

두께 t	품번	주문가능품목		
	재질기호 스틸 F 스테인리스 S 황동 B	스틸 BX F	스테인리스 BX S	황동 BX B
0.01	BX □150-001	○	○	○
0.025	BX □150-0025	○	○	○
0.05	BX □150-005	○	○	○
0.075	BX □150-0075	○	○	○
0.1	BX □150-01	○	○	○

주문예

• 재질: 스틸 • 두께: 0.1mm **BX F 150-01**




케이스

품번
C-1

가위

품번
H-1

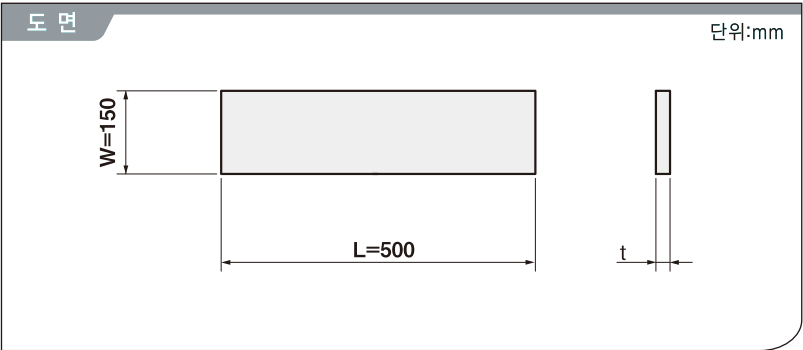

【심 플레이트 5매입】

두께 t	품번	주문가능품목		
	재질기호 스틸 FE 스테인리스 SUS 황동 CUZN	스틸 FE	스테인리스 SUS	황동 CUZN
0.025	☐ P0025	☐	☐	☐
0.05	☐ P005	☐	☐	☐
0.075	☐ P0075	☐	☐	☐
0.1	☐ P01	☐	☐	☐
0.15	☐ P015	☐	☐	☐
0.2	☐ P02	☐	☐	☐
0.25	☐ P025	☐	☐	☐

주문예

• 재질: 스�틸 • 두께: 0.1mm **FE**P01

【심 플레이트 접착제타입 5매입】

두께 t	품번	주문가능품목		
	재질기호 스틸 FE 스테인리스 SUS 황동 CUZN	스틸 FE	스테인리스 SUS	황동 CUZN
0.025	☐ P0025N	☐	☐	☐
0.05	☐ P005N	☐	☐	☐
0.075	☐ P0075N	☐	☐	☐
0.1	☐ P01N	☐	☐	☐
0.15	☐ P015N	☐	☐	☐
0.2	☐ P02N	☐	☐	☐
0.25	☐ P025N	☐	☐	☐

주문예

• 재질: 황동 • 두께: 0.1mm **CUZN**P01N



• 4개 수납가능




케이스

품번
C-2



가위

품번
H-1


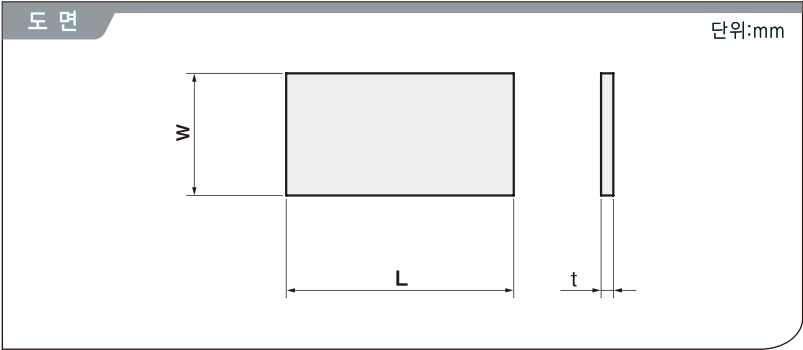


재료 스펙표 (재질, 두께, 두께공차)

재질 \ 두께 (mm)	t 0.05	t 0.1	t 0.15	t 0.2	t 0.25	t 0.3	t 0.35	t 0.4	t 0.5	t 0.6	t 0.7	t 0.8	t 1.0
스틸 (t0.1~2.6:SPCC상당/t3.2~6.0:SPHC)	-	±0.03	±0.03	±0.03	±0.04	±0.04	-	±0.05	±0.05	±0.06	-	±0.06	±0.08
열처리스틸 (SK) ※경도 HRC59이상	-	±0.015	±0.015	±0.02	±0.025	±0.025	±0.025	±0.035	±0.035	±0.04	±0.04	±0.04	±0.05
스테인리스 (SUS304)	±0.005	±0.008	±0.008	±0.01	±0.015	±0.015	±0.015	±0.02	±0.02	±0.025	±0.03	±0.03	±0.035
황동 (C2680P/C2801P)	±0.005	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.03	-	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.05
구리 (t0.1:C1020P,t0.15~1.0:C1100P)	-	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.03	-	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.05
알루미늄 (t0.1~0.15:1N30,t0.2~3.0:A1050P)	-	±0.03	±0.03	±0.03	-	±0.04	-	±0.04	±0.04	±0.04	-	±0.05	±0.05

재질	W	L	두께 t	1매단위	
				품번	주문가능품목
스틸	320	1000	0.1	FE01	○
			0.15	FE015	○
			0.2	FE02	○
			0.25	FE025	○
			0.3	FE03	○
			0.4	FE04	○
			0.5	FE05	○
			0.6	FE06	○
			0.8	FE08	○
			1.0	FE10	○
열처리 스틸	150	1000	0.1	SK01	○
			0.15	SK015	○
			0.2	SK02	○
			0.25	SK025	○
	102		0.3	SK03	○
			0.35	SK035	○
	150		0.4	SK04	○
			0.5	SK05	○
	102		0.6	SK06	○
			150	0.7	SK07
200	0.8	SK08	○		
	1.0	SK10	○		
스테인리스	300	1000	0.05	SUS005	○
	320		0.1	SUS01	○
			0.15	SUS015	○
			0.2	SUS02	○
			0.25	SUS025	○
			0.3	SUS03	○
			0.35	SUS035	○
			0.4	SUS04	○
			0.5	SUS05	○
			0.6	SUS06	○
			0.7	SUS07	○
			0.8	SUS08	○
			1.0	SUS10	○

재질	W	L	두께 t	1매단위	
				품번	주문가능품목
황동	365	1200	0.05	CUZN005	○
			0.1	CUZN01	○
			0.15	CUZN015	○
			0.2	CUZN02	○
			0.25	CUZN025	○
			0.3	CUZN03	○
			0.4	CUZN04	○
			0.5	CUZN05	○
			0.6	CUZN06	○
			0.7	CUZN07	○
구리	365	1200	0.8	CUZN08	○
			1.0	CUZN10	○
			0.1	CU01	○
			0.15	CU015	○
			0.2	CU02	○
			0.25	CU025	○
			0.3	CU03	○
			0.4	CU04	○
			0.5	CU05	○
			0.6	CU06	○
알루미늄	400	1200	0.7	CU07	○
			0.8	CU08	○
			1.0	CU10	○
			0.1	AL01	○
			0.15	AL015	○
			0.2	AL02	○
			0.3	AL03	○
			0.4	AL04	○
			0.5	AL05	○
			0.6	AL06	○
			0.8	AL08	○
			1.0	AL10	○

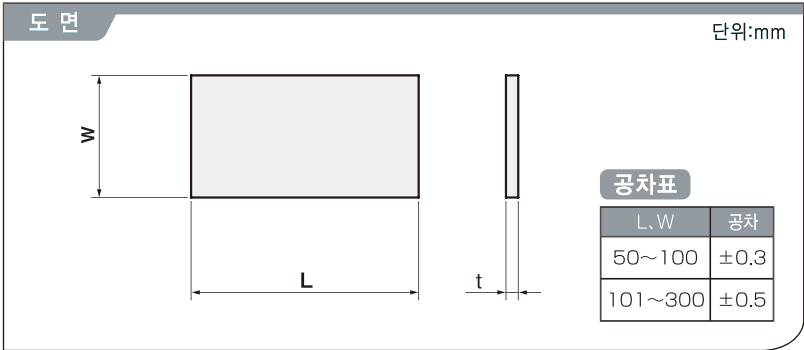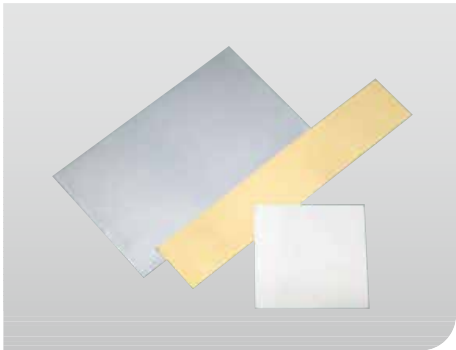



재료 스펙표 (재질, 두께, 두께공차)

재질 \ 두께 (mm)	t 0.05	t 0.1	t 0.15	t 0.2	t 0.25	t 0.3	t 0.35	t 0.4	t 0.5	t 0.6	t 0.7	t 0.8	t 1.0
스틸 (t0.1~2.3:SPCC상당/t3.2~6.0:SPHC)	-	±0.03	±0.03	±0.03	±0.04	±0.04	-	±0.05	±0.05	±0.06	-	±0.06	±0.08
열처리스틸 (SK) ※경도 HRC59이상	-	±0.015	±0.015	±0.02	±0.025	±0.025	±0.025	±0.035	±0.035	±0.04	±0.04	±0.04	±0.05
스테인리스 (SUS304)	±0.005	±0.008	±0.008	±0.01	±0.015	±0.015	±0.015	±0.02	±0.02	±0.025	±0.03	±0.03	±0.035
황동 (C2680P/C2801P)	±0.005	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.03	-	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.05
구리 (t0.1:C1020P,t0.2~1.0:C1100P)	-	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.03	-	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.05
알루미늄 (t0.1~0.15:1N30,t0.2~3.0:A1050P)	-	±0.03	±0.03	±0.03	-	±0.04	-	±0.04	±0.04	±0.04	-	±0.05	±0.05

주문예

• 재질: 스틸 • 폭: 50 • 길이: 100 • 두께: 0.1mm T F50-100-01



W	L	두께 t	1매단위						
			품번	주문가능품목					
			□ : 재질기호 스틸 F 열처리스틸 Y 스테인리스 S 황동 B 동 C 알루미늄 A	스틸 T F	열처리스틸 Y	스테인리스 T S	황동 T B	동 T C	알루미늄 T A
50	50	0.05	T □50-50-005			○	○		
		0.1	T □50-50-01	○	○	○	○	○	○
		0.15	T □50-50-015	○	○	○	○	○	○
		0.2	T □50-50-02	○	○	○	○	○	○
		0.25	T □50-50-025	○	○	○	○	○	
		0.3	T □50-50-03	○	○	○	○	○	○
		0.35	T □50-50-035		○	○			
		0.4	T □50-50-04	○	○	○	○	○	○
		0.5	T □50-50-05	○	○	○	○	○	○
		0.6	T □50-50-06	○	○	○	○	○	○
		0.7	T □50-50-07		○	○	○	○	
		0.8	T □50-50-08	○	○	○	○	○	○
	1.0	T □50-50-10	○	○	○	○	○	○	
	100	0.05	T □50-100-005			○	○		
		0.1	T □50-100-01	○	○	○	○	○	○
		0.15	T □50-100-015	○	○	○	○	○	○
		0.2	T □50-100-02	○	○	○	○	○	○
		0.25	T □50-100-025	○	○	○	○	○	
		0.3	T □50-100-03	○	○	○	○	○	○
		0.35	T □50-100-035		○	○			
		0.4	T □50-100-04	○	○	○	○	○	○
		0.5	T □50-100-05	○	○	○	○	○	○
		0.6	T □50-100-06	○	○	○	○	○	○

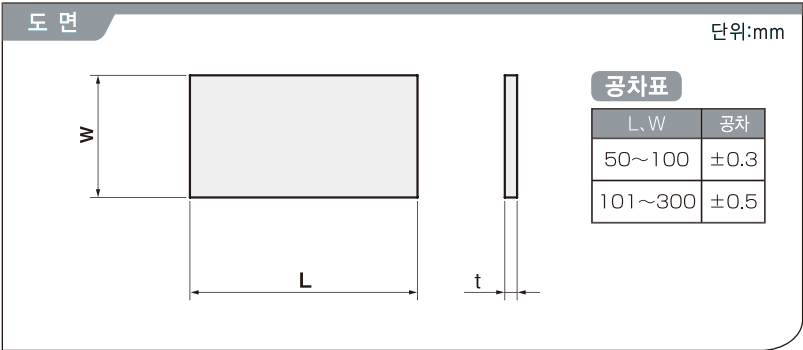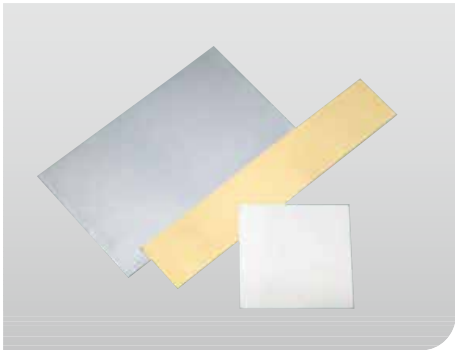

주문예



•재질: 스틸 •폭: 50 •길이: 100 •두께: 0.1mm T F 50-100-01

W	L	두께 t	1매단위						
			품번	주문가능품목					
			재질기호 스틸 F 열처리스틸 Y 스테인리스 S 황동 B 동 C 알루미늄 A	스틸 T F	열처리스틸 Y	스테인리스 S	황동 T B	동 T C	알루미늄 T A
50	100	0.7	T 50-100-07		○	○	○	○	
		0.8	T 50-100-08	○	○	○	○	○	○
		1.0	T 50-100-10	○	○	○	○	○	○
	150	0.05	T 50-150-005			○	○		
		0.1	T 50-150-01	○	○	○	○	○	○
		0.15	T 50-150-015	○	○	○	○	○	○
		0.2	T 50-150-02	○	○	○	○	○	○
		0.25	T 50-150-025	○	○	○	○	○	○
		0.3	T 50-150-03	○	○	○	○	○	○
		0.35	T 50-150-035		○	○			
		0.4	T 50-150-04	○	○	○	○	○	○
		0.5	T 50-150-05	○	○	○	○	○	○
		0.6	T 50-150-06	○	○	○	○	○	○
		0.7	T 50-150-07		○	○	○	○	○
		0.8	T 50-150-08	○	○	○	○	○	○
		1.0	T 50-150-10	○	○	○	○	○	○
	200	0.05	T 50-200-005			○	○		
		0.1	T 50-200-01	○	○	○	○	○	○
		0.15	T 50-200-015	○	○	○	○	○	○
		0.2	T 50-200-02	○	○	○	○	○	○
		0.25	T 50-200-025	○	○	○	○	○	
		0.3	T 50-200-03	○	○	○	○	○	○
		0.35	T 50-200-035		○	○			
		0.4	T 50-200-04	○	○	○	○	○	○
		0.5	T 50-200-05	○	○	○	○	○	○
		0.6	T 50-200-06	○	○	○	○	○	○
		0.7	T 50-200-07		○	○	○	○	
		0.8	T 50-200-08	○	○	○	○	○	○
		1.0	T 50-200-10	○	○	○	○	○	○
	250	0.05	T 50-250-005			○	○		
		0.1	T 50-250-01	○	○	○	○	○	○
		0.15	T 50-250-015	○	○	○	○	○	○

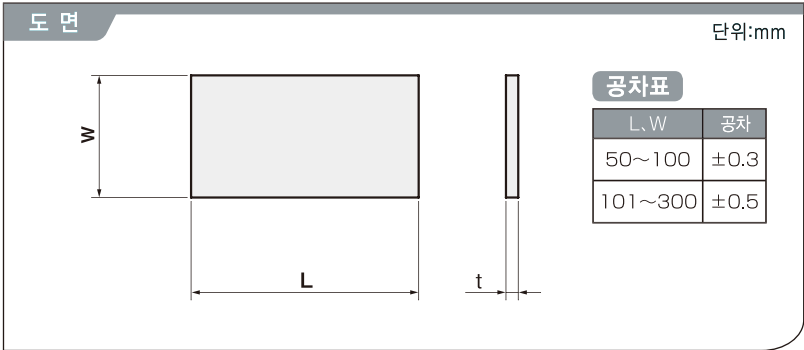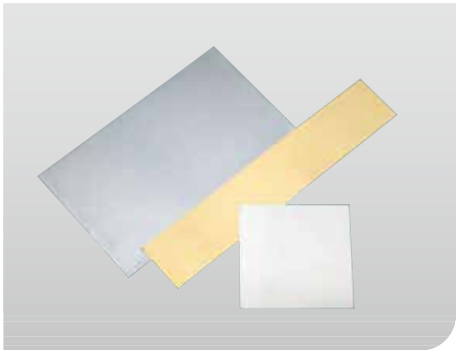

주문예 •재질: 스틸 •폭: 50 •길이: 100 •두께: 0.1mm T **F**50-100-01



W	L	두께 t	1매단위						
			품번	주문가능품목					
			□ : 재질기호 스틸 F 열처리스틸 Y 스테인리스 S 황동 B 동 C 알루미늄 A	스틸 T F	열처리스틸 Y	스테인리스 T S	황동 T B	동 T C	알루미늄 T A
50	250	0.2	T□50-250-02	○	○	○	○	○	○
		0.25	T□50-250-025	○	○	○	○	○	
		0.3	T□50-250-03	○	○	○	○	○	○
		0.35	T□50-250-035		○	○			
		0.4	T□50-250-04	○	○	○	○	○	○
		0.5	T□50-250-05	○	○	○	○	○	○
		0.6	T□50-250-06	○	○	○	○	○	○
		0.7	T□50-250-07		○	○	○	○	
		0.8	T□50-250-08	○	○	○	○	○	○
		1.0	T□50-250-10	○	○	○	○	○	○
	300	0.05	T□50-300-005			○	○		
		0.1	T□50-300-01	○	○	○	○	○	○
		0.15	T□50-300-015	○	○	○	○	○	○
		0.2	T□50-300-02	○	○	○	○	○	○
		0.25	T□50-300-025	○	○	○	○	○	
		0.3	T□50-300-03	○	○	○	○	○	○
		0.35	T□50-300-035		○	○			
		0.4	T□50-300-04	○	○	○	○	○	○
		0.5	T□50-300-05	○	○	○	○	○	○
		0.6	T□50-300-06	○	○	○	○	○	○
100	100	0.05	T□100-100-005			○	○		
		0.1	T□100-100-01	○	○	○	○	○	○
		0.15	T□100-100-015	○	○	○	○	○	○
		0.2	T□100-100-02	○	○	○	○	○	○
		0.25	T□100-100-025	○	○	○	○	○	
		0.3	T□100-100-03	○	○	○	○	○	○
		0.35	T□100-100-035			○			
		0.4	T□100-100-04	○	○	○	○	○	○
		0.5	T□100-100-05	○	○	○	○	○	○

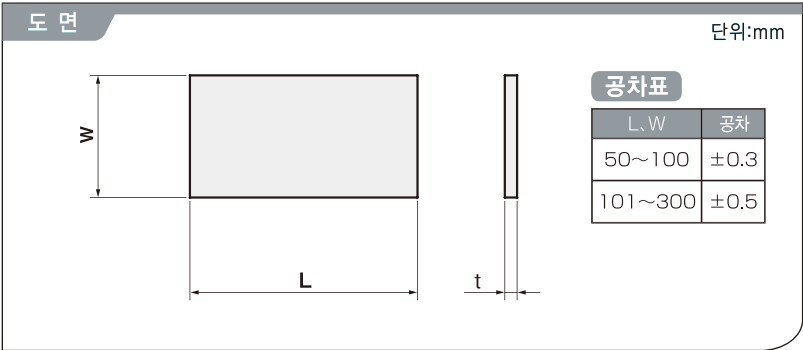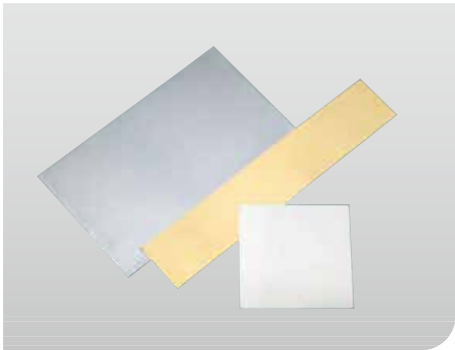

주문예

•재질: 스틸 •폭: 50 •길이: 100 •두께: 0.1mm T **F**50-100-01



W	L	두께 t	1매단위						
			품번	주문가능품목					
			□ : 재질기호 스틸 F 열처리스틸 Y 스테인리스 S 황동 B 동 C 알루미늄 A	스틸 T F	열처리스틸 Y	스테인리스 S	황동 T B	동 T C	알루미늄 T A
100	100	0.6	T□100-100-06	○	○	○	○	○	○
		0.7	T□100-100-07			○	○	○	
		0.8	T□100-100-08	○	○	○	○	○	○
		1.0	T□100-100-10	○	○	○	○	○	○
	150	0.05	T□100-150-005			○	○		
		0.1	T□100-150-01	○	○	○	○	○	○
		0.15	T□100-150-015	○	○	○	○	○	○
		0.2	T□100-150-02	○	○	○	○	○	○
		0.25	T□100-150-025	○	○	○	○	○	
		0.3	T□100-150-03	○	○	○	○	○	○
		0.35	T□100-150-035			○			
		0.4	T□100-150-04	○	○	○	○	○	○
		0.5	T□100-150-05	○	○	○	○	○	○
		0.6	T□100-150-06	○	○	○	○	○	○
		0.7	T□100-150-07			○	○	○	
		0.8	T□100-150-08	○	○	○	○	○	○
		1.0	T□100-150-10	○	○	○	○	○	○
	200	0.05	T□100-200-005			○	○		
		0.1	T□100-200-01	○	○	○	○	○	○
		0.15	T□100-200-015	○	○	○	○	○	○
		0.2	T□100-200-02	○	○	○	○	○	○
		0.25	T□100-200-025	○	○	○	○	○	○
		0.3	T□100-200-03	○	○	○	○	○	○
		0.35	T□100-200-035			○			
		0.4	T□100-200-04	○	○	○	○	○	○
		0.5	T□100-200-05	○	○	○	○	○	○
		0.6	T□100-200-06	○	○	○	○	○	○
		0.7	T□100-200-07			○	○	○	
		0.8	T□100-200-08	○	○	○	○	○	○
		1.0	T□100-200-10	○	○	○	○	○	○

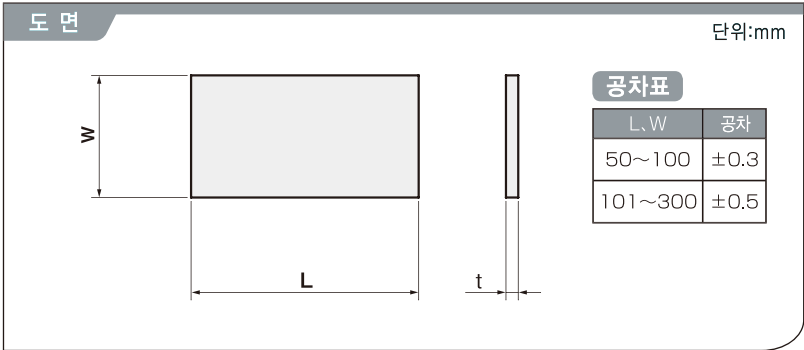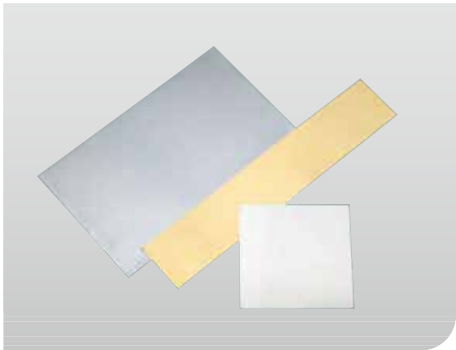

주문예



• 재질: 스틸 • 폭: 50 • 길이: 100 • 두께: 0.1mm T **F**50-100-01

W	L	두께 t	1매단위						
			품번	주문가능품목					
			□ : 재질기호 스틸 F 열처리스틸 Y 스테인리스 S 황동 B 동 C 알루미늄 A	스틸 T F	열처리스틸 Y	스테인리스 T S	황동 T B	동 T C	알루미늄 T A
100	250	0.05	T □100-250-005			○	○		
		0.1	T □100-250-01	○	○	○	○	○	○
		0.15	T □100-250-015	○	○	○	○	○	○
		0.2	T □100-250-02	○	○	○	○	○	○
		0.25	T □100-250-025	○	○	○	○	○	
		0.3	T □100-250-03	○	○	○	○	○	○
		0.35	T □100-250-035			○			
		0.4	T □100-250-04	○	○	○	○	○	○
		0.5	T □100-250-05	○	○	○	○	○	○
		0.6	T □100-250-06	○	○	○	○	○	○
		0.7	T □100-250-07			○	○	○	
		0.8	T □100-250-08	○	○	○	○	○	○
	1.0	T □100-250-10	○	○	○	○	○	○	
	300	0.05	T □100-300-005			○	○		
		0.1	T □100-300-01	○	○	○	○	○	○
		0.15	T □100-300-015	○	○	○	○	○	○
		0.2	T □100-300-02	○	○	○	○	○	○
		0.25	T □100-300-025	○	○	○	○	○	
		0.3	T □100-300-03	○	○	○	○	○	○
		0.35	T □100-300-035			○			
		0.4	T □100-300-04	○	○	○	○	○	○
		0.5	T □100-300-05	○	○	○	○	○	○
		0.6	T □100-300-06	○	○	○	○	○	○
		0.7	T □100-300-07			○	○	○	
		0.8	T □100-300-08	○	○	○	○	○	○
		1.0	T □100-300-10	○	○	○	○	○	○
150		150	0.05	T □150-150-005			○	○	
	0.1		T □150-150-01	○		○	○	○	○
	0.15		T □150-150-015	○		○	○	○	○
	0.2		T □150-150-02	○		○	○	○	○

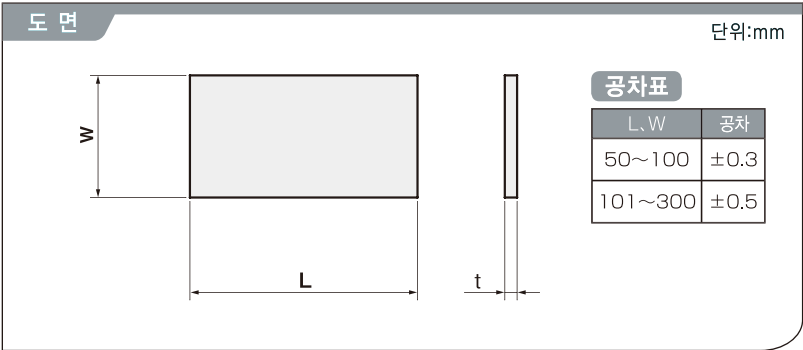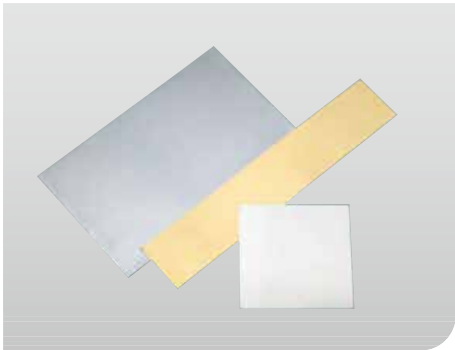

주문예 •재질: 스틸 •폭: 50 •길이: 100 •두께: 0.1mm T F 50-100-01



W	L	두께 t	10매단위						
			품번	주문가능품목					
			□ : 재질기호 스틸 F 열처리스틸 Y 스테인리스 S 황동 B 동 C 알루미늄 A	스틸 T F	열처리스틸 Y	스테인리스 S	황동 T B	동 T C	알루미늄 T A
150	150	0.25	T□150-150-025	○		○	○	○	
		0.3	T□150-150-03	○		○	○	○	○
		0.35	T□150-150-035			○			
		0.4	T□150-150-04	○		○	○	○	○
		0.5	T□150-150-05	○		○	○	○	○
		0.6	T□150-150-06	○		○	○	○	○
		0.7	T□150-150-07			○	○	○	○
		0.8	T□150-150-08	○		○	○	○	○
		1.0	T□150-150-10	○		○	○	○	○
	200	0.05	T□150-200-005			○	○		
		0.1	T□150-200-01	○		○	○	○	○
		0.15	T□150-200-015	○		○	○	○	○
		0.2	T□150-200-02	○		○	○	○	○
		0.25	T□150-200-025	○		○	○	○	
		0.3	T□150-200-03	○		○	○	○	○
		0.35	T□150-200-035			○			
		0.4	T□150-200-04	○		○	○	○	○
		0.5	T□150-200-05	○		○	○	○	○
		0.6	T□150-200-06	○		○	○	○	○
		0.7	T□150-200-07			○	○	○	
		0.8	T□150-200-08	○		○	○	○	○
		1.0	T□150-200-10	○		○	○	○	○
	250	0.05	T□150-250-005			○	○		
		0.1	T□150-250-01	○		○	○	○	○
		0.15	T□150-250-015	○		○	○	○	○
		0.2	T□150-250-02	○		○	○	○	○
		0.25	T□150-250-025	○		○	○	○	
		0.3	T□150-250-03	○		○	○	○	○
		0.35	T□150-250-035			○			
		0.4	T□150-250-04	○		○	○	○	○
		0.5	T□150-250-05	○		○	○	○	○
		0.6	T□150-250-06	○		○	○	○	○

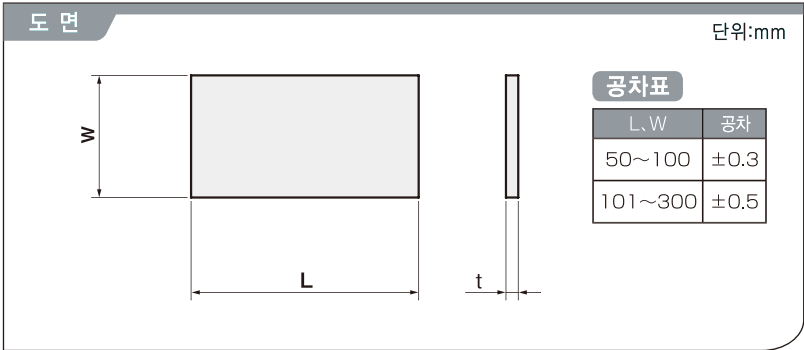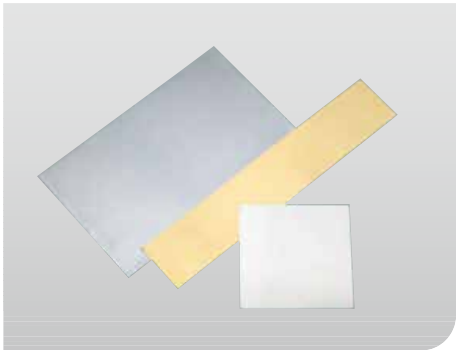

주문예

• 재질: 스틸 • 폭: 50 • 길이: 100 • 두께: 0.1mm T **F**50-100-01



W	L	두께 t	1매단위						
			품번	주문가능품목					
			□ : 재질기호 스틸 F 열처리스틸 Y 스테인리스 S 황동 B 동 C 알루미늄 A	스틸 T F	열처리스틸 Y	스테인리스 T S	황동 T B	동 T C	알루미늄 T A
150	250	0.7	T □150-250-07			○	○	○	
		0.8	T □150-250-08	○		○	○	○	○
		1.0	T □150-250-10	○		○	○	○	○
	300	0.05	T □150-300-005			○	○		
		0.1	T □150-300-01	○		○	○	○	○
		0.15	T □150-300-015	○		○	○	○	○
		0.2	T □150-300-02	○		○	○	○	○
		0.25	T □150-300-025	○		○	○	○	
		0.3	T □150-300-03	○		○	○	○	○
		0.35	T □150-300-035			○			
		0.4	T □150-300-04	○		○	○	○	○
		0.5	T □150-300-05	○		○	○	○	○
		0.6	T □150-300-06	○		○	○	○	○
		0.7	T □150-300-07			○	○	○	
		0.8	T □150-300-08	○		○	○	○	○
		1.0	T □150-300-10	○		○	○	○	○
200	200	0.05	T □200-200-005			○	○		
		0.1	T □200-200-01	○		○	○	○	○
		0.15	T □200-200-015	○		○	○	○	○
		0.2	T □200-200-02	○		○	○	○	○
		0.25	T □200-200-025	○		○	○	○	
		0.3	T □200-200-03	○		○	○	○	○
		0.35	T □200-200-035			○			
		0.4	T □200-200-04	○		○	○	○	○
		0.5	T □200-200-05	○		○	○	○	○
		0.6	T □200-200-06	○		○	○	○	○
		0.7	T □200-200-07			○	○	○	
		0.8	T □200-200-08	○		○	○	○	○
		1.0	T □200-200-10	○		○	○	○	○
	250	0.05	T □200-250-005			○	○		
		0.1	T □200-250-01	○		○	○	○	○
		0.15	T □200-250-015	○		○	○	○	○

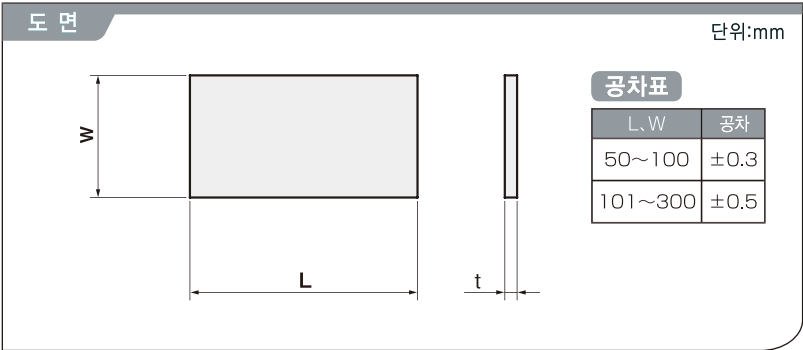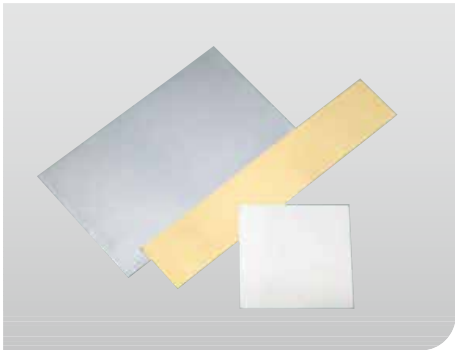

주문예

•재질: 스틸 •폭: 50 •길이: 100 •두께: 0.1mm T F 50-100-01

W	L	두께 t	1매단위						
			품번	주문가능품목					
			□ : 재질기호 스틸 F 열처리스틸 Y 스테인리스 S 황동 B 동 C 알루미늄 A	스틸 T F	열처리스틸 Y	스테인리스 S	황동 T B	동 T C	알루미늄 T A
200	250	0.2	T 200-250-02	○		○	○	○	○
		0.25	T 200-250-025	○		○	○	○	
		0.3	T 200-250-03	○		○	○	○	○
		0.35	T 200-250-035			○			
		0.4	T 200-250-04	○		○	○	○	○
		0.5	T 200-250-05	○		○	○	○	○
		0.6	T 200-250-06	○		○	○	○	○
		0.7	T 200-250-07			○	○	○	
		0.8	T 200-250-08	○		○	○	○	○
		1.0	T 200-250-10	○		○	○	○	○
	300	0.05	T 200-300-005			○	○		
		0.1	T 200-300-01	○		○	○	○	○
		0.15	T 200-300-015	○		○	○	○	○
		0.2	T 200-300-02	○		○	○	○	○
		0.25	T 200-300-025	○		○	○	○	
		0.3	T 200-300-03	○		○	○	○	○
		0.35	T 200-300-035			○			
		0.4	T 200-300-04	○		○	○	○	○
		0.5	T 200-300-05	○		○	○	○	○
		0.6	T 200-300-06	○		○	○	○	○
		0.7	T 200-300-07			○	○	○	
		0.8	T 200-300-08	○		○	○	○	○
		1.0	T 200-300-10	○		○	○	○	○
250	250	0.05	T 250-250-005			○	○		
		0.1	T 250-250-01	○		○	○	○	○
		0.15	T 250-250-015	○		○	○	○	○
		0.2	T 250-250-02	○		○	○	○	○
		0.25	T 250-250-025	○		○	○	○	
		0.3	T 250-250-03	○		○	○	○	○
		0.35	T 250-250-035			○			
		0.4	T 250-250-04	○		○	○	○	○

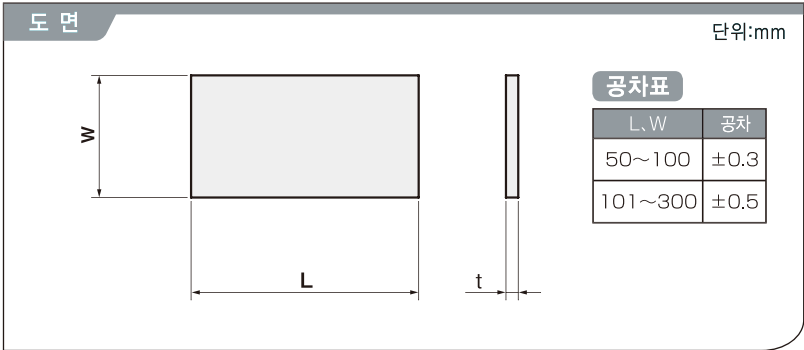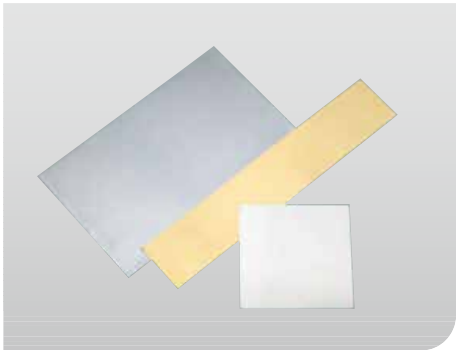



주문예

• 재질: 스틸 • 폭: 50 • 길이: 100 • 두께: 0.1mm T **F**50-100-01

W	L	두께 t	1매단위						
			품번	주문가능품목					
			□ : 재질기호 스틸 F 열처리스틸 Y 스테인리스 S 황동 B 동 C 알루미늄 A	스틸 T F	열처리스틸 Y	스테인리스 T S	황동 T B	동 T C	알루미늄 T A
250	250	0.5	T □250-250-05	○		○	○	○	○
		0.6	T □250-250-06	○		○	○	○	○
		0.7	T □250-250-07			○	○	○	
		0.8	T □250-250-08	○		○	○	○	○
		1.0	T □250-250-10	○		○	○	○	○
	300	0.05	T □250-300-005			○	○		
		0.1	T □250-300-01	○		○	○	○	○
		0.15	T □250-300-015	○		○	○	○	○
		0.2	T □250-300-02	○		○	○	○	○
		0.25	T □250-300-025	○		○	○	○	
		0.3	T □250-300-03	○		○	○	○	○
		0.35	T □250-300-035			○			
		0.4	T □250-300-04	○		○	○	○	○
		0.5	T □250-300-05	○		○	○	○	○
		0.6	T □250-300-06			○	○	○	○
		0.7	T □250-300-07			○	○	○	
		0.8	T □250-300-08	○		○	○	○	○
		1.0	T □250-300-10	○		○	○	○	○
300	300	0.05	T □300-300-005			○	○		
		0.1	T □300-300-01	○		○	○	○	○
		0.15	T □300-300-015	○		○	○	○	○
		0.2	T □300-300-02	○		○	○	○	○
		0.25	T □300-300-025	○		○	○	○	
		0.3	T □300-300-03	○		○	○	○	○
		0.35	T □300-300-035			○			
		0.4	T □300-300-04	○		○	○	○	○
		0.5	T □300-300-05	○		○	○	○	○
		0.6	T □300-300-06	○		○	○	○	○
		0.7	T □300-300-07			○	○	○	○
		0.8	T □300-300-08	○		○	○	○	○
		1.0	T □300-300-10	○		○	○	○	○



• 원하는 사이즈에 대응, 1개부터 제작 가능.

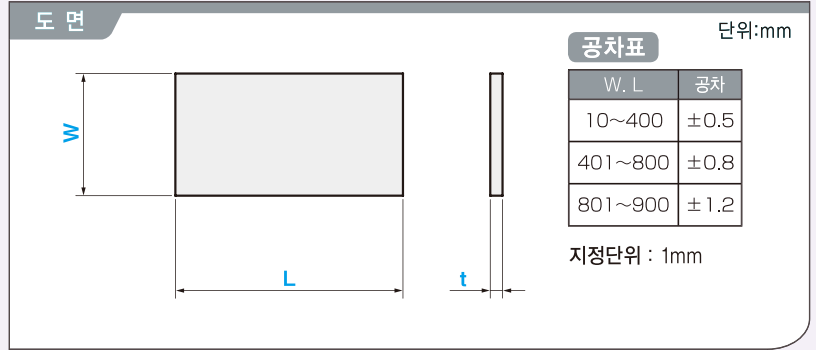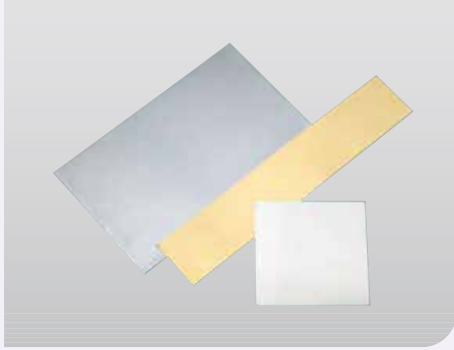

품 번 (예) FPS-100-300-0.1-LM

FP 재질 - 폭 W - 높이 L - 두께 t (- 옵션)

(옵션) [LM]-레이저 마킹

[S]-스탬프 마킹

[N]-접착제 도포

[C]-흑착색

단축	장축	두께 t	주문가능품목				
			스틸 FP F	스테인리스 FP S	황동 FP B	구리 FP C	알루미늄 FP A
10 ~ 100	10 ~ 100	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			
	101 ~ 200	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			
20 ~ 100	201 ~ 300	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			
	301 ~ 400	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			

재질 \ 두께(mm)	t 0.05	t 0.1	t 0.15	t 0.2	t 0.25	t 0.3	t 0.35	t 0.4	t 0.5	t 0.6	t 0.7	t 0.8	t 1.0
스틸 (t0.1~2.6:SPCC상당/t3.2~6.0:SPHC)	—	±0.03	±0.03	±0.03	±0.04	±0.04	—	±0.05	±0.05	±0.06	—	±0.06	±0.08
스테인리스 (SUS304)	±0.005	±0.008	±0.008	±0.01	±0.015	±0.015	±0.015	±0.02	±0.02	±0.025	±0.03	±0.03	±0.035
황동 (C2680P/C2801P)	±0.005	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.03	—	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.05
구리 (t0.1:C1020P, t0.2~1.0:C1100P)	—	±0.02	±0.02	±0.02	±0.02	±0.03	—	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.04	±0.05
알루미늄 (t0.1~0.15:1N30,t0.2~3.0:A1050P)	—	±0.03	±0.03	±0.03	—	±0.04	—	±0.04	±0.04	±0.04	—	±0.05	±0.05

재질 \ 두께(mm)	t 1.2	t 1.5	t 1.6	t 2.0	t 2.3	t 2.5	t 2.6	t 3.0	t 3.2	t 4.0	t 4.5	t 5.0	t 6.0
스틸 (t0.1~2.6:SPCC상당/t3.2~6.0:SPHC)	±0.08	—	±0.12	±0.14	±0.14	—	±0.21	—	±0.23	±0.26	±0.26	±0.28	±0.3
스테인리스 (SUS304)	±0.1	±0.12	—	±0.17	—	±0.22	—	±0.22	—	±0.35	—	±0.4	±0.5
황동 (C2680P/C2801P)	±0.05	±0.06	—	±0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
구리 (t0.1:C1020P, t0.2~1.0:C1100P)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
알루미늄 (t0.1~0.15:1N30,t0.2~3.0:A1050P)	±0.06	±0.06	—	±0.08	—	—	—	±0.11	—	—	—	—	—

단축	장축	두께 t	주문가능품목				
			스틸 FP F	스테인리스 FP S	황동 FP B	구리 FP C	알루미늄 FP A
20 ∩ 100	401 ∩ 500	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			
30 ∩ 100	501 ∩ 600	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			
	601 ∩ 700	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			
	701 ∩ 800	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			



품 번 (예) FPS-100-300-0.1-LM

FP 재질 - 폭 W - 길이 L - 두께 t (- 옵션)

(옵션) [LM]-레이저 마킹

[S]-스탬프 마킹

[N]-접착제 도포


[C]-흑착색

단축	장축	두께 t	주문가능품목				
			스틸 FP F	스테인리스 FP S	황동 FP B	구리 FP C	알루미늄 FP A
30 ~ 100	801 ~ 900	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			
101 ~ 200	101 ~ 200	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			
	201 ~ 300	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			
	301 ~ 400	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			
	401 ~ 500	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			

단축	장축	두께 t	주문가능품목				
			스틸 FP F	스테인리스 FP S	황동 FP B	구리 FP C	알루미늄 FP A
101 ∩ 200	501 ∩ 600	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			
	601 ∩ 700	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			
	701 ∩ 800	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			
	801 ∩ 900	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			
201 ∩ 300	201 ∩ 300	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			
	301 ∩ 400	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			



품 번 (예) FPS-100-300-0.1-LM


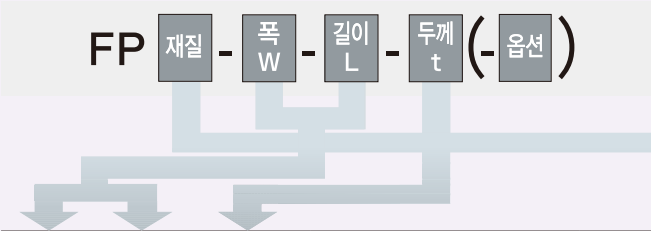


(옵션) [LM] - 레이저 마킹
[S] - 스탬프 마킹
[N] - 접착제 도포
[C] - 흑착색

단축	장축	두께 t	주문가능품목				
			스틸 FP [F]	스테인리스 FP [S]	황동 FP [B]	구리 FP [C]	알루미늄 FP [A]
201 ~ 300	401 ~ 500	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			
	501 ~ 600	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			
	601 ~ 700	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			
	701 ~ 800	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			
	801 ~ 900	0.05		○	○		
		0.1~0.5	○	○	○	○	○
		0.6~1.0	○	○	○	○	○
		1.2~2.3	○	○	○		○
		2.5~3.2	○	○			○
		4.0~4.5	○	○			
		5.0~6.0	○	○			

■ 심플레이트(세미오너)에 원형, 홀, 장홀, 홈을 추가합니다.
홀이 홈의 수, 위치, 사이즈를 자유롭게 지정할 수 있습니다. ※ 주문시 도면이 필요합니다.

제작예

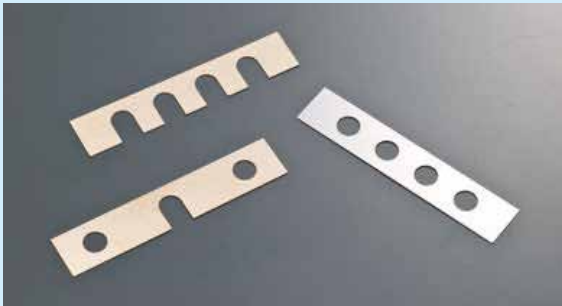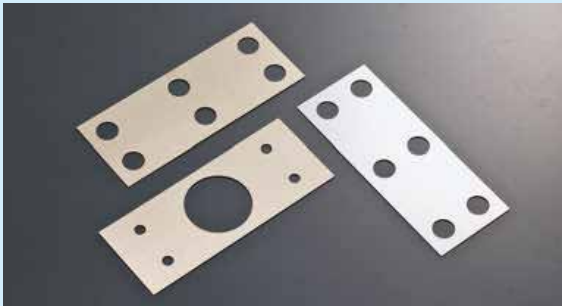

대응품목 / 재질

- FPF (스틸)
- FPS (스테인리스)
- FPB (황동)
- FPA (알루미늄)

품 번

- 홀
기본품번 - 홀수 A
- 장홀
기본품번 - 홀수 N
- 홈
기본품번 - 홈수 M
- 복수
기본품번 - 홀수 A- 홀수 N- 홈수 M


주문예

- 심플레이트 : FPF-80-200-0.1 수량 30매
홀 1개소, 홈 2개소를 추가공할 때
(오른쪽 도면 참조)


품번 --- FPF-80-200-0.1-1A-2M 30개

제작조건

지정단위: 0.1mm

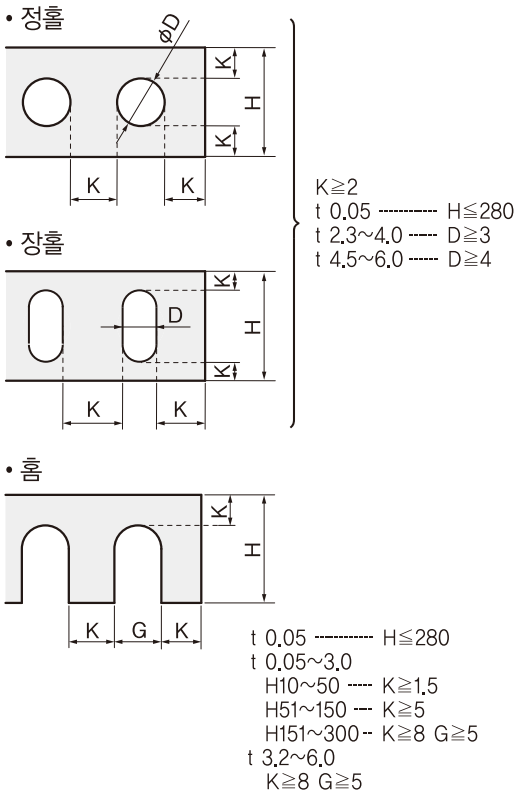

※ 홀, 홈 조합의 경우 K치수에 따라서는
제작이 불가능할 수도 있습니다.

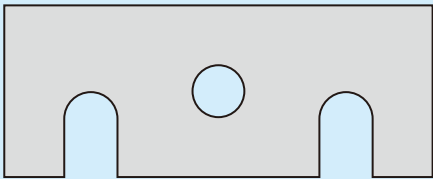

• 원하는 사이즈에 대응, 1개부터 제작 가능.



* 미국항공우주표준 AMS-DTL-22499
* 독일항공우주규격 LN29557 적합품

도면

단위:mm

W, L	公差
10~400	±0.5
401~800	±0.8
801~1000	±1.2


지정단위 : 1mm

재료 스펙표 (재질, 두께, 두께公差)

재질 \ 두께(mm)	t 0.5	t 1.0
스테인리스(SUS304)	±0.05	±0.1
황동(C2600P)		
알루미늄(A1050P)		

■ 한 장씩 박리해서 사용하며 정밀도 높은 조정이 가능합니다.

품 번 (예) FPLS-100-300-1.0





단축	장축	두께 t	주문가능품목		
			스테인리스 FPL S	황동 FPL B	알루미늄 FPL A
20~50	10~250	0.5	○	○	○
		1.0	○	○	○
	251~500	0.5	○	○	○
		1.0	○	○	○
	501~750	0.5	○	○	○
		1.0	○	○	○
	751~1000	0.5	○	○	○
		1.0	○	○	○
51~100	51~250	0.5	○	○	○
		1.0	○	○	○
	251~500	0.5	○	○	○
		1.0	○	○	○
	501~750	0.5	○	○	○
		1.0	○	○	○
	751~1000	0.5	○	○	○
		1.0	○	○	○

라미네이트 사용법

1. 0.05mm의 판을 접착제로 붙인 라미네이트 심.
2. 커터 등으로 가볍게 문질러 하나씩 벗겨냅니다.
3. 2를 반복해서 0.4→0.35→0.3 → 0.05mm단위로 두께를 조정합니다.




단축	장축	두께 t	주문가능품목		
			스테인리스 FPL S	황동 FPL B	알루미늄 FPL A
101~150	101~250	0.5	○	○	○
		1.0	○	○	○
	251~500	0.5	○	○	○
		1.0	○	○	○
	501~750	0.5	○	○	○
		1.0	○	○	○
	751~1000	0.5	○	○	○
		1.0	○	○	○
151~200	151~250	0.5	○	○	○
		1.0	○	○	○
	251~500	0.5	○	○	○
		1.0	○	○	○
	501~750	0.5	○	○	○
		1.0	○	○	○
	751~1000	0.5	○	○	○
		1.0	○	○	○

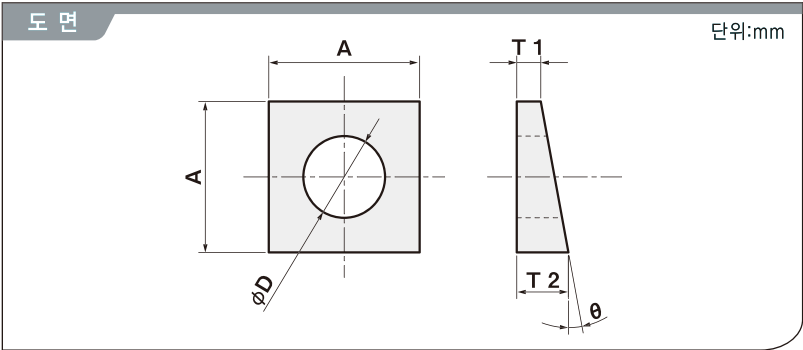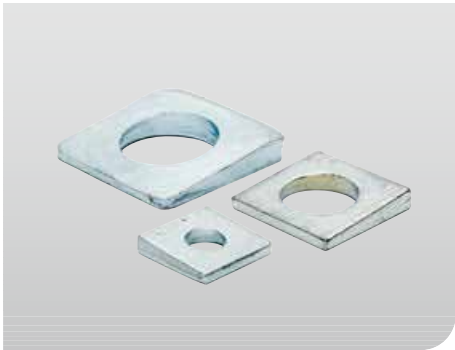

재질 : 스틸 / 크롬도금

각도 θ	대응 나사	φD	A	T1	T2	10매입	
						품번	주문가능품목
5	M8	9.0	22	2.5	4.5	ZFM0805	○
	M10	11.0	22	2.5	4.5	ZFM1005	○
	M12	13.5	25	2.5	4.5	ZFM1205	○
	M14	15.5	31	3	6	ZFM1405	○
	M16	17.5	31	3	6	ZFM1605	○
	M20	22.0	39	3	6	ZFM2005	○
	M22	24.0	43	3	6	ZFM2205	○
	M24	26.0	48	3	7	ZFM2405	○
	M30	32.0	58	3	8	ZFM3005	○
8	M10	11.0	22	1.5	4.5	ZFM1008	○
	M12	13.5	25	2	6	ZFM1208	○
	M16	17.5	31	2.5	8	ZFM1608	○
	M20	22.0	39	3	8	ZFM2008	○
	M22	24.0	43	3	8	ZFM2208	○
	M24	26.0	48	3	8	ZFM2408	○

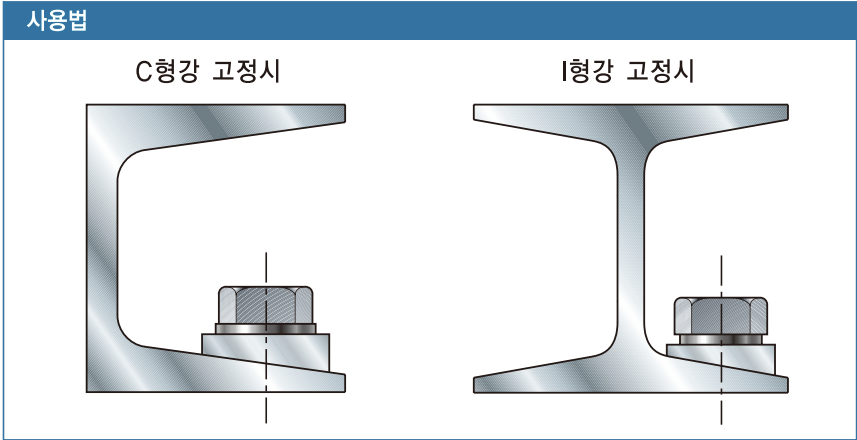

■ 표준품 • 세미오더 제품에 두께 및 부품번호를 레이저 마킹합니다.



글자폰트

- 산세리프체

글자종류

- 숫자, 알파벳, 한자, 기호

※ 로고는 CAD Data(DXF형식)에서 제작가능합니다.

대응제품

- 재질 - 모든 재질
- 두께 - 0.1mm이상

※ 표시는 5mm x 10mm의 공간이 필요합니다.

품 번

기본품번 - LM

심&스페이스

옵션 스탬프마킹

Shim & Spacer

■ 표준품 • 세미오더 제품에 두께를 금속용 잉크를 사용해서 마킹합니다.



대응제품

- 재질 - 모든 재질
- ※ 철제품은 탈지작업 때문에 녹이 발생할 수 있습니다.


※ 표시는 5mm x 10mm의 공간이 필요합니다.

품 번

기본품번 - S

- 금속용 잉크사용

■ 표준품 • 세미오더 제품에 흑착색을 처리합니다.

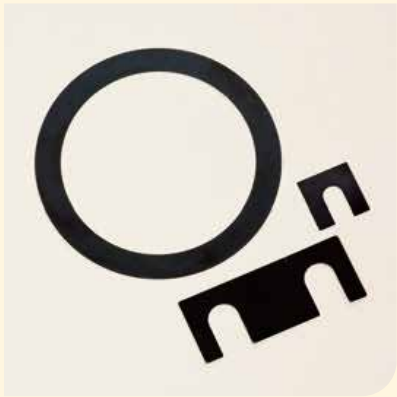


대응제품

- 재질 - 철재류 모든 제품.
- 크기 - 최소 10 x 10mm
 최대 150 x 150mm
- 두께 - t 0.1~

품 번

기본품번 - C

■ 임시고정용 접착제를 도포합니다. 접착제의 두께는 0.05mm이하입니다.

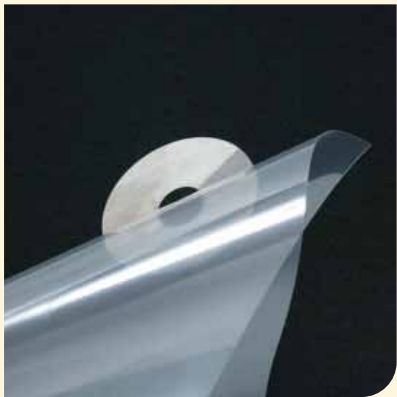

대응제품

- 재질 - 철재를 제외한 모든 제품.
- 두께 - t 0.1~

품 번

기본품번 - N