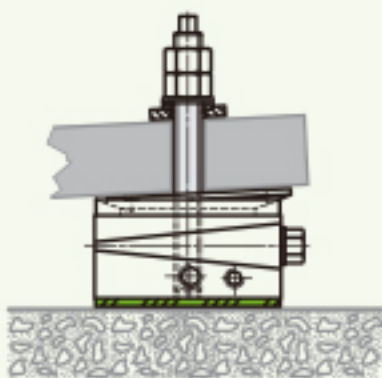
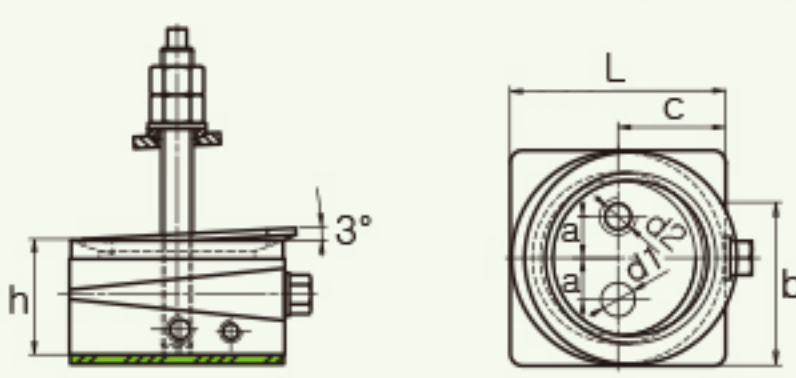


웨이마운트 정밀 레벨러 - KaBloc

기계나 시스템을 연결해서 배치할 때 많은 문제들이 발생합니다.
정확한 양카의 위치를 측정해야 하며 값비싼 기계설치대를 만들어야 합니다.
KaBloc 시리즈 AirLoc 웨지마운트 정밀 레벨러는 시스템이나 기계를 완전히 연결하고 난 후,
이차적으로 다시 조절을 할 필요가 있을 때에도 편리하게 사용할 수 있습니다.
양카로 고정하는 비용의 80-90%의 비용절감이 가능합니다.
고객의 특별한 기계를 위한 특수 디자인도 가능합니다.

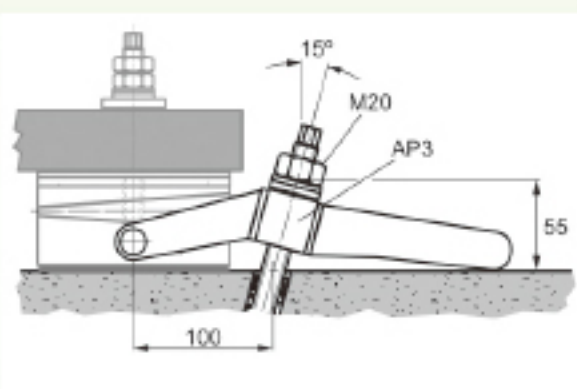
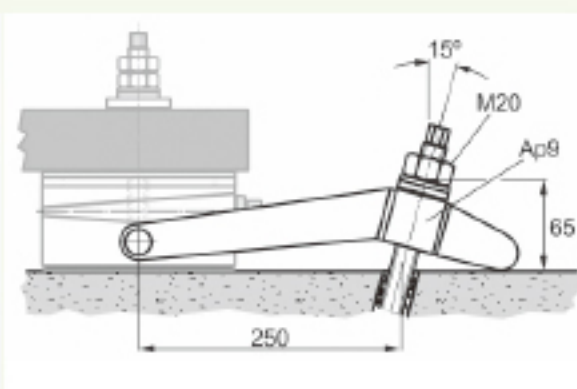
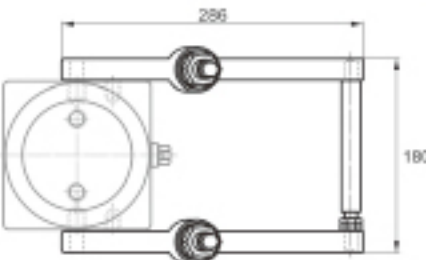
형번 = 제품번호 + 인덱스

- 색상 : RAL 7016 anthracite grey
- 다른 색상도 가능

		The Cost Saver 기계나 시스템의 연결. 이상적인 맞물림 제공. 최상의 레벨링 안정성										
패드 타입 인덱스		903	____.60	사이즈								
												
타입	제품번호	레벨링 허용하중 kg	예압(preload)+ 레벨링 허용하중 kg	h mm	구멍 d1 mm	구멍 d2 mm	c mm	a mm	L mm	b mm	+/- h mm	
203.51V	1.34951.____	7000	14000	80	M20	22	70	27	140	140	+6	-6
203.52V	1.34952.____	7000	14000	80	22	M20	70	27	140	140	+6	-6
203.53V	1.34953.____	7000	14000	80	M20	M20	70	27	140	140	+6	-6
203.54V	1.34954.____	7000	14000	80	22	22	70	27	140	140	+6	-6

KaBloc 브라켓

고정 20kN

							
타입	제품번호	구성품					
AP3	1.34903	- 브라켓 AP3 2EA - 고정스크류 2EA - 브라켓 핸들 1EA (M12 너트 2EA 포함) - M20 구면와셔 세트 2EA - 케미컬 다웰 (chemical dowel) RM20 2EA - 스테드 RGM20x260mm 2EA					
		AP4		1.34904		- 브라켓 AP4 2EA - 고정스크류 2EA - 브라켓 핸들 1EA (M12 너트 2EA 포함) - M20 구면와셔 세트 2EA - 케미컬 다웰 RM20 2EA - 스테드 RGM20x260mm 2EA	
