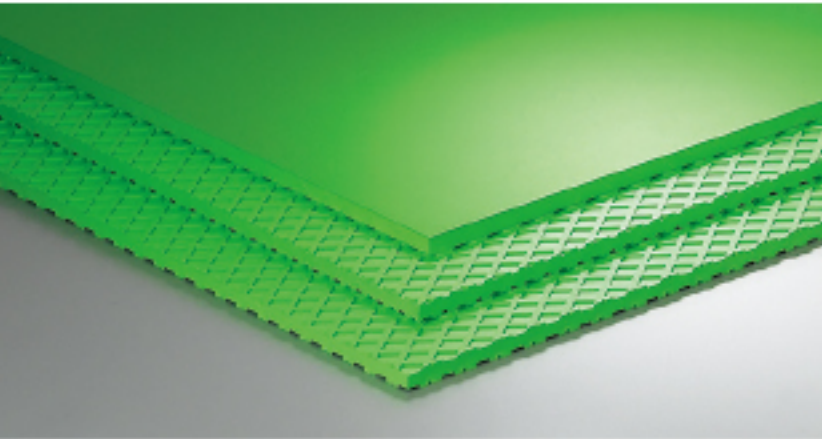
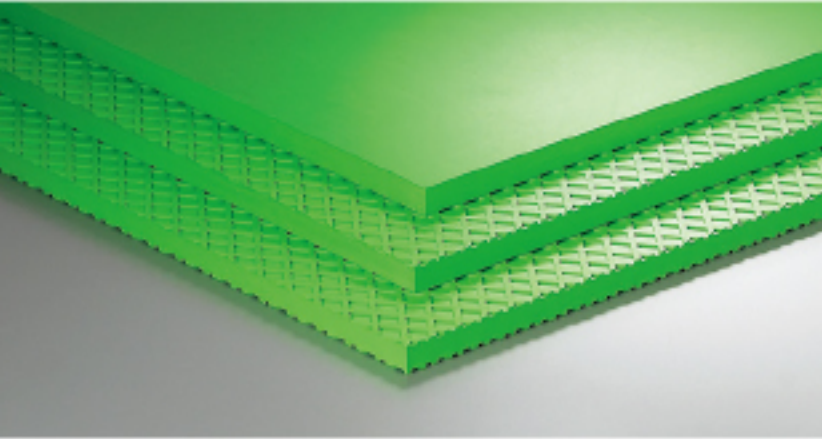
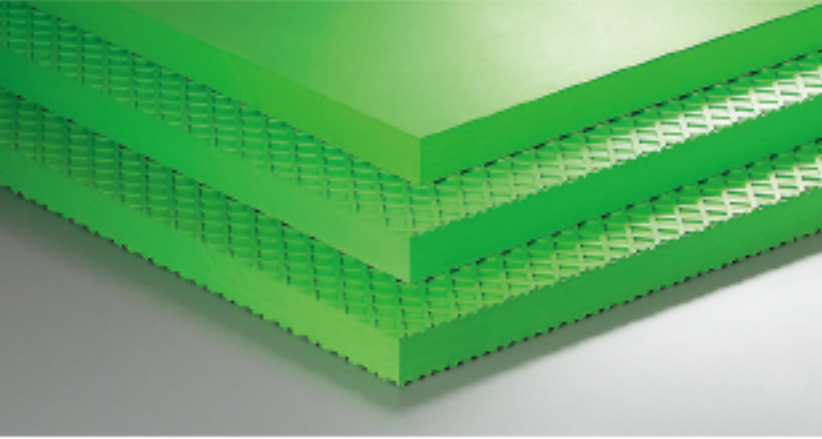


700 시리즈 - 우수한 감쇠 능력

700 시리즈 AirLoc 방진패드는 50여 년간의 연구 결과이며, 진동 엔지니어링의 충분한 적용 사례를 토대로 한 제품입니다. 높은 수준의 감쇠효과로 아주 심각한 상황에도 안전하고 최적의 효과를 경험할 수 있습니다. 오일, 윤활제, 연료 등에 내식성이 좋은 700 시리즈 방진패드는 양산 기계 또는 공작 기계 등에 적합합니다.

형번 = 제품번호 + 인덱스	적용 분야	타입	제품번호	두께 (mm)	하중 (kg/cm ²)	고유진동수, 중간하중(Hz)	
						수직	수평
	우수한 감쇠 효과의 경제적인 방진패드 생산 시스템, 일반적인 기계 장비에 적합	710 민무늬	3.07100.__	10	5 - 20	92	19
		711 한면무늬	3.07101.__	10	5 - 20	77	18
		712 양면무늬	3.07102.__	10	5 - 20	71	17
	우수한 감쇠 효과의 일반적인 방진패드 인쇄기, 제지기계, 섬유기계 산업에서 다년간의 성능 입증	715 민무늬	3.07150.__	15	5 - 20	81	13
		716 한면무늬	3.07151.__	15	5 - 20	67	16
		717 양면무늬	3.07152.__	15	5 - 20	58	15
	프레스기, 절단기, 스탬핑 머신 등 높은 동적하중을 가진 장비를 위해 특별히 개발된 고효율의 방진패드	725 민무늬	3.07250.__	25	5 - 20	44	10
		726 한면무늬	3.07251.__	25	5 - 20	33	8
		727 양면무늬	3.07252.__	25	5 - 20	33	8

- 사용 온도 : -15℃ ~ 100℃
- 마찰 계수 : 0.8
- 쇼어 경도 : 70-75° Shore A

표준 패드 사이즈 700 시리즈	인덱스	L mm	W mm	
다른 사이즈나 다른 모양도 가능	___.70	1000	500	
	___.71	500	500	
	___.72	500	250	
	___.76	250	250	
	___.80	200	200	
	___.85	125	125	
	___.86	100	100	